






## Activități obișnuite efectuate la telefon


Vizualizarea ajutorului interactiv pe telefon	Apăsăți  .
Efectuarea unui apel	Înainte sau după apelarea unui număr, treceți în modul „scos din furcă”.
Reapelarea unui număr	Apăsăți pe <b>Reapl.</b> Sau, apăsați butonul Navigare în timp ce receptorul este în furcă, pentru a vedea jurnalul dvs. Apeluri efectuate.
Comutarea pe receptor în timpul unui apel	Ridicați receptorul.
Comutarea pe difuzor sau pe căști în timpul unui apel	Apăsăți  sau  , apoi puneți receptorul în furcă.
Dezactivarea sunetului pe telefonul dvs.	Apăsăți  .
Utilizarea jurnalelor dvs. de apeluri	Apăsăți  pentru a alege un jurnal de apeluri. Pentru a apela, evidențiați o listă și treceți în modul „scos din furcă”.
Editarea unui număr	Apăsăți <b>EditApel</b> , << sau >>.
Plasați/reluați un apel din așteptare	Apăsăți <b>Așteptare</b> sau <b>Reluare</b> .
Transferarea unui apel la un nou număr	Apăsăți pe <b>Transfer</b> , introduceți numărul, apoi mai apăsați o dată pe <b>Transfer</b> .
Începerea unui apel conferință standard	Apăsăți <b>mai mult</b> > <b>Confrn</b> , apăsați participantul, apoi apăsați din nou pe <b>Confrn</b> .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems și logotipul Cisco Systems sunt mărci înregistrate ale Cisco Systems, Inc. sau ale firmelor afiliate din Statele Unite și din alte țări. Toate celelalte mărci, nume sau mărci comerciale menționate în acest document sau în situl web sunt proprietatea respectivilor deținători. Utilizarea cuvântului partener nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă companie. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Toate drepturile rezervate.

OL-9885-01

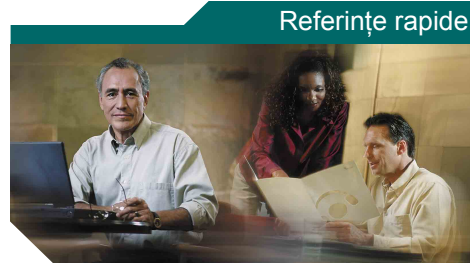

## Telefonul IP Cisco Unified seria 7970 pentru Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Definiții pentru chei soft  
Pictogramele ecranului telefonului  
Pictograme tip buton  
Activități obișnuite efectuate la telefon








## Definiții pentru chei soft

<b>Actual.</b>	Reîmprospătați conținutul
<b>Alăt.</b>	Alăturați câteva apeluri existente deja pe o singură linie, pentru a crea o conferință
<b>ApelAbr</b>	Apelați utilizând un număr de index pentru apelare rapidă
<b>Apelare</b>	Formați un număr de telefon
<b>ApelNou</b>	Efectuați un nou apel
<b>Căutare</b>	Căutați o listă de directoare
<b>Confrn</b>	Creați un apel conferință
<b>Curățare</b>	Restabiliți setările la valorile lor implicite
<b>Detalii</b>	Deschideți înregistrarea Detalii, pentru un apel cu mai mulți participanți, din jurnalele Apeluri pierdute și Apeluri primite
<b>DevIm</b>	Trimiteți un apel la sistemul de mesagerie vocală
<b>EditApel</b>	Editați un număr dintr-un jurnal de apeluri
<b>Elimin.</b>	Eliminați un participant la conferință
<b>ElimUltAp</b>	Eliminați ultimul participant adăugat la un apel conferință
<b>Fortărec</b>	Vă adăugați ca participant la un apel pe o linie partajată și stabiliți o conferință
<b>Golire</b>	Ștergeți înregistrările sau setările
<b>Ieșire</b>	Reveniți la ecranul anterior
<b>IntrareF</b>	Vă adăugați la un apel pe o linie partajată
<b>Înapoi</b>	Reveniți la subiectul anterior din Ajutor
<b>Închid.</b>	Închideți fereastra curentă
<b>Întâln.</b>	Găzduiți unui apel conferință de tip Întâlnire
<b>Legături</b>	Vizualizați subiecte de Ajutor corelate



<b>ListConf</b>	Vizualizați participanții la conferință
<b>mai mult</b>	Afișați chei soft suplimentare
<b>ModVideo</b>	Alegeți un mod de afișare video
<b>Parcare</b>	Stocați un apel utilizând caracteristica Parcare apel
<b>PrelAlt</b>	Răspundeți la un apel care sună la un grup asociat
<b>PrelGrp</b>	Răspundeți la un apel care sună la alt grup
<b>Preluare</b>	Răspundeți la un apel din cadrul grupului dvs.
<b>Princip.</b>	Afișați meniul principal de Ajutor
<b>QRT</b>	Transmiteți administratorului de sistem problemele legate de apeluri
<b>Răspuns</b>	Răspundeți la un apel
<b>Reapl.</b>	Reapelați cel mai recent număr format
<b>RedirTOT</b>	Setați/revocați redirectionarea apelurilor
<b>Reluare</b>	Reluați un apel plasat în așteptare
<b>RepApel</b>	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă
<b>Revocare</b>	Anulați o acțiune sau ieșiți dintr-un ecran fără să se aplice modificările
<b>Salvare</b>	Salvați setările alese
<b>Select.</b>	Selectați un element de meniu sau un apel
<b>Ștergere</b>	Ștergeți caracterele din dreapta cursorului când utilizați EditApel
<b>TermApel</b>	Deconectați apelul curent
<b>TransfDir</b>	Transferați două apeluri între ele
<b>Transfer</b>	Transferați un apel
<<	Ștergeți caracterele introduse
>>	Vă deplasați printre caracterele introduse

## Pictogramele ecranului telefonului





### Stările liniilor și apelurilor

	Redirecționare apeluri activată
	Apel în așteptare
	Apel conectat
	Apel de intrare
	Scos din furcă
	În furcă
	Linie partajată în uz




### Apeluri securizate

	Apel autentificat
	Apel criptat









### Apeluri critice

	Apel cu prioritate
	Apel cu prioritate medie
	Apel cu prioritate mare
	Apel de prioritate maximă









### Dispozitiv selectat

	Receptor în uz
	Căști în uz
	Difuzor în uz

### Alte caracteristici

	Linie ocupată cu apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă de directoare (caracteristică BLF)
	Linie inactivă în apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă de directoare (caracteristică BLF)
	Apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă de directoare (stare linie necunoscută)
	Mesaj în așteptare
	Video activat
	Opțiune selectată
	Caracteristică activată
	URL asociat serviciului telefonic

## Pictograme tip buton

	Mesaje
	Servicii
	Ajutor
	Directoare
	Setări
	Difuzor
	Fără sonor
	Căști