






## Yleiset puhelintehtävät


Puhelimen online-ohjeen avaaminen	Paina  -näppäintä.
Puhelun soittaminen	Avaa linja ennen numeron valintaa tai sen jälkeen.
Valitun numeron toistaminen	Paina <b>Toista</b> . Voit vaihtoehtoisesti painaa navigointipainiketta linjan ollessa vapaana. Soitettujen puhelujen loki tulee näkyviin.
Kuulokkeen käyttöön siirtyminen puhelun aikana	Nosta kuuloke.
Kaiuttimen tai korvakuulokkeen käyttöön siirtyminen puhelun aikana	Valitse  tai  ja pane kuuloke pidikkeeseen.
Puhelimen vaimentaminen	Paina  -näppäintä.
Puhelulokien käyttäminen	Paina  -näppäintä ja valitse haluamasi puheluloki. Valitse numero korostamalla haluamasi tietue ja avaa linja.
Numeron muokkaaminen	Paina <b>Muokkaa</b> , << tai >>.
Puhelun asettaminen pitoon / pidossa olevaan puheluun palaaminen	Valitse <b>Pito</b> tai <b>Palaa</b> .
Puhelun siirtäminen uuteen numeroon	Paina <b>Siirrä</b> -näppäintä, syötä kohdenumero ja paina sitten <b>Siirrä</b> -näppäintä uudelleen.
(Tilapäisen) vakioneuvoittelupuhelun aloittaminen	Paina <b>lisää</b> > <b>Neuvot</b> , valitse osallistujan numero ja paina uudelleen <b>Neuvot</b> -näppäintä.



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems ja Cisco Systems -logo ovat Cisco Systems, Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja eräissä muissa maissa. Kaikki muut tässä asiakirjassa tai WWW-sivuilla mainitut brändit, nimet tai tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei tarkoita Cisco:n ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

OL-11961-01

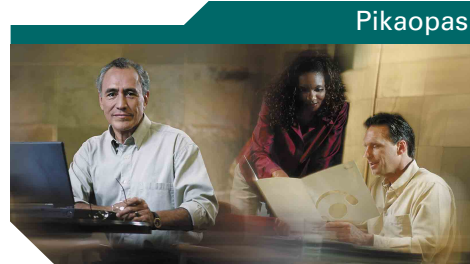

## Cisco Unified -IP-puhelimen 7970-sarja Cisco Unified CallManager 5.1 -järjestelmää (SCCP ja SIP) varten

Toimintonaippainten määritelmät  
Puhelimen näytön kuvakkeet  
Painikekuvakkeet  
Yleiset puhelintehtävät








## Toimintonaippainten määritelmät

<b>ESH</b>	Tällä voit poistaa käytöstä Ei saa häiritä-toiminnon (ESH).
<b>Hae</b>	Tällä voit hakea luettelotietuetta.
<b>Jonotus</b>	Tällä voit saada ilmoituksen, kun varattuna oleva tai soiva alanumero vapautuu.
<b>Liitä</b>	Tällä voit liittää samalla linjalla olevia puheluita neuvottelupuheluksi.
<b>Linkit</b>	Tällä voit avata Ohjeen aiheet.
<b>lisää</b>	Tällä saat näkyviin lisää toimintonaippoimia.
<b>Lopeta</b>	Tällä voit lopettaa nykyisen puhelun.
<b>LyhSoit</b>	Tällä voit soittaa käyttämällä lyhytvalinnan hakemistonumeroa.
<b>MPOimin</b>	Tällä voit vastata omaan ryhmääsi liittyvässä ryhmässä soivaan puheluun.
<b>Muokkaa</b>	Tällä voit muokata puhelulokissa olevaa numeroa.
<b>NeuvLue</b>	Tällä voit katsella neuvottelun osallistujia.
<b>Neuvot</b>	Tällä voit luoda neuvottelupuhelun.
<b>Neuvott</b>	Tällä voit luoda avoimen neuvottelupuhelun.
<b>nVäliint</b>	Tällä voit liittyä jaetulla linjalla olevaan puheluun ja muodostaa neuvottelupuhelun.
<b>Palaa</b>	Tällä voit palata pidossa olevaan puheluun.
<b>Paluu</b>	Tällä voit palata edelliseen ohjeen aiheeseen.
<b>Parkki</b>	Tällä voit asettaa puhelun parkkiin, kun käytät Parkissa-toimintoa.
<b>Peruuta</b>	Tällä voit peruuttaa tekemäsi toiminnon tai poistaa näytöstä ottamatta muutoksia käyttöön.
<b>Poimi</b>	Tällä voit vastata ryhmässäsi olevaan puheluun.
<b>Poista</b>	Tällä voit poistaa kohdistimen oikealla puolella olevia merkkejä käyttäessäsi <b>Muokkaa</b> -näppäintä.



Poista	Tällä voit poistaa osallistujan neuvottelusta.
Poistu	Tällä voit palata edelliseen näkymään.
PoisViim	Tällä voit poistaa uusimman osallistujan neuvottelusta.
Päivitä	Tällä voit päivittää ikkunan sisällön.
Pääsivu	Tällä voit tuoda näkyviin Ohjeen päävalikon.
QRT	Tällä voit ilmoittaa puheluongelmista järjestelmänvalvojalle.
RPoimin	Tällä voit vastata toisessa ryhmässä soivaan puheluun.
Siirrä	Tällä voit siirtää puhelun.
Siirto	Tällä voit asettaa tai peruuttaa soitonsiirron.
Soita	Tällä voit soittaa uuden puhelun.
Soita	Tällä voit valita puhelinnumeron.
Sulje	Tällä voit sulkea aktiivisena olevan ikkunan.
SuorSiir	Tällä voit yhdistää kaksi puhelua.
Tallenna	Tällä voit tallentaa valitsemasi asetukset.
Tiedot	Tällä voit avata useita osapuolia käsittävän puhelun Tiedot-tietueen Ei-vastatut puhelut- tai Vastatut puhelut -lokeissa.
Toista	Tällä voit valita uudelleen viimeksi valitun numeron.
Tyhjennä	Tällä voit palauttaa oletusasetukset.
Tyhjennä	Tällä voit poistaa tietueita tai asetuksia.
Valitse	Tällä voit valita valikkovaihtoehdon tai puhelun.
Vastaa	Tällä voit vastata puheluun.
Videotila	Tällä voit valita videonäyttötilan.
vKääntö	Tällä voit lähettää puhelun puheviestijärjestelmään.
Väliint	Tällä voit liittyä jaetulla linjalla olevaan puheluun.
<<	Tällä voit poistaa syöttämiäsi merkkejä.
>>	Tällä voit siirtyä eteenpäin merkki kerrallaan.

## Puhelimen näytön kuvakkeet




### Linja- ja puhelutilat

	Soitonsiirto käytössä
	Puhelu pidossa
	Yhdistetty puhelu
	Saapuva puhelu
	Linja auki
	Linja vapaa
	Jaettu linja käytössä






### Turvalliset puhelut





	Tarkistettu puhelu
	Salattu puhelu

### Valittu laite









	Kuuloke käytössä
	Korvakuuloke käytössä
	Kaiutinpuhelin käytössä

### Muut toiminnot

	Varattu linja lyhytvalinta-, puheluloki- tai luettelotietueessa (BLF-toiminto)
	Vapaa linja lyhytvalinta-, puheluloki- tai luettelotietueessa (BLF-toiminto)
	Lyhytvalinta-, puheluloki- tai luettelotietue (linjan tila tuntematon)
	Viesti odottaa
	Video käytössä

	Vaihtoehto valittu
	Toiminto käytössä
	Puhelinpalvelun URL määritetty
	Puhelulokin URL-tietue on valmiina muokattavaksi

## Painikekuvakkeet

	Viestit
	Palvelut
	Ohje
	Luettelot
	Asetukset
	Kaiutin
	Vaimennus
	Kuulokkeet