


# Cisco Jabber for Mac 10.5 クイックスタートガイド

注：ご使用の Cisco Jabber for Mac の展開環境によっては、このマニュアルに記載されている機能やコントロールを利用できない場合があります。

## ハブウィンドウ

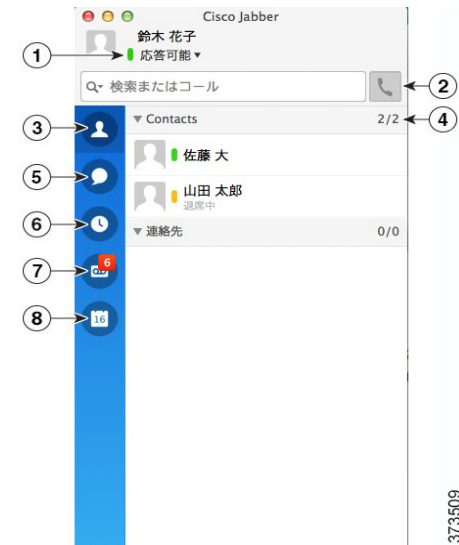


1. ステータスメッセージ	5. チャット
2. 検索またはコールバー	6. 通話履歴
3. 連絡先	7. ボイス メッセージ
4. カスタムグループ	8. ミーティング

## 電話コントロール



電話コントロールでは、使用可能な電話を選択し、コール転送を設定できます。

## カスタムステータスメッセージ



在席状況ごとにカスタム ステータス メッセージを作成できます。

カスタム ステータス メッセージを選択して、新しいステータス メッセージを入力します。


## 通話履歴



[通話履歴] タブには、最近の通話と不在着信が一覧表示されます。


コールバックするには、不在着信を右クリックして、[コール] アイコンを選択します。

## ボイス メッセージ

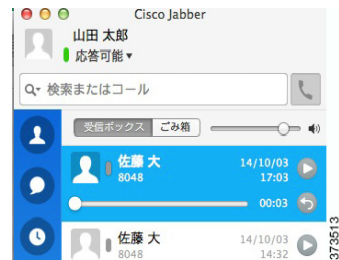

[ボイス メッセージ] タブでは、ボイス メッセージへのアクセス、およびボイス メッセージの再生と管理が可能です。不在着信や新しいボイス メッセージがあると、ハブウィンドウに通知が表示されます。

## チャットウィンドウ

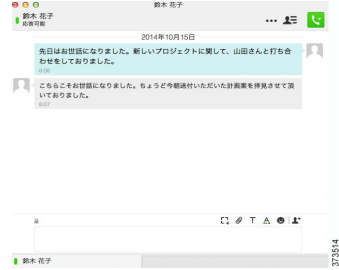

チャットウィンドウは次の要素で構成されています。

- 複数のチャット用のタブ
- 連絡先の画像と在席状況
- チャットコントロールおよびコラボレーションコントロール

## チャットコントロール



チャットコントロールでは、次の操作を実行できます。

- 画面キャプチャの送信
- ファイルの送信
- フォントの編集
- フォント カラーの編集
- 顔文字の挿入
- 参加者を追加してグループチャットを作成


## コールの開始



コールを開始するには、次の操作を実行します。

- [検索またはコール] バーに相手の電話番号を入力します。
- 連絡先リストで相手の名前を右クリックし、メニューで [コール] を選択します。
- ユーザとのチャットウィンドウで [コール] アイコンを選択します。

## コラボレーションコントロール



チャットウィンドウには、次のようなコントロールもあります。

- 次のコラボレーション コントロールの使用
  - 画面の共有
  - WebEx ミーティングの開始
- 参加者リストの表示 / 非表示
- 通話の開始


## 通話コントロール



コールコントロールでは、次の操作を実行できます。

- マイクのミュート / ミュート解除
- ビデオの停止 / 開始
- 通話音量の調節
- キーボードを開いて数字を入力
- 次のテレフォニー コントロールの使用
  - 送金
  - 保留
  - マージ
- 電話終了

## 着信コール

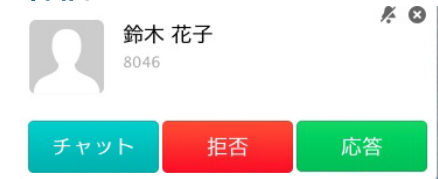

着信コールを受信したら、チャットメッセージで応答、コールを拒否、またはコールに応答することができます。

©192714 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.  
Cisco, Cisco Systems, および Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。本書またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。  
「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0789)  
この資料に記載された情報は予告なく変更する場合があります。