Cisco Systems

Pikaopas

Cisco IP-neuvottelupuhelin 7935

Puhelimen perustoiminnot
Neuvottelupuhelut
Puhelun siirtäminen
Puhelimen asetukset
Puhelinluettelo
Näppäimet

Copyright © 2002 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. or its affiliates in the U.S. and certain other countries. All other brands, names, or trademarks mentioned in this document or Web site are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0201R)

Puhelimen perustoiminnot

Soittaaksesi puhelun

1. Paina **Puhelin**-painiketta.
2. Valitse numero.

Vastataksesi puheluun

- Paina **Puhelin**-painiketta tai **Answer**-näppäintä.

  Aktiivinen puhelu näkyy aktiivisten puhelujen listalla puhelimen näytöllä.

Lopettaaksesi puhelun

- Paina **Puhelin**-painiketta tai **End Call** -näppäintä.

Puhelun laittaminen pitoon

1. Puhelun aikana, paina **Hold**-näppäintä. Pidossa oleva puhelu näkyy aktiivisten puhelujen listalla puhelimen näytöllä.

   Soittaaksesi toisen puhelun, paina **New Call** -näppäintä ja valitse numero.

- Palataksesi pidossa olevaan puheluun, paina **Resume**-näppäintä.
- Jos useita puheluja on pidossa, paina **Ylös**- tai **Alas**-painikkeita valitaksesi puhelimen näytöllä näkyvä puhelu ja sen jälkeen paina **Resume**-näppäintä.

Numeron uudelleenvalinta

- Halutessasi valita uudelleen edellisen soitetun puhelun, paina **Redial**-näppäintä.

Puhelun vaimennuksen käyttäminen

- Puhelun aikana paina **Vaimennus**-painiketta. Puhelimen LED-valot välkkyvät punaisena ja puhelimen näytöllä näkyy Mute-merkki.
- Puhelun vaimennuksen saat poistettua painamalla **Vaimennus**-painiketta uudelleen.

Neuvottelupuhelut

Soittaaksesi neuvottelupuhelun

1. Paina **Puhelin**-painiketta.
2. Valitse sen henkilön numero, jonka haluat mukaan neuvotteluun.
3. Kun tavoiteltu henkilö vastaa, paina **Conf**-näppäintä lisätäksesi henkilö neuvotteluun.
4. Lisätäksesi muita henkilöitä neuvotteluun paina **Conf**-näppäintä. Näin automaattisesti aktivoit uuden puhelinlinjan ja laitat aiemmat puhelut pitoon.
5. Soita uusi puhelu toiseen numeroon.
6. Kun uuteen puheluun vastataan, paina uudestaan **Conf**-näppäintä lisätäksesi uuden puhelun neuvotteluun.

   Toista kohdat 4-6 lisätessäsi osanottajia neuvotteluun.

Huom! Voit myös lisätä osanottajia neuvotteluun käyttämällä puhelinluetteloa.

Lopettaaksesi neuvottelupuhelun

1. Paina **Puhelin**-painiketta.

Puhelun siirtäminen

1. Puhelun aikana, paina **Transfer**-näppäintä, jolloin puhelu laitetaan pitoon.
2. Valitse numero mihin haluat siirtää puhelun.
3. Kun uuden puhelun soiton meno-ääni kuuluu, paina **Transfer**-näppäintä uudestaan. Vaihtoehtoisesti, kun vastapuoli vastaa, kerro että aiot siirtää puhelun ja paina **Transfer**-näppäintä uudestaan.

Huom: Jos uuteen puheluun ei vastata, paina **Resume**-näppäintä palataksesi alkuperäiseen puheluun.

Puhelimen asetukset

Puhelimen äänenvoimakkuuden säätö

- Paina **Äänenvoimakkuus**-näppäintä.

Näytön kontrasti

1. Paina **Menu**-painiketta.
2. Valitse valikosta Settings.
3. Settings-valikosta, valitse Contrast.
4. Paina **Ylös**- tai **Alas**-painikkeita valitaksesi sopiva näytön kontrasti.
5. Paina **Menu**-painiketta palataksesi päävalikkoon tai **Paluu**-painiketta palataksesi perusnäyttötilaan.

Puhelinluettelo

Nähdäksesi puhelinluettelon

- Paina **Ph Book**-näppäintä.
- Soittaaksesi puhelinluettelossa olevaan numeroon, paina **Ylös**- tai **Alas**-painikkeita valitaksesi halutun numeron. Paina **Call**-näppäintä soittaaksesi.
- Lisätäksesi tietue puhelinluetteloon, paina **New Entry**-näppäintä.
  - Käyttämällä numeronäppäimistöä, näppäile etunimi, sukunimi ja puhelinnumero uudelle tietueelle. Paina **Ylös**- ja **Alas**-näppäimiä valitaksesi Last (=sukunimi), First (=etunimi) tai Number (=numero) -kenttä.

    Kun kirjoitat tekstiä, paina kirjainta vastaavaa numeronäppäintä kunnes oikea kirjain tulee näytölle. Esimerkiksi, jos haluat kirjoittaa kirjaimen B, paina numeronäppäintä 2 kahdesti ja kirjoittaaksesi kirjaimen C, paina näppäintä 2 kolmesti.

    Paina **<**-näppäintä korjatessasi kirjoittamaasi tekstiä.

  - Paina **Save**-näppäintä tallentaaksesi tietue.

Huom! Puhelinluetteloon voit lisätä maksimissaan 20 tietuetta.

- Muokataksesi puhelinluettelon tietuetta, paina **Ylös**- tai **Alas**-painiketta valitaksesi tietue.
  Paina **View/Edit**-näppäintä.
  Voit muuttaa tai poistaa valitun tietueen käyttämällä **Change**- tai **Clr Entry**-näppäimiä. Paina **<**-näppäintä muokataksesi tietuetta.
- Paina **Save**-näppäintä tallentaaksesi tekemäsi muutokset tai lopettaaksesi muokkauksen tallentamatta, paina **Poistu**-painiketta.
- Paina **Menu**-painiketta palataksesi päävalikkoon tai paina **Poistu**-painiketta palataksesi puhelimen normaalinäkymään.

Yrityksen puhelinluettelo

Etsiminen nimellä tai puhelinnumerolla

1. Paina **Corp Dir**-näppäintä.
2. Paina **Ylös**- tai **Alas**-painikkeita valitaksesi hakukenttä. Käytä numeronäppäimiä kirjoittaaksesi hakuehto, joko etunimi, sukunimi tai puhelinnumero.
3. Paina **Search**-näppäintä.
4. Kun hakuehdot tulevat näkyviin, käytä **Ylös**- tai **Alas**-painikkeita valitaksesi haetun tietueen.
5. Paina **Dial**-näppäintä soittaaksesi numeroon.
6. Poistuaksesi luettelosta, paina **Exit**-näppäintä tai **Poistu**-painiketta.

Näppäimet

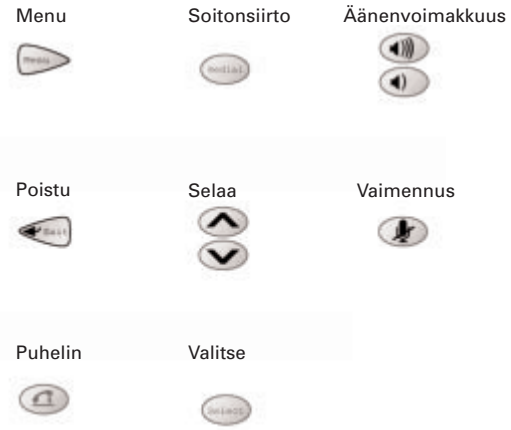

CISCO SYSTEMS

www.cisco.fi