

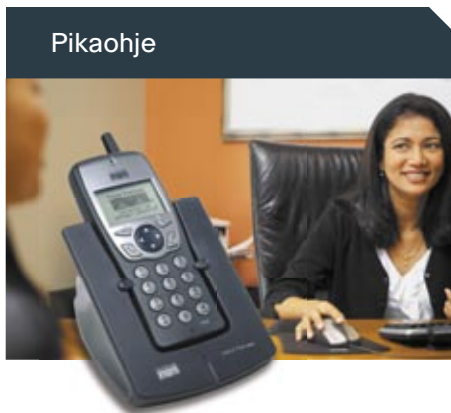


Yleisimmät puhelintoimineet

Pito/puheluun paluu	Paina Hold laittaaksesi puhelu pitoon ja Resume palataksesi puheluun
Puhelun siirto	Paina Transfer , valitse siirron kohteen numero ja paina Transfer uudestaan.
Uudelleensoitto	Paina Redial tai 
Puhelun mykistys	Paina MuteOn . Poistaaksesi mykistyksen, paina MuteOff .
Puhelinneuvottelun aloitus	Paina Confrn . Valitse numero ja paina Confrn uudestaan. Toista sama jokaiselle neuvotteluun kutsuttavalle.
Kutsunsiirto	Paina CFwdAll . Valitse numero johon haluat siirtää kaikki puhelusi. Poista siirto painamalla CFwdAll .
Puhelutiedot	Paina Menu > Call History nähdäksesi puhelutiedot. Soittaaksesi, valitse numero puhelutiedoista ja paina  .
Vaihda jaetun linjan puhelu pöytäpuhelimien ja langattoman puhelimen välillä	Paina Hold siinä puhelimessa jossa puhelu on käynnissä. Paina Resume toisessa puhelimessa jatkaaksesi puhelua.



Cisco langaton IP-puhelin 7920 Cisco CallManager-järjestelmään

Yleisimmät puhelintoiminteet












Puhelimen käyttö

Pikavalinnat




Toiminteet

Puhelimen näytön ikonit

Puhelimen käyttö

Virran kytkentä	Paina  (punainen näppäin) ja pidä sitä pohjassa kunnes puhelin käynnistyy.
Puhelun soitto	Valitse numero ja paina  (vihreä näppäin). Huom! valintääntä ei kuulu.
Puheluun vastaa-	Paina  (vihreä näppäin)
minen	
Puhelun lopetus	Paina  (punainen näppäin)
Puhelutoimineet	Paina  tai  (toiminne-näppäin) käyttääkseni haluttua toimintaa. Käytä  tai  -näppäimiä nähdäksesi eri toiminteita.
Puhelimen valikot	Paina "ikoni" (Menu) ja käytä  tai  -näppäimiä
Puhelimen sam-	Paina ja pidä  (punainen
muttaminen	näppäin) kunnes puhelin sammuu

Pikavalinnat

Näppäinlukitus	Paina ja pidä  (#-näppäin).  kertoo että näppäimistö on lukittu. Purkaaksesi lukituksen, paina  ja OK.
Vaihda äänihälytys värinäählytykseen	Paina ja pidä  (*-näppäin). "Vibration On" ja  näytössä. Palauttaaksesi äänihälytyksen, paina  ja  katoaa.
Luurin äänenvoimakkisuuden säätö	Paina  äänenvoimakkuuden säätöön. Paina  nostaaksesi ja  laskeaksesi äänenvoimakkuutta.
Puhepostiviestit	Pida  pohjassa hetki päästäksesi puhepostiin.
Soitontoisto	Paina  nähdäksesi soitetut numerot. Paina  valitaksesi numero; sitten paina  .



Cisco Systems Finland Oy

Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo

Puhelin 0204 7061, faksi 0204 706300

www.cisco.fi


Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. or its affiliates in the U.S. and certain other countries. All other brands, names, or trademarks mentioned in this document or Web site are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0501R)

Toiminteet










AbbrDial	Soita käyttäen pikavalintanumeroja
Answer	Vastaa puheluun
Barge	Liity jaetun linjan puheluun
CallBack	Saat ilmoituksen kun varattu puhelin tulee vapaaksi
Cancel	Peruuta toiminne tai palaa edelliseen ilman toiminteen suorittamista
cBarge	Liity jaetun linja puheluun ja muodosta puhelinneuvottelu
CFwdAll	Laita päälle/ota pois kutsunsiirto
Clear	Poista tieto tai asetus
ConfList	Näytä neuvottelun osallistujat
Confrn	Muodosta neuvottelupuhelu
Delete	Poista kirjaimia käyttäessäsi EditDial-toiminnetta
Detail	Näytä tietueen tiedot
Dial	Soita numeroon
DirTrfr	Yhdistä kaksi puhelua toisilleen
EditDial	Muokkaa puhelutiedoissa olevaa numeroa
EndCall	Katkaise puhelu
GPickUp	Vastaa toisessa ryhmässä soivaan puheluun
iDivert	Siirrä puhelu puhepostiin
Join	Yhdistä useampi puhelu neuvotteluksi
MCID	Raportoi epäilyttävästä puhelusta
MeetMe	Aloita MeetMe-neuvottelu
Menu	Selaa puhelimen toiminteita

MuteOn/MuteOff	Mykistys päälle/pois
NewCall	Soita uusi puhelu
OPickUp	Vastaa puheluun omassa ryhmässäsi
Park	Laita puhelu parkkiin
PhBook	Puhelinluettelo
PickUp	Poimi puhelu ryhmästäsi
QRT	Ilmoita puheluongelmista pääkäyttäjälle
Redial	Soittaa uudelleen viimeksi soitetuun numeroon
Remove	Poista neuvottelusta osallistujia
Resume	Palaa pidossa olevaan puheluun
RmLstC	Poista viimeisin neuvotteluun liitetty
Save	Tallenna tehty valinta
Submit	Etsi numeroa luettelosta
Svcs	Palvelu-valikko
Transfer	Siirrä puhelu
Update	Päivitä tieto
Volume	Säädä luurin äänenvoimakkuutta

Pikavalintojen käyttö

Määritä pikavalinnat	Valitse Menu > Directory > Phone Book > Speed Dial . Valitse pikavalinta jota ei ole merkitty ✓. Paina Detail , sitten Edit ja valitse puhelimen numero.
Käytä pikavalintoja	Paina ja pidä  (2-9) käyttääksesi pikavalintoja.



Puhelimen näytön ikonit


Linjan ja puhelun tilat	
	Kutsunsiirto päällä
	Puhelu pidossa
	Kytkeyty puhelu
	Tuleva puhelu
	Linja
Muut toiminneet	
	Pikavalinta määritetty
	Palvelu määritetty
	Puhepostissa viesti
	Puhelu tai toiminne valittu

Puhelinluettelon käyttäminen


Paina **Menu > Directory > Phone Book > Add**. Etsi ja valitse haluttu tietue ja paina **Edit**.

Kirjoita nimi ja puhelinnumero käyttäen puhelimen näppäimiä ja näitä pikanäppäimiä:

Teksti - Paina numeronäppäintä 1-3 kertaa saadaksesi sopivan kirjaimen; välilyönnin saat painamalla  tai .

Isot kirjaimet - Paina  valitaksesi isot tai pienet kirjaimet. **ABC**- tai **abc**-kuva kertoo kumpi on valittuna.

Numerot - Paina numeronäppäintä 4 kertaa.

Erikoismerkit - Paina  päästäkseni erikoismerkivalikkoon. Paina nuolinäppäimiä valitaksesi sopiva erikoismerkki ja paina **Use** lisätäksesi erikoismerkin.