



للجدار Cisco Room Navigator

المحتويات

3	نظرة عامة على المنتج
4	الميزات والفوائد
7	مواصفات المنتج
11	معلومات الطلب
11	معلومات الضمان
12	Cisco الاستدامة البيئية
12	Cisco الخدمات
13	Cisco Capital
13	لمزيد من المعلومات

حول مكان عملك من خلال تجارب بسيطة وذكية مع التخلص من الاحتكاك الناتج عن رحلة الموظف. تم تصميم لوحة اللمس Cisco Room Navigator المثبتة على الحائط لتوفير السهولة والراحة في مساحات العمل الحديثة من خلال توفير حجز ذكي للغرف ، والوصول الفوري إلى عناصر التحكم في الغرفة ، والتنقل في المكتب ، وتطبيقات تجربة مساحة العمل الأخرى.




نظرة عامة على المنتج

يعد Cisco Room Navigator المثبت على الحائط شاشة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات تتيح لك بث تجارب حجز الغرف ومساحة العمل الذكية في رحلة المكتب ، ودعم تطبيقات جدول Cisco الأصلية والتحكم في الغرفة ، و Microsoft Teams Rooms ، وغيرها من حلول مساحة العمل المخصصة أو التابعة لجهات خارجية. يساعد على التحقق بسهولة من توفر مساحة العمل ، وحجز غرفة اجتماعات ، وتسجيل الدخول إلى اجتماع ، والتحكم في مؤتمر الفيديو ، وتشغيل تطبيقات الجهات الخارجية للعثور على الطريق ، وحجز المساحة ، واللافتات الرقمية.

يوفر Room Navigator المرنة ليتم نشره كشاشة جدولية وتحكم مستقلة لدعم المساحات بدون جهاز فيديو أو يمكن إقرانها بنقطة نهاية فيديو Cisco. تم تصميم هذه الوحدة التي تعمل باللمس لإنشاء مهام سير عمل دون انقطاع والمساعدة في زيادة الاستفادة القصوى من مساحات التعاون الخاصة بك مع تقديم هذه التجارب بطريقة قابلة للتطوير وأمنة وسهلة الإدارة.

متوفر باللونين First Light و Carbon Black ، ويجمع الجهاز بين عناصر التحكم والشاشة البيديهية وأجهزة الاستشعار داخل لوحة لمس أنيقة. يمكن تركيبه بسهولة على الجدران الزجاجية والجافة والخرسانية ويتكيف جيدا مع حالات استخدام مساحة العمل المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تكوين الجهاز إما كوحدة تحكم في الغرفة داخل غرف الاجتماعات بمساحة طاولة أقل (ثم يتصرف مثل نظيره حامل الطاولة) أو يعمل كشاشة حجز وتحكم مستقلة عن البائع خارج غرفة الاجتماعات.



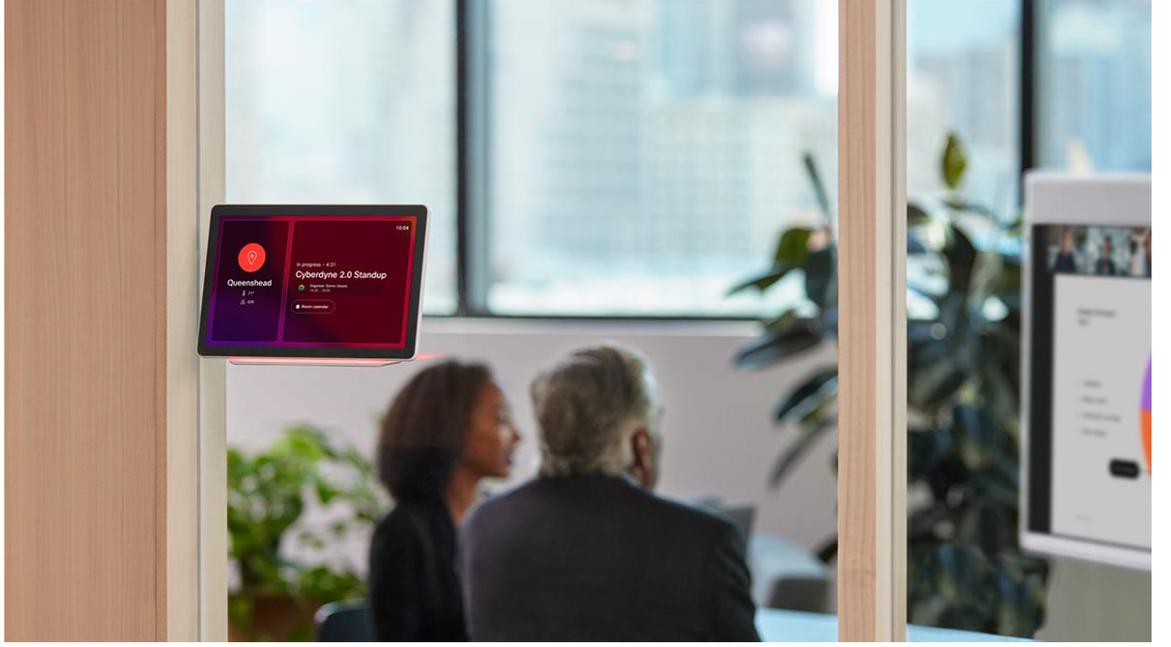

الشكل 1.

Cisco Room Navigator لتشغيل وحدة الحائط Cisco Scheduler لإظهار توفر غرف الاجتماعات

تم تصميم Room Navigator ليكون في متناول الجميع ويأتي بزاوية عرض تبلغ 15 درجة ليتم تركيبه منخفضا وقابلا للاستخدام من قبل أي شخص. عند تنشيطه ، يعرض مؤشر LED متعدد الألوان بزاوية 360 درجة حالة توفر الغرفة ، بحيث يمكن لموظفك على الفور رؤية ما إذا كانت الغرفة قيد الاستخدام أو جاهزة للحجز. ما عليك سوى كبل إيثرنت واحد لتشغيل الجهاز والوصول إلى الشبكة. في الوضع المقترن، يمكن توصيل Room Navigator مباشرة بجهاز فيديو Cisco أو إقرانه عن بعد بنقطة نهاية عند توصيله بشبكة PoE.

الميزات والفوائد

يوفر Cisco Room Navigator ذكاء الغرفة في صندوق ، مما يوفر الكفاءة وسهولة الاستخدام والجماليات لمساحات العمل الخاصة بك. تم الاعتراف بلوحة الغرفة هذه في جوائز Red Dot Design ، وتوفر تكاملا سلسا مع نقاط نهاية التعاون وتطبيقات الطرف الثالث ، وذكاء الغرفة الذي لا مثيل له ، واتساق واجهة المستخدم بطريقة فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير وبسيطة. إنه يفتح أفضل مزيج من التصميم الذي يركز على المستخدم والأجهزة المصممة لهذا الغرض والبرامج الأصلية والنهج المفتوح للتكامل خارج الصندوق لمساعدتك على تحويل مساحات العمل المادية الخاصة بك.

Cisco Room Navigator هو حل غني بالميزات ومرن للغاية يمكن استخدامه إما يمكن استخدامه إما كلوحة تحكم في الغرفة والمؤتمر أو شاشة جدول مخصصة ، ويحتوي على نظام أساسي قوي لإدارة الأجهزة ، ويوفر بيانات مستشعر غنية تدعم إنشاء بيئة مساحة عمل أكثر أمانا وتحسينا.



reddot design award
winner



الشكل 2.

Cisco Room Navigator مثبت على جدار زجاجي ، يقوم بتشغيل تطبيق لوحة Microsoft Teams الأصلي

يمكن تهيئته لتشغيل تطبيقات الجهات الخارجية لمساعدتك على حماية إدارة مساحة العمل الحالية واستثمارات حجز الغرف. باستخدام Room Navigator ، يمكنك تجربة اجتماعات خالية من الاحتكاك ، وحجز مساحة دون عناء ، وتكامل مبسط للغرف والأجهزة.

وعند استخدام الحل الأصلي لحجز الغرف، يمكنك تبسيط عملية النشر بشكل كبير وخفض التكلفة الإجمالية للملكية وتسهيل جهود الإدارة من خلال مورد واحد لأجهزة الفيديو القابلة للتشغيل البيئي وخدمة الاجتماعات الأساسية وأجهزة التحكم في الغرف وحل برنامج حجز الغرف.



الشكل 3. Room Navigator تشغيل AppSpace ك ثابت Web App

الجدول 1. الميزات والفوائد

الميزة	فوائد
عناصر التحكم في الغرفة	<ul style="list-style-type: none"> • يجلب الجدولة الذكية وعناصر التحكم في الغرفة إلى الغرفة التي لا تحتوي على نقطة نهاية فيديو أو مقترنة ب Cisco room و Board ومساحات العمل الممكنة لجهاز المكتب • تم تحسينه للحصول على تجربة مستخدم سهلة على RoomOS ، حيث يقوم بتشغيل المجدول Cisco أو تطبيق وحدة التحكم في الغرفة • يمكن تكوين واجهة المستخدم من قبل المسؤولين للتحكم بسهولة في الأجهزة الطرفية الأخرى للغرفة مثل الإضاءة والستائر وفواصل الغرف والستائر • تعمل تخصيصات عناصر التحكم داخل الغرفة على توسيع الميزات والوظائف المتوفرة في Room Navigator ، مثل التحكم في الأضواء والستائر ووسائل الراحة في الغرفة
حجز الغرف	<ul style="list-style-type: none"> • يمكن تهيئته كجهاز لحجز الغرف فقط، يعرض حالة توفر الغرف وتسجيل الوصول وتفاصيل الاجتماع عبر تجربة Cisco Scheduler الأصلية المدعومة من RoomOS أو لوحة Microsoft Teams أو حلول الجهات الخارجية الأخرى • عند استخدامه مع Cisco Scheduler الأصلي ، فإنه يتيح الحجز السلس للغرف المخصصة أو المسبقة ، وعرض توفر الغرف ، وتسجيل الوصول ، وعرض التقويم ، ومعلومات الاجتماع على شاشة المس ، ويوفر مزامنة التقويم المختلط Webex • يدعم المسافات المخصصة بدون تكامل التقويم Webex • Cisco حجز الغرف الأصلية بدون ترخيص عند إقرانه بجهاز فيديو Cisco • يشير مؤشر LED متعدد الألوان للحالة بزواوية 360 درجة إلى توفر الغرفة عن بعد لمساعدة الموظفين على تحديد الغرفة المتاحة للاجتماعات المخصصة بسرعة • تسمح وظيفة تسجيل الوصول بتحرير الغرفة تلقائياً في حالة عدم الحضور وبالتالي تحسين استخدام مساحة العمل • يمكن تشغيل تطبيقات الطرف الثالث لحجز الغرف من Microsoft, AppSpace, UMA ومقدمي الخدمات الآخرين • تحصل تطبيقات الويب التي تعمل على Room Navigator على إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات RoomOS محددة لإنشاء عمليات تكامل مخصصة لحجز الغرف وإيجاد الطريق وحجز المساحة واللاقات الرقمية

الميزة	فوائد
ذكاء مساحة العمل	<ul style="list-style-type: none"> • يأتي Room Navigator for Wall مزودا بمستشعرات بيئية مدمجة لتتبع درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء في مساحة العمل • عند تشغيل تطبيق حجز الغرف Cisco ، يمكن تهيئته لعرض درجة الحرارة وعدد الأشخاص في الوقت الفعلي في الغرفة ، وبالتالي تسهيل الطريق لتحديد مساحة الاجتماعات المثلى • يسمح لمديري المرافق بالحصول على فحص صحي في الوقت الفعلي لمساحات العمل الخاصة بهم. • تراقب المستشعرات الراحة وتزودك برؤى قابلة للتنفيذ من خلال Control Hub عبر واجهات برمجة التطبيقات ، حتى تتمكن من إجراء تدخلات لتحسين رفاهية الموظفين. • يمكن استيعاب بيانات المستشعر، إلى جانب مقاييس إشغال الغرفة واستخدام الجهاز، في لوحات معلومات التحليلات التابعة لجهات خارجية لأغراض تحسين مساحة العمل وتخطيط الموارد
سهولة الإعداد والإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • يمكن إدارة لوحة اللمس بالكامل عبر السحابة في Control Hub مما يوفر إدارة متقدمة ومراقبة وتكوينات وتحليلات ، إلى جانب بقية نشر جهاز التعاون Cisco. • المرونة في نشر الجهاز في الوضع المستقل أو المقترن بنقطة نهاية فيديو. يوفر الوضع المستقل نفس تجربة حجز الغرف الغنية وعمليات تكامل الجهات الخارجية • في الوضع المقترن، يمكن توصيل Cisco Room Navigator مباشرة بجهاز فيديو Cisco أو إقرانه عن بعد عند توصيله بشبكة PoE. • يمكن تكوين Room Navigator إما كجهاز حجز غرفة أو وحدة تحكم في الغرفة أو في وضع Web App المستمر - يمكن للمستخدمين الاختيار من الخيارات الافتراضية عند تهيئته لأول مرة أو يمكنهم تكوين الجهاز لحالة الاستخدام المطلوبة في أي وقت.



الشكل 4. يعرض Room Navigator توافر غرف التركيز البؤري مع تجربة Cisco Scheduler

مواصفات المنتج

الجدول 2. مواصفات المنتج


الميزات	Cisco Room Navigator
توافق المنتج	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco سلسلة الغرف • سلسلة Cisco Board (سلسلة Board S و Board Pro و Board Pro G2) • Cisco سلسلة مكتب
توافق البرامج	<ul style="list-style-type: none"> • RoomOS 9.14.3 أو أحدث

Cisco Room Navigator	الميزات
<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Teams Rooms وحدة التحكم (معتمدة) • Microsoft لوحة Teams (معتمدة) 	
<ul style="list-style-type: none"> • مستضاف: يتم التحكم فيه بواسطة برنامج الترميز ، Cisco Unified Communications Manager 10.5.2 أو أحدث ، Webex Cloud • سحابة: Webex سحابة 	توافق التحكم في المكالمات
<ul style="list-style-type: none"> • يتكامل مع O365 و Exchange وتقوم Google من خلال خدمة التقييم المختلط Webex (يتطلب تنشيط Webex) • حجز مساحة مخصصة أو مسبقة مع عدد قليل من TAPS • عرض جميع الاجتماعات القادمة من تقويم الغرفة • تسجيل الدخول في اجتماع قادم • الأفراس التلقائي عن اجتماع الأضباع • تمديد اجتماعاتك • حجز بدون لمس داخل الغرفة مع Cisco AI Assistant • تذكيرات الاجتماع بامتداد نفرة واحدة 	Cisco جدولة
<ul style="list-style-type: none"> • يدعم التبديل من برنامج Cisco الأصلي إلى حلول تجربة مكان العمل باستخدام تطبيقات الويب الدائمة لحجز الغرف وإيجاد الطريق واللافتات الرقمية. • تحصل تطبيقات الويب التي تعمل على Navigator على إمكانية الوصول إلى بيانات مستشعرات غرفة الاجتماعات والتقييم الهجين Webex لتحسين عمليات الدمج المخصصة للعثور على الطريق وحجز الغرف واللافتات الرقمية. 	تطبيقات الويب التابعة لجهات خارجية
<ul style="list-style-type: none"> • لوحة لمس Room Navigator (الضوء الأول أو أسود الكربون) • كثيفة التثبيت الحائطي والملصق والقالب للتركيب على الحائط (الضوء الأول أو أسود الكربون) 	المكونات الافتراضية
TCP/IP	بروتوكولات التشوير
<ul style="list-style-type: none"> • اللمس بالسعة LCD • ١٠،١ بوصة قطريا • مضاد للتوهج ومضاد لبصمات الأصابع 	عرض
1920 x 1200	الدقة
4 جيجا بايت	ذاكرة
<ul style="list-style-type: none"> • يقيس درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء (TVOC) عند تركيبه داخل غرفة اجتماعات. يتم دمج ذلك مع الضوضاء العامة والضوضاء المحيطة ووقت الصدى (RT60) لصوتيات الغرفة ومقاييس إشغال الغرفة الناشئة عن أجهزة الاستشعار المدمجة في نقاط نهاية الفيديو Cisco • يمكن الوصول إلى قيم المستشعر عبر واجهات برمجة تطبيقات RoomOS ، المعروضة في لوحة معلومات Control Hub ويمكن استخراجها إلى Cisco Spaces وأدوات التحليلات التابعة لجهات خارجية وحلول إدارة مساحة العمل 	أجهزه الاستشعار
يمكن توصيله مباشرة بمنفذ شبكة يدعم PoE على جهاز الفيديو Cisco أو إقرانه عن بعد عبر شبكة LAN (IP)	الإقران بنقطة نهاية فيديو
قابل للتكوين في مر Control Hub	الإشارات الرقمية
<p>الألمانية، الأوكرانية، الإسبانية، الإنجليزية، الإيطالية، البرتغالية البرازيلية، البولندية، التركية، التشيكية، الدانمركية، الروسية، السويدية، الصينية المبسطة، الصينية المبسطة، العبرية، الفرنسية، الفنلندية، الفرنسية، الكاتالانية، الكورية، النرويجية، الهولندية، اليابانية</p>	دعم اللغة



الشكل 5.

منظر خلفي وجانبي وأمامي للضوء الأول Room Navigator للجدار

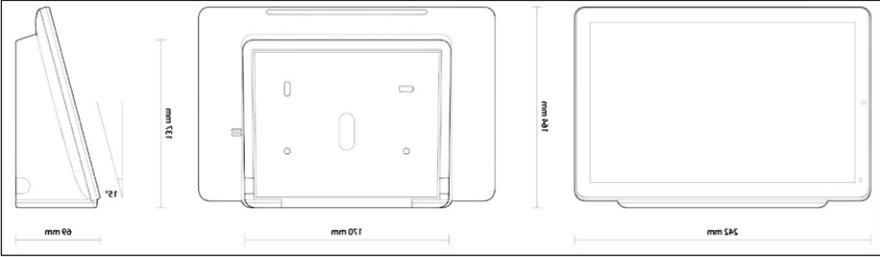Cisco Room Navigator	الميزات
<ul style="list-style-type: none"> • ٦٤ × ٩٠٣ × ٣٢٠٨ بوصة (6.9 × 24.2 × 16.4 CM) • أقصى ارتفاع في الوضع الرأسي بوصة (6.5 CM) (16.4 CM) • لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى Cisco Room Navigator CAD Drawings 	<p>الأبعاد المادية (الارتفاع × الطول × العمق)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • يعمل التركيب الجداري المتكامل مع جميع أنواع الأسطح: الجدران الزجاجية أو الجدران المبنية من الطوب أو الجدران الجافة. • تسمح الزاوية المائلة 15 درجة بالاستخدام المريح وإمكانية الوصول. • يرجى الرجوع إلى Cisco Room Navigator# دليل تثبيت للحصول على مزيد من الإرشادات حول تركيب الجهاز وتثبيته 	<p>التثبيت على الحائط</p>
<ul style="list-style-type: none"> • مصباح LED متعدد الألوان وقابل للعرض بزاوية 360 درجة مع ألوان حمراء أو صفراء أو خضراء أو ألوان أخرى. يتم تنشيط مصابيح LED تلقائياً عبر وظيفة حجز الغرفة الأصلية أو التابعة لجهة خارجية. • يشير مؤشر LED الأخضر إلى أن غرفة الاجتماعات متاحة وغير مستخدمة • يشير مؤشر LED الأصفر إلى أن الغرفة محجوزة ولكنها غير مشغولة ، ويشير إلى الاجتماع القادم • يظهر مؤشر LED الأحمر أن هناك اجتماعاً مستمراً تم حجزه مسبقاً في الغرفة أو أنه قيد الاستخدام دون حجز مسبق 	<p>عرض توافر الغرف</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 2.03 رطل (0.920 كجم) 	<p>ثقل</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 0 Power over Ethernet (PoE) 802.3af الفئة 0 • 100-240 فولت تيار متردد، 0.5 أمبير كحد أقصى، 50/60 هرتز • خيار لإعداد ساعات العمل ل Room Navigator مما يساعد في توفير الطاقة وإطالة عمر شاشة اللمس حيث يتم تنشيط اللافتات الرقمية والحجز والاستيقاظ عند اكتشاف الحركة. 	<p>قوة</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 1x إيثرنت (RJ-45) بسرعة 100/1000 ميجابت في الثانية للشبكة المحلية (الشبكة الخارجية) أو الإقران المباشر • 1x مايكرو يو إس بي (منفذ خدمة) • 1x إعادة ضبط المصنع الثقب 	<p>واجهات</p>
<p>من -20 إلى 60 درجة مئوية (من -4 إلى 140 درجة فهرنهايت) عند رطوبة نسبية من 10٪ إلى 90٪ (دون تكاثف)</p>	<p>درجة حرارة التخزين والنقل</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 2014/30 / EU (توجيه EMC) والتوجيه 2014/35 / EU (توجيه الجهد المنخفض) • التوجيه 2011/65 / EU (RoHS) • التوجيه رقم 2002/96/EU (WEEE) 	<p>الامتثال التنظيمي والمعايير</p>

Cisco Room Navigator	الميزات
<ul style="list-style-type: none"> • معتمد من NRTL (سلامة المنتج) • EN 55024 ، EMC: EN 55032 - الفئة أ ، • السلامة: EN 62479 ، EN 60950-1 • FCC CFR الجزء (EMC) 15B - الفئة أ <p>تعكس القائمة أعلاه اللوائح المعمول بها في وقت نشر هذا المستند. للحصول على قائمة محدثة باللوائح المعمول بها، راجع قاعدة بيانات حالة الموافقة على المنتجات للحصول على وثائق الموافقة حسب البلد</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • إدارة أمنة باستخدام بروتوكولات SSH و HTTPS • الحماية بكلمة مرور لإدارة IP • تشفير الوسائط المستند إلى المعايير على جميع الواجهات الخلفية (بروتوكول النقل الآمن في الوقت الحقيقي [SRTP]، باستخدام AES-128-GCM أو AES-256-GCM) • WPA3-Enterprise و WPA3TM مع أمن CCMP128 Wi-Fi® • الحماية بكلمة مرور للوصول إلى الإدارة • حماية إعدادات الشبكة • دعم بروتوكول مصادقة 802.1x (إما عند إقران الجهاز مباشرة أو عن بعد بنقطة نهاية الفيديو) 	الأمان
<ul style="list-style-type: none"> • يمكن تسجيل Room Navigator مباشرة على جهاز فيديو Cisco (عبر الإقتران المباشر أو عن بعد) أو تسجيله في Webex Cloud (يتطلب ترخيص Room Navigator) • يمكن إقرانه بجهاز فيديو Cisco أو نشره كجهاز مستقل. تعرف على المزيد حول استخدام Room Navigator كجهاز مستقل 	تسجيل
<ul style="list-style-type: none"> • إدارة مركزية للغرف والأجهزة في Control Hub، مع مسؤول موحد لأجهزة الفيديو والأجهزة الطرفية للغرفة وسماعات الرأس وكاميرات المكتب والهواتف المكتبية • لوحة معلومات واحدة للإدارة الفردية ومتعددة المستأجرين وترقيات البرامج والتكوين المجمع واستيعاب الغرف ومقاييس مساحة العمل بناء على بيانات المستشعر. • رؤى انبعاثات الكربون قريباً إلى Control Hub توفر رؤية للبصمة الكربونية لأجهزة Cisco واستخدامها ، إلى جانب توصيات لتحسين استهلاك الطاقة. • رؤى مساحة العمل على مستوى كل مساحة عمل ولوحة معلومات واحدة لجميع مساحات العمل • إعداد بسيط - إقران قائم على رقم التعريف الشخصي مع جهاز الغرفة 	إدارة الأجهزة

معلومات الطلب

تتوفر أجهزة Cisco Room Navigator كجزء من ترتيب نقطة النهاية وأيضاً كوحدات مستقلة.

لتقديم طلب ، قم بزيارة [صفحة Cisco Ordering Home](#) وارجع إلى الجدول 2. لتنزيل البرنامج، تفضل بزيارة [مركز برامج Cisco](#). راجع أوراق بيانات نقطة النهاية الفردية لمعرفة ما إذا كان Room Navigator يأتي بشكل قياسي مع المنتج.

الجدول 3. معلومات الطلب

اسم المنتج	رقم الجزء	رقم نموذج التوافق
Cisco Room Navigator (الأول) مثبت على الحائط (الضوء)	CS-T10-WM-L-K9=	TTC5-15
حامل حائط ومادة لاصقة ومقابس احتياطية (الضوء الأول)	CS-T10-WM-BR=	
Cisco Room Navigator (كربوني) حامل حائط (أسود)	CS-T10-WM-C-K9=	TTC5-15
حامل حائط ومادة لاصقة ومقابس احتياطية (أسود كربوني)	CS-T10-WM-BR-C=	

Note: تظل العديد من المنتجات والميزات الموضحة هنا في مراحل مختلفة من التطوير وسيتم تقديمها على أساس متنى وإذا كانت متاحة. تخضع خارطة الطريق هذه للتغيير وفقاً لتقدير Cisco وحدها، ولن تتحمل Cisco أي مسؤولية عن التأخير في التسليم أو عدم تسليم أي من المنتجات أو الميزات المنصوص عليها في هذا المستند.



الشكل 6.

منظر أمامي وجانبي وخلفي لجهاز Room Navigator بتصميم أسود كربوني مخصص للتثبيت على الجدار

معلومات الضمان

تتوفر معلومات الضمان على [Cisco.com](#) في [صفحة ضمانات المنتج](#).

Cisco الاستدامة البيئية

يتم توفير معلومات حول سياسات ومبادرات الاستدامة البيئية لشركة Cisco لمنتجاتنا وحلولنا وعملياتنا وعملياتنا الممتدة أو سلسلة التوريد في قسم "الاستدامة البيئية" في تقرير المسؤولية [الاجتماعية للشركات](#) (CSR) الخاص ب Cisco.

يتم توفير روابط مرجعية لمعلومات حول موضوعات الاستدامة البيئية الرئيسية (المذكورة في قسم "الاستدامة البيئية" في تقرير CSR) في الجدول التالي.

الجدول 4. روابط مرجعية للاستدامة البيئية

موضوع الاستدامة	مرجع
معلومات عن قوانين ولوائح محتوى مواد المنتج	المواد
معلومات عن قوانين ولوائح النفايات الإلكترونية، بما في ذلك المنتجات والبطاريات والتغليف	الامتثال لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

Cisco يجعل بيانات العبوة متاحة لأغراض إعلامية فقط. قد لا يعكس أحدث التطورات القانونية، ولا يمثل Cisco أو يضمن أو يضمن أنه كامل أو دقيق أو محدث. هذه المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار.

Cisco الخدمات

توفر Cisco وشركاؤنا مجموعة واسعة من الخدمات الذكية والشخصية والدعم الذي يمكن أن يساعدك على تحقيق القيمة التجارية الكاملة لاستثمارك في جهاز Cisco من خلال زيادة سرعة الأعمال وتوافر الشبكة. تعمل مجموعة الخدمات هذه على تسريع ابتكار الأعمال من خلال تسخير الشبكة كمنصة أعمال قوية.

لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمات، تفضل بزيارة: <https://www.cisco.com/go/collaborationservices>.

Cisco Capital

حلول دفع مرنة لمساعدتك على تحقيق أهدافك

تسهل Cisco Capital الحصول على التكنولوجيا المناسبة لتحقيق أهدافك وتمكين تحويل الأعمال ومساعدتك على البقاء في المنافسة. يمكننا مساعدتك في تقليل التكلفة الإجمالية للملكية والحفاظ على رأس المال وتسريع النمو. في أكثر من 100 دولة ، يمكن أن تساعدك حلول الدفع المرنة الخاصة بنا في الحصول على الأجهزة والبرامج والخدمات ومعدات الطرف الثالث التكميلية في مدفوعات سهلة ويمكن التنبؤ بها. [تعرف على المزيد](#).

لمزيد من المعلومات

[يرجى زيارة موقعنا على الانترنت](#)

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)