

فتاوه ٤لسلس ىلع ٤تباثلل جماربلا ٤قرت لالخ نم ٤مظنال ٤دعتم 8800 و Cisco IP 7800 ببولل ضرعتسم رمأ

٤مدقملا

٤تايناكلما اق فولمعي هلعل زاهل يه هزيمرت م٤ي يذلا جمانربلا وه تباثلل جمانربلاو
تانيسحتلا يه ٤تباثلل جماربلا تانيسحت نوكت، رتوي بمكل ىلع جماربلا تانيسحت رارغ ىلع
٤ديج تازيم حرط وأ جتنملا بويع حالصال زمرا ىلع ٤عنصملا ٤كرشلا اهتلخدا ي٤تلا

لمع ٤لاح لصفأ يه هلعل ىلما ماع لكش ب زاهلل ٤تباثلل جماربلا شيحت ي٤وي

ددعتم تنرتنإلا لوكوتورب فتاهل تباثلل جمانربلا ٤قرت ٤يفيكل لوح ناتقيرط كانه
Cisco 7800 و 8800 Series Multiplatform IP Phone ٤مظنال

- ٤تباثلل جماربلا ٤قرت ٤يناكلما ٤قيرطلا هذه كلحي تت - ببولل ضرعتسم رمأ لالخنم
- ببولل ضرعتسم نيوانع طيرش يه ٤قيرتلا رمأ لاخدا لالخنم ٤رشابم
- مادختساب ٤تباثلل جماربلا ٤قرت ٤قيرطلا هذه كلحي تت - ٤قيرتلا ٤دعاق لالخنم
٤فرعمل. كيدل (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاهل ببولل ىلما ٤دنتسملا ٤دعاسملا ٤ادألا
تاميلعت ىلع لوصحلل [انه](#) رقنا، كلذ ٤يفيكل

فدهل

7800 sery فتاهل cisco ip كىلع شيحت تباثلل جمانربل ذفني نأ فيكل تنأ ي٤بي نأ ٤دام اذه فدهي
رمأ حفصتملا لالخنم 8800 sery فتاهل cisco و

تباثلل جمانربلا رادصا | قيبتلل ٤لباقلا ٤زهجالا

- (ثدجالا لي٤زنت) | 11.0.1 (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 7800 ٤لسلس
- (ثدجالا لي٤زنت) | 11.0.1 (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 8800 ٤لسلس


تباثلل جمانربلا ٤قرت

رادصا او زارطلا ديحت

تاقيبطتلا رزىلع طغضا، Cisco IP فتاهل ىلع 1. ٤وطخلا




حالت فم یلع طغضاو ةلحلا یلا لقتنا، لقتل ةومجم الماظن رز مادختساب 2. ةوطخلا
ديحت Softkey.

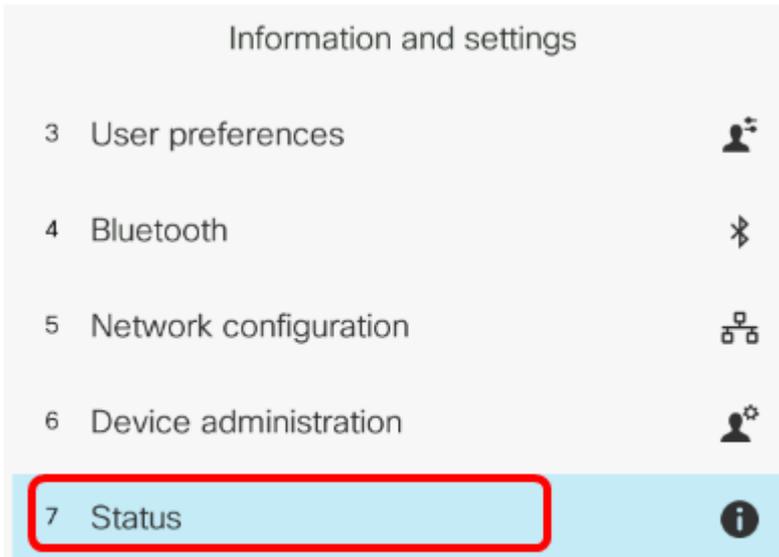

Select

ديحت حالت فم یلع طغضاو جتنم الماظن رز مادتساب 3. ةوطخلا

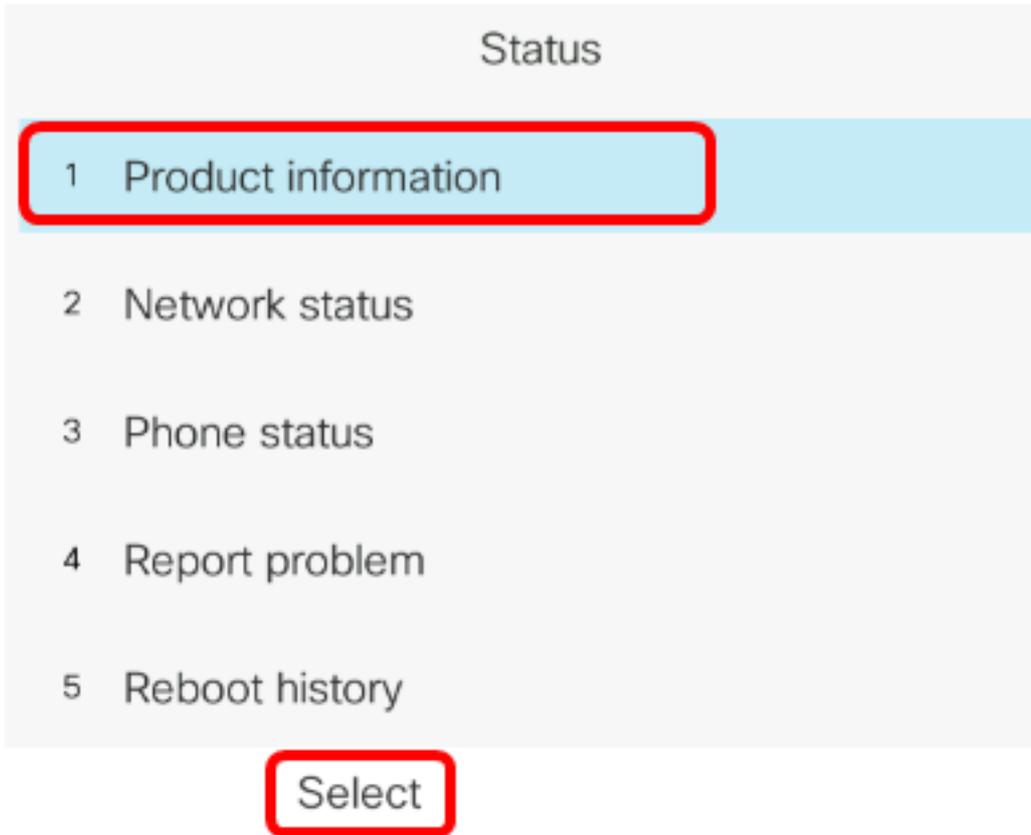

كفتاهل زارطال مقرر وه اذه .جتنملا مسا طحال 4. ةوطخال
CP-8861-3PCC وه جتنملا مسا ،لاثملا اذه يف :ةطحالم

Copyright 2000-2017 Cisco Systems, Inc.

1	Product name	CP-8861-3PCC
2	Serial number	FCH20038JE4
3	MAC address	5006AB7086D6
4	Software version	sip88xx.11-0-0MPP-7.loads



رادصا طحال .ةزهجال رادصا ىل لقتنا ،لقنتلا ةعومجم ماظن رز مادختساب 5. ةوطخال
تباثلا جم انربلا ةيقرت ءارجا لبق زاهجال

V01. وه زاهجال رادصا نوكي ،لاثملا اذه يف :ةطحالم

Copyright 2000-2017 Cisco Systems, Inc.

3 MAC address 5006AB7086D6

4 Software version sip88xx.11-0-0MPP-7.loads

5 Hardware version V01

6 Certificate Installed

Cisco IP Phone 8800 Multiplatform Series أو Cisco IP 7800 Multiplatform Series فتاه رادصإو زارط ددحت نآلا تنأ

ةتباتللا جماربلا ثدحأ ليزنت

Cisco [بيولا يلع](#) [عقوم](#) يف تاليزنتلا ةحفص يلا لقتنا ،رتوي بمكلا يلع 1. ةوطخلا

> (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه > يعامجلا لمعلل ةياهنلا طاقن > تاجتنملا رتخأ 2. ةوطخلا لوكوتورب فتاوه نم 7800 ةلسلس وأ (IP) تنرتنإلا لوكوتورب فتاوه نم 8800 ةلسلس (IP) تنرتنإلا

IP 8861 فتاه رايثخإ متي ،لاثملا اذه يف .زاهجلل قيقدلا زارطلا رتخأ 3. ةوطخلا

Downloads Home > Products > Collaboration Endpoints > IP Phones > IP Phone 8800 Series

Find: Product Name e.g. 2811

Products	IP Phone 8800 Series	IP Phone 8861
Recently Used Products	IP Phone 7800 Series	IP Phone 8861
My Devices	Small Business IP Phones	IP Phone 8845
	Small Business SPA500 Series IP Phones	IP Phone 8841
	Small Business SPA300 Series IP Phones	IP Phone 8811
	Unified IP Phone 8900 Series	Unified IP Conference Phone 8831
	Unified IP Phone 7900 Series	Wireless IP Phone 8821
	Unified IP Phone 6900 Series	Wireless IP Phone 8821-EX
	Unified IP Phones 9900 Series	
	Unified SIP Phone 3900 Series	

جمانربلا عونك (SIP) لمع ةسلج ادب لوكوتورب جمانرب طابترأ قوف رقنا 4. ةوطخلا

Download Software

[Downloads Home](#) > [Products](#) > [Collaboration Endpoints](#) > [IP Phones](#)

Select a Software Type:

[Session Initiation Protocol \(SIP\) Software](#)

[Unified Communications Manager Endpoints Locale Installer](#)

ليزنت متيس، لاثملا اذه في. كجتنم لاهليزنت لى لجاتحت يتل جماربل ارتخأ. 5 ةوطخل م كحتل ل SIP 8811/8841/8851/8861 زارط (IP) تنرتن ل لوكوتورب فتاهل تباتل جماربل م كحتل ل CP-88xx-sip.11-0-1MPP-477.zip لاثل ل فرطل ل تاملا كم في

Release 11.0(1) MPP

File Information ▲	Release Date	Size	
8811/8841/8851/8861 SIP IP Phone Locales for 3rd Party Call Control cp-88xx.11-0-1MPP-477-Locale-1.zip	29-JUN-2017	0.57 MB	Download Add to cart
8811/8841/8851/8861 SIP IP Phone Firmware for 3rd Party Call Control cp-88xx.11-0-1MPP-477.zip	29-JUN-2017	109.50 MB	Download Add to cart

رادصا راي تخا نم دكأت، (MPP) ةريغصل ل تالرشلل ةمظنألا ددعتم فتاهل ل لسلسل: ماه
يوتسم ةيامح رادصا وه نوكتيس، لاثملا اذه في. MPP قصلم لىل ع يوتحي يذلا جماربل
رادصا ل (MPP) مقرر 11.0(1).

Search... 

[Expand All](#) | [Collapse All](#)

▼ Latest

- 11.0(1) MPP**
- 11.7(1)
- 10.3(1)

▼ All Releases

- ▼ MPP Firmware
 - 11.0(1) MPP
 - 11.0(0.7) MPP
- ▶ SIP v.11
- ▶ SIP v.10

ليزنت قوف رقنا. 6 ةوطخل

Release 11.0(1) MPP

File Information ▲	Release Date	Size	
8811/8841/8851/8861 SIP IP Phone Locales for 3rd Party Call Control cp-88xx.11-0-1MPP-477-Locale-1.zip	29-JUN-2017	0.57 MB	Download Add to cart
8811/8841/8851/8861 SIP IP Phone Firmware for 3rd Party Call Control cp-88xx.11-0-1MPP-477.zip	29-JUN-2017	109.50 MB	Download Add to cart

ىلع رقننا مٲ Cisco نم ىئاهنلا مدختس ملل صىخرت ةىقافتا طابترل ةءارقل رقننا 7 ةوطخلل صىخرتلا ةىقافتا لوبق.



هلزننن مٲ ىذلا فلملا جرختسا 8 ةوطخلل


فلملا جرختسا هىف مٲ ىذلا عقوملا طحال: ةطحال

تباثلا جمانربلا ةىقرت

تاقىبطت رزلا ىلع طغضلاب هب صاخال IP ناونع دح، كب صاخال IP فتاه ىلع 1 ةوطخلل




يلى ع طغضاو ةلأحلا ىلإ لقتنا ،لقن تلل ةعوم جم الما مازن رز مادخت ساب 2. ةوطخ لآ
جم انرب لآ دى دحت حات فم

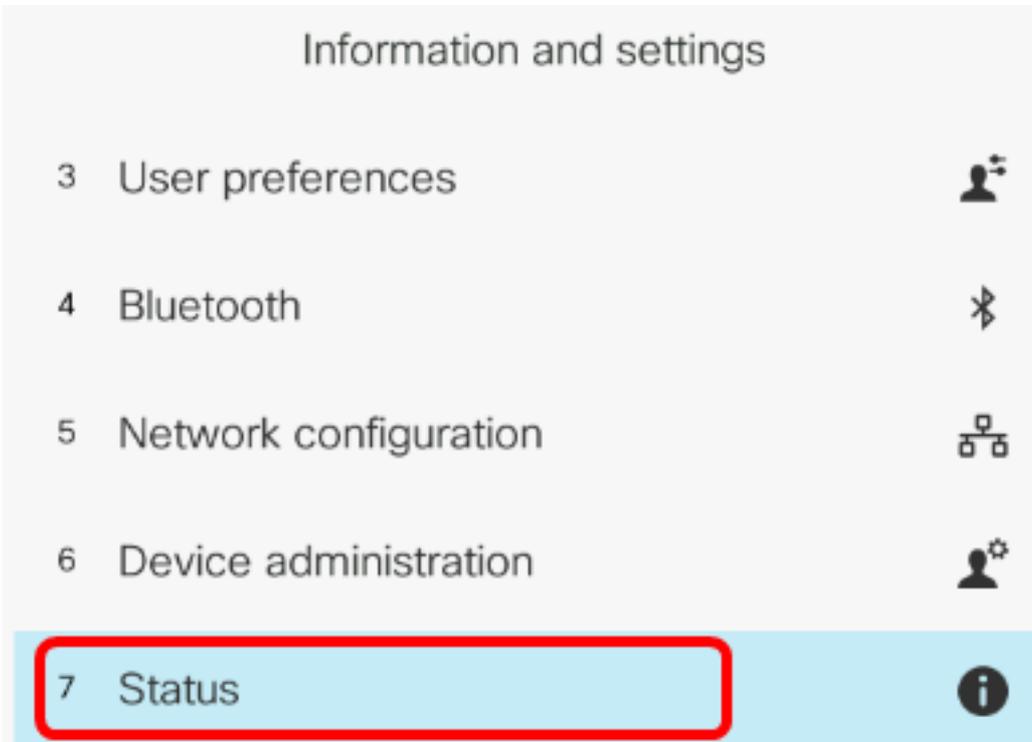

Select

دى دحت جم انرب ىلى ع طغضاو ةك بش لآ ةلأح ىلإ لقتنا 3. ةوطخ لآ

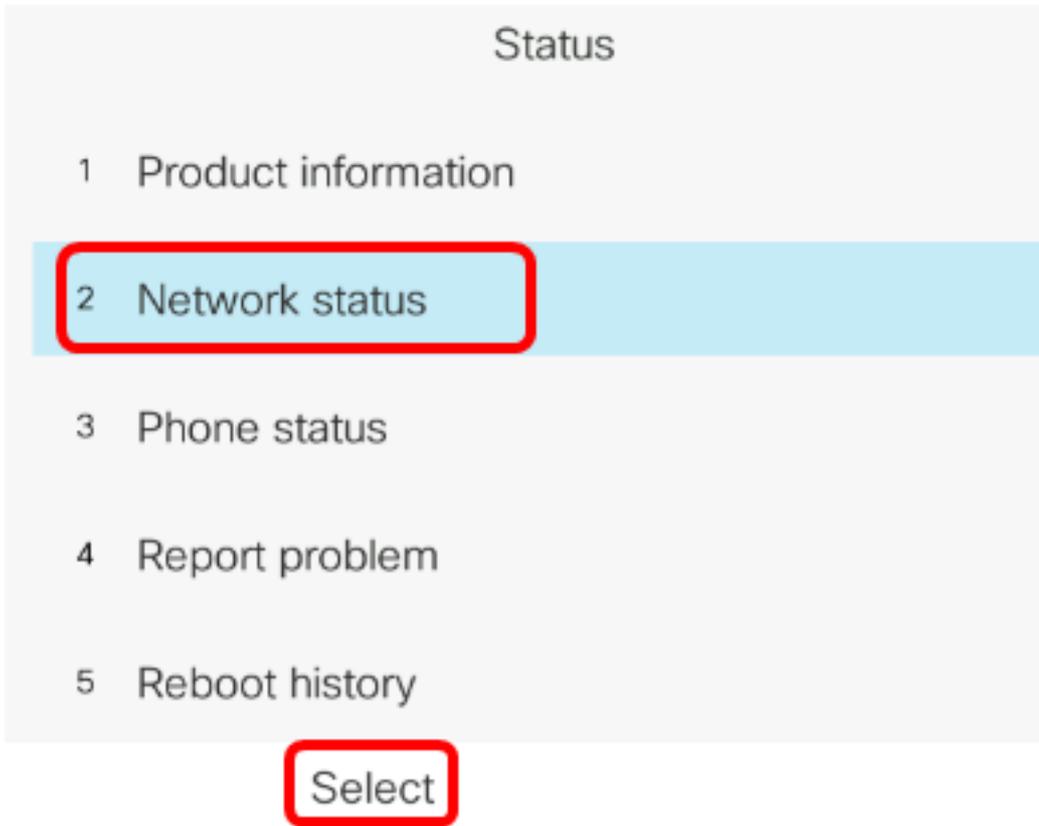

192.168.2.139 هو IP ناووع ،لاثلما اذه في .هب املع ذخأتو IP ناووع نع ثحبا .4 ةوطخل

Network status	
Network type	Ethernet
Network status	Connected
IP address	192.168.2.139
VLAN ID	4095
Addressing type	DHCP

طيرش في فيلاتلا قيسنتلا لخدأو ضرعتسم ليغش تب مق ،رتويبمكلال لىل .5 ةوطخلال لىل طغضا م ث [http://<phone_ip>/admin/upgrade?<schema>:/<serv_ip\[:port\]>/filename](http://<phone_ip>/admin/upgrade?<schema>:/<serv_ip[:port]>/filename) نيوانعال **Enter** حاتفم

، فيلاتلا ابو .192.168.2.147 IP ناووعب TFTP م داخ في فيلما لظفح مت ،لاثلما اذه في :**ةظحالم** <http://192.168.2.139/admin/upgrade?tftp://192.168.2.147/sip88xx.11-0-1MPP-477.loads> لخدإ م في نيوانعال طيرش في

<http://192.168.2.139/admin/upgrade?tftp://192.168.2.147/sip88xx.11-0-1MPP-477.loads>

.ةكبشلال سفنب نالصتم هم دختست يذلا رتويبمكلالو كب صاخلال IP فتاه نا نم دكأت :ماه

ةيقرتل نم فتاهل ايهتني يتح رظتنا 6. ةوطخلا

مقت ال .تباثل اجمانربل اةيقرت اناثا تارم ةدع فتاهل ليغشت ةداعا متت دق :ةطحال م
تباثل اجمانربل اةيقرت ةيلمع مدقت اناثا فتاهل ليغشت فاقيا ب


تباثل اجمانربل رادصا نم ققحتلا

تاقيا بطت رزلا يلع طغضا 1. ةوطخلا



حاتفم يلع طغضا وةلا حلا يل لقتنا ،لقنتلل ةومجملا ماظن رز مادختساب 2. ةوطخلا
ديحت Softkey.




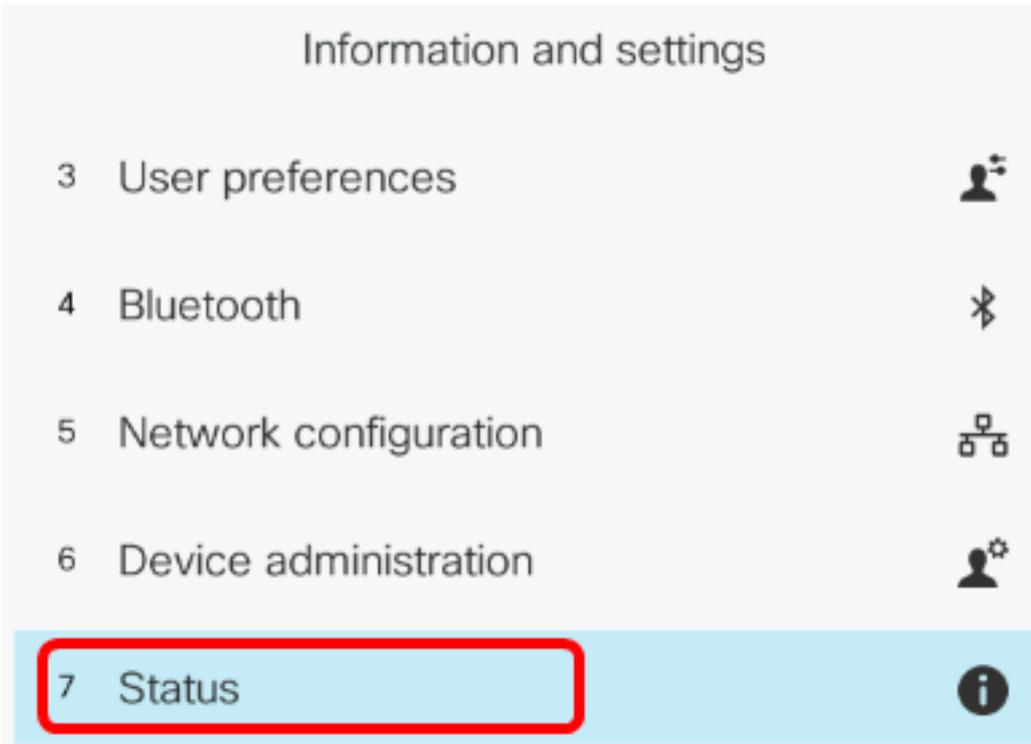

Select



طغضاو جت نمل تامول عم ىل لقتنا ،لقنتلا ةعوم جم ماظن رز مادختساب 3. ةوطخل اجم انربل اديحت حتافم ىلع .

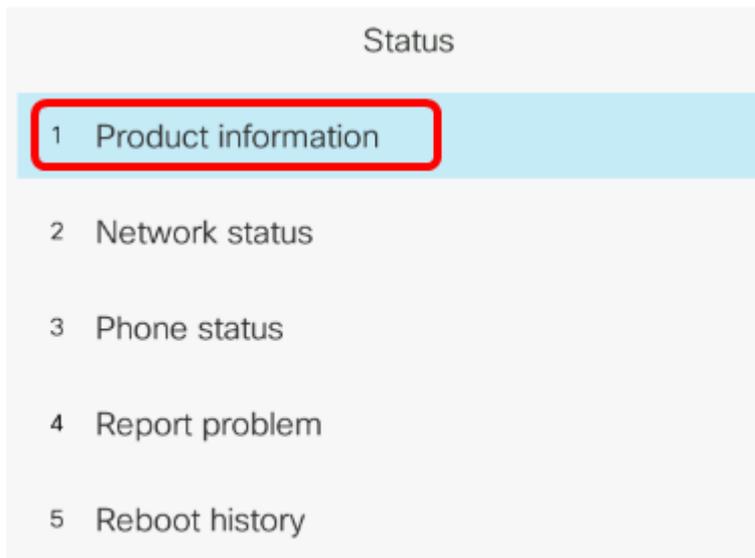

Select

نآلا هل يزنتب تمق يذلا اجم انربل نا نم ققحت و اجم انربل رادصا ةقطنم نم ققحت 4. ةوطخل ا فتاهلا ىلع .

1	Product name	CP-8861-3PCC
2	Serial number	FCH20038JE4
3	MAC address	5006AB7086D6

4	Software version	sip88xx.11-0-1MPP-477.loads
---	------------------	-----------------------------

Cisco فتاه وأ Cisco IP 7800 Series فتاه ىلع حاجنبة تباثلا جمارب لاة قرتب نآلا تمق دقل IP 8800 Series دمظنآلا ددعتم.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءء ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل