


전화 걸기


1

통화가 선택되었는지 확인하고 **확인**을 누르거나 리모컨의 녹색 **통화** 버튼을 누릅니다.



2

리모컨의 **커서** 키를 사용하여 개략적으로 제시된 **검색 또는 다이얼** 필드를 선택합니다.




3

숫자를 입력하려면 리모컨에서 해당하는 키를 누르기만 하면 됩니다.

가상 키보드를 불러오려면 왼쪽 화살표 **커서** 키를 사용하여 **123** 필드로 이동합니다. 이제 키보드 내에서 움직이고 글자를 선택할 수 있습니다. 글자를 선택하려면 **확인**을 누르십시오.


화면에서 녹색 **통화** 필드를 선택하거나 리모컨의 녹색 **통화** 버튼을 누르면 전화를 걸 수 있습니다.



연락처 목록에서 전화 걸기


1

통화가 선택되었는지 확인하고 **확인**을 누르거나 리모컨의 녹색 **통화** 버튼을 누릅니다.




2

리모컨의 **커서** 키를 사용하여 **즐거찾기**, **최근과 디렉터리** 사이를 전환하고 목록 중 하나를 택해 아래로 이동할 수 있습니다.



3

항목의 위치를 찾았으면 리모컨의 **확인**을 눌러 **통화** 메뉴를 불러옵니다. 그런 다음 녹색 **통화** 버튼을 누르거나 리모컨의 **확인** 버튼을 누르면 전화를 걸 수 있습니다.



화면 레이아웃 변경

1

오른쪽 상단 모서리에 있는 **레이아웃** (Layout)을 누르고 리모컨에 있는 **확인**을 누릅니다. 이 아이콘은 필요할 때에만 나타납니다.



2

리모컨의 **화살표** 키를 사용하여 가로방향으로 이동해 사용하고자 하는 새 레이아웃으로 이동한 다음 **확인**을 누릅니다.




전화 받기 또는 통화 거부

전화가 걸려오는 경우, 그 통화를 받거나 거절 또는 무시할 수 있습니다.

통화를 거절하면 전화물건 상대방에게 통화 중 정보가 전송됩니다.

리모컨의 키를 바로 사용해도 됩니다.




콘텐츠 공유

이 기능을 사용하면 통화 중일 때나 통화 중이 아닐 때나 PC에 담긴 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.


1

프레젠테이션 소스와 연결되어 있고 켜진 상태인지 확인합니다. 공유를 선택하고 리모컨에서 **확인**을 누릅니다.

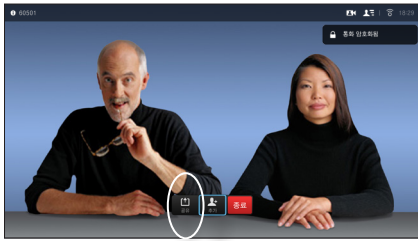


2

공유할 소스를 선택한 다음 리모컨에서 **확인**을 누릅니다.

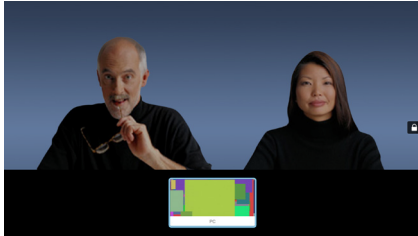


3

공유한 이미지의 크기는 **최소화/최대화** 필드를 사용하여 제어합니다. 이것을 선택하고, 필요한 경우 리모컨의 **확인**을 누릅니다.

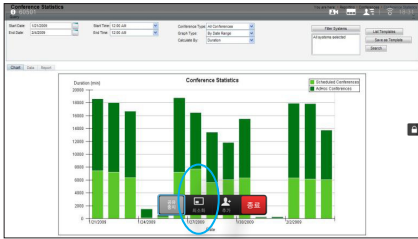

4

콘텐츠 공유를 그만하려면 **공유 중지**를 선택하고 리모컨의 **확인**을 누릅니다.

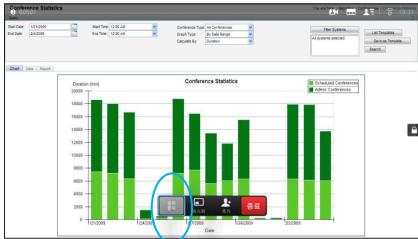


화면과 리모컨

여기에서 대기 모드, 시스템 정보 및 방해사절 기능에 액세스합니다.

카메라 제어 메뉴에 액세스합니다.

이 아이콘이 나타나 이 시스템에서 **프로시미티**가 활성화되었음을 표시합니다.

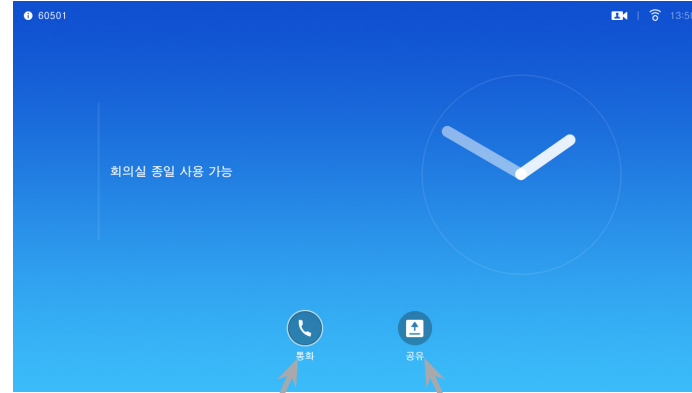

방해사절로 설정되어 있는 경우, 벨소리가 음소거되며 다른 사람이 전화를 걸면 사용자에게 부재중 전화로 표시됩니다. 하지만 사용자는 원하는 만큼 전화를 걸 수 있습니다.

이 버튼으로 전화를 겁니다.

이 버튼으로 콘텐츠를 공유합니다.

볼륨 조절 및 높이기/낮추기 제어

화면 안에서 이동하려면 **커서** 제어 키를 사용하고, 선택한 메뉴 필드를 열려면 **확인**을 누릅니다.

취소 키를 누르면 메뉴를 종료하며 (그리고 홈 화면으로 돌아감) 모든 변경 사항을 취소합니다. 한 단계만 되돌아가려면 **뒤로** 키를 사용하면 됩니다.

필드 선택기/커서 키

한 단계 뒤로 이동

전화 걸기/
수신 통화 받기

키패드

확인

마이크 음소거/
음소거 해제

수신 통화 거절/통화
종료/취소/홈 화면으로
돌아가기(통화 중이
아닐 때)

