


## 從聯絡人清單撥號

- 1 點選綠色的通話按鈕。



- 2 若要搜尋特定清單（「我的最愛」、「目錄」或「通話記錄」）中的聯絡人，點選清單，然後向下捲動找到要撥號的項目。



- 3 點選該項目以顯示綠色的通話按鈕。然後點選綠色的通話按鈕（如圖所示）。




- 4 通話會撥出。  
若要結束通話，點選紅色的結束圖示。



## 使用姓名、號碼或地址撥號


- 1 點選綠色的通話按鈕。



- 2 點選「搜尋或撥號」欄位。這會叫用鍵盤。



- 3 輸入姓名、號碼或地址。輸入時會出現可能相符項及 / 或建議。如果清單出現正確的相符項，點選該相符項，否則繼續輸入。

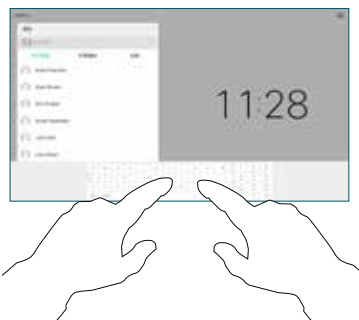

- 4 當您輸入或找到要撥號的聯絡人後，點選任一綠色通話按鈕撥號。



## 發起視訊會議


- 1 通話時點選新增。



- 2 像平常一樣尋找您要通話的聯絡人




- 3 像平常一樣撥打電話。

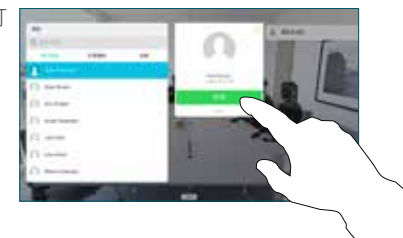


- 4 此新通話會新增至現有通話，並建立會議。  
重複步驟以新增更多聯絡人。






## 來電轉接、近接感測及請勿打擾

- 1 點選左上角的圖示。



- 2 根據需要啟用/停用功能。完成動作後，點選功能表外的任一處。



## 做為 PC 顯示器使用

使用 HDMI 纜線將電腦連接至 HDMI 插槽 PC，即有 PC 符號的插槽。

若要在 PC 顯示器和螢幕視訊之間切換，只需點選螢幕即可。

無論模式為何 (PC 或視訊)，來電都會像平常一樣出現，除非「請勿打擾」作用中。

## 使用耳機

DX70 接受有標準迷你插孔插頭的耳機，DX80 則需使用 USB 有線音訊裝置執行標準通訊協定。

此兩款型號的耳機連接器都在裝置的右側。兩款型號都接受藍牙裝置 (含或不含硬體鎖皆可)。如需更多相關資訊，請參閱使用者指南。

## 使用近接感測功能共用內容

在 PC 上，將近接感測設定為開啟，即可與他人共用內容。

## 通話中共用內容

- 1 通話時點選顯示 PC 以在本機顯示 PC 螢幕。

這樣一來，您在螢幕上看到的內容就不會向其他參與者顯示。



- 2 點選隱藏 PC 即可返回先前的狀態。否則，請點選共用 (如圖所示) 繼續共用內容。



- 3 您 PC 螢幕的內容即會與其他參與者共用。



- 4 若要停止共用內容，點選停止共用 (如圖所示)。



## 轉接進行中的通話


- 1 點選轉接按鈕。這會讓目前的通話設為保留。



- 2 像平常一樣搜尋您要撥號的聯絡人。



- 3 點選綠色的通話按鈕。與來電者通話確認電話轉接成功。要轉接的來電方仍在保留中。



- 4 點選完成轉接。

