


## 从联系人列表发出呼叫


- 1 轻触绿色的呼叫按钮。



- 2 要在特定列表（收藏夹、目录或最近通话）中搜索某人，点击该列表，然后向下滚动找到要呼叫的条目。




- 3 点击该条目会出现绿色的呼叫按钮。然后点击绿色的呼叫按钮，如图所示。

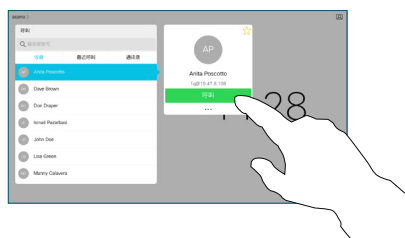


- 4 现在将会发出呼叫。

要结束呼叫，点击红色的结束呼叫图标。




## 使用姓名、号码或地址发出呼叫


- 1 轻触绿色的呼叫按钮。




- 2 点击“搜索或拨号”字段。这将调用键盘。



- 3 键入姓名、号码或地址。在您键入时系统会显示可能的匹配项和/或建议项。如果列表中出现正确的匹配项，点击该匹配项，否则继续键入。

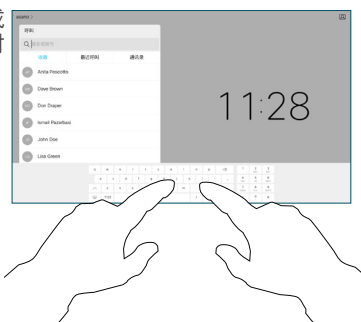


- 4 当您已键入或找到要呼叫的人员时，点击相应的绿色呼叫按钮即可发出呼叫。

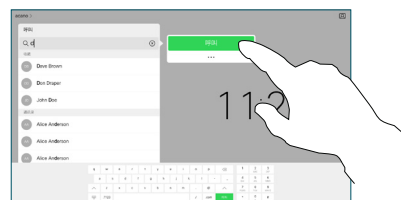


## 启动视频会议


- 1 在通话中，点击添加。



- 2 按正常方式找到要呼叫的人员。





- 3 按正常方式发出呼叫。

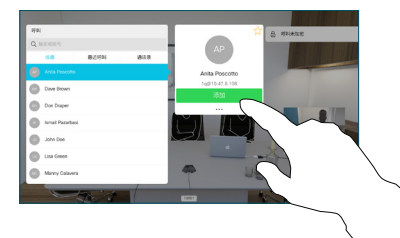

- 4 这一新呼叫此时将添加到现有呼叫，从而创建一个会议。


重复以添加更多人员。






## 前转呼叫、Proximity 功能和免打扰

- 1 点击左上角的图标。



- 2 根据需要激活/禁用功能。完成操作后，点击菜单以外的任何位置。



## 用作 PC 显示器

使用 HDMI 电缆将计算机连接到 HDMI 插孔 PC，即标有 PC 符号的插孔。

要在 PC 显示器和视频屏幕之间切换，只需点击屏幕。

来电将会照常显示，不论处于何种模式（PC 或视频），除非启用免打扰。

## 使用头戴式耳机

DX70 接受具有标准微型插头的头戴式耳机，而 DX80 支持 USB 有线音频设备的标准协议。

对于这两个型号，头戴式耳机插孔位于装置右侧。两者均支持蓝牙设备，无论是否有蓝牙适配器。有关详细信息，请参阅用户手册。


## 使用 Proximity 功能共享内容

在 PC 上将“Proximity”设置为开，以便与其他人共享内容。


## 在通话中共享内容

- 1 在通话中，点击显示 PC 以在本地显示 PC 屏幕。


执行此操作时屏幕上显示的内容不会对其他参加者显示。




- 2 点击隐藏 PC 可返回到先前的状态。否则，点击共享（如图所示），继续共享内容。



- 3 此时将与其他参加者共享您的 PC 屏幕的内容。




- 4 要停止共享内容，点击停止共享，如图所示。




## 转接正在进行的呼叫


- 1 点击转接按钮。这将导致当前呼叫置于保留状态。

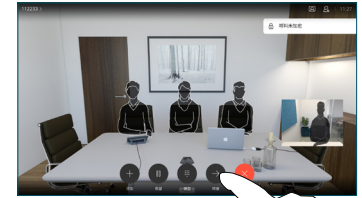

- 2 按正常方式搜索要呼叫的人员。

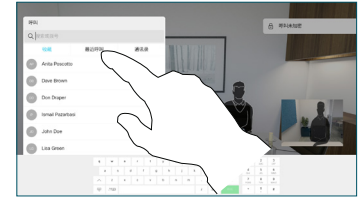

- 3 轻触绿色的呼叫按钮。与相应人员确认可以正常转接。要转接的人员仍处于保留状态。

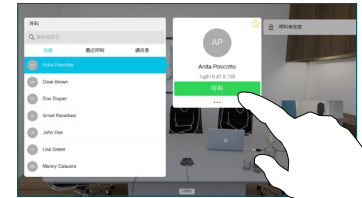

- 4 点击完成转接。

