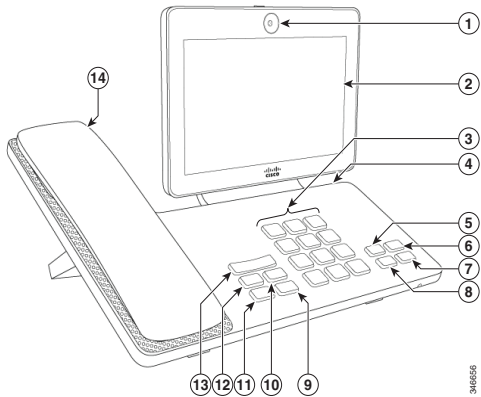
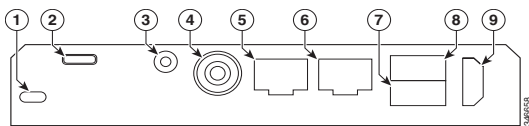


CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650 – RÖVID ÚTMUTATÓ



1	Kamera	8	Konferenciabeszélgetés
2	Kijelző	9	Videó leállítása
3	Billentyűzet	10	Kihangosító
4	microSD foglalat	11	Elnémítás
5	Átadás	12	Fejhallgató
6	Hívás befejezése	13	Hangerő
7	Tartás	14	Telefonkagyló



1	Zár	6	Számítógépes port
2	microUSB-port	7	Tartalék port
3	Vonal be-/kimenet	8	USB-port
4	Tápcsatlakozó	9	HDMI
5	Hálózati port		

Beállítási segéd

A Beállítási segéd automatikusan lefut a telefon első használatakor. Az e-mail, a csevegés, a WebEx és a vizuális hangposta beállításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

1. Koppintson a ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** pontra.
3. Kapcsolja be a **Wi-Fi**-t.
4. Válasszon egy vezeték nélküli hálózatot az elérhető hálózatok listájából.
5. Adja meg a hitelesítő adatokat, majd koppintson a **Csatlakozás** gombra.

Kijelző zárolása

A kijelző feloldásához adja meg PIN kódját, majd nyomja meg a # billentyűt.

Bejelentkezés Cisco-mellékkel.

1. Koppintson a **Bejelentkezés új felhasználóként** pontra.
2. Adja meg felhasználói azonosítóját és PIN kódját.
3. Ha megjelenik ilyen kérdés, válassza ki a megfelelő készülékprofil.

A kijelző időkorlátjának beállítása

1. Koppintson a ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** pontra.
3. Koppintson a **Kijelző** pontra.
4. Koppintson az **Alvás** pontra.
5. Állítsa be, hogy a telefon milyen hosszú inaktivitás után zárolja a kijelzőt.

Kézmozdulatok

Kézmozdulat	Művelet
Koppintás	Érintse meg az ujjá hegyével az érintőképernyőt.
Koppintás és tartás	Tartsa az ujját két másodpercig az érintőképernyőn.
Söprés	Koppintson és húzza el az ujját.
Húzás	Koppintson és tartsa az ujját, majd húzza el.
Dupla koppintás	Koppintson kétszer gyors egymás után.
Megnyitás csippentéssel	Koppintson két ujjal, majd húzza szét az ujjait.
Bezárás csippentéssel	Koppintson két ujjal, majd húzza össze az ujjait.

Navigáció

Ikon	Művelet
	Koppintson a Vissza gombra az előző oldal vagy alkalmazás megjelenítéséhez, vagy a kijelzőn megjelenő billentyűzet bezárásához.
	Koppintson a Kezdőlap gombra a kezdőlap megjelenítéséhez.
	Koppintson a Telefon gombra a telefonos alkalmazás elindításához.
	Koppintson a Mostanában gombra a közelmúltban használt alkalmazások megjelenítéséhez.

Modulok

A modulok segítségével érheti el a telefon funkcióit és a kezdőlapon található egyéb alkalmazásokat.

Modul hozzáadásához lépjen a kezdőoldalra:

1. Koppintson a ikonra.
2. Koppintson a **Modulok** pontra.
3. Koppintson egy modulra, és tartsa rajta az ujját.
4. Húzza a modult a kezdőlap üres területére.

Telefon alkalmazás

Hívás kezdeményezése

Ismerős hívása

1. Koppintson a ikonra.
2. Húzzon ki egy névjegyet a címlistából a híváshoz.

Kihangosítóval

1. Nyomja meg a gombot.
2. Társcsázza a számot.

Fejhallgatóval

Nyomja meg a gombot, majd írja be a számot. Ha a világít, nyomja meg az **Új hívás** gombot, és írja be a számot.

Hívás befejezése

Kihangosítóval

Nyomja meg a vagy gombot.

Fejhallgatóval

Nyomja meg a vagy gombot.

Másik hívás tartása azonos vonalon

Nyomja meg a gombot. Ha szükséges, először vegye ki a hívást a tartásból.

Amerikai központ
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel.: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját itt találja meg: www.cisco.com/go/trademarks. A szövegben említett egyéb védjegyek a megfelelő jogi vagy természetes személyek tulajdonában állnak. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)


© 2013 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

Nyomtatva az Amerikai Egyesült Államokban újrahasznosított papírra, amely 10% fogyasztói hulladékot tartalmaz.

Hívás fogadása

Hívás fogadásához emelje fel a telefonkagylót. Vagy koppintson a **Fogadás** gombra.

Kihangosítóval

Nyomja meg a  gombot, vagy koppintson a **Fogadás** gombra.

Fejhallgatóval

Nyomja meg a  gombot. Vagy, ha a  világít, nyomja meg a **Fogadás** gombot.

Aktív hívás közben



Koppintson a **Fogadás** gombra.

Hívás átirányítása a hangpostára

Nyomja meg az **Átirányítás** gombot.


Elnémítás

Hívás elnémítása:

1. Nyomja meg a  gombot.
2. A némítás feloldásához nyomja meg újra a  gombot.

Hívás tartása

Hívás tartásba tétele:



1. Ellenőrizze, hogy a tartani kívánt hívás legyen kijelölve.
2. Nyomja meg a  gombot.

Több hívás

Az aktív hívás tartásba kerül, amikor fogad egy bejövő vagy tartott hívást, új hívást kezdeményez, illetve átadást vagy konferenciát kezdeményez.



Hívás továbbítása

A hívások továbbítása:

1. Koppintson a  ikonra, és írja be a célszámot.
2. A hívás továbbításának visszavonásához koppintson újra a  ikonra.



Átadás

Hívás átadása:


1. Nyomja meg a  gombot.
2. Írja be a célszámot.
3. Az átadáshoz nyomja meg újra a  gombot, vagy nyomja meg a **Befejezés** gombot a megszakításhoz.
4. Ha a telefonon engedélyezve van a letett kagylós átadás, akkor az átadást úgy is elvégezheti, ha leteszi a kagylót.

Konferenciabeszélgetés

Konferenciahívás létrehozása:

1. Hívás közben nyomja meg a  gombot.
2. Írja be a résztvevő telefonszámát.
3. Várjon, amíg létre nem jön a kapcsolat a hívott féllel.
4. A résztvevő felvételéhez nyomja meg újra a  gombot.
5. A további résztvevők felvételéhez nyomja meg az 1 – 4. lépéseket.

Ismerős felvétele a konferenciába

1. Koppintson a  ikonra.
2. Húzzon ki egy névjegyett a címlistából a híváshoz.
3. Ismételje meg a műveletet a további résztvevők hozzáadásához.

Ne zavarjanak

A Ne zavarjanak funkció be- és kikapcsolása:

1. Koppintson a **Ne zavarjanak** pontra a bekapcsoláshoz.
2. A kikapcsoláshoz koppintson újra a **Ne zavarjanak** pontra.

Híváselőzmények

A híváselőzmények megtekintéséhez koppintson a **Mostanában** pontra.

Hangposta

Hangüzenetek megtekintése:

1. Koppintson a **Mostanában** pontra.
2. Koppintson az **Üzenetek** pontra.

Hangüzenetek lejátszása

Koppintson a **Lejátszás** pontra.

Névjegyek

A névjegyek megtekintéséhez koppintson a **Névjegyek** pontra.

Ismerősjelvény

Koppintson az egyik ismerős avatarjára. Ha az alsó sarokban lát egy nyilat, akkor van Ismerősjelvény.

Koppintson az e-mail címre, telefonszámra vagy csevegési címre, és máris megkezdődik a beszélgetés az adott csatornán.

Ezen az ábrán egy Ismerősjelvény látható:



Egyéb alkalmazások

Naptár

A programok tervezéséhez és nyilvántartásához a Naptár alkalmazást használhatja.

Esemény hozzáadása

Ha eseményt szeretne felvenni a naptárban, koppintson az + **Esemény** pontra.

E-mail

Az E-mail alkalmazással több fiókból küldhet és fogadhat e-maileket.

E-mail küldése

E-mail küldéséhez koppintson az + **Új üzenet** pontra.

Jabber IM

Ha csevegni szeretne ismerőseivel, és módosítani szeretné állapotát, használja a Csevegés alkalmazást.

Beszélgetés indítása

Beszélgetés indításához koppintson egy ismerős nevére.

Cisco WebEx

A WebEx-találkozókon a WebEx alkalmazás segítségével vehet részt.

A WebEx-találkozók során a résztvevők:

- csatlakozhatnak a konferenciahíváshoz;
- közösen nézhetnek prezentációkat;
- láthatják egymást, és cseveghetnek a többi résztvevővel.

Beállítások

A telefonbeállítások és alkalmazások szerkesztéséhez és teszreszabásához, illetve a *Felhasználói útmutató* és egyéb dokumentumok megtekintéséhez használj a Beállítások alkalmazást.