

## Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek


Hívás kezdeményezése	Vegye fel a telefonkagylót a szám tárcsázása előtt vagy után.
Szám újrarahívása	Nyomja meg az <b>Újrahív</b> gombot.
Hívás tartásba helyezése	Jelöljön ki egy hívást, majd nyomja meg a <b>☎</b> gombot.
Tartásban lévő hívás folytatása	Jelöljön ki egy tartásban lévő hívást, majd nyomja meg a <b>☎</b> gombot.
Szám hívása gyorshívással	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a <b>☎</b> gombot, és válassza ki a tárcsázni kívánt számot.</li> <li>Nyomja meg a <b>☎</b> gombot, majd válassza ki a <b>Címtárak &gt; Gyorshívók</b> elemet. Válassza ki a tárcsázni kívánt számot.</li> <li>Adjon meg egy gyorshívó számot letett kagyló mellett, és nyomja meg a <b>RövHív</b> gombot.</li> </ul>
Hívás átadása új számra	Nyomja meg az <b>Átad</b> gombot, írja be a kívánt számot, majd tegye le a kézibeszélőt (vagy nyomja meg újra az <b>Átad</b> gombot, ha a készülék nem támogatja a letett kézibeszélő melletti átadást).
Normál konferenciahívás kezdeményezése	Nyomja meg a <b>tovább &gt;</b> <b>Konfer</b> gombot, majd tárcsázza a résztvevő számát. Ezután ismét nyomja meg a <b>Konfer</b> gombot.



A Cisco, a Cisco IOS, a Cisco Systems és a Cisco Systems logó a Cisco Systems, Inc. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban. A dokumentumban vagy a webhelyen említett összes többi név, márkanév vagy védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. A „partner” szó használata nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Cisco és bármely más szervezet között üzleti kapcsolat állna fenn. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva.

OL-9830-01

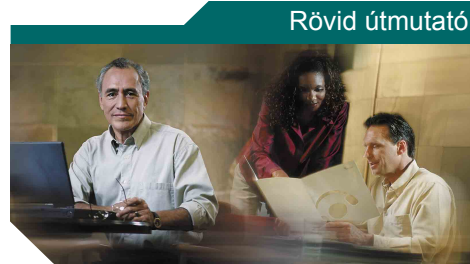

## Cisco Unified 7905G és 7912G IP telefon a Cisco Unified CallManager 5.0 rendszerhez (SCCP)

A programozható gombok funkciói  
A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

Gombikonok

Gyakrabban végrehajtott telefonos műveletek

## A programozható gombok funkciói

<b>Átad</b>	Hívás átadása
<b>ÁtirMind</b>	Hívásátirányítás beállítása/megszüntetése
<b>Bezár</b>	Az aktuális ablak bezárása
<b>CsHFelv</b>	Egy másik csoportban kicsengő hívás fogadása
<b>Egyesít</b>	Egy vonal több hívásának egyesítése egy konferenciabeszélgetésben
<b>EHFelv</b>	Egy társított csoportban kicsengő hívás fogadása
<b>Eltáv</b>	Konferencia-résztvevő eltávolítása
<b>Felvesz</b>	Saját csoportjába tartozó hívás fogadása
<b>Frissít</b>	Tartalom frissítése
<b>Gyári</b>	A gyári beállítások visszaállítása alapértékre
<b>Hív</b>	Telefonszám tárcsázása
<b>HívVége</b>	Az aktuális hívás megszakítása
<b>Indít</b>	Keresés címtárlistában
<b>kBelép</b>	Önmaga hozzáadása egy osztott vonalon folyó beszélgetéshez, és ezzel konferenciabeszélgetés létrehozása
<b>Kilép</b>	Visszalépés az előző képernyőre
<b>Kiürít</b>	Bejegyzések vagy beállítások törlése
<b>Konfer</b>	Konferenciahívás létrehozása
<b>KonfHid</b>	Konferenciahid létrehozása
<b>Konfl</b>	Konferenciabeszélgetés résztvevőinek listázása
<b>Mégse</b>	A folyó művelet megszakítása vagy kilépés az aktuális képernyőről a módosítások mentése nélkül
<b>Ment</b>	A kiválasztott beállítások mentése
<b>MódHív</b>	Hívásnaplóban szereplő szám szerkesztése
<b>Monitor</b>	A hívás hallgatása kihangosítón keresztül

<b>MonKi</b>	A figyelési funkció letiltása
<b>ÖsszKap</b>	Két hívás összekapcsolása egymással
<b>Parkol</b>	Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval
<b>Privát</b>	Mások megakadályozása abban, hogy az osztott vonal hívásait megtekintsék, illetve belépjenek azokba
<b>QRT</b>	Hívási hibák jelzése a rendszergazdának
<b>RövHív</b>	Tárcsázás gyorsívó szám segítségével
<b>Töröl</b>	A MódHív használatakor a kurzor jobb oldalán álló karakterek törlése
<b>tovább</b>	További parancsok megjelenítése
<b>TovHP</b>	Hívás átirányítása a hangpostarendszerbe
<b>ÚjHívás</b>	Új hívás kezdeményezése
<b>Újrahív</b>	A legutóbb hívott szám újrahívása
<b>UtRBont</b>	A konferenciához utoljára csatlakozott fél eltávolítása
<b>Üzenet</b>	A hangposta elérése
<b>Válaszol</b>	Hívás fogadása
<b>Választ</b>	Menüpont kiválasztása vagy hívás
<b>ViÁllít</b>	A beállítások visszaállítása alapértékre
<<	A kurzortól balra lévő karakterek törlése
>>	Mozgás jobbra a karakterek között

## A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

Hívásállapot	
	Hívásátirányítás engedélyezve
	Hívás tartásban
	Felépült hívás
	Kézibeszélő felvéve
	Bejövő hívás
	Kitárcsázás
	Megosztott vonal használatban

A kiválasztott eszköz	
	Kézibeszélő használatban
	A kihangosító használatban van (figyelés be)

Kritikus hívások	
	Prioritásos hívás
	Közepes prioritású hívás
	Magas prioritású hívás
	Legmagasabb prioritású hívás

Egyéb funkciók	
	Üzenet érkezett
	Kiválasztott lehetőség

## Gombikonok

	Hangerő
	Navigálás
	Tart
	Menü