


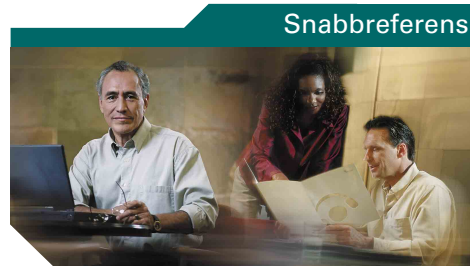
Vanliga telefonfunktioner

Förfrågan/hämta tillbaka ett samtal	Tryck på Förf eller Åter .
Överföra ett samtal till ett nytt nummer	Tryck på Överför och ange ett telefonnummer. Tryck sedan på Överför igen.
Ringa ett nummer igen	Tryck på Ring igen eller  .
Stänga av ljudet på telefonen	Tryck på TystPå . Sätt på mikrofonen genom att trycka på TystAv .
Starta en standardkonferens	Tryck på Konf . Slå ett nummer och tryck sedan på Konf igen. Upprepa proceduren för varje samtal.
Vidarebefordra din anknytning	Tryck på Vdb . Ange det telefonnummer som du vill vidarebefordra alla samtal till. Tryck på Vdb för att avbryta.
Använda samtalsloggar	Välj en samtalslogg med Meny > Samtalshistorik . Om du vill ringa från en post markerar och väljer du den.
Flytta en delad linje mellan kontorstelefonen och en trådlös telefon	Tryck på Förf från telefonen med det aktiva samtalet. Tryck på Åter från den andra telefonen för att koppla samtalet.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems och Cisco Systems logotyp är registrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. eller dess dotterbolag i USA och vissa andra länder. Alla andra märken, namn eller varumärken som omnämns i detta dokument eller på denna webbplats tillhör respektive ägare. Användning av ordet partner betyder inte att det föreligger någon bolagsrelation mellan Cisco och något annat företag. (0501R)

OL-10331-01



Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 för Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Vanliga telefonfunktioner

Använda telefonen

Kortkommandon













Definitioner av programstyrda knappar

Ikoner på telefonskärmen

Använda telefonen

Slå på telefonen	Tryck  (röd knapp) och håll nere tills telefonen slås på.
Ringa ett samtal	Slå numret och tryck sedan på  (grön knapp). (Det hörs ingen ton).
Besvara ett samtal	Tryck på  (grön knapp).
Lägga på	Tryck på  (röd knapp).
Använda telefonfunktioner	Tryck på  eller  (programstyrd knapp) för funktionen. Välj andra funktioner med  eller  .
Menyalternativ	Tryck på  (Meny) och bläddra med  eller  .
Stänga av telefonen	Tryck på  (röd knapp) tills telefonen stängs av.

Kortkommandon


Lås/lås upp knappsats	Tryck på och håll nere  (knappen #).  visar att knappsatsen är låst. Lås upp med  och OK.
Välj vibrationssignal	Tryck på och håll nere  (knappen *). "Vibration på" och  visas. Aktivera ringsignalen med  ;  försvinner då.
Justera högtalarvolymen	Tryck på  så visas volymskärmen. Tryck på  för att höja eller  sänka volymen.
Hämta röstmeddelanden	Tryck på  och håll nere ett ögonblick för att öppna röstmeddelandesystemet.
Ringa ett nummer igen	Tryck på  för att visa uppringda nummer. Välj nummer med  och tryck därefter på  .

Definitioner av programstyrda knappar











Avbryt	Avbryta en åtgärd eller stänga en skärm utan att tillämpa ändringarna
AvbSKd	Ta bort den person som lades till senast i ett konferenssamtal
AvslSam	Frånkoppla aktuellt samtal
Besvara	Besvara ett samtal
BrytIn	Lägga till dig själv i ett samtal på en delad linje
BrytinKonf	Lägga till dig själv i samtal på delad linje och upprätta en konferens
Delta	Skapa en konferens genom att koppla ihop flera pågående samtal på en linje
Detalj	Visa detaljer i en post
DirÖvf	Överföra två samtal till varandra
Hämta	Besvara ett samtal i gruppen
HämtG	Besvara ett samtal i en annan grupp
HämtO	Besvara ett samtal i en annan grupp som är associerad med din grupp
Konf	Skapa ett konferenssamtal
KonfList	Visa konferensdeltagare
Meet-Me	Vara värd för Meet-Me-konferens
Meny	Hämta telefonmenyer
Nytt	Skapa ett nytt samtal
Parkera	Lagra samtal m Parkera samtal
QRT	Skicka information om samtalsproblem till systemadministratören
Rensa	Radera poster eller inställningar
Ring	Ringa ett telefonnummer
Ring igen	Ring upp senast uppringda numret
Rstmedd	Skicka ett samtal till röstmeddelandesystemet

Skicka	Söka efter en kataloglista
Snabbval	Ringa upp med snabbvalsnummer
Spara	Spara de valda inställningarna
SpårID	Rapportera misstänkta samtal
Ta bort	Ta bort tecken vid markören när du använder Ändra
Ta bort	Ta bort en konferensdeltagare
Tfnbok	Hämta menyalternativ för telefonbok
Tjänster	Hämta telefontjänster
TystPå/ TystAv	Tystnadsfunktion på/av
Uppdatera	Uppdatera innehållet
Vdb	Aktivera/inaktivera vidarebefordran av samtal
Volym	Justera högtalarvolymen
Välj	Välja ett objekt på skärmen
Åter	Återställa samtal under förfrågan
Återuppr	Ta emot meddelande om att en upptagen anknötning blir ledig
Ändra	Redigera nummer i samtalslogg
Överföra	Överföra ett samtal

Använda snabbvalsknappar





Ställa in snabbvals-knappar	Välj Meny > Katalog > Telefonbok > Snabbval . Bläddra till en snabbvalspost utan en ✓. Tryck på Detalj , Redigera och ange därefter ett telefonnummer.
Använda snabbvals-knappar	Hämta ett snabbvalsnummer genom att trycka på och hålla nere  (knapp 2-9).

Ikoner på telefonskrmen

Linje- och samtalsstatus	
	Vidarebefordran aktiverad
	Samtal under förfrågan
	Uppkopplat samtal
	Inkommande samtal
	Telefonlinje
Övriga funktioner	
	Snabbvalsnummer har konfigurerats
	Tjänster har konfigurerats
	BLF-linje används
	BLF-linje ledig
	BLF-indikator ej tillgänglig för linjen

Redigera telefonboken

Välj **Meny > Katalog > Telefonbok > Lägg till**. Bläddra till önskad post och tryck på **Redigera**.

Ange namn och telefonnummer med knapparna och följande snabbvalsknappar:
Text – Tryck på sifferknappen 1-3 ggr tills du får rätt tecken; ange mellanslag med  eller .
Versaler – Tryck på  för att växla mellan versaler och gemener. **ABC** eller **abc** visas till höger på skärmen.
Siffror – Tryck på sifferknappen 4 ggr.
Symboler – Tryck på  så visas en symboltabell. Välj önskad symbol med hjälp av pilknapparna och tryck på **Använd** för att infoga symbolen.