

Operazioni comuni effettuate con il telefono

Esecuzione di una chiamata	Premere  o il pulsante Chiama . È possibile eseguire questa operazione prima o dopo aver composto il numero.
Risposta a una chiamata	Premere  o il pulsante Rispondi .
Termine di una chiamata	Premere Termina chiamata .
Ripetizione	Premere il pulsante Ripeti .
Disattivazione dell'audio della stazione per conferenze	Premere  sull'unità Sound base, sulla DCU o sul microfono.
Visualizzazione dell'elenco chiamate	Premere App e selezionare Elenco chiamate . Per comporre un numero, selezionarlo, quindi premere Chiama .
Attesa/Ripresa di una chiamata	Premere Attesa . Per riprendere una chiamata, premere  o il pulsante Riprendi .
Trasferimento di una chiamata a un nuovo numero	Premere il pulsante Trasferisci , immettere il numero, quindi premere nuovamente Trasferisci .
Avvio di una chiamata in conferenza standard (ad hoc)	Premere il pulsante Conferenza , comporre il numero di un partecipante, quindi premere nuovamente Conferenza .
Inoltro di tutte le chiamate	Premere InoltTut .
Partecipazione	Durante una chiamata collegata, premere il pulsante Conferenza , quindi premere Chiamate per visualizzare un elenco di chiamate a cui partecipare.



Cisco, Cisco Systems, il logo Cisco e il logo Cisco Systems sono marchi registrati o marchi di Cisco Systems, Inc. e/o di società affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento o sul sito Web appartengono ai rispettivi proprietari. L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti sono riservati.



GUIDA RAPIDA



Telefono IP per chiamate in conferenza Cisco Unified 8831 e 8831NR

Operazioni comuni effettuate con il telefono

Definizioni delle softkey

Icone dello schermo del telefono

Pulsanti del telefono







Collegamenti del telefono

Definizioni delle softkey





Rispondi	Consente di rispondere a una chiamata in arrivo
App	Consente di accedere alle applicazioni e ai menu di impostazione del telefono
Chiama	Consente di effettuare una chiamata verso il numero digitato
Richiama	Consente di ricevere notifica quando un interno occupato diventa disponibile
Chiamate	Consente di visualizzare un elenco delle chiamate connesse
Annulla	Consente di interrompere l'operazione in corso
Conferenza	Consente di creare una chiamata in conferenza
El.Conf.	Consente di visualizzare i partecipanti alla conferenza
Contatti	Consente di visualizzare i contatti nelle rubriche personale o aziendale immettendo un menu di contatti
Devia	Consente di reindirizzare una chiamata
Termina	Consente di terminare la chiamata attiva
InoltTut	Consente di inoltrare tutte le chiamate in arrivo
Attesa	Consente di mettere in attesa una chiamata attiva
Messaggi	Consente di impostare, verificare o ascoltare messaggi vocali
Altro	Consente di visualizzare softkey aggiuntive
Nuova chiamata	Consente di effettuare una nuova chiamata senza interrompere quella in corso
Parcheggio	Consente di parcheggiare una chiamata e di visualizzarne i dettagli
Ripeti	Consente di ripetere l'ultimo numero chiamato
Riprendi	Consente di riprendere una chiamata in attesa
Chiamata rapida	Consente di effettuare una chiamata alla voce selezionata
Trasferisci	Consente di trasferire una chiamata

Icone dello schermo del telefono






Stati delle linee e delle chiamate

	Chiamata in attesa
	Chiamata connessa
	Chiamata in arrivo
	Ricevitore agganciato
	Ricevitore sganciato
	Linea condivisa in uso


Altre funzioni

	Opzione selezionata
	Modalità collegata
	Crittografata
	Microfono acceso

Pulsanti del telefono

	Chiama
	Barra di navigazione bidirezionale
	Seleziona
	Volume
	Disattiva microfono

Collegamenti del telefono

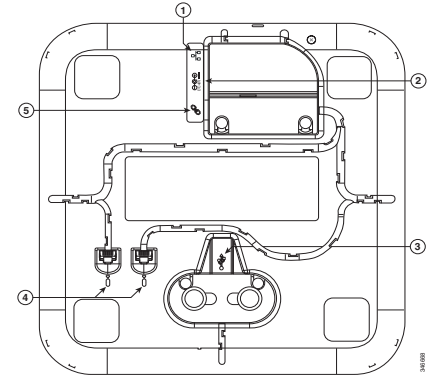

Vista inferiore dell'unità Sound Base

1	Porta cavo di rete.
2	Connessione alimentazione esterna.
3	Porta USB della DCU (Display Control Unit). Consente di collegare la DCU alla base. Nota: premere con fermezza per fissare l'anello di ferrite fra le fessure per i cavi.
4	Jack del microfono per interno cablato.
5	Porta del cavo daisy chain. Consente di connettere due unità Sound Base in modalità collegata.

Nota: Il telefono IP per chiamate in conferenza Cisco Unified 8831 supporta microfoni con cavo e wireless. Il telefono IP per chiamate in conferenza Cisco Unified 8831NR supporta solo microfoni wireless.