





Tasques telefòniques habituals

Fer una trucada	Premeu  o Trucada . Podeu fer-ho abans o després de marcar.
Contestar una trucada	Premeu  o Respon .
Finalitzar trucada	Premeu FiTruc .
Tornar a fer una trucada	Premeu Retruc .
Posar l'estació de conferència en silenci	Premeu  a la base de so, a la unitat de control de visualització o al micròfon.
Veure historial de trucades	Premeu Aplic , i seleccioneu Registre trucades . Per marcar, ressaltu un llistat i premeu Marcar .
Posar una trucada en espera/ Continuar-la	Premeu Espera . Per continuar una trucada, premeu  o Continu .
Transferir una trucada a un número nou	Premeu Transf. , introduïu el número i torneu a prémer Transf.
Iniciar una trucada de conferència estàndard (o "ad hoc")	Premeu Conf. , marqueu el número d'un participant i premeu Conf.
Desviar totes les trucades	Premeu Dsv. Tot .
Connectar	Des d'una trucada connectada, premeu Conf. i , després, premeu Trucades per veure una llista de trucades a les quals unir-se.



Cisco, Cisco Systems, el logotip de Cisco i el logotip de Cisco Systems són marques comercials registrades o marques comercials de Cisco Systems, Inc. i/o de les seves filials als Estats Units i a altres països. Totes les altres marques comercials esmentades en aquest document o lloc web pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i qualsevol altra empresa. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Tots els drets reservats.



REFERÈNCIA RÀPIDA



Telèfon de conferència IP 8831 de Cisco Unified

Tasques telefòniques habituals

Definicions de les tecles programades

Icones de la pantalla del telèfon


Botons del telèfon

Connexions del telèfon






Definicions de les tecles programades

Aparcar	Aparcar trucada i mostrar-ne els detalls.
Aplic.	Accedir a les aplicacions del telèfon i al menú de configuració.
Cancel.	Aturar l'operació actual.
Conf	Crear una trucada de conferència.
Contactes	Accedir al menú de contactes per veure els contactes de la llibreta d'adreces personal o empresarial.
Continu.	Continuar la trucada en espera.
Desviar	Desviar trucada.
Dsv. Tot	Desviar totes les trucades entrants.
Espera	Posar una trucada activa en espera.
FiTruc.	Finalitzar trucada activa.
LlistCnf	Veure els participants d'una conferència.
Marcatge ràpid	Fer una trucada a l'entrada seleccionada.
Més	Mostrar més tecles programades.
Missatges	Configurar, comprovar o escoltar els missatges de veu.
N. Truc.	Fer una nova trucada sense desconnectar-se de l'actual.
Respon	Respondre trucada entrant.
RetrTruc	Rebre un avís quan una extensió ocupada estigui disponible.
Retruc.	Tornar a marcar l'últim número que s'ha marcat.
Transf.	Transferir trucada.
Trucada	Fer una trucada al número marcat.
Trucades	Enumerar les trucades connectades.


Icones de la pantalla del telèfon

Estat de línia o trucada	
	Trucada en espera
	Trucada connectada
	Trucada entrant
	Penjat
	Despenjat
	Línia compartida en ús
Altres funcions	
	Opció seleccionada
	Mode d'enllaç
	Xifrat
	Micròfon activat

Botons del telèfon

	Trucada
	Barra de navegació de dues direccions
	Seleccionar
	Volum
	Silenci

Connexions del telèfon

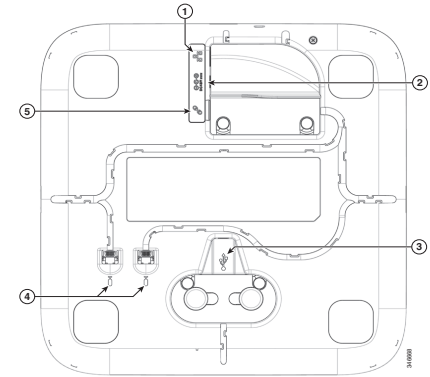

Vista posterior de la base de so.

1	Port del cable de xarxa.
2	Connexió elèctrica externa.
3	Port USB de la unitat de control de visualització (DCU). Connecta la DCU a la base. Nota: Premeu amb força per introduir el nucli de ferrita dins els límits del cable.
4	Preses del micròfon d'extensió per cable.
5	Port del cable de connexió en cadena. Connecta dues unitats de base de so en el mode d'enllaç.