





Allgemeine Aufgaben

Anruf tätigen	Drücken Sie  oder Anrufen , entweder vor oder nach dem Wählen.
Anruf annehmen	Drücken Sie  oder Annehm.
Anruf beenden	Drücken Sie Auflegen .
Wahlwiederholung	Drücken Sie Wahlw.
Konferenzstation stummschalten	Drücken Sie  auf der Sound-Basiseinheit, Anzeigesteuerungseinheit oder dem Mikrofon.
Anrufprotokoll anzeigen	Drücken Sie Anwendg. und wählen Sie „Anrufprotokoll“. Markieren Sie zum Wählen einen Listeneintrag und drücken Sie dann Wählen .
Anruf halten/fortsetzen	Drücken Sie Halten . Drücken Sie  oder Forts. , um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.
Anruf an eine neue Nummer übergeben	Drücken Sie Übergabe , geben Sie die Nummer ein, und drücken Sie dann Übergabe .
Standardkonferenz (Ad-hoc) starten	Drücken Sie Konfer. , wählen Sie die Nummer eines Teilnehmers, und drücken Sie Konfer. .
Alle Anrufe umleiten	Drücken Sie Rufuml.
Zusammenführen	Drücken Sie in einem verbundenen Anruf Konfer. und dann Anrufe , um eine Liste der Anrufe zum Zusammenführen aufzurufen.



Cisco, Cisco Systems, das Cisco-Logo sowie das Cisco Systems-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der Cisco Systems, Inc. und/oder ihrer Partnerunternehmen in den USA und bestimmten anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument oder auf dieser Website aufgeführten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



KURZREFERENZ













Cisco Unified IP-Konferenztelefon 8831

Allgemeine Aufgaben
Softkey-Beschreibungen
Telefondisplay-Symbole
Telefontasten
Telefonanschlüsse










Softkey-Beschreibungen

Abbruch	Laufenden Vorgang beenden
Annehm.	Eingehenden Anruf annehmen
Anruf	Neuen Anruf ohne Beenden des laufenden Anrufs tätigen
Anrufe	Verbundene Anrufe auflisten
Anrufen	Anruf an gewählte Nummer tätigen
Anwendg.	Telefonanwendungen und -einstellungsmenü aufrufen
Auflegen	Aktiven Anruf beenden
Forts.	Gehaltenen Anruf zurückholen und fortsetzen
Halten	Aktiven Anruf in die Warteschleife stellen
Konfer.	Konferenzgespräch erstellen
KonfList	Konferenzteilnehmer anzeigen
Kontakte	Kontaktmenü aufrufen, um Kontakte im Unternehmens- oder persönlichen Adressbuch anzuzeigen
Kurzwahl	Anruf an ausgewählten Eintrag tätigen
Nachrichten	Sprachnachrichten einrichten, prüfen oder abhören
Parken	Anruf parken und zugehörige Details anzeigen
Rückruf	Benachrichtigung erhalten, wenn der besetzte Anschluss verfügbar wird
Rufuml.	Alle eingehenden Anrufe umleiten
Umleiten	Anruf umlenken
Übergabe	Anruf übergeben
Wahlw.	Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen
Weiter	Weitere Softkeys anzeigen


Telefondisplay-Symbole

Leitungs- und Anrufstatus	
	Gehaltener Anruf
	Verbundener Anruf
	Eingehender Anruf
	Aufgelegt
	Abgehoben
	Gemeinsam genutzte Leitung wird verwendet
Andere Funktionen	
	Ausgewählte Option
	Verbindungsmodus
	Verschlüsselt
	Mikrofon eingeschaltet

Telefontasten

	Anrufen
  	Navigationsleiste (auf-/abwärts)
	Auswahl
  	Lautstärke
	Stummschaltung

Telefonanschlüsse

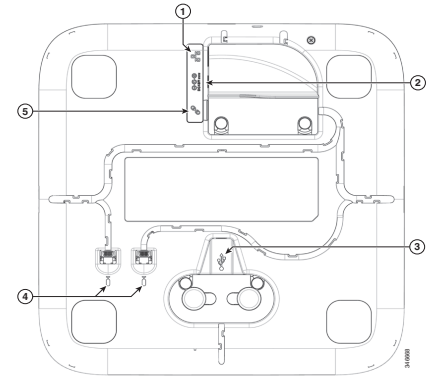

Unterseite der Sound-Basiseinheit

1	Netzwerkkabel-Anschluss.
2	Externer Netzanschluss.
3	USB-Anschluss für Anzeigesteuerungseinheit. Verbindet die Anzeigesteuerungseinheit mit der Basiseinheit. Hinweis: Fest hineindrücken, damit der Ferritkern sicher zwischen den Fixierungen sitzt.
4	Buchse für kabelgebundenes Mikrofon.
5	Kabelanschluss für verkettet angeschlossene Geräte. Verbindet zwei Sound-Basiseinheiten im Verbindungsmodus.