

## Algemene telefoontaken

Gesprek opzetten	Druk op  of <b>Bellen</b> . U kunt dit voor of na kiezen doen.
Gesprek beantwoorden	Druk op  of <b>Beantw.</b>
Gesprek beëindigen	Druk op <b>Gesprek beëindigen</b> .
Herhaal	Druk op <b>Herhaal</b> .
Conferentiestation dempen	Druk op  op de Sound base, DCU of microfoon.
Gespreksgeschiedenis wissen	Druk op <b>Apps</b> en selecteer Gespreksgeschiedenis. Om te kiezen, markeer een vermelding en druk op <b>Kiezen</b> .
Gesprek in wacht plaatsen/hervatten	Druk op <b>Wacht</b> . Om een gesprek te hervatten, drukt u op  of <b>Hervat</b> .
Een gesprek doorschakelen naar een nieuw nummer	Druk op <b>Doorvb</b> , geef het gewenste nummer op en druk vervolgens nogmaals op <b>Doorvb</b> .
Een (ad hoc) standaardconferentiegesprek starten	Druk op <b>Conferentie</b> , kies een deelnemer en druk vervolgens nogmaals op <b>Conferentie</b> .
Alle gesprekken doorsturen	Druk op <b>Dschak..</b>
Samenv	In een verbonden gesprek drukt u op <b>Conferentie</b> en druk op <b>Gesprekken</b> om een lijst voor samenvoegen weer te geven.



Cisco, Cisco Systems, het Cisco-logo en het Cisco Systems-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. Alle andere handelsmerken genoemd in dit document of op de website zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van het woord partner impliceert geen partnerschapsrelatie tussen Cisco en enig ander bedrijf. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.



### REFERENTIEKAART



## Cisco Unified IP Conference Phone 8831







Algemene telefoontaken  
 Overzicht van functietoetsen  
 Pictogrammen op het telefoonscherm  
 Telefoonknoppen  
 Telefoonverbindingen

## Overzicht van functietoetsen





Annuleren	Huidige bewerking beëindigen
Apps	Telefoontoepassingen en menu's voor telefooninstellingen openen
Beantw.	Inkomend gesprek beantwoorden
Bellen	Een oproep naar ingegeven nummer plaatsen
Berichten	Voiceberichten instellen, controleren of beluisteren
Conf	Conferentiegesprek creëren
ConfList	Een lijst weergeven van de deelnemers aan een conferentiegesprek
Contactpersonen	Naar het contactpersonenmenu gaan om zakelijke of persoonlijke contactpersonen te bekijken
Doorvb	Gesprek doorverbinden
Dschak.	Alle inkomende gesprekken doorschakelen
Gesprek beëindigen	Actief gesprek beëindigen
Gesprekken	Verbonden gesprekken weergeven
Herhaal	Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen
Hervat	Gesprek in de wacht hervatten
Meer	Aanvullende snelttoetsen weergeven
Nieuw gesprek	Een nieuw gesprek beginnen zonder dat de verbinding met huidige gesprek wordt verbroken
Omleiden	Gesprek doorsturen
Park.	Gesprek parkeren en de gegevens ervan weergeven
Snelkiesnummers	Bellen naar een geselecteerde invoer
Terugbellen	Een terugbelopdracht ontvangen wanneer een bezet toestel weer beschikbaar is
Wacht	Een actief gesprek in de wacht zetten

## Pictogrammen op het telefoonscherm






### Lijn- en gespreksstatus

	Gesprek in de wacht
	Verbonden gesprek
	Binnenkomend gesprek
	Op de haak
	Van de haak
	Gedeelde lijn in gebruik


### Overige functies

	Geselecteerde optie
	Gekoppelde modus
	Gecodeerd
	Microfoon aan

## Telefoonknoppen

	Bellen
	Tweezijdige navigatiebalk
	Kies
	Volume
	Dempen

## Telefoonverbindingen

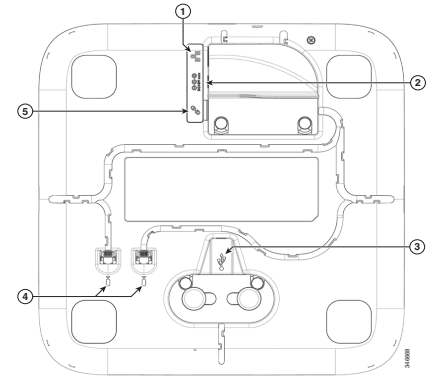

Onderaanzicht van de Sound Base

1	Netwerkkabelpoort
2	Externe stroomverbinding.
3	USB-poort schermbeheereenheid. Hiermee wordt de DCU met de base verbonden. <b>Opmerking:</b> Druk stevig aan om de ferietkern tussen de kabelhouders te plaatsen.
4	Microfoonaansluiting voor bekabeld toestel
5	Kabelpoorten in een serie plaatsen. Verbindt twee Sound Base-eenheden in gekoppelde modus.