





Uobičajene radnje sa telefonom

Upućivanje poziva	Pritisnite  ili Pozovi . To možete uraditi pre ili posle biranja broja.
Odgovaranje na poziv	Pritisnite  ili Odgovori .
Prekidanje poziva	Pritisnite Prekini .
Ponovno biranje	Pritisnite PonBir .
Prigušivanje tona konferencijske stanice	Pritisnite  na zvučnoj bazi, kontrolnoj jedinici ekrana ili na mikrofonu.
Prikaz istorije poziva	Pritisnite Aplikacije i izaberite Istoriju poziva. Da biste pozvali, označite listu i zatim pritisnite taster Biraj .
Poziv na čekanju/nastavak poziva	Pritisnite taster Čekanje . Da biste nastavili poziv, pritisnite  ili taster Nastavi .
Prenos poziva na novi broj	Pritisnite Prenesi , unesite broj, a zatim ponovo pritisnite Prenesi .
Započinjanje standardnog (ad hok) konferencijskog poziva	Pritisnite taster Konferencija , pozovite učesnika i pritisnite Konferencija .
Prosleđivanje svih poziva	Pritisnite PrSve .
Spoji	Dok je uspostavljen poziv u toku, pritisnite taster Konferencija i zatim pritisnite taster Pozivi da biste videli listu poziva za spajanje.



Cisco, Cisco Systems, Cisco logotip i Cisco Systems logotip su registrovani žigovi ili žigovi korporacije Cisco Systems, Inc. i/ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i određenim drugim zemljama. Svi drugi žigovi koji se pominju u ovom dokumentu ili na web lokaciji su svojina njihovih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.



KRATKE INFORMACIJE







Cisco Unified IP telefon za konferencije 8831

Uobičajene radnje sa telefonom
Definicije softverskih tastera
Ikone ekrana telefona
Tasteri na telefonu
Veze telefona






Definicije softverskih tastera

Aplikacije	Pristup aplikacijama i menijima za podešavanje telefona
Brzo biranje	Poziva izabrani unos
Dodatno	Prikaz dodatnih softverskih tastera
Čekanje	Stavljanje aktivnog poziva na čekanje
Konf	Kreira konferencijski poziv
Kontakti	Ulaz u meni sa kontaktima radi pregleda kontakata iz poslovnog ili ličnog adresara
Nastavi	Nastavlja poziv na čekanju
NoviPoz	Upućuje novi poziv bez prekidanja trenutnog
Odgovori	Odgovara na dolazni poziv
Otkazi	Zaustavlja trenutnu operaciju
Park	Parkira poziv i prikazuje njegove detalje
PonBir	Pozivanje poslednjeg biranog broja
Poruke	Konfigurisanje, provera ili preslušavanje glasovnih poruka
Poziv	Pozivanje biranog broja
Pozivi	Lista poziva za koje je uspostavljena veza
Prekini	Prekida aktivni poziv
Prenesi	Prebacuje poziv
PrimObav	Primanje obaveštenja kad lokal koji je zauzet postane dostupan
PrSve	Prosleđuje sve dolazne pozive
Skreni	Preusmerava poziv
Učesnici	Pregled učesnika konferencije

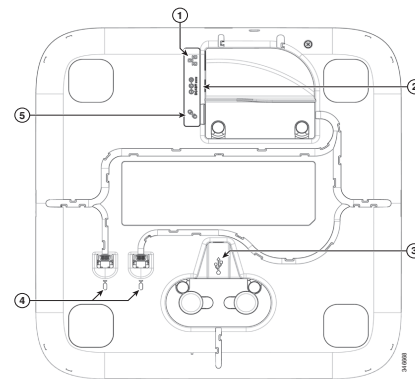
Ikone ekrana telefona

Stanja linije i poziva	
	Poziv na čekanju
	Uspostavljena veza
	Dolazni poziv
	Spuštena slušalica
	Podignuta slušalica
	Deljena linija se koristi
Ostale funkcije	
	Izabrana opcija
	Režim povezivanja
	Šifrovano
	Mikrofon uključen

Tasteri na telefonu

	Poziv
	Dvosmerna traka za navigaciju
	Izbor
	Jačina tona
	Prigušivanje tona

Veze telefona



Prikaz dna baze zvukova

1	Port mrežnog kabla.
2	Priključak za spoljašnje napajanje.
3	USB port kontrolne jedinice ekrana. Povezuje kontrolnu jedinicu ekrana sa bazom. Napomena: Čvrsto pritisnite da biste postavili gvozdenu kuglicu između nosača kabla.
4	Priključak za žičani mikrofon.
5	Port kabla za ulančavanje. Povezuje dve jedinice zvučne baze u povezani režimi.