



ĪSĀ PAMĀCĪBA

Cisco vienotā videokamera



1 Pievienošana

Cisco vienotajam IP tālrunim 9971 un 9951.

1. No kameras objektīva un korpusa noņemiet plastmasas aizsargmateriālus.
2. No tālruņa ekrāna noņemiet mazo plastmasas pārsegu.
3. Kad tālrunis ir dīkstāves režīmā, pievienojiet kameras USB savienotāju tālruņa USB pieslēgvietai (tālruņa ekrāna aizmugurē).




4. Pēc tam, kad tālrunis apstiprina pievienošanu, pielāgojiet iestatījumus (skatiet sadaļu Iestatījumi).

Kameras uzstādīšana uz ekrāna

Ja vēlaties uzstādīt kameru uz datora ekrāna (nevis tālruņa), no sava sistēmas administratora paņemiet uzstādīšanas knaģi un USB pagarinātājvadu.

Knaģim ir divi noņemami bīdāmi atbalsti: liels un mazais. Lielo atbalstu lietojiet klēpj datoram, bet mazo atbalstu izmantojiet galddatora ekrānam (attēlā). Noņemiet atlikušo atbalstu.

Ievietojiet kameru knaģī un pēc tam pievienojiet pagarinātāja kabeli.

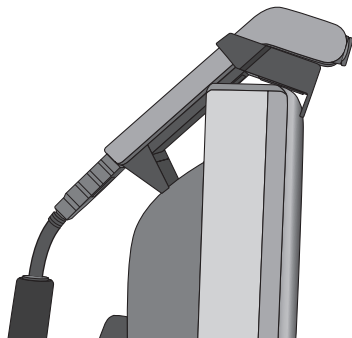

2 Videozvanīšana

Lai izveidotu videozvanu, sastādiet numuru kā ierasts.

Ja otras puses tālrunim ir iespējota kamera, tiks izveidots abpusējs videozvans. Ja otrai pusei nav iespējota kamera, tiks izveidots vienpusējs videozvans (jūsu videoattēls būs redzams otras puses tālruņa ekrānā).

Tāpat jūsu tālrunis var rādīt otras puses videoattēlu pat tad, ja zvana laikā jums nav iespējota kamera.

3 Skata izvēle

Zvana laikā jūs varat:

- iespējot pilnkrāna videoattēlu;
- pārslēgties starp skatiem;
- pielāgot attēla attēlā pozīciju;
- paslēpt videoattēlu.

Pilnkrāna videoattēla iespējošana

Lai no loga skata pārslēgtos uz pilnkrāna skatu, nospiediet izvēles taustiņu **Pilnkrāns**.

Lai atgrieztos loga skatā, nospiediet izvēles taustiņu **Minimizēt**.



Piezīme. Ja, atrodoties pilnkrāna režīmā, saņemat zvanu, par to ekrānā brīdina uznirstošs paziņojums.

Pārslēgšanās starp skatiem


Pēc noklusējuma pašskats (attēlu, ko jūsu kamera pārraida citiem) tiek rādīts attēls attēlā logā, tālruņa ekrāna stūrī.

Lai redzētu pašskatu pilnkrānā un pārslēgtos uz otras puses attēlu attēlā (PIP) logā no pilnkrāna skata, nospiediet izvēles taustiņu **Pārnest**.

Vēlreiz nospiediet izvēles taustiņu **Pārnest**, lai pārslēgtos atpakaļ uz pašskatu PIP logā.



Attēla attēlā pozīcijas pielāgošana

Nospiediet izvēles taustiņu **Attēls attēlā (PIP)** , lai pārvietotu PIP logu citā tālruņa ekrāna kvadrantā vai paslēptu PIP logu.



Ikona uz PIP izvēles taustiņa norāda, kur būs redzams PIP logs (vai arī tas tiks paslēpts), kad nākamreiz nospiedīsiet PIP izvēles taustiņu.



Videoattēla paslēpšana

Lai sava tālruņa ekrānā paslēptu visus videoattēlus, nospiediet izvēles taustiņu **Paslēpt video**. Paslēpt video var tikai loga skatā (ne pilnkrānā).


Lai atkal redzētu videoattēlu, nospiediet izvēles taustiņu **Rādīt video**.



4 Videoattēla izslēgšana


Videoattēla izslēgšana nozīmē, ka zvana laikā tiek apturēta videoattēla raidīšana no jūsu tālruņa otrai pusei.

Videoattēla un skaņas izslēgšana



Lai izslēgtu gan videoattēlu, gan skaņu, uz tālruņa nospiediet taustiņu **Klusums** .

Lai ieslēgtu video un skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu **Klusums**.

Tikai videoattēla izslēgšana

Lai izslēgtu tikai videoattēlu (ne skaņu), nospiediet izvēles taustiņu **Izslēgt videoattēlu** .

Lai pārbaudītu, vai videoattēls ir izslēgts, skatieties lai būtu redzams:



- izvēles taustiņš Ieslēgt videoattēlu (sarkana ikona) ;
- sarkana gaisma uz videokameras;
- ikona Izslēgt videoattēlu  tālruņa ekrānā (nav redzama pilnekrāna skatā);
- izslēgts pašskata attēls ar sarkanu ikonu (nav redzams, ja pašskats ir paslēptā PIP logā).



Lai atsāktu videoattēla pārraidīšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Ieslēgt videoattēlu** .

Tikai skaņas izslēgšana

Lai izslēgtu tikai skaņu (ne videoattēlu), veiciet šādas darbības:

1. Nospiediet taustiņu **Klusums** .
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Ieslēgt videoattēlu** .

5 Apspriede

Lai izveidotu videoapspriedi, izveidojiet apspriedes zvanu kā ierasts. Lai piedalītos videoapspriedē, atbildiet uz zvanu kā ierasts.

Videoapspriedes laikā tās dalībnieki ir redzami jūsu tālruņa ekrānā.



6 Iestatījumi


No sava tālruņa pielāgojiet šādus kameras iestatījumus:

- skata apgabals,
- spilgtums,
- automātiska pārraide.

Skata apgabals

Skata apgabals jūsu kamerā darbojas kā platleņķa un tālummaiņas funkcija.

Kameras skata apgabala pielāgošana


1. Nospiediet taustiņu **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Piederumi**.
3. Iezīmējiet **Cisco vienotā kamera**.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iestatīt**.
5. Izvēlieties **Skata apgabals**.
6. Izmantojiet pārvietošanās tastatūras bulstaustiņus, lai palielinātu vai samazinātu skata apgabalu.
7. Nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

Spilgtums

Spilgtuma iestatījums ietekmē videoattēlu, ko pārraidāt citiem, bet tas neietekmē videoattēlu, ko saņemat no citiem.


Tā kā skata apgabals var ietekmēt spilgtumu, pielāgojiet kameras skata apgabalu pirms spilgtuma regulēšanas.

Spilgtuma pielāgošana


1. Nospiediet taustiņu **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Piederumi**.
3. Iezīmējiet **Cisco vienotā kamera**.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iestatīt**.
5. Izvēlieties **Spilgtums**.
6. Izmantojiet pārvietošanās tastatūras bulstaustiņus, lai palielinātu vai samazinātu spilgtumu.
7. Nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

Automātiska pārraide

Ja ir ieslēgts režīms Automātiski pārraidīt video (noklusējuma iestatījums), kamera zvanu laikā automātiski sāk videoattēla straumēšanu.

Ja automātiskā pārraide ir izslēgta, videoattēls katram zvanam automātiski tiek izslēgts (tomēr jūsu tālrunis joprojām turpina saņemt videoattēlu). Lai šajā gadījumā atsāktu videoattēla pārraidīšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Ieslēgt videoattēlu** .

Automātiskās pārraides ieslēgšana un izslēgšana

1. Nospiediet taustiņu **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Piederumi**.
3. Iezīmējiet **Cisco vienotā kamera**.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iestatīt**.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **Ieslēgt** vai **Izslēgt**.

7 Padomi

Kā darbojas izvēles taustiņš Priekšskatīt?

Nospiediet izvēles taustiņu **Priekšskatīt**, lai redzētu savas kameras skatu, kad nenotiek videozvans. Izmēģiniet priekšskatījumu pirms videozvanīšanas, lai labāk iestatītu un noregulētu kameras stāvokli.

Kas notiek, kad es aizturu zvanu?


Videoattēla pārraide tiek izslēgta (apturēta), līdz jūs atsākat zvanu.

Ko norāda kameras gaisma?

- Zaļa – jūsu videoattēls tiek pārraidīts.
- Sarkana – jūsu videoattēla pārraide ir izslēgta.

Kā var ātri atslēgt savu kameru?

- Izslēdziet savu videoattēla pārraidi – skatiet sadaļu Videoattēla izslēgšana.
- Aizveriet aizslēgu – pagrieziet objektīvu pulksteņa rādītāju kustības virzienā. Lai aizslēgtu atkal atvērtu, pagrieziet objektīvu pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

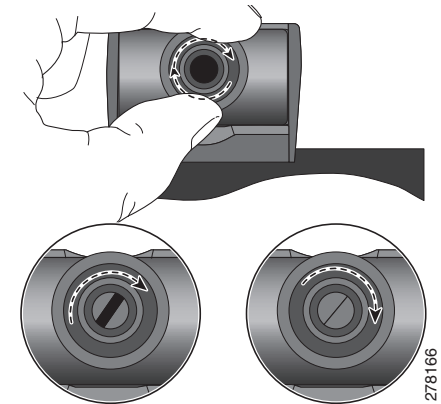

Manas kameras videoattēls ir tumšs (vai gaišs)

Kameras skata lauka apgaismojuma apstākļi ietekmē spilgtumu. Mēģiniet pārvietot kameru, lai redzētu, vai spilgtums uzlabojas (piemēram, mēģiniet no kameras skatu lauka izslēgt griestu apgaismojumu). Spilgtumu varat pielāgot arī atbilstoši aprakstam sadaļā Iestatījumi.

Kur var iegūt papildinformāciju?

Meklējiet lietotāja rokasgrāmatas, īsās pamācības ceļvežus un ātro uzziņu ceļvežu kartes tiešsaistē:

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



Piezīme

Lai iegūtu labākus rezultātus, šo ceļvedi ieteicams izdrukāt uz 8,5 x 14" (formāts Legal) izmēra papīra.

Amerikas galvenais birojs
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ASV
<http://www.cisco.com>
Tālrunis: +1408 526-4000
Fakss: +1408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publicēts 2010. gada 24. martā, OL-22305-01

