

PORNIRE RAPIDĂ

## Camera video Cisco Unified



### 1 Instalare

Pentru telefoanele IP Cisco Unified 9971 și 9951.

1. Îndepărtați materialul plastic de protecție de la obiectivul și corpul camerei.
2. Îndepărtați micul capac din plastic situat pe latura de sus a afișajului telefonului.
3. Cu telefonul inactiv, glisați conectorul USB al camerei în portul USB al telefonului (în spatele afișajului telefonului).




4. După ce telefonul confirmă instalarea, reglați setările (consultați secțiunea Setări).

### Montarea camerei pe monitor

Dacă preferați să montați camera pe monitorul computerului (nu pe telefon), solicitați o clemă de montare și un cablu de extensie USB de la administratorul de sistem.

Pe clemă există două suporturi culisante amovibile: mare și mic. Utilizați suportul mare pentru un monitor de laptop; utilizați suportul mic pentru un monitor de computer de birou (ca în imagine). Îndepărtați suportul neutilizat.

Așezați camera în clemă, apoi conectați cablul de extensie.

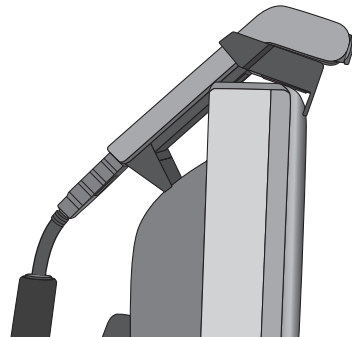

### 2 Efectuarea apelurilor video

Pentru a efectua un apel video, formați numărul ca de obicei.

Dacă telefonul celui alt participant are o cameră activată, apelul poate să includă transmisia video bidirecțională. Dacă celălalt participant nu are o cameră activată, apelul poate să includă transmisia video unidirecțională (imaginea dvs. se afișează pe telefonul celui alt participant).

În mod similar, telefonul dvs. poate să afișeze imaginea de la alt participant, chiar dacă nu aveți o cameră activată în timpul apelului.

### 3 Alegerea vizualizării

În timpul unui apel video, aveți următoarele opțiuni:

- Activarea imaginii pe tot ecranul
- Comutarea între vizualizări
- Reglarea poziției pentru imagine-în-imagine
- Ascunderea imaginii

### Activarea imaginii pe tot ecranul

Pentru a trece de la vizualizarea într-o fereastră la vizualizarea pe tot ecranul, apăsați cheia soft **Ecran complet**.

Pentru a reveni la vizualizarea în fereastră, apăsați cheia soft **Minimizare**.



Notă: Dacă sunteți în vizualizarea pe tot ecranul și primiți un apel, veți fi avertizat printr-o notificare pop-up.

### Comutarea între vizualizări


„Vizualizarea personală” (imaginea transmisă de cameră către ceilalți) se afișează implicit în fereastra imagine-în-imagine dintr-un colț al ecranului telefonului.

Din vizualizarea pe tot ecranul, puteți să apăsați cheia soft **Schimb** pentru a afișa „vizualizarea personală” pe tot ecranul și a muta imaginea celui alt participant în fereastra imagine-în-imagine (PIP – picture-in-picture).

Apăsați din nou pe **Schimb** pentru a muta „vizualizarea personală” înapoi în fereastra PIP.



### Reglarea poziției pentru imagine-în-imagine

Apăsați cheia soft **imagine-în-imagine** (PIP)  pentru a muta fereastra PIP în alt sector al ecranului telefonului sau pentru a ascunde fereastra PIP.



Pictograma de pe cheia soft PIP indică unde va apărea fereastra PIP (sau dacă va fi ascunsă) la următoarea apăsaare a cheii soft PIP.



### Ascunderea imaginii

Pentru a ascunde toate imaginile video de pe ecranul telefonului, apăsați cheia soft **Ascundere videoclip**. Opțiunea Ascundere videoclip este disponibilă numai din vizualizarea în fereastră (nu pe tot ecranul).


Pentru a vizualiza din nou imaginea video, apăsați cheia soft **Prezentare videoclip**.



## 4 Dezactivarea imaginii video


Dezactivarea imaginii video înseamnă blocarea transmisiei video a telefonului către ceilalți participanți la apel.

### Dezactivarea imaginii și a sunetului



Pentru a dezactiva atât imaginea cât și sunetul, apăsați butonul **Fără sonor**  de la telefon.

Pentru a reactiva imaginea și sunetul, apăsați din noupe **Fără sonor**.


### Dezactivarea exclusivă a imaginii

Pentru a dezactiva numai imaginea (nu și sunetul), apăsați cheia soft **Fără imagine video** .

Pentru a verifica dacă imaginea este dezactivată, căutați:

- Cheia soft Activare sonor video (pictograma roșie) .
- O lumină roșie pe cameră.
- Pictograma Fără imagine video  pe ecranul telefonului (nu este vizibilă în vizualizarea pe tot ecranul).
- O imagine de „vizualizare personală” dezactivată, marcată cu o pictogramă roșie (nu este vizibilă dacă vizualizarea personală este într-o fereastră PIP ascunsă).



Pentru a relua transmisia video, apăsați cheia soft **Activare sonor video** .

### Dezactivarea exclusivă a sunetului

Pentru a dezactiva numai sunetul (nu și imaginea), efectuați acești doi pași:

1. Apăsați butonul **Fără sonor** .
2. Apăsați cheia soft **Activare sonor video** .

## 5 Conferințe

Pentru a crea o videoconferință, configurați un apel conferință ca de obicei. Pentru a participa la o videoconferință, răspundeți la apel ca de obicei.

În timpul unei videoconferințe, participanții apar pe ecranul telefonului dvs.



## 6 Setări


Reglați aceste setări ale camerei de la telefon:

- Zonă vizualizare
- Luminozitate
- Transmisie automată

### Zonă vizualizare

Zona de vizualizare se comportă ca o funcție de unghi spațial sau de transfocare pentru cameră.

### Reglarea zonei de vizualizare pentru cameră

1. Apăsați butonul **Aplicații** .
2. Selectați **Accesorii**.
3. Evidențiați **Cameră Cisco Unified**.
4. Apăsați cheia soft **Configurare**.
5. Selectați **Zonă vizualizare**.
6. Utilizați săgețile din blocul de Navigare pentru a mări sau a micșora zona de vizualizare.
7. Apăsați cheia soft **Salvare**.

### Luminozitate

Setarea Luminozitate afectează imaginea pe care o transmiteți celorlalți; ea nu afectează imaginea pe care o recepționați de la ceilalți participanți.


Deoarece câmpul vizual poate afecta luminozitatea, reglați Zona de vizualizare pentru cameră înainte de a regla Luminozitatea.

### Reglarea luminozității


1. Apăsați butonul **Aplicații** .
2. Selectați **Accesorii**.
3. Evidențiați **Cameră Cisco Unified**.
4. Apăsați cheia soft **Configurare**.
5. Selectați **Luminozitate**.
6. Utilizați săgețile din blocul de Navigare pentru a crește sau a descrește luminozitatea.
7. Apăsați cheia soft **Salvare**.

### Transmisie automată

Când opțiunea Transmisie automată video este activată (setare implicită), camera transmite automat imagini video în timpul apelurilor.

Când opțiunea Transmisie automată video este dezactivată, imaginea se dezactivează automat pentru fiecare apel (oricum, telefonul dvs. recepționează imagini video). Pentru a relua transmisia video în acest caz, apăsați cheia soft **Activare sonor video** .

### Activarea sau dezactivarea transmisiei automate

1. Apăsați butonul **Aplicații** .
2. Selectați **Accesorii**.
3. Evidențiați **Cameră Cisco Unified**.
4. Apăsați cheia soft **Configurare**.
5. Apăsați cheia soft **Pornire sau Oprire**.

## 7 Sfaturi

### Ce rol are cheia soft Examin?

Apăsați cheia soft **Examin** pentru a vedea vizualizarea de la cameră atunci când nu sunteți angajat într-un apel video. Încercați să utilizați funcția Examin înainte de a efectua apeluri video, pentru a configura și poziționa optim camera.

### Ce se întâmplă când pun un apel în așteptate?


Transmisia video este dezactivată (blocată) până când reluați apelul.

### Ce indică lumina camerei?

- Verde – Transmisia video este în curs.
- Roșu – Transmisia video este dezactivată.

### Cum pot să blochez rapid camera?

- Dezactivați transmisia video – Consultați secțiunea Dezactivarea imaginii video.
- Închideți obturatorul – Rotiți obiectivul camerei în sens orar pentru a închide obturatorul. Rotiți în sens antiorar pentru a deschide din nou obturatorul.

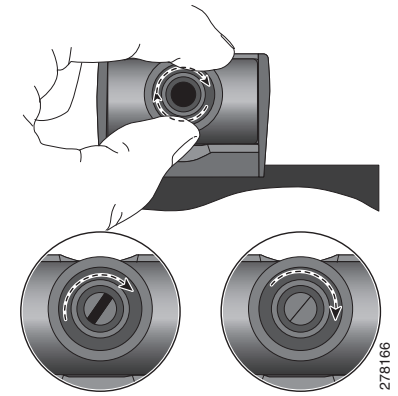

### Imaginea video de la cameră este întunecată (sau luminată)

Condițiile de iluminare din câmpul vizual al camerei afectează luminozitatea. Încercați să deplasați camera pentru a vedea dacă luminozitatea se îmbunătățește (de exemplu, încercați să excludeți luminile din tavan din câmpul vizual al camerei). De asemenea, puteți să reglați luminozitatea conform descrierii din secțiunea Setări.

### Unde se găsesc mai multe informații?

Găsiți online ghidurile pentru utilizatori, ghidurile de pornire rapidă și fișele de referințe rapide:

[http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html)



**Notă** Pentru rezultate optime, imprimați acest ghid pe hârtie 8,5 x 14" (dimensiune Legal).

### Sediul central din America

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
SUA

<http://www.cisco.com>  
Tel: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publicat pe 24 martie 2010, OL-22311-01

