



## HIZLI BAŞLANGIÇ

### Cisco Unified Video Kamera



## 1 Kurulum

Cisco Unified IP Telefon 9971 ve 9951 için.

1. Kamera objektifi ve gövdesi etrafındaki koruyucu plastiği çıkarın.
2. Telefon ekranın üst kısmında bulunan küçük plastik kapağı çıkarın.
3. Telefonunuz bekleme modundayken, kameranın USB konektörünü telefonun USB portuna (ekranın arka kısmında) takın.




4. Telefon kurulumu onayladıktan sonra, ayarları yapın (bkz. Ayarlar bölümü).

## Kamerayı monitörünüze takma

Kameranızı bilgisayarınızın monitörü üzerine (telefona değil) takmayı tercih ediyorsanız, sistem yöneticinizden bir montaj klipsi ve USB uzatma kablosu edinin.

Klipste iki çıkarılabilir kayar destek bulunmaktadır: büyük ve küçük. Büyük desteği dizüstü monitörü desteği, küçük desteği ise masaüstü monitörü desteği olarak kullanın (gösterildiği gibi). Kalan desteği çıkarın.

Kamerayı klipse yerleştirin, ardından uzatma kablosunu bağlayın.

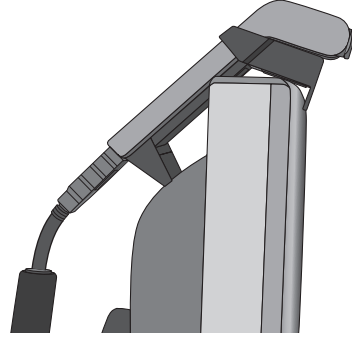

## 2 Videolu görüşme yapma

Videolu görüşme yapmak için, telefon numarasını normal şekilde çevirin.

Diğer taraftaki kişinin de kamerası varsa, çağrıda 2 yönlü videolu görüşme yapılabilir. Diğer taraftaki kişinin kamerası yoksa, tek yönlü videolu görüşme yapılabilir (videonuz diğer taraftaki kişinin telefonunda görüntülenir).

Benzer şekilde, kameranız görüşme sırasında etkinleştirilmiş olmasa da telefonunuz diğer taraftan gelen videoyu görüntüleyebilir.

## 3 Görünümünüzü seçme

Videolu görüşme sırasında aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Tam ekran videoyu etkinleştirme
- Görünümler arasında geçiş yapma
- Resim içinde resim konumunu ayarlama
- Videoyu gizleme

## Tam ekran videoyu etkinleştirme

Pencere görünümünden tam ekran görünümüne geçmek için, **Tam Ekran** yazılım tuşuna basın.

Pencere görünümüne dönmek için, **Küçült** yazılım tuşuna basın.



Not: Tam ekran modundayken yeni bir çağrı aldığınızda, sizi uarmak için bir not görüntülenir.

## Görünümler arasında geçiş yapma

“Kendi görüntünüzü” (kameranızın diğer tarafa aktardığı görüntü) resim içinde resim modunda telefon ekranınızın köşesine yerleştirilmiş şekilde bulabilirsiniz.

“Kendi görüntünüzü” tam ekran boyutunda görüntülemek ve diğer kişilerin görüntülerini resim içinde resim penceresinde (PIP) görüntülemek için tam ekran görünümündeyken **Değiştir** yazılım tuşuna basın.

“Kendi görüntünüzü” tekrar PIP penceresinde görüntülemek için **Değiştir** yazılım tuşuna tekrar basın.



## Resim içinde resim konumunu ayarlama

PIP penceresini telefonunuzun ekranının farklı bir köşesine taşımak veya PIP penceresini gizlemek için **resim içinde resim (PIP)** tuşuna basın.



PIP yazılım tuşundaki simge, PIP yazılım tuşuna tekrar bastığınızda PIP penceresinin ekranın hangi bölümünde görüntüleneceğini (veya gizleneceğini) gösterir.



## Videoyu gizleme

Telefon ekranındaki tüm videoları gizlemek için, **Videoyu Gizle** yazılım tuşuna basın. Videoyu Gizle özelliği sadece pencere görünümünde bulunur (tam ekran görünümünde bulunmaz).


Videoyu tekrar görüntülemek için, **Videoyu Görüntüle** yazılım tuşuna basın.



## 4 Videoyu kapatma

Videonun kapatılması, telefonunuzun görüşmedeki diğer taraflara video aktarmasını engeller.

### Video ve sesi kapatma



Hem videoyu hem de sesi kapatmak için, telefonunuzda **Kapat** tuşuna  basın.

Video ve sesi açmak için, **Kapat** tuşuna tekrar basın.


### Sadece videoyu kapatma

Sadece videoyu kapatmak için (sesi değil), **Videoyu Kapat** yazılım tuşuna  basın.

Videonuzun kapatıldığını onaylamak için, aşağıdakileri kontrol edin:

- Videoyu Aç yazılım tuşu (kırmızı simge) .
- Kameranızdaki kırmızı ışık.
- Telefon ekranınızda Videoyu Kapat simgesi  (tam ekran görünümünde görüntülenmez).
- Kırmızı simgeli “Kendi görüntünü” kapat seçeneği (kendi görüntünüz gizli PIP penceresinde gizleniyorsa görüntülenmez).



Video aktarımını tekrar başlatmak için, **Videoyu Aç** yazılım tuşuna  basın.

### Sadece sesi kapatma

Sadece sesi kapatmak için (videoyu değil), aşağıdaki iki adımı uygulayın:

1. **Kapat** düğmesine  basın.
2. **Videoyu Aç** yazılım tuşuna  basın.

## 5 Konferans

Videolu konferans oluşturmak için, normal şekilde bir konferans görüşmesi başlatın. Videolu konferansa katılmak için, aramayı normal şekilde cevaplayın.

Videolu konferans sırasında, katılımcılar telefon ekranınızda görüntülenecektir.



## 6 Ayarlar


Aşağıdaki kamera ayarlarını telefonunuzdan yapabilirsiniz:

- Görüş Alanı
- Parlaklık
- Otomatik Aktarma

### Görüş Alanı

Görüş Alanı, kameranızda geniş açı ve yakınlaştırma işlevini görür.

### Kameranın görüş alanını ayarlama


1. **Uygulamalar** tuşuna  basın.
2. **Aksesuarlar** öğesini seçin.
3. **Cisco Unified Camera**'yı vurgulayın.
4. **Ayarlar** yazılım tuşuna basın.
5. **Görüş Alanı** öğesini seçin.
6. Görüş alanını artırmak veya azaltmak için Gezinme alanındaki okları kullanın.
7. **Kaydet** yazılım tuşuna basın.

### Parlaklık

Parlaklık ayarı diğer taraflara aktardığınız videoyu etkilerken, diğer taraflardan aldığınız videoyu etkilemez.

Görüş alanı parlaklığı etkilendiğinden, Parlaklığı ayarlamadan öne kameranızın Görüş Alanını ayarlayın.


### Parlaklığı ayarlama

1. **Uygulamalar** tuşuna  basın.
2. **Aksesuarlar** öğesini seçin.


3. **Cisco Unified Camera**'yı vurgulayın.
4. **Ayarlar** yazılım tuşuna basın.
5. **Parlaklık** öğesini seçin.
6. Parlaklığı artırmak veya azaltmak için Gezinme alanındaki okları kullanın.
7. **Kaydet** yazılım tuşuna basın.

### Otomatik Aktarma

Otomatik Video Aktarma ayarı açık olduğunda (varsayılan ayar), kamera görüşme sırasında otomatik yayın yapar.

Otomatik Aktarma ayarı kapalı olduğunda, her bir aramada video otomatik olarak kapatılır (ancak, telefonunuz video alabilir). Bu durumda video aktarımını tekrar başlatmak için, **Videoyu Aç**  yazılım tuşuna basın.

### Otomatik Aktarmayı açma veya kapatma

1. **Uygulamalar** tuşuna  basın.
2. **Aksesuarlar** öğesini seçin.
3. **Cisco Unified Camera**'yı vurgulayın.
4. **Ayarlar** yazılım tuşuna basın.
5. **Aç** veya **Kapat** yazılım tuşuna basın.

## 7 İpuçları

### Önizleme yazılım tuşu ne işe yarar?

Kameranızın görüntüsünü videolu görüşme yapmıyorken görüntülemek için **Önizleme** yazılım tuşuna basın. Videolu görüşme yapmadan önce kameranızın ayarlanmasına yardımcı olmak ve kameranızı verimli şekilde konumlandırmak için Önizleme özelliğini kullanmayı deneyin.

### Görüşmeyi beklemeye aldığım da ne olur?

Görüşmeyi tekrar başlatana kadar video aktarımı kapatılır (engellenir).


### Kamera ışığının yanması ne anlama gelir?

- Yeşil – Videonuz aktarılıyor.
- Kırmızı – Videonuz kapatıldı.

### Kameramı hızlı bir şekilde nasıl engelleyebilirim?

- Video aktarımınızı kapatın – Bkz. “Videoyu kapatma” bölümü.

- Obtüratörü kapatın – Obtüratörü kapatmak için kameranın objektifini saat yönünde döndürün. Obtüratörü tekrar açmak için objektifi saat yönünün aksine döndürün.

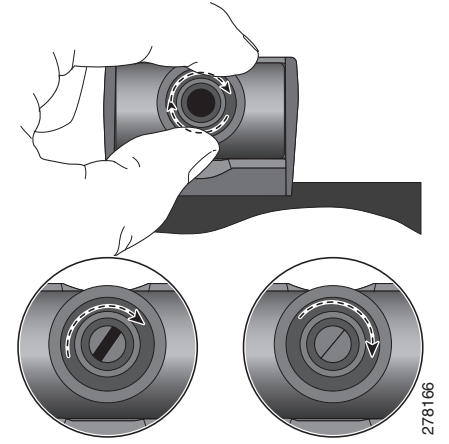

### Kameramdan gelen video karanlık (veya aydınlık)

Kameranın görüş alanındaki aydınlatma koşulları parlaklığı etkiler. Parlaklığın artıp artmadığını görmek için kamerayı hareket ettirmeyi deneyin (örneğin, duvar ışıklarını kameranın görüş alanının dışına çıkarmayı deneyin). Parlaklığı ayrıca “Ayarlar” bölümünde anlatılanları uygulayarak değiştirebilirsiniz.

### Daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

Aşağıdaki adreste bulunan çevrimiçi Kullanım Kılavuzlarını, Hızlı Başlangıç Kılavuzlarını ve Hızlı Referans Kartlarını bulun:

[http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html)



**Not**

**En iyi sonucu almak için, bu kılavuzu 8,5 x 14 inç (legal boyutlu) kağıda basın.**

**Amerika Kıtaları Genel Merkezi**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
ABD  
<http://www.cisco.com>  
Tel: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

24 Mart 2010 tarihinde yayınlanmıştır, OL-22319-01

