



Cisco Headset 521 und Cisco Headset 522

Kurzreferenz

Für Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 und 8865 Multiplattform-Telefone

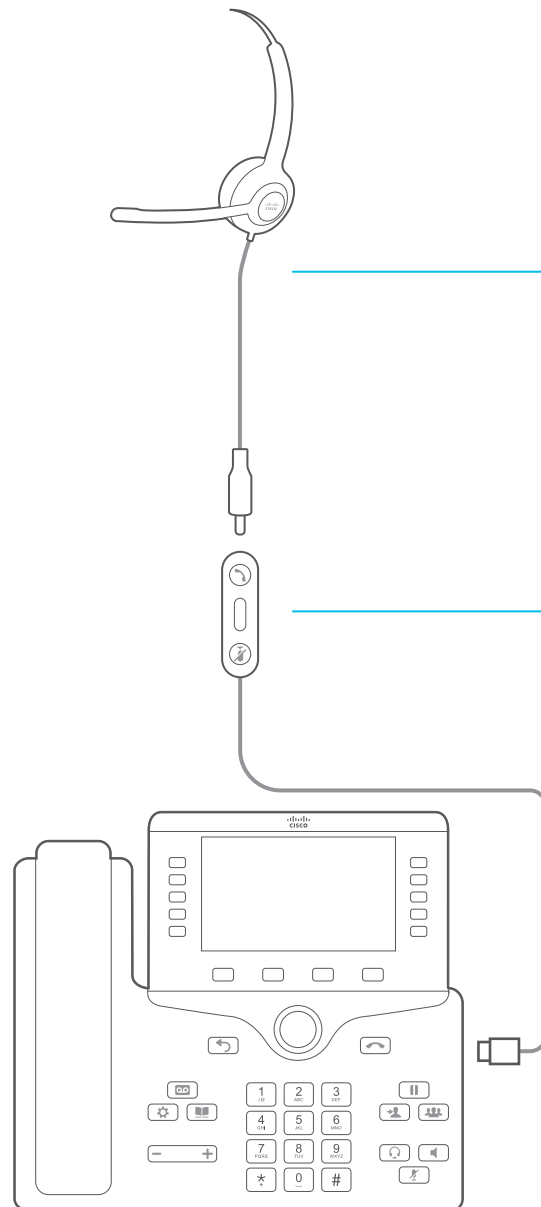

Eingehender Anruf	Blinkt rot	●
-------------------	------------	---

Aktiver Anruf	Leuchtet rot	●
---------------	--------------	---

Eingehender Anruf	Blinkt grün	☎
-------------------	-------------	---

Aktiver Anruf	Leuchtet grün	☎
---------------	---------------	---

Stummgeschalteter Anruf	Leuchtet grün	☎
-------------------------	---------------	---

	Leuchtet rot	☎
--	--------------	---



Hoher Schalldruckpegel – Verwenden Sie beim Hören nicht zu lange hohe Lautstärkepegel, um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden.

Wenn Sie Ihr Headset anschließen, reduzieren Sie die Lautstärke der Headset-Lautsprecher, bevor Sie das Headset aufsetzen. Wenn Sie daran denken, die Lautstärke zu reduzieren, bevor Sie das Headset absetzen, ist die Lautstärke beim erneuten Anschließen Ihres Headsets leiser.

Achten Sie auf Ihre Umgebung. Wenn Sie Ihr Headset verwenden, können wichtige externe Signaltöne, insbesondere bei Notfällen oder in lauten Umgebungen, ausgeblendet werden. Verwenden Sie das Headset nicht beim Fahren. Lassen Sie Ihr Headset oder Ihre Headset-Kabel nicht in einem Bereich liegen, in dem Personen oder Tiere darüber stolpern können. Beaufsichtigen Sie immer Kinder, die sich in der Nähe Ihres Headsets oder Ihrer Headset-Kabel befinden.

Cisco Headset 521 und Cisco Headset 522


Kurzreferenz

Für Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 und 8865 Multiplattform-Telefone

Anruf annehmen

Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.

Anruf beenden

Halten Sie  auf dem Inline-Controller 2 Sekunden lang gedrückt.

Anruf ablehnen

Drücken Sie  zweimal auf dem Inline-Controller.

Ihre Lautstärke anpassen

Drücken Sie  und  auf dem Inline-Controller.



Sich selbst bei einem Anruf stummschalten

Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.


Die Stummschaltung bei einem Anruf wieder aufheben

Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.

Einen Anruf halten und einen Anruf fortsetzen

1. Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.
2. Optional: Wählen Sie den Anruf aus, den Sie fortsetzen möchten.
3. Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.


Bass und Höhen Ihres Headsets anpassen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Status > Zubehör** aus.
3. Markieren Sie **Cisco Headset** in der Liste, und drücken Sie **Setup**.
4. Wählen Sie **Lautsprecher > Feineinstellung** aus.
5. Drücken Sie das Navigationsrad links oder rechts, um die Feineinstellung anzupassen.
6. Drücken Sie **Speich.**, um Ihre Einstellung zu übernehmen und beizubehalten.

Resonanz Ihres Headset-Lautsprechers anpassen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Status > Zubehör** aus.
3. Markieren Sie **Cisco Headset** in der Liste, und drücken Sie **Setup**.
4. Wählen Sie **Lautsprecher** aus und markieren Sie dann **Nebengeräusch**.
5. Drücken Sie das Navigationsrad links oder rechts, um das Eigenecho anzupassen. Der Standardwert für das Eigenecho ist niedrig.
6. Drücken Sie **Festleg.**, um Ihre Einstellungen zu übernehmen und beizubehalten.

Lautstärke Ihres Headset-Mikrofons anpassen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Status > Zubehör** aus.
3. Markieren Sie **Cisco Headset** in der Liste, und drücken Sie **Setup**.

4. Wählen Sie **Mikrofon > Aussteuerung** aus.
5. Drücken Sie das Navigationsrad links oder rechts, um die Lautstärke anzupassen.
6. Drücken Sie **Speich.**, um Ihre Einstellung zu übernehmen und beizubehalten.

Ihr Headset-Mikrofon testen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Status > Zubehör** aus.
3. Markieren Sie **Cisco Headset** in der Liste, und drücken Sie **Setup**.
4. Wählen Sie **Mikrofon > Test** aus.
5. Drücken Sie **Aufnahme** und sprechen Sie in das Mikrofon.
6. Drücken Sie **Wiederg.**, wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind und sich die Testaufzeichnung anhören möchten. Die maximale Aufnahmezeit beträgt 20 Sekunden.

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Websites:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco und das Logo von Cisco sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Handelsmarken von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Handelsmarken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)