


# Casque Cisco 521 et casque Cisco 522

Pour téléphones Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865, et 8865 multiplateforme



|               |                   |   |
|---------------|-------------------|---|
| Appel entrant | Rouge, clignotant | ● |
| appel actif   | Rouge, fixe       | ● |

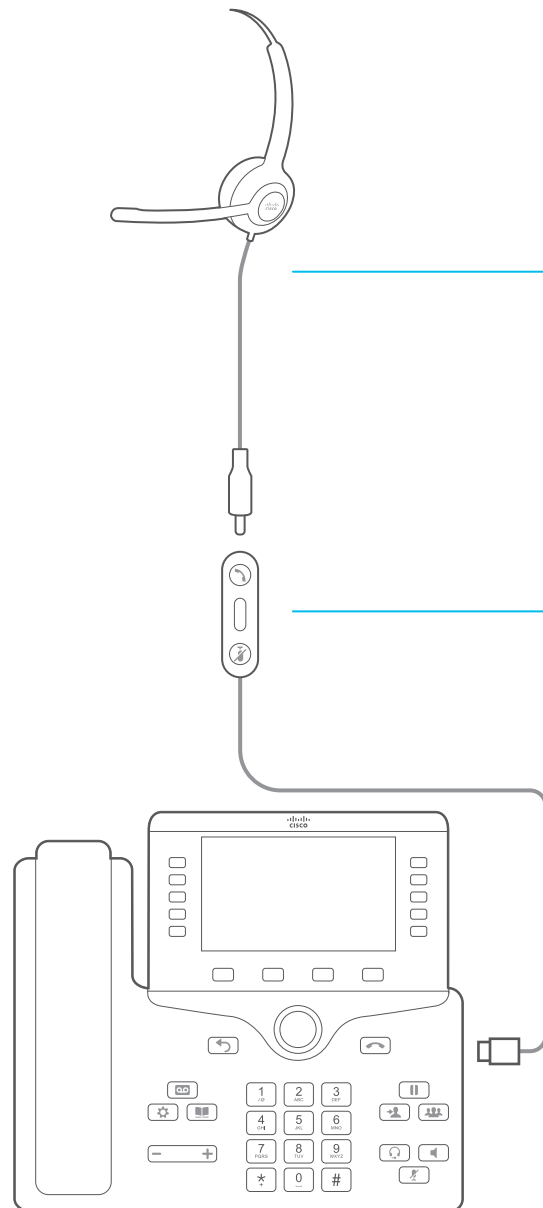

|                       |                  |   |
|-----------------------|------------------|---|
| Appel entrant         | Vert, clignotant | ☎ |
| appel actif           | Vert, fixe       | ☎ |
| Appel mis en sourdine | Vert, fixe       | ☎ |
|                       | Rouge, fixe      | ☎ |



Forte pression sonore : évitez l'écoute à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes afin de prévenir d'éventuels dommages auditifs.

Lorsque vous branchez votre casque, baissez le volume du haut-parleur du casque avant de le mettre. Si vous pensez à baisser le volume avant de retirer le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez votre casque.

N'oubliez pas votre environnement. Lorsque vous utilisez votre casque, il peut vous empêcher d'entendre des sons externes importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des environnements bruyants. N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de votre casque ou de vos câbles.

Pour téléphones Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865, et 8865 multiplateforme

## Prise d'un appel

Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.

## Fin d'un appel

Maintenez  sur le contrôleur en ligne pendant 2 secondes.

## Refuser un appel

Appuyez  deux fois sur le contrôleur en ligne.

## Régler le volume d'écoute

Appuyez sur  et sur  sur le contrôleur en ligne.



## Se mettre en sourdine lors d'un appel

Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.

## Rétablir le son lors d'un appel

Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.

## Mettre en attente un appel ou reprendre un appel

1. Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.
2. Facultatif : sélectionnez l'appel à reprendre.
3. Appuyez sur  sur le contrôleur en ligne.


## Régler les graves et aigus de votre casque

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **État > Accessoires**.
3. Mettez en surbrillance **Casque Cisco** dans la liste, puis appuyez sur **Configuration**.
4. Sélectionnez **Haut-parleur > Réglage**.
5. Appuyez sur le cluster de navigation, à gauche ou à droite pour effectuer le réglage.
6. Appuyez sur **Enregistrer** pour appliquer et conserver vos paramètres.

## Régler le retour du haut-parleur de votre casque

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **État > Accessoires**.
3. Mettez en surbrillance **Casque Cisco** dans la liste, puis appuyez sur **Configuration**.
4. Sélectionnez **Haut-parleur** et mettez en surbrillance **Effet local**.
5. Appuyez sur le cluster de navigation à gauche ou à droite, pour effectuer le réglage de l'effet local.  
La valeur par défaut de l'effet local est faible.
6. Appuyez sur **Définir** pour appliquer et conserver vos paramètres.

## Régler le volume du microphone de votre casque

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **État > Accessoires**.
3. Mettez en surbrillance **Casque Cisco** dans la liste, puis appuyez sur **Configuration**.

4. Sélectionnez **Microphone > Gain**.
5. Appuyez sur le cluster de navigation, à gauche ou à droite pour ajuster le volume.
6. Appuyez sur **Enregistrer** pour appliquer et conserver vos paramètres.

## Tester le microphone de votre casque

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **État > Accessoires**.
3. Mettez en surbrillance **Casque Cisco** dans la liste, puis appuyez sur **Configuration**.
4. Sélectionnez **Microphone > Test**.
5. Appuyez sur **Enregistrement** et parlez dans le microphone.
6. Appuyez sur **Lecture** lorsque vous avez terminé de parler et écoutez l'enregistrement de test. La durée maximum de l'enregistrement est de 20 secondes.

Pour de plus amples informations, visitez le site :

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous sur : [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)