



# Auriculars Cisco 521 i auriculars Cisco 522

Per a Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 i 8865NR a Cisco Unified Communications Manager

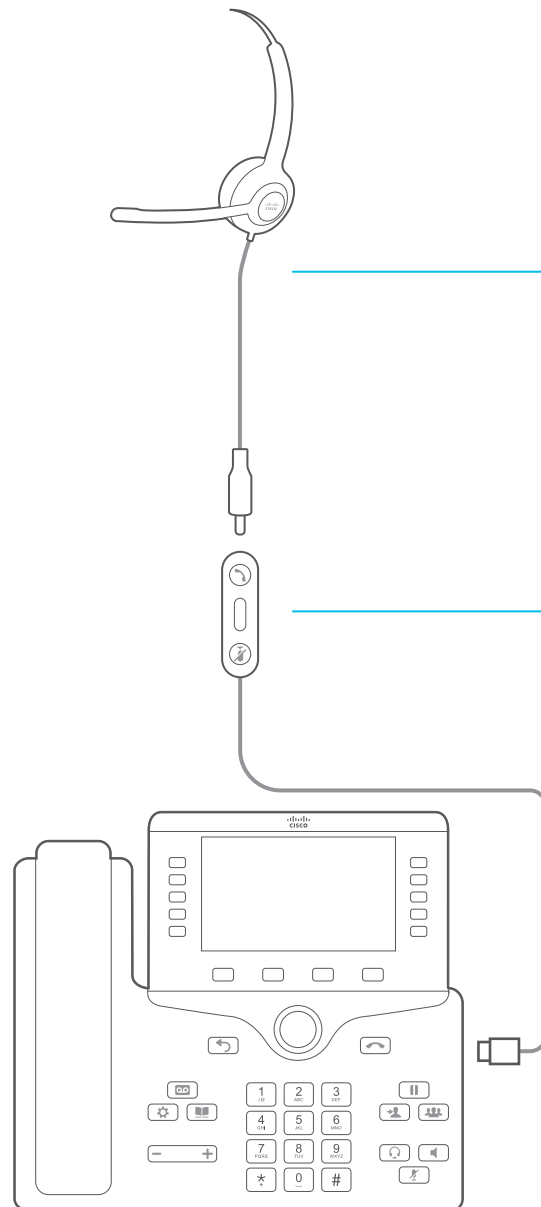

Trucada entrant	Vermell intermitent	●
Trucada activa	Vermell fix	●

Trucada entrant	Verd intermitent	☎
Trucada activa	Verd fix	☎
Trucada silenciada	Verd fix	☎
	Vermell fix	🚫

So d'alta pressió: no escolteu nivells de volum elevat durant llargs períodes per evitar possibles danys auditius.

Quan connecteu els auriculars, reduïu el volum de l'altaveu dels auriculars abans de posar-vos-els. Si recordeu reduir el volum abans de treure-us els auriculars, el volum inicial serà més baix quan torneu a connectar els auriculars.

Tingueu en compte el vostre entorn. Quan feu servir els auriculars, es poden bloquejar sons externs importants, especialment en casos d'emergència o en entorns sorollosos. No feu servir els auriculars mentre conduïu. No deixeu els auriculars o els cables dels auriculars en una zona on les persones o les mascotes puguin ensopegar-hi. Superviseu sempre els nens que estiguin a prop dels auriculars o dels cables dels auriculars.

# Auriculars Cisco 521 i auriculars Cisco 522


Guia de referència ràpida

Per a Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 i 8865NR a Cisco Unified Communications Manager

## Respondre una trucada

Premeu  al controlador en línia.

## Finalitzar una trucada

Manteniu premut  al controlador en línia durant 2 segons.

## Rebutjar una trucada

Premeu  dues vegades al controlador en línia.

## Ajusteu el volum

Premeu  i  al controlador en línia.



## Silenciar-vos durant una trucada

Premeu  al controlador en línia.

## Activar el vostre so durant una trucada

Premeu  al controlador en línia.

## Posar una trucada en espera i reprendre una trucada

1. Premeu  al controlador en línia.
2. Opcional: seleccioneu la trucada que voleu reprendre.
3. Premeu  al controlador en línia.

## Ajustament dels greus i aguts dels auriculars

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Accessoris**.
3. Ressaltea **Auriculars de Cisco** a la llista i premeu **Configuració**.
4. Seleccioneu **Altaveu > Ajust**.
5. Premeu el clúster de navegació a l'esquerra o a la dreta per fer l'ajust.
6. Premeu **Sortir** per aplicar i conservar la configuració.

## Ajustament del retorn de l'altaveu dels auriculars

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Accessoris**.
3. Ressaltea **Auriculars de Cisco** a la llista i premeu **Configuració**.
4. Seleccioneu **Altaveu > To local**.
5. Seleccioneu la configuració de to local desitjada. La configuració de to local per defecte és Molt baix.
6. Premeu **Establir** per aplicar i conservar la configuració.

## Ajustar el volum del micròfon de l'auricular

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Accessoris**.
3. Ressaltea **Auriculars de Cisco** a la llista i premeu **Configuració**.
4. Seleccioneu **Micròfon > Guany**.

5. Premeu el clúster de navegació a l'esquerra o a la dreta per ajustar el volum.
6. Premeu **Sortir** per aplicar i conservar la configuració.

## Provar el micròfon de l'auricular

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Accessoris**.
3. Ressaltea **Auriculars de Cisco** a la llista i premeu **Configuració**.
4. Seleccioneu **Micròfon > Prova**.
5. Premeu **Gravar** i parleu al micròfon.
6. Premeu **Reproduir** quan acabeu de parlar i escolteu l'enregistrament de prova. El temps màxim d'enregistrament és de 20 segons.

Per obtenir més informació, visiteu:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco Systems, Inc. i/o els seus afiliats als Estats Units i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de Cisco, aneu a aquesta URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i l'altra empresa. (1110R)