



# Cisco Headset 521 i Cisco Headset 522

Kratko referentno uputstvo

Za Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 i 8865NR na Cisco Unified Communications Manager

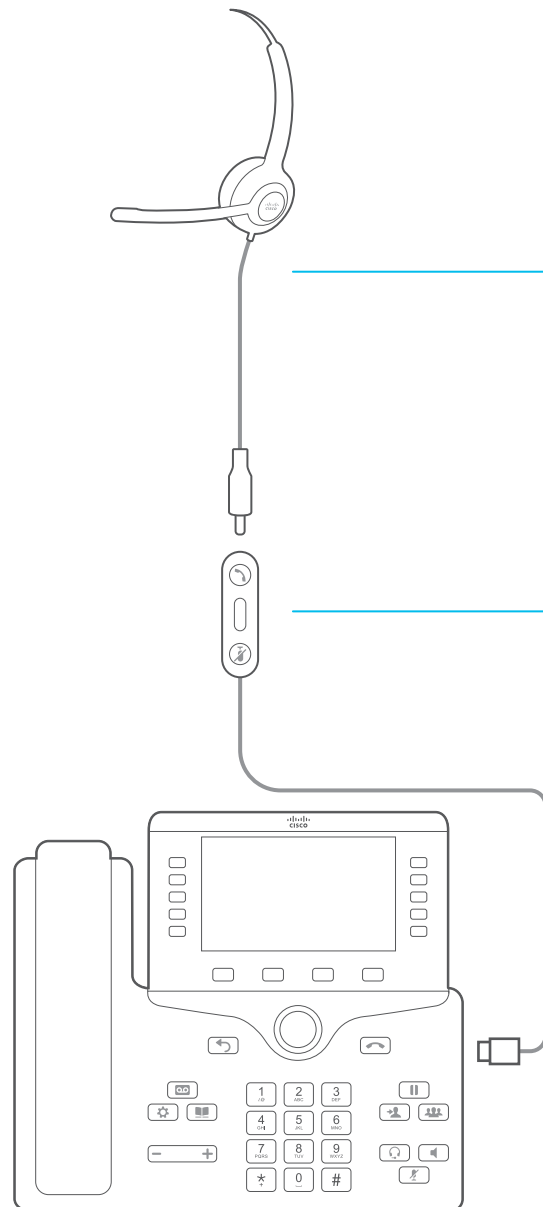

Dolazni poziv    Treperće crveno    ●

Aktivni poziv    Stabilna crvena    ●



Dolazni poziv    Zelena koja treperi    📞

Aktivni poziv    Stabilna zelena    📞

Utišan poziv    Stabilna zelena    📞

Utišan poziv    Stabilna crvena    📞



Visok zvučni pritisak – izbegavajte slušanje na visokim nivoima jačine zvuka u dužim periodima zbog sprečavanja mogućih oštećenja sluha.

Kada uključite slušalice, smanjite jačinu zvuka slušalice pre nego što je postavite. Ako se setite da smanjite jačinu zvuka pre skidanja slušalica, zvuk će biti tiši kada ponovo uključite slušalice.

Vodite računa o svom okruženju. Kada koristite slušalice, ona mogu da blokiraju bitne spoljne zvuke, posebno u hitnim slučajevima ili bučnim sredinama. Ne koristite slušalice dok vozite. Ne ostavljajte slušalice ili kablove slušalica u oblastima u kojima ljudi ili ljubimci mogu da se sapletu na njih. Uvek vodite računa o deci koja se nalaze u blizini vaših slušalica ili kablova.

# Cisco Headset 521 i Cisco Headset 522


Kratko referentno uputstvo

Za Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 i 8865NR na Cisco Unified Communications Manager


## Odgovaranje na poziv

Pritisnite  na kontroleru dolazne linije.

## Prekidanje poziva

Držite  na kontroleru na dolaznoj liniji u trajanju od 2 sekunde.

## Odbijanje poziva

Pritisnite  dva puta na kontroleru na dolaznoj liniji.

## Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite  i  na kontroleru na dolaznoj liniji.



## Utišajte sebe tokom poziva

Pritisnite  na kontroleru na dolaznoj liniji.

## Pojačajte sebe tokom poziva

Pritisnite  na kontroleru na dolaznoj liniji.


## Stavljanje poziva na čekanje i nastavak poziva

1. Pritisnite  na kontroleru na dovodnoj liniji.
2. Opcionalno: Izaberite poziv koji želite da nastavite.
3. Pritisnite  na kontroleru na dolaznoj liniji.


## Podešavanje basa i visokih tonova na slušalicama

1. Pritisnite **taster Aplikacije** .
2. Izaberite opciju **Pribor**.
3. Isticanje **Cisco slušalice** na listi i pritisnite **Podešavanje**.
4. Izaberite **Zvučnik > Podešavanje**.
5. Pritisnite prsten za navigaciju, na levo ili na desno, da biste pomerali postavku.
6. Pritisnite **Izlaz** za primenu i zadržavanje postavke.

## Podesite izlaz za zvučnik slušalice


1. Pritisnite **taster Aplikacije** .
2. Izaberite opciju **Pribor**.
3. Obeležite **Cisco slušalice** na listi i pritisnite **Podešavanje**.
4. Izaberite **Zvučnik > Bočni ton**.
5. Izaberite željenu postavku za bočni ton. Podrazumevana postavka bočnog tona je veoma niska.
6. Pritisnite **Podešavanje** za primenu i zadržavanje svojih postavki.

## Podešavanje jačine zvuka za mikrofonslušalice

1. Pritisnite **taster Aplikacije** .
2. Izaberite opciju **Pribor**.
3. Isticanje **Cisco slušalice** na listi i pritisnite **Podešavanje**.
4. Izaberite **Mikrofon > Steći**.

5. Pritisnite prsten za navigaciju, na levo ili na desno, da biste podesili jačinu zvuka.
6. Pritisnite **Izlaz** za primenu i zadržavanje postavke.

## Testiranje mikrofona na slušalici

1. Pritisnite **taster Aplikacije** .
2. Izaberite opciju **Pribor**.
3. Obeležite Cisco Headset sa mikrofonom na listi i pritisnite **Podešavanje**.
4. Izaberite **Mikrofon > Testiranje**.
5. Pritisnite opciju **Snimanje** i izgovorite nešto u mikrofonom.
6. Pritisnite **Reprodukcija** kada završite sa pričom i preslušajte test snimak. Maksimalno vreme snimanja je 20 sekundi.

Za više informacija, posetite:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco i logotip Cisco logo su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih podružnica u SAD i u drugim zemljama. Da biste videli listu zaštitnih znakova kompanije Cisco, idite na ovu URL adresu: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)