

Cisco Austiņas 560 sērijas ar vairāku avotu pamatni Ātrā atsauču rokasgrāmata



Liels skaņas spiediens – lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, izvairieties no ilgstošas klausīšanās lielā skaļumā.

Iespējams, ka austiņas ir pārāk skaļi, samaziniet skaļruņa skaļumu, pirms ieslēdzat austiņas. Ja atcerēsities samazināt skaļumu pirms austiņu noņemšanas, skaļums būs mazāks, kad atkal austiņas iespraudīsiet.

Sekoiet apkārt notiekošajam. Izmantojot austiņas, var tikt bloķētas svarīgas ārējās skaņas, it sevišķi ārkārtas situācijās vai trokšņainā vidē. Neizmantojiet austiņas, vadot transportlīdzekli. Neatstājiet austiņas vai austiņu kabelus vietās, kur cilvēki vai dzīvnieki var aiz tiem aizķerties. Vienmēr uzraugiet bērnus, kuri atrodas austiņu vai austiņu kabelu tuvumā.

Ieslēgšana/izslēgšana/
zvanišana 

Skaņas izslēgšana 

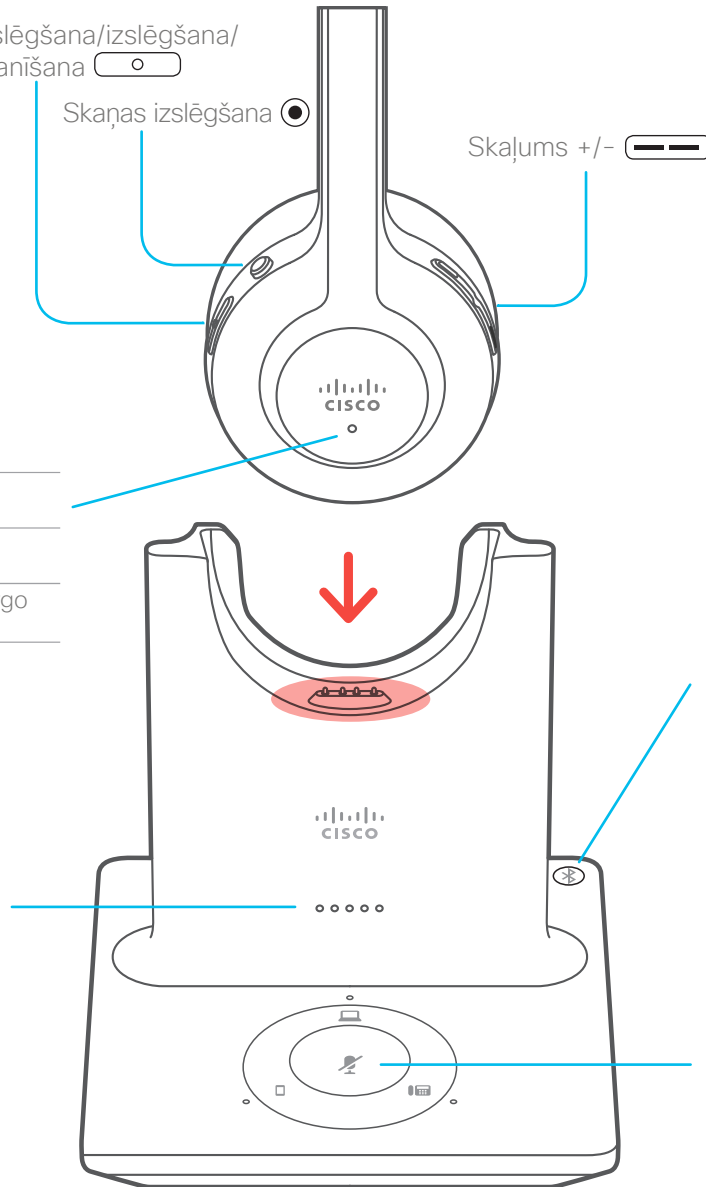
Skaļums +/- 

Austiņu statusa LED indikatora

Ienākošais zvans	Mirgo sarkanā krāsā
Aktīvais zvans	Pastāvīgi sarkans
Austiņas ir savienotas pārī ar dokstaciju	Balts LED indikators mirgo ik pēc 4 sekundēm
Austiņas nav savienotas pārī ar dokstaciju	Ātri mirgo balts LED indikators

Pamatnes statusa LED indikatora

Austiņu akumulatora uzlādes līmenis	LED indikatori deg nepārtraukti, kamēr notiek akumulatora uzlāde
Sistēmas atjaunināšana	LED indikatori mirgo secīgi virzienā no kreisās uz labo pusi
Austiņas nav savienotas pārī ar pamatni	Mirgo visi LED indikatori



Avoti

Bluetooth 






Mikro USB ports 

USB pieslēgvietā 

Bluetooth stāvokļa indikatora

Bluetooth savienošana pārī	Mirgojošs indikators
Bluetooth pievienots	LED deg nepārtraukti
Bluetooth ieslēgts, bet nav savienots ar ierīci	LED deg impulsu veidā
Bluetooth izslēgts	LED izslēgts


Avota zvana statuss

Atlasītais avots	Pastāvīgi balts	
Ienākošais zvans	Mirgo zaļā krāsā	
Aktīvais zvans	Pastāvīgi zaļš	
Neatlasīts avots ar aktīvu zvani	Pulsē zaļš	
Skaņa izslēgta	Pastāvīgi sarkans	

Cisco Austiņas 560 sērijas ar vairāku avotu pamatni

Ātrā atsauču
rokasgrāmata

Austiņu ieslēgšana vai izslēgšana

Turiet  nospiestu 4 sekundes. Atskan signāls, norādot austiņas statusu.


Zvanišana un atbildēšana uz zvaniem

Nospiediet .

Zvana aizturēšana

Nospiediet .

Zvana beigšana

Turiet nospiestu , līdz atskan signāls.

Zvana noraidīšana

Divreiz nospiediet .

Skaļuma pielāgošana

Nospiediet .



Mikrofona izslēgšana zvana laikā

Nospiediet .



Aktīvā zvana beigšana un atbildēšana uz ienākošo zvanu

1. Turiet nospiestu , līdz atskan signāls.
2. Nospiediet  vai nospiediet avota pogu uz pamatnes.


Zvana beigšana un aizturēta zvana atsākšana tālrunī Cisco IP Phone

1. Turiet nospiestu , līdz atskan signāls.
2. Kad pamatnē ir atlasīts jūsu IP Phone, atlasiet zvanu, ko vēlaties atsākt.
3. Nospiediet .

Zvana aizturēšana un atsākšana tālrunī Cisco IP Phone

1. Nospiediet .
2. (Neobligāti) Izvēlieties zvanu, ko vēlaties atsākt.
3. Vēlreiz nospiediet .

Pamatnes savienošana pārī ar Bluetooth ierīci

1. Divreiz nospiediet .
2. Ierīces iestatījumu izvēlnē atlasiet savas austiņas. Austiņu pamatne tiks rādīta kā "Cisco Headset", kam seko jūsu austiņu sērijas numura pēdējie trīs cipari.

Visu pārī savienoto Bluetooth ierīču savienojuma atcelšana un aizmiršana

Turiet  nospiestu 4 sekundes.

Pārslēgšanās starp skaņas avotiem

Nospiediet vēlamo zvana avotu uz austiņu pamatnes. Kad tiek izvēlēts avots, tā LED indikators uz austiņu pamatnes vienmērīgi deg baltā krāsā.

Atbildēšana uz zvanu no cita avota

1. Austiņu pamatnē nospiediet ienākošā zvana avota pogu.
2. (Neobligāti) Uz zvanu varat atbildēt no ienākošā avota. Pamatnes automātiski pārslēdzas uz jauno aktīvu avotu.

Plašāku informāciju skatiet:

<http://www.Cisco.com/go/Headsets>

Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco un/vai tā partneru preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Lai skatītu Cisco preču zīmju sarakstu, atveriet šo vietrādi URL: www.cisco.com/go/trademarks. Minētās trešo pušu preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Vārda "partneris" izmantošana nenorāda uz partnerattiecībām starp Cisco un kādu citu uzņēmumu. (1110R)