

# Cisco slušalica 561 and Cisco slušalica 562 sa standardnom osnovom

Brzi referentni priručnik

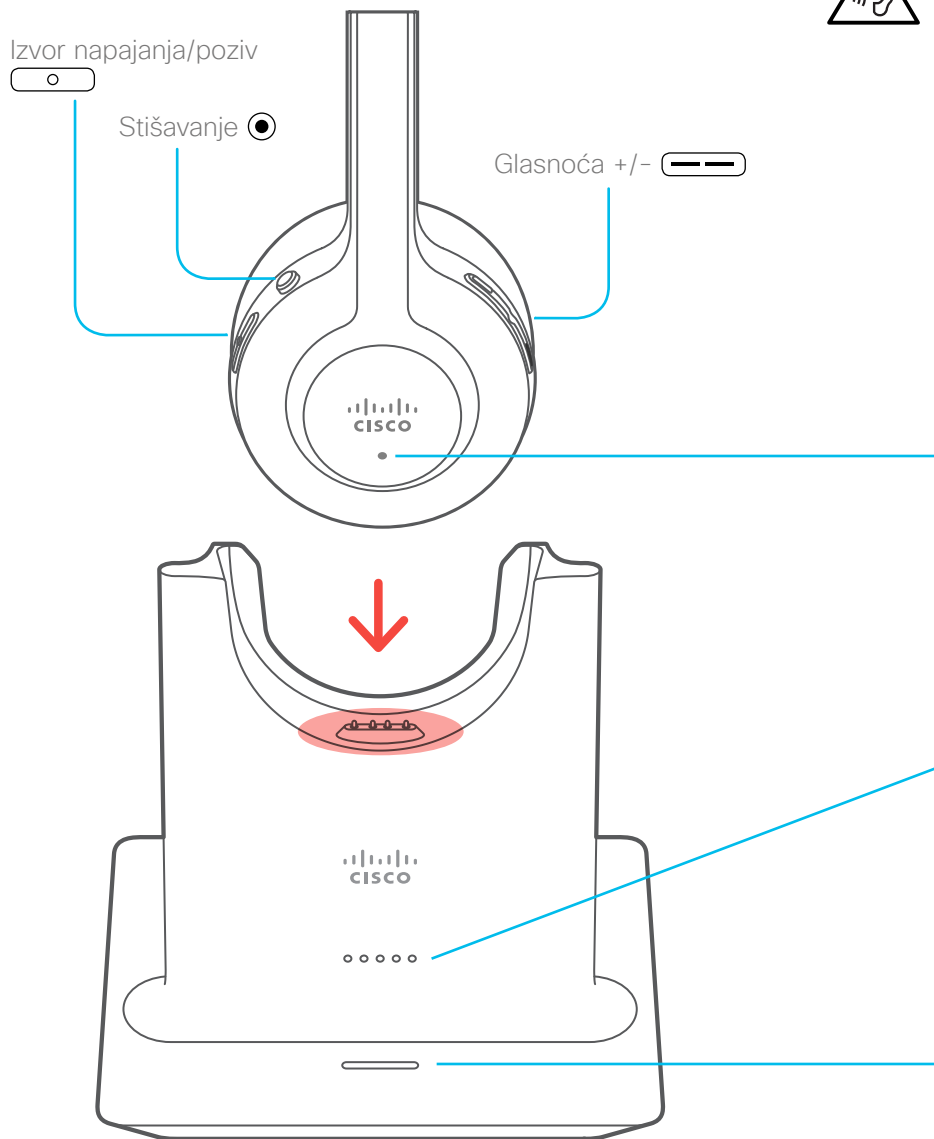
Za Cisco IP telefon 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865, i 8865NR na Cisco Unified Communications Manager



Visoki zvučni tlak - Izbjegavajte slušanje glasnih zvukova kroz duge periode da biste spriječili moguća oštećenja sluha.

Kada slušalice uključite, smanjite glasnoću zvučnika slušalica prije nego ih stavite na glavu. Ukoliko se sjetite smanjiti glasnoću prije nego ih skinete, ostat će smanjena kada ih sljedeći put uključite.

Budite svjesni svog okruženja. Kod korištenja slušalica mogu se blokirati važni vanjski zvukovi, posebno u hitnim i glasnim okruženjima. Ne koristite slušalice pri vožnji. Ne ostavljajte slušalice ili kabele slušalica na mjestima gdje se ljudi ili ljubimci mogu o njih spotaknuti. Uvijek nadgledajte djecu koja su u blizini vaših slušalica ili kabela slušalica.



## LED pokazatelj statusa naglavne slušalice

Dolazni poziv	Trepćuće crveno
Aktivni poziv	Svijetli crveno
Naglavne slušalice uparene sa sidrištem	Bijeli LED trepće svake 4 sekunde
Naglavne slušalice i sidrište nisu upareni	Bijelo LED brzo trepće

## LED pokazatelj statusa baze

Snaga baterije	LED svjetla mirno svijetle dok se baterija puni
Ažuriranje sustava	LED svjetla svijetle redom s lijeva na desno
Naglavne slušalice i sidrište nisu upareni	Sva led svjetla trepću

## Pokazatelj poziva

Dolazni poziv	Trepti zeleno	
Aktivni poziv	Svijetli zeleno	
Stišani poziv	Svijetli crveno	

## Isključivanje/uključivanje slušalice

Pritisnite i držite  4 sekunde.  
Čut ćete ton koji označava status naglavne slušalice.


## Pozovite

Pritisnite .

## Staviti poziv na čekanje

Pritisnite .

## Završavanje poziva

Pritisnite i držite  dok ne čujete ton.

## Odbacite poziv

Dvaput pritisnite .

## Prilagodite svoju glasnoću

Pritisnite .



## Stišajte sami sebe na pozivu

Pritisnite .


## Vratite sebi zvuk na pozivu

Ponovo pritisnite .

## Završite poziv i odgovorite na dolazeći poziv

1. Pritisnite i držite  dok ne čujete ton.
2. Pritisnite .

## Završite poziv i nastavite poziv na čekanju

1. Pritisnite i držite  dok ne čujete ton.

2. Odaberite poziv koji biste htjeli nastaviti.

3. Pritisnite .


## Stavite poziv na čekanje i nastavite poziv

1. Pritisnite .
2. Izorno: Odaberite poziv koji želite nastaviti.
3. Ponovo pritisnite .


## Stavite poziv na čekanje i odgovorite na dolazni poziv

Pritisnite .

## Prilagodite visoke i niske tonove (samo USB)

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Odaberite **Dodatna oprema > Naglavne slušalice Cisco**.
3. Pritisnite **postavljanje** i odaberite **zvučnik > Podešavanje**.
4. Pritisnite skup za navigaciju lijevo ili desno kako biste prilagodili ugađanje.

## Prilagodite povratnu informaciju zvučnika (samo USB)


1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Dodatna oprema > Naglavne slušalice Cisco**.
3. Pritisnite **postavljanje** i odaberite **zvučnik > Povratni zvuk**.

## Za dodatne informacije posjetite:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>  
<http://www.cisco.com/go/headsets>

4. Pritisnite skup za navigaciju gore ili dolje kako biste prilagodili povratni govor.  
Povratni zvuk je zadano nizak.
5. Odaberite **Postavi** kako biste primijenili vaše postavke.

## Podesite glasnoću vašeg mikrofona (samo USB)

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Dodatna oprema > Naglavne slušalice Cisco**.
3. Pritisnite **Podesi** i odaberite **Mikrofon > Pojačavanje**.
4. Pritisnite grupu Navigacija, lijevo ili desno, kako biste podesili pojačavanje.

## Testirajte mikrofon (samo USB)

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Odaberite **Dodatna oprema > Naglavne slušalice Cisco**.
3. Pritisnite **Podesi** i odaberite **Mikrofon > Testiranje**.
4. Pritisnite **Snimaj** i govorite u mikrofon.
5. Pritisnite **Zaustavi snimanje** kada prestanete govoriti.
6. Pritisnite **Reprodukcija** kako biste poslušali testnu snimku.

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za prikaz popisa trgovačkih oznaka tvrtke Cisco idite na URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)