

Cisco slušalica 561 i Cisco slušalica 562 sa standardnom bazom

Kratko referentno uputstvo

Za Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 i 8865NR na Cisco Unified Communications Manager



Visok zvučni pritisak – izbegavajte slušanje na visokim nivoima jačine zvuka u dužim periodima zbog sprečavanja mogućih oštećenja sluha.

Kada uključite slušalice, smanjite jačinu zvuka slušalice pre nego što je postavite. Ako se setite da smanjite jačinu zvuka pre skidanja slušalica, zvuk će biti tiši kada ponovo uključite slušalice.

Vodite računa o svom okruženju. Kada koristite slušalice, one mogu da blokiraju bitne spoljne zvuke, posebno u hitnim slučajevima ili bučnim sredinama. Ne koristite slušalice dok vozite. Ne ostavljajte slušalice ili kablove slušalica u oblastima u kojima ljudi ili ljubimci mogu da se sapletu na njih. Uvek vodite računa o deci koja se nalaze u blizini vaših slušalica ili kablova.

LED indikator statusa slušalice

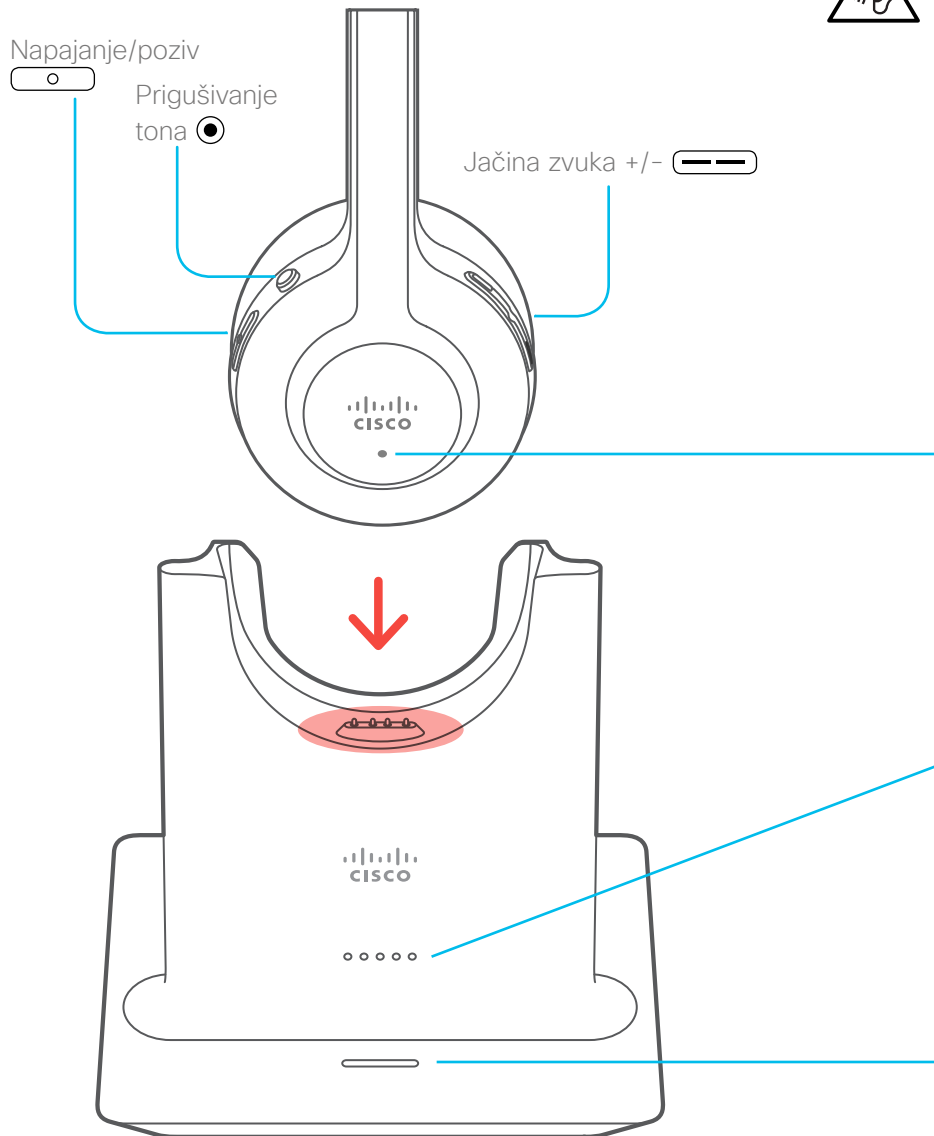
Dolazni poziv	Trepereće crveno
Aktivni poziv	Stabilna crvena
Slušalice sa mikrofonom u paru sa stanicom	Beli LED indikator treperi svake 4 sekunde
Slušalice sa mikrofonom nisu uparene sa stanicom	Beli LED indikator ubrzano treperi

LED indikator statusa na bazi

Snaga baterije	Led diode svetle stabilno dok se baterija puni
Ažuriranje sistema	Led diode trepere u nizu s leva na desno
Slušalice sa mikrofonom nisu uparene sa stanicom	Sve LED diode trepere

Indikacija poziva

Dolazni poziv	Zelena koja treperi	
Aktivni poziv	Stabilna zelena	
Utišan poziv	Stabilna crvena	



Uključi/isključi slušalice

Držite  4 sekunde.
Čučete ton koji označava status slušalice.

Obavljanje poziva

Pritisnite .


Stavite poziv na čekanje

Pritisnite .

Prekidanje poziva

Držite  dok ne čujete ton.

Odbijte poziv

pritisnite  dvaput.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite .


Utišajte sebe tokom poziva

Pritisnite .



Pojačajte sebe tokom poziva

Pritisnite  ponovo.



Prekid poziva i javljanje na dolazni poziv

1. Držite  dok ne čujete ton.
2. Pritisnite .

Prekid poziva i nastavak poziva na čekanju

1. Držite  dok ne čujete ton.
2. Izaberite poziv koji želite da nastavite.
3. Pritisnite .


Stavljanje poziva na čekanje i nastavak poziva

1. Pritisnite .
2. Opcionalno: Izaberite poziv koji želite da nastavite.
3. Pritisnite ponovo.


Stavljanje poziva na čekanje i javljanje na dolazni poziv

Pritisnite .

Podešavanje basa i visokih tonova (samo USB)

1. Pritisnite dugme **Aplikacije** .
2. Izaberite **Pribor > Cisco slušalice**.
3. Pritisnite **Podešavanje** i izaberite **Zvučnik > Podešavanje**.
4. Pritisnite prsten za navigaciju, na levo ili na desno, da biste pomerali postavku.

Podesite izlaz iz vašeg zvučnika (Samo USB)

1. Pritisnite dugme **Aplikacije** .
2. Izaberite **Pribor > Cisco slušalice**.
3. Pritisnite **Podešavanje** i izaberite **Zvučnik > Kontrolni ton**.


Za više informacija, posetite:

<http://www.Cisco.com/go/ipphones/8800>


<http://www.Cisco.com/go/headsets>

4. Pritisnite prsten za navigaciju, na gore ili na dole, da biste podesili bočni ton. Kontrolni ton je podrazumevano tih.
5. Izaberite opciju **Podesi** da biste primenili svoja podešavanja.

Podesite jačinu zvuka svog mikrofona (samo USB)

1. Pritisnite dugme **Aplikacije** .
2. Izaberite **Pribor > Cisco slušalice**.
3. Pritisnite **Podešavanje** i izaberite **Mikrofon > Jačina**.
4. Pritisnite prsten za navigaciju, na levo ili na desno, da biste podesili jačinu zvuka.

Testirajte svoj mikrofonski uređaj (samo USB)

1. Pritisnite dugme **Aplikacije** .
2. Izaberite **Pribor > Cisco slušalice**.
3. Pritisnite **Podešavanje** i izaberite **Mikrofon > Test**.
4. Pritisnite opciju **Snimanje** i kažite nešto u mikrofonski uređaj.
5. Pritisnite opciju **Zaustavi snimanje** kada završite sa pričom.
6. Pritisnite opciju **Reprodukcija** za preslušavanje snimka.

Cisco i logotip Cisco logo su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih podružnica u SAD i u drugim zemljama. Da biste videli listu zaštitnih znakova kompanije Cisco, idite na ovu URL adresu: www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)