


Cisco Webex Room シリーズ Touch 10 プッシュフィードコード CE9.12



連絡先リストから発信する


- 1 緑色の**通話**ボタンをタップします。



- 2 特定のリスト[お気に入り]、[ディレクトリ]、[発着信履歴]、で通話相手を検索するには、そのリストをタップし、下へスクロールして相手のエントリを探します。




- 3 そのエントリをタップすると、緑色の**【通話(Call)】**ボタンが表示されます。図のように、緑色の**【発信(Call)】**ボタンをタップします。




- 4 通話が発信されます。

通話を終了するには、赤色の**【終了(End)】**アイコンをタップします。




名前、番号、または住所を使用して発信する

- 1 緑色の**通話**ボタンをタップします。




- 2 [検索またはダイヤル (Search or Dial)] フィールドをタップします。キーボードが呼び出されます。



- 3 名前、番号、または住所を入力します。ユーザの入力に合わせて、一致予測、予測候補が表示されます。一覧で求める連絡先が表示され場合はそれをタップします。それ以外の場合は入力を続けます。




- 4 通話先を入力し終わるか見つけたら、緑色の**【発信(Call)】**ボタンをタップして発信します。




ビデオ会議を開始する

- 1 通話中に**【追加 (Add)】**をタップします。



- 2 通常の方法で、発信先を探します。




- 3 通常の方法で発信します。



- 4 この新しい通話が既存の通話に追加され、会議が作成されます。

繰り返して他の連絡先を追加します。




Cisco Webex Room シリーズ Touch 10 プッシュフィードコード CE9.12




通話の転送と応答不可

- 1 左上隅の > アイコンをタップします。



- 2 必要に応じて、機能をアクティブ化/非アクティブ化します。完了したらメニュー以外の場所をタップします。




近接通信を使用したコンテンツ共有

PC で近接通信を **[オン(On)]** に設定して他のユーザとワイヤレスでコンテンツを共有します。


非通話時のコンテンツ共有

非通話時にコンテンツを共有するには、送信元を接続し、スイッチがオンになっていることを確認して **[共有(Share)]** をタップします。これでコンテンツを共有できるようになります。




通話中のコンテンツ共有

- 1 送信元とビデオシステムを適切なケーブルで接続し、スイッチがオンになっていることを確認してから **[共有(Share)]** をタップします。



- 2 **[ローカル プレビュー (Local preview)]** をタップして、共有しないでコンテンツを表示します。右上隅の [X] をタップして、前の表示に戻ります。




- 3 プレビューを中止するには、**プレビューを中止** をタップします。




リモート参加者とコンテンツを共有するには、**通話中に共有** をタップします。

- 4 コンテンツの共有を停止するには、図のように **[共有を停止 (Stop Sharing)]** をタップします。



継続中のコールを転送する


- 1 **転送** ボタンをタップします。これにより、現在の通話が保留になります。

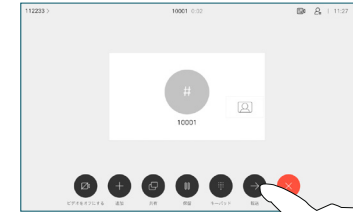

- 2 通常の方法で、発信先を探します。



- 3 緑色の **通話** ボタンをタップします。相手と話して転送が行われたことを確認します。転送先では保留中のままになります。

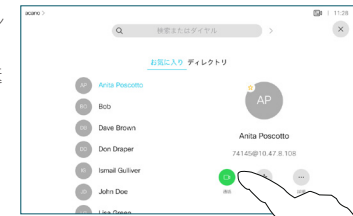

- 4 **[転送完了 (Complete Transfer)]** をタップします。

