


Cisco Webex Room シリーズ Touch 10 プッシュフィードコード CE9.13

連絡先リストから発信する


1 緑色の**通話**ボタンをタップします。



2 特定のリスト([お気に入り],[ディレクトリ],[発信履歴])で通話相手を検索するには、そのリストをタップし、下へスクロールして相手のエントリーを探します。




3 そのエントリーをタップすると、緑色の**通話**ボタンが表示されます。図のように、緑色の**通話**ボタンをタップします。




4 通話が発信されます。

通話を終了するには、赤色の**通話の終了**アイコンをタップします。




名前、番号、または住所を使用して発信する

1 緑色の**通話**ボタンをタップします。




2 [検索またはダイヤル]フィールドをタップします。キーボードが呼び出されます。



3 名前、番号、または住所を入力します。ユーザの入力に合わせて、一致予測、予測候補が表示されます。一覧で求める連絡先が表示される場合はそれをタップします。それ以外の場合は入力を続けます。




4 通話先を入力し終わるが見つけたら、緑色の**通話**ボタンをタップして発信します。




ビデオ会議を開始する

1 通話中に**追加**をタップします。

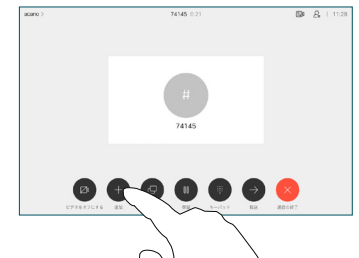

2 通常の方法で、発信先を探します。

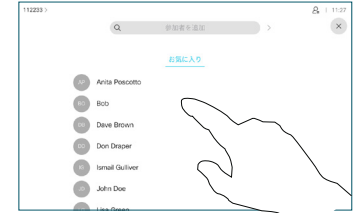


3 通常の方法で発信します。



4 この新しい通話が既存の通話に追加され、会議が作成されます。

繰り返して他の連絡先を追加します。

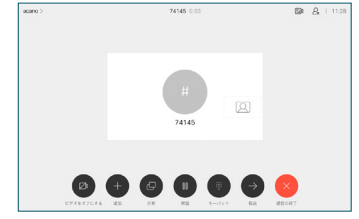


Cisco Webex Room シリーズ Touch 10 プッシュフィードコード CE9.13

通話の転送と応答不可

1 左上隅の > アイコンをタップします。



2 必要に応じて、機能をアクティブ化/非アクティブ化します。完了したらメニュー以外の場所をタップします。




近接通信を使用したコンテンツ共有

PC で近接通信を **オン** に設定して他のユーザとワイヤレスでコンテンツを共有します。


非通話時のコンテンツ共有

非通話時にコンテンツを共有するには、送信元を接続し、スイッチがオンになっていることを確認して **共有** をタップします。これでコンテンツを共有できるようになります。

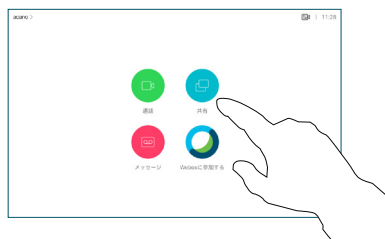

通話中のコンテンツ共有

1 送信元とビデオシステムを適切なケーブルで接続し、スイッチがオンになっていることを確認してから **共有** をタップします。



2 **ローカル プレビュー** をタップして、共有しないでコンテンツを表示します。右上隅の [X] をタップして、前の表示に戻ります。



3 プレビューを中止するには、**プレビューを中止** をタップします。




リモート参加者とコンテンツを共有するには、**通話中に共有** をタップします。

4 コンテンツの共有を停止するには、**共有を停止** をタップします。



継続中のコールを転送する

1 **転送** ボタンをタップします。これにより、現在の通話が保留になります。



2 通常の方法で、発信先を探します。



3 緑色の **通話** ボタンをタップします。相手と話して転送が行われたことを確認します。転送先では保留中のままになります。



4 **転送を完了** をタップします。

