

Sprache ändern in CUAC Advanced Client

Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Konfiguration](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Anzeigesprache in Cisco Unified Attendant Console Advanced Client ändern.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Unified Attendant Console Advanced

Verwendete Komponenten

- Cisco Unified Attendant Console Advanced Client 14.0.2

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen


Der Cisco Unified Attendant Console Advanced Client unterstützt mehrere Anzeigesprachen für Benutzer, die in verschiedenen Regionen oder Sprachumgebungen arbeiten.

Nach der Installation der Anwendung gibt es zwei verschiedene Methoden, um die Anzeigesprache zu ändern:


1. Ändern Sie die Anwendungsdateien.
2. Installieren Sie die Anwendung neu, und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Konfiguration


Schritt 1: Beenden Sie den Anrufvermittlungskonsolen-Client.

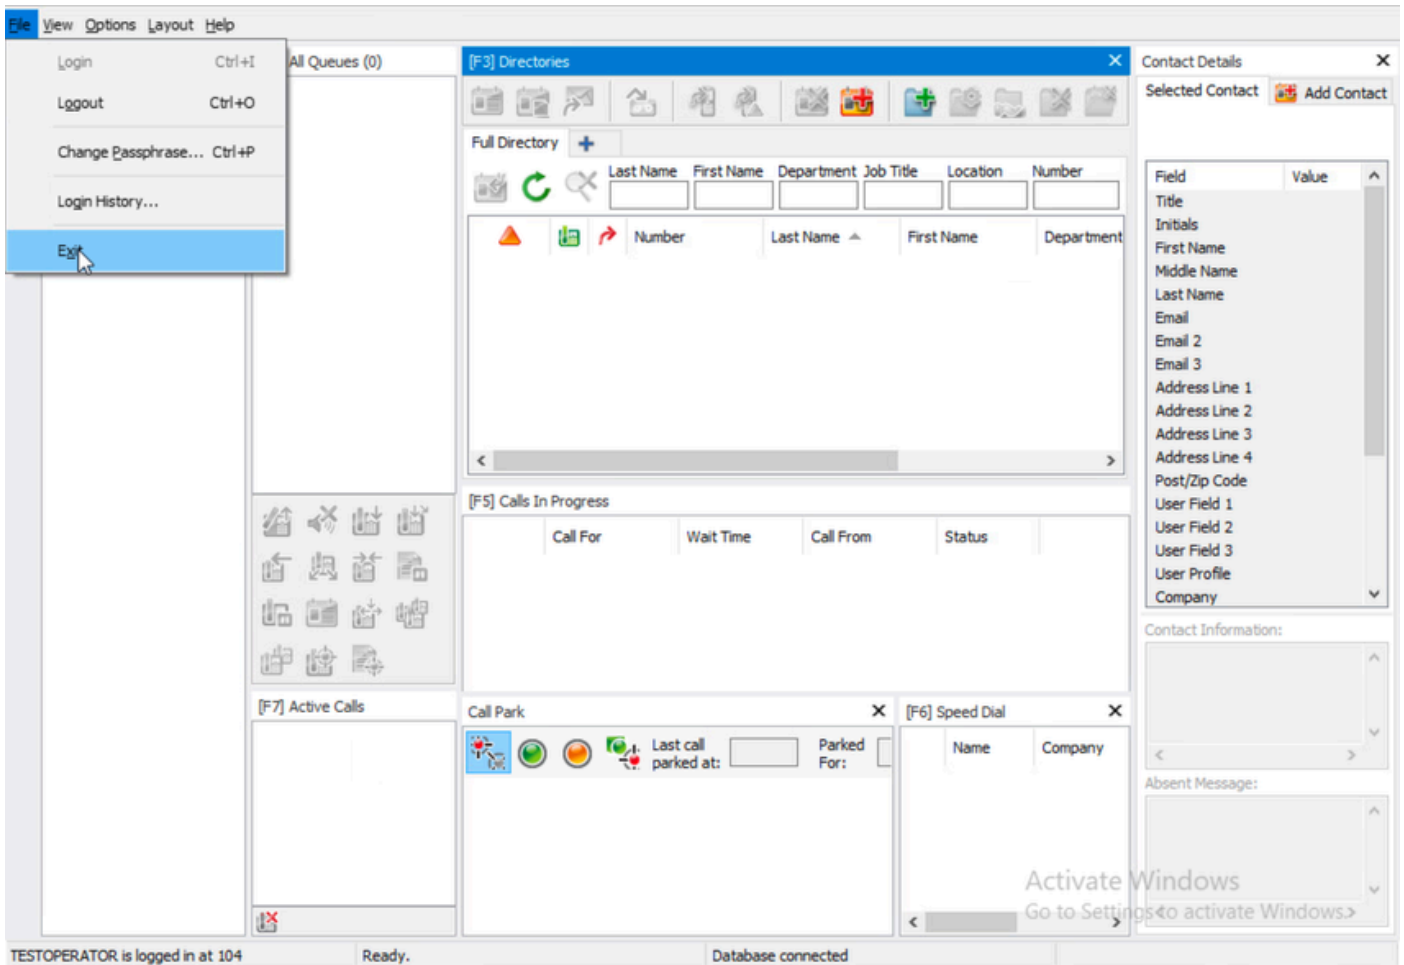

Schritt 2: Öffnen Sie Windows-Dateiprüfungen, und navigieren Sie zum Pfad "%ProgramData%\Cisco\CUACA". ProgramData ist standardmäßig ein ausgeblendeter Ordner.

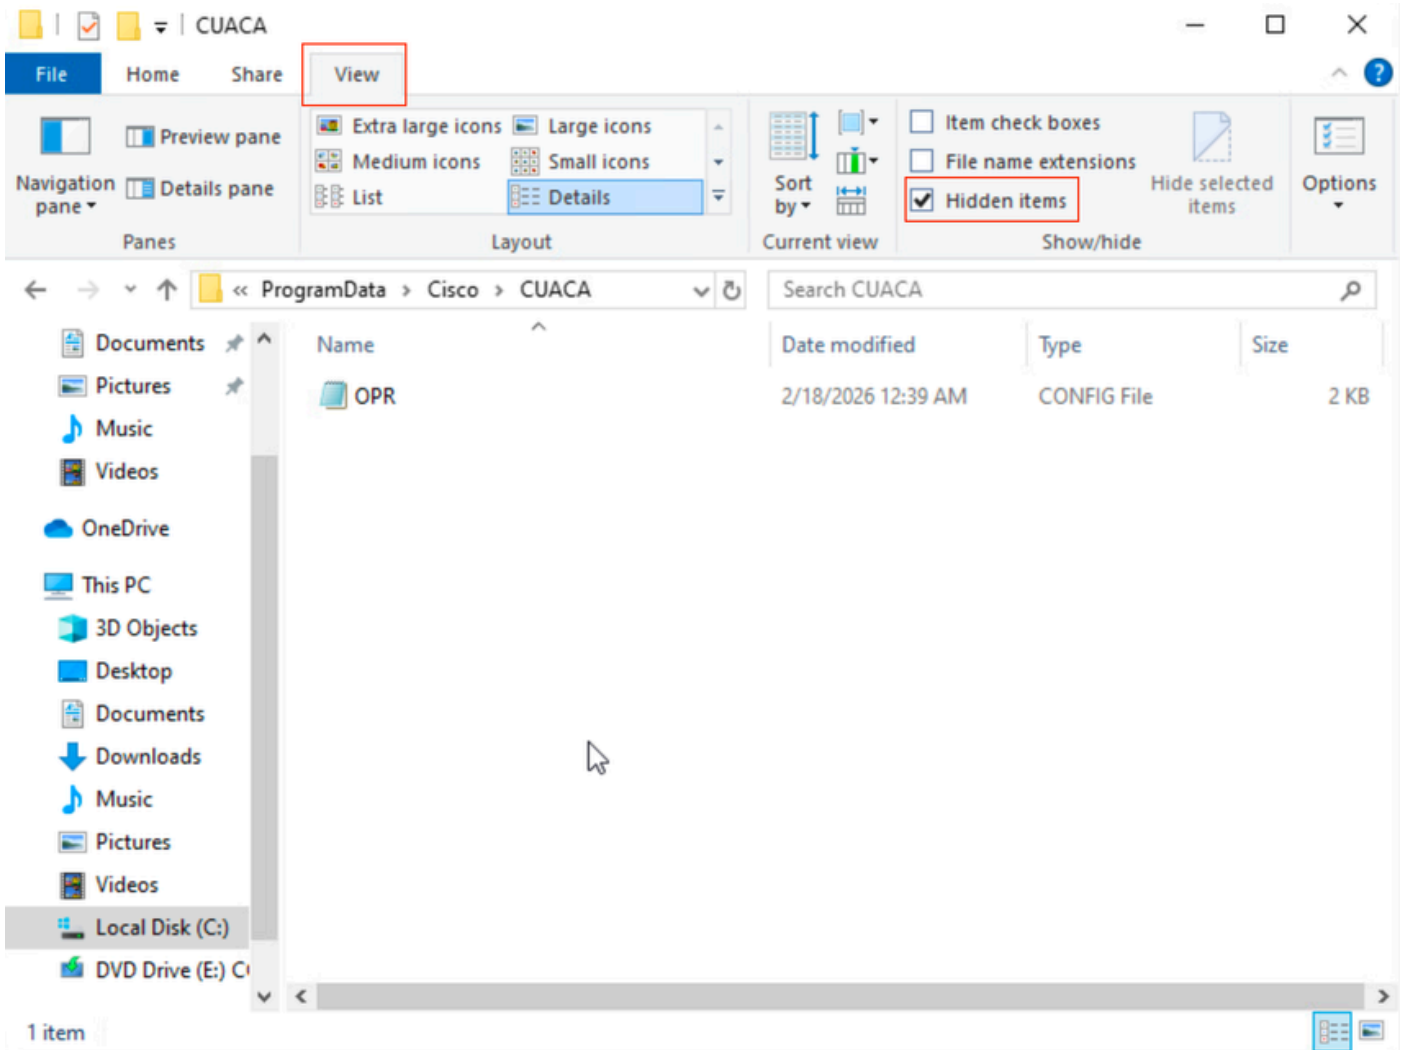

Schritt 3: Öffnen Sie die Datei OPR.cfg in einem Texteditor.

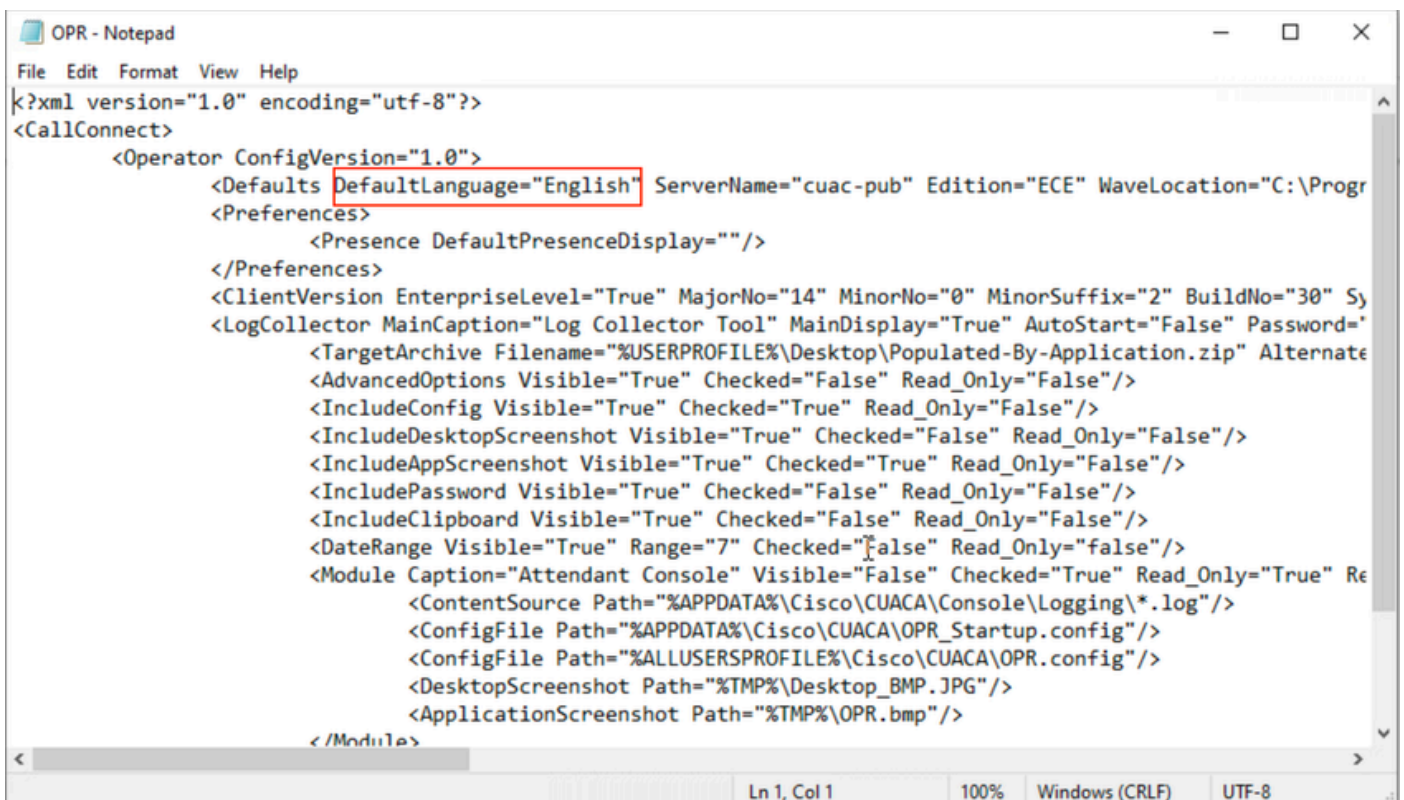

Schritt 4: Ändern Sie DefaultLanguage="English" auf den gewünschten Sprachwert, und speichern Sie die Änderungen. Die Sprachinformationen sind in dieser Tabelle aufgelistet:

Operator-CFG-Datei	Sprache (Gebietsschema)
Arabisch	Arabisch (Saudi-Arabien)
Chinesisch (vereinfacht)	Chinesisch (Volksrepublik China) [Vereinfachtes Chinesisch]
Traditionelles Chinesisch	Chinesisch (Taiwan) [Traditionelles Chinesisch]
Dänisch	Dänisch
Niederländisch	Niederländisch (Niederlande)
Englisch	Englisch
Französisch	Französisch (Pariser Sprache)
Deutsch	Deutsch
Italienisch	Italienisch
Japanisch	Japanisch
Koreanisch	Koreanisch
Portugiesisch	Portugiesisch (Portugal)
Russisch	Russisch
Spanisch	Spanisch (traditionell)

Schwedisch

Schwedisch

Schritt 5: Öffnen Sie den Anrufvermittlungskonsolen-Client.

Cisco Unified Attendant Console - (تسجيل) تقييم

تعليمات خيارات ملف

تسجيل الدخول

تفاصيل مسؤول التشغيل

اسم تسجيل الدخول:

عبارة المرور:

تذكر اسم تسجيل الدخول الخاص بي

تفاصيل الجهاز

استخدام تفاصيل الجهاز الموجود

الرقم الداخلي:

تسجيل الدخول إلغاء تعليمات

تم تسجيل الخروج. غير جاهز.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.