

Configuración de la administración del Acceso Web en el adaptador del teléfono SPA112

Objetivo

La Administración de Acceso Web es una característica muy útil para los administradores porque da la capacidad de acceder la utilidad de configuración remotamente vía Internet. El objetivo de este artículo es dirigirle en cómo configurar la Administración de Acceso Web en el SPA.

Nota: Antes de la configuración de esta característica, animan altamente que el cambio del administrador la contraseña predeterminada en el dispositivo que aumente la Seguridad del dispositivo. Para cambiar la contraseña siga por favor los pasos mencionados en las *configuraciones de la cuenta de usuario de la configuración del artículo en los adaptadores del teléfono de las SPA100 Series.*

Dispositivo aplicable


- SPA112

Versión del software

- 1.3.2 (XU)

Configuración de la Administración de Acceso Web

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del adaptador del teléfono y elija la **administración > la Administración > la Administración de Acceso Web**. La página de la *Administración de Acceso Web* se abre:

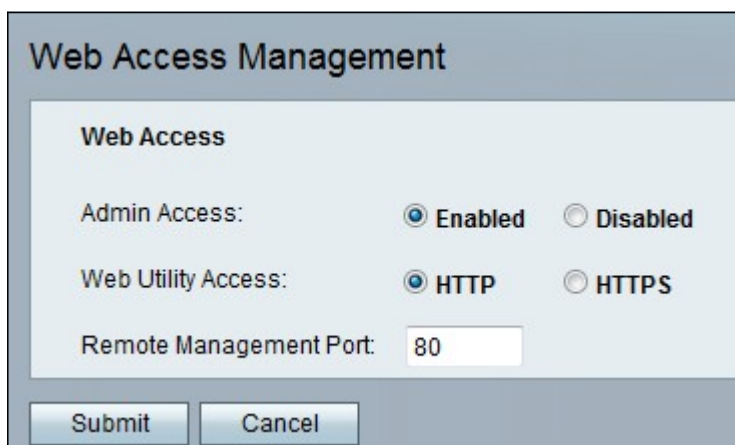

The screenshot shows a web interface for configuring Web Access Management. The title is "Web Access Management". Below the title, there are three sections:

- Web Access:** This section contains two radio button options: "Admin Access:" with "Enabled" selected and "Disabled" unselected.
- Web Utility Access:** This section contains two radio button options: "HTTP" selected and "HTTPS" unselected.
- Remote Management Port:** This section contains a text input field with the value "80".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Submit" and "Cancel".

Paso 2. Haga clic el botón de radio **habilitado** para habilitar la Administración de Acceso Web al administrador en el campo del acceso Admin. Esto permite que el administrador acceda la interfaz remotamente y cambie la configuración.

Paso 3. Haga clic el botón de radio **HTTP**, el botón de radio **HTTPS**, o ambos botones de radio para admitir que el administrador ingresa a la utilidad de configuración del adaptador del teléfono con el uso del protocolo deseado.

- HTTP — Haga clic el botón de radio HTTP en caso de que el administrador quiera solamente un acceso estándar. El Hypertext Transfer Protocol (HTTP) se utiliza a la información de acceso y la distribuye a través de Internet usando la conexión que el servidor y el host establecen
- HTTPS — Haga clic el botón de radio HTTPS en caso de que el administrador quiera un acceso de la seguridad mejorada. El Protocolo de transporte de hipertexto seguro (HTTPS) también se utiliza para acceder y para distribuir la información a través de Internet pero con la ventaja de una capa de la Seguridad.

Paso 4. Ingrese el número del puerto deseado para la administración remota en el campo de puerto de la administración remota. Éste es el número del puerto que seguirá el direccionamiento para la administración remota. El valor por defecto es 80.

Paso 5. El tecleo **some** para salvar las configuraciones.