



Votre téléphone

- [Cisco Webex Room Phone, à la page 1](#)
- [Nouveautés et mises à jour, à la page 2](#)
- [Touches et matériel, à la page 3](#)
- [Icônes de l'écran d'accueil, à la page 5](#)
- [Mode veille, à la page 7](#)
- [Modes de ligne téléphonique, à la page 7](#)
- [Configurer votre téléphone en tant que périphérique personnel, à la page 8](#)
- [Connexion à un écran d'affichage avec un câble HDMI, à la page 8](#)
- [Installer les microphones d'extension câblés, à la page 9](#)
- [Apparez votre téléphone à une application Cisco Webex, à la page 10](#)
- [Mise à niveau du micrologiciel du téléphone, à la page 10](#)
- [Reporter la mise à niveau du téléphone, à la page 11](#)
- [Prise en charge des fonctionnalités, à la page 11](#)
- [Aide et informations complémentaires, à la page 11](#)
- [Conditions générales de la garantie matérielle limitée à un an de Cisco, à la page 11](#)

Cisco Webex Room Phone

Le Cisco Webex Room Phone offre une expérience de travail de collaboration pour les espaces Huddle et les salles de réunion. Vous pouvez utiliser le téléphone pour passer des appels, partager des informations et collaborer durant des réunions. Connectez un écran et vous pouvez collaborer avec tous les utilisateurs de la salle.

Le périphérique a deux états : la sortie de veille et la demi-veille. Lorsque le périphérique est inactif pendant deux minutes, il passe à l'état demi-veille.

Vous réveillez le périphérique lorsque vous touchez l'écran LCD, ou que vous recevez une notification d'appel ou de réunion.

Le téléphone possède une ligne qui gère jusqu'à 2 appels. Il utilise quatre microphones intégrés dont la couverture est de 360 degrés, de sorte que les gens vous entendent clairement d'une distance d'au moins 3 mètres.

Si vous utilisez le Cisco Webex Room Phone dans une grande pièce, réfléchissez aux deux microphones d'extension câblés. Ces accessoires de microphones étendent votre couverture de 6,1 m x 10 m (20 x 34 pieds

) et jusqu'à 22 personnes. Pour de meilleurs résultats, placez les microphones entre 0,91 m (3 pieds) et 2,1 m (7 pieds) du téléphone.


Remarque

Nous vous recommandons de connecter le téléphone à un écran HDMI de façon à bénéficier de tous les avantages du périphérique. N'utilisez les câbles HDMI que lorsque vous vous connectez à un écran HDMI ou à un ordinateur portable. N'utilisez aucun autre câble ou adaptateur.

Illustration 1 : Cisco Webex Room Phone



Nouveautés et mises à jour

Les sections suivantes décrivent les modifications apportées au document. Chaque section présente une modification majeure.

Informations nouvelles et modifiées pour la diffusion infonuagique du 4 décembre 2020

Les informations suivantes sont nouvelles ou modifiées pour la communication a795c48041 su 4 décembre 2020.

Tableau 1 : Informations nouvelles et modifiées pour la communication a795c48041 du 4 décembre 2020

Fonctionnalités	Contenu nouveau et modifié	Commentaire
Liste des participants	<p>Afficher les informations sur les participants à la réunion</p> <p>Collaborez avec des réunions Webex programmées</p> <p>Collaborer avec les appels</p>	<p>Vous permet de consulter les informations sur les participants à la réunion depuis votre téléphone.</p> <p>Cette fonction n'est disponible que si votre administrateur l'a configurée.</p>
Intégration vidéo Cisco Webex pour Microsoft Teams	Intégration vidéo Cisco Webex pour Microsoft Teams	<p>Vous permet de rejoindre une réunion Microsoft Teams à partir de votre téléphone.</p> <p>Cette fonction n'est disponible que si votre administrateur l'a configurée.</p>
Support HDMI et CEC	<p>Mode veille, à la page 7</p> <p>Mettre votre appareil en veille</p> <p>Réveiller votre téléphone</p> <p>Touches et matériel, à la page 3</p>	<p>Vous permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie utile de vos appareils.</p> <p>Cette fonction n'est disponible que si votre administrateur l'a configurée.</p>
Améliorations de la mise à jour des logiciels	<p>Reporter la mise à niveau du téléphone, à la page 11</p> <p>Mise à niveau du micrologiciel du téléphone, à la page 10</p>	<p>Vous pouvez reporter ou démarrer la mise à jour du micrologiciel depuis le téléphone.</p> <p>Cette fonction n'est disponible que si votre administrateur l'a configurée.</p>
Paramètres de verrouillage	Personnalisez votre téléphone	Permet à un administrateur de verrouiller certains paramètres du téléphone.
Mode partagé et mode personnel	Modes de ligne téléphonique, à la page 7	Vous permet d'utiliser votre téléphone soit comme un appareil partagé, soit comme votre téléphone de bureau personnel.
Configurer votre téléphone en tant que périphérique personnel	Configurer votre téléphone en tant que périphérique personnel, à la page 8	Vous permet de générer un code d'activation pour le mode Personnel.

Touches et matériel

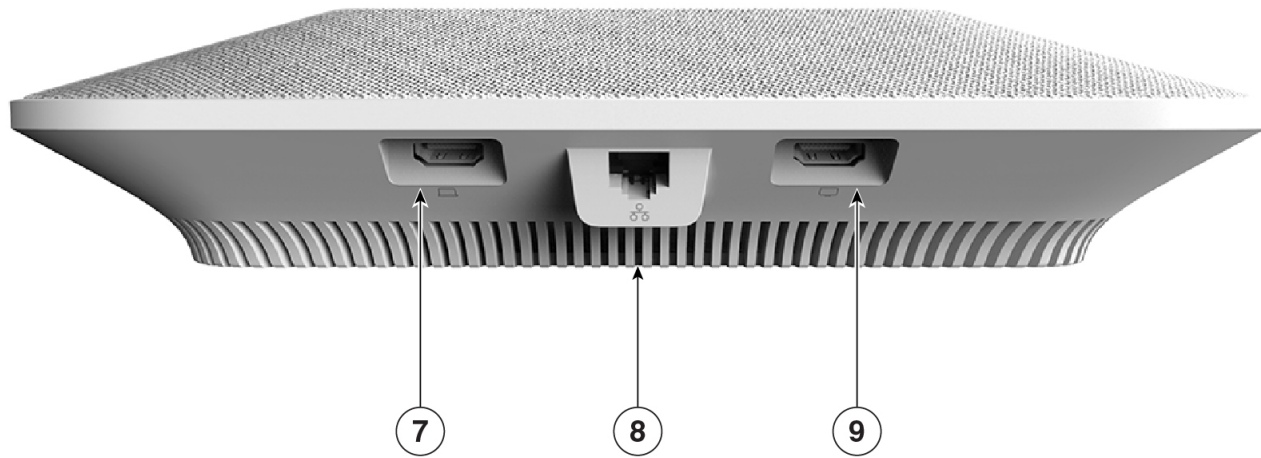
Le Cisco Webex Room Phone comporte plusieurs boutons et fonctions matériel qui vous permettent d'accéder aux fonctions du téléphone.

Utilisez les chiffres suivants pour identifier les boutons du téléphone et les éléments du matériel.

Illustration 2 : Cisco Webex Room Phone Vue de dessus










Illustration 3 : Cisco Webex Room PhoneVue arrière



Le tableau suivant décrit les caractéristiques du matériel sur le Cisco Webex Room Phone.

Tableau 2 : Cisco Webex Room Phone Touches et matériel

Fonctionnalité du matériel	Objectif
1. Voyant DEL	Indique l'état des appels : <ul style="list-style-type: none"> • Vert, fixe : Appel actif • Vert, clignotant : Appel entrant • Vert, pulsation : appel en attente • Rouge, fixe : appel en mode silencieux
2. port de microphone d'extension	Le câble du microphone filaire d'extension se branche dans le port.
3. Sourdine	 Active ou désactive le microphone. Lorsque le son du microphone est coupé, le voyant DEL s'allume en rouge. Si vous sortez votre téléphone du mode silencieux, les microphones d'extension câblé sont également désactivables.
4. Volume	  Permet de régler le volume du haut-parleur et de couper le son d'un appel entrant.
5. Écran d'accueil	Affiche l'icône d'appel  , de partage  , de réunion  , et Rejoindre Webex  . Vous ne voyez que les fonctions configurées.
6. Voyant de veille	Indique que le périphérique est en mode veille.
7. Port HDMI-in	Connecte votre téléphone à votre ordinateur.
8. Port LAN	Connecte votre téléphone à votre réseau.
9. Port de sortie HDMI	Connecte votre téléphone à votre écran HDMI externe.

Icônes de l'écran d'accueil

L' Cisco Webex Room Phone écran d'accueil vous permet d'accéder facilement à vos fonctions.

Fonctions la disponibilité est basée sur la manière dont votre téléphone se connecte au réseau. Si aucune icône ne s'affiche sur l'écran d'accueil, cela signifie que la fonction n'est pas disponible.





Utilisez les figures suivantes pour identifier les icônes de l'écran d'accueil.


Illustration 4 : Cisco Webex Room Phone Écran d'accueil



Le tableau suivant décrit les fonctions de l'écran d'accueil.

Tableau 3 : Cisco Webex Room Phone Icônes de l'écran d'accueil

Icône	Objectif
<p>1.  Partage</p>	<p>Appuyez sur Partager pour partager des informations sur un écran HDMI. Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partager au moyen de votre application Webex : Partagez du contenu de votre application Cisco Webex à votre écran. • Partage invité : partager des informations sans avoir un compte Webex App ou Webex. • Câble de partage : Partagez l'information avec un câble HDMI.
<p>2.  de Réunion</p>	<p>Appuyez sur réunions pour afficher une liste des réunions Webex planifiées ou pour vous joindre à une réunion depuis votre calendrier.</p>
<p>3. Coin supérieur gauche de l'écran du téléphone.</p>	<p>Appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran du téléphone pour régler la luminosité de l'écran ou accéder au menu paramètres du téléphone. L'état de votre téléphone est également affiché ici. Une icône en forme de  indique que le téléphone ne fonctionne pas et qu'il a besoin de l'attention de l'administrateur.</p>
<p>4.  appel</p>	<p>Appuyez sur appel pour passer un appel, afficher une liste des appels récents.</p>

Icône	Objectif
5. Icône bleue 	Appuyez sur Joindre Webex pour participer à une réunion Webex.

Sujets connexes

- [Collaborer avec les appels](#)
- [Collaborer avec partage](#)
- [Collaborez avec des réunions Webex programmées](#)
- [Participez à une réunion Webex](#)

Mode veille

Lorsque vous n'avez pas utilisé votre téléphone pendant plusieurs minutes, il entre en Mode veille pour économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie de l'appareil. L'appareil et votre écran HDMI entrent tous deux dans ce mode.

Cette fonction n'est disponible que si votre administrateur l'a configurée.

Le mode veille se compose de trois étapes :

- Inactif - Le téléphone et l'écran sont actifs, mais ne sont pas utilisés.
- Semi-actif - Si l'affichage numérique indique Cette fonction n'est disponible que si votre administrateur l'a configurée., alors vous verrez les annonces ou les notifications de votre entreprise sur votre écran d'affichage. Sinon, vous verrez un message vous invitant à appuyer sur l'écran de votre téléphone ou à démarrer une activité.
- Veille - Le téléphone et l'écran d'affichage sont tous deux éteints. La LED de veille s'allume en blanc.

Selon la configuration de votre téléphone, celui-ci passe en mode veille si l'une des conditions suivantes se produit :

- Pas d'appels entrants pendant deux minutes, ou l'écran tactile LCD n'est pas activé pendant deux minutes
- Aucune réunion prévue dans les 30 prochaines minutes
- Pas d'appareils appairés

Pour Appel Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) avec Cisco Webex Control Hub et Cisco Webex Calling avec Control Hub, les administrateurs configurent cette fonction à partir de Control Hub avec le paramètre **Veille**.

Sujets connexes

- [Mettre votre appareil en veille](#)
- [Réveiller votre téléphone](#)

Modes de ligne téléphonique

Cela dépend de la configuration de votre réseau, mais vous pouvez utiliser le Cisco Webex Room Phone dans l'un des deux modes suivants

- **Mode partagé** - Pour les personnes qui partagent un espace de travail ou une salle de réunion. Le nom de votre espace de travail s'affiche dans le coin supérieur gauche de votre téléphone. Votre calendrier de réunions indique les réunions Webex pour votre espace de travail.

Le mode partagé est le mode par défaut et il est accessible à tous.

- **Mode personnel** - Pour les personnes qui disposent d'un espace de travail dédié et qui ont besoin d'un téléphone de travail personnel. Vous voyez votre nom dans le coin supérieur gauche de votre téléphone. Votre calendrier de réunions affiche vos réunions Webex personnelles.

Cette fonction n'est disponible que si votre administrateur l'a configurée. Si le mode personnel est disponible, alors vous pouvez l'activer à partir de Cisco Webex Settings sur <https://settings.webex.com/>

Configurer votre téléphone en tant que périphérique personnel

Cela dépend de la configuration de votre réseau, mais vous pouvez peut-être utiliser votre téléphone en mode personnel. Le mode Personnel vous permet de consulter votre calendrier personnel au lieu du calendrier de salle pour vos réunions. Vous pouvez également collaborer avec vos collègues dans un espace de réunion personnel.

Cette fonction n'est disponible que si votre administrateur l'a configurée.

Avant de commencer

Obtenez vos identifiants de connexion pour les paramètres Cisco Webex.

Procédure

-
- Étape 1** Si votre appareil se connecte à votre réseau téléphonique, effectuez une réinitialisation aux valeurs d'usine. Effleurez le nom du périphérique situé dans le coin supérieur gauche et naviguez dans **Paramètres** > **Réinitialisation**. Confirmez la réinitialisation.
 - Étape 2** À partir de Cisco Webex Settings (<https://settings.webex.com/>), créez un nouvel appareil. Sélectionnez **Mes appareil** > **Générer un code d'activation**.
 - Étape 3** Suivez l'assistant d'installation sur votre téléphone. Lorsque vous arrivez à la section **Choisir un service d'appel**, sélectionnez **Cisco Webex** et entrez votre code d'activation.

Après l'installation, votre téléphone s'affiche dans les paramètres Cisco Webex, sous **Mes appareils**. À partir de cette page, vous pouvez modifier le nom de l'appareil et le désactiver.

Connexion à un écran d'affichage avec un câble HDMI

Pour terminer l'installation de votre téléphone, connectez-vous Cisco Webex Room Phone à l'écran d'affichage et bénéficiez des avantages complets du périphérique.

Avant de commencer

Munissez-vous du câble HDMI de l'écran qui vous a été fourni avec votre périphérique. Les câbles sont des codes de couleur qui facilitent l'identification et où le câble de l'écran a un onglet rouge à l'extrémité.

Procédure

-
- Étape 1** Connectez le câble HDMI au **Port d'écran** de votre téléphone. Ce port se trouve à l'arrière du téléphone et il comporte une icône d'écran.
- Étape 2** Connectez le câble HDMI au port HDMI de votre écran d'affichage.
- Étape 3** Partagez votre contenu.
- Appuyez sur **Partage en appel** pour partager un appel.
 - Appuyez sur **Partager** pour partager des appels à l'extérieur d'un appel.
- Étape 4** Arrêter votre partage.
- Appuyez sur **Arrêter le partage**.
 - Accepter un appel.
 - Commencez une réunion Webex.
 - Débranchez le câble.

Sujets connexes

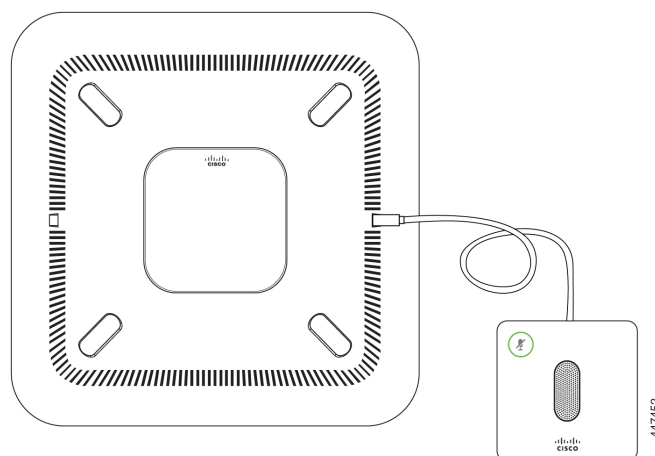
[Touches et matériel](#), à la page 3

Installer les microphones d'extension câblés

Le téléphone est compatible avec un kit optionnel comprenant deux microphones d'extension câblés. Vous pouvez étendre les microphones jusqu'à 2,13 m (7 pieds) du téléphone. Pour de meilleurs résultats, placez les microphones entre 0,91 m (3 pieds) et 2,1 m (7 pieds) du téléphone.

Procédure

-
- Étape 1** Branchez une extrémité du câble du microphone dans le port sur le côté du téléphone.
- Étape 2** Tirez le câble du microphone jusqu'à l'emplacement souhaité.
- L'illustration suivante montre l'installation d'un microphone d'expansion filaire.

Illustration 5 : Installation du microphone d'extension filaire**Sujets connexes**

[Touches et matériel](#), à la page 3

Apparez votre téléphone à une application Cisco Webex

Pour tirer le meilleur parti de votre téléphone, utilisez-le avec Webex . Une fois connecté, vous pouvez collaborer avec vos collègues en partageant des idées et des réunions.

Pour plus de détails, voir « Webex Teams App se connecte automatiquement avec les périphériques de salle et de bureau » (<https://help.webex.com/en-us/nliifbo/Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices>) ou « Utiliser l'application de bureau Cisco Webex Meetings » (<https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App>).

Mise à niveau du micrologiciel du téléphone

Si vous avez reporté la mise à jour de votre micrologiciel, mais que vous voulez maintenant installer la version la plus récente, alors mettez le téléphone à niveau à partir de **À propos de cet appareil**. Cette fonction n'est disponible que si votre administrateur l'a configurée.

Vous pouvez également consulter votre version actuelle du firmware et d'autres informations liées au firmware à partir de ce menu.

Procédure

- Étape 1** Appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran du téléphone.
- Étape 2** Naviguer **Paramètres** > **À propos de ce périphérique**.

Étape 3 Faites défiler vers le bas et appuyez sur **Mettre à niveau maintenant** .

Reporter la mise à niveau du téléphone

Votre téléphone est mis à niveau vers le nouveau firmware à mesure que de nouvelles fonctions deviennent disponibles. Cette mise à niveau se produit lorsque vous activez le téléphone pour la première fois, ou lorsqu'une mise à niveau est disponible et que le téléphone est inactif.

Lorsque le téléphone est en cours de mise à niveau, une notification de mise à niveau s'affiche sur votre téléphone, et une temporisation de 30 secondes commence. Si vous ne faites rien, la mise à niveau se poursuit. Mais si vous êtes occupé, vous pouvez reporter la mise à niveau pour 6 heures.

Vous ne pouvez pas différer les mises à niveau critiques.

Cette fonction n'est disponible que si votre administrateur l'a configurée.

Procédure

Appuyez sur **Ajournement** pour retarder la mise à niveau.

Prise en charge des fonctionnalités

Ce document décrit toutes les fonctions prises en charge par le périphérique. Cependant, il est possible que certaines fonctions ne soient pas prises en charge par votre configuration actuelle. Pour plus d'informations sur les fonctions prises en charge, contactez votre administrateur.

Aide et informations complémentaires

Pour tout renseignement sur les fonctionnalités disponibles sur votre téléphone, communiquez avec votre administrateur.

Vous trouverez sur le site Web de Cisco (<https://www.cisco.com>) des informations supplémentaires sur les téléphones et les systèmes de contrôle des appels.

Conditions générales de la garantie matérielle limitée à un an de Cisco

Des conditions spéciales s'appliquent à votre garantie matérielle et aux services qui sont à votre disposition au cours de la période couverte par la garantie.

La déclaration de garantie formelle, notamment les garanties et les accords de licence applicables aux logiciels Cisco sont disponibles sur Cisco.com, à cette adresse : <https://www.cisco.com/go/hwarranty>.

