

# Cisco Room Bar Pro

---

# Sommario

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Panoramica del prodotto                     | 4  |
| Funzionalità e vantaggi                     | 6  |
| Registrazione del prodotto                  | 8  |
| Specifiche del prodotto                     | 9  |
| Matrice di disponibilità delle funzionalità | 17 |
| Informazioni per l'ordine                   | 19 |
| Informazioni sulla garanzia                 | 22 |
| Sostenibilità dei prodotti                  | 22 |
| Hardware come servizio                      | 23 |
| Cisco Capital                               | 23 |
| Cisco servizi e supporto                    | 23 |
| Ulteriori informazioni                      | 23 |



Cisco Room Bar Pro è una soluzione di barra video integrata e potenziata dall'intelligenza artificiale con doppia videocamera intelligente, un sistema di altoparlanti a tre canali, array di microfoni integrato, un potente motore di elaborazione e ricche opzioni di connettività, combinate con un controller touch intuitivo e accessori per sale riunioni intelligenti per fornire una collaborazione video intelligente e inclusiva per spazi di riunione di medie dimensioni.



**Figura 1.**

Cisco Room Bar Pro con doppio schermo piatto per videoconferenze in una sala riunioni di medie dimensioni



Si tratta di un potente dispositivo di videoconferenza che si collega con un massimo di tre schermi per abilitare il video e aggiornare sale riunioni, sale di formazione e altri spazi di medie dimensioni in modo facile da implementare, gestire e scalare.

Video-abilita le tue sale medie su larga scala con un dispositivo di collaborazione in sala facile da implementare, coinvolgente da usare e più conveniente da mantenere, creando un ambiente di lavoro connesso e intelligente.



**Figura 2.**

Cisco Room Bar Pro abbinato a due schermi piatti per riunioni video e condivisione di contenuti con l'esperienza Microsoft Teams Rooms nativa

## Panoramica del prodotto

Questa barra video intelligente ridimensiona le esperienze di videoconferenza basate sull'intelligenza artificiale, la flessibilità di configurazione della sala, l'interoperabilità e l'intelligenza dello spazio di lavoro per elevare le videoconferenze da un'ampia gamma di spazi di lavoro.

### Riunioni video cinematografiche potenziate dall'intelligenza artificiale

Cisco Room Bar Pro utilizza sofisticati sensori di immagine e una potente elaborazione delle immagini per consentire una maggiore portata della telecamera, una migliore qualità dell'immagine e un campo visivo più ampio per qualsiasi spazio di lavoro. Il suo doppio sistema di telecamere da 96 MP offre un campo visivo di 112 gradi e un teleobiettivo che lavorano perfettamente insieme per offrire un'inquadratura chiara e ottimizzata per ogni partecipante nella stanza.

A questo si aggiunge l'audio spaziale, l'acquisizione vocale migliorata e la rimozione del rumore basata sull'apprendimento automatico, supportando esperienze acustiche coinvolgenti sia per i partecipanti in sala che per quelli remoti. Inoltre, il dispositivo funziona con la periferica di conferenza digitale Cisco Table Microphone Pro multidirezionale per l'acquisizione vocale ad alta fedeltà su IP.

Room Bar Pro ridimensiona il meglio dell'intelligenza artificiale in qualsiasi stanza con inquadratura intelligente, comandi vocali, zone riunioni virtuali, sottotitoli codificati e traduzione in tempo reale in qualsiasi riunione video. La soluzione si integra con un massimo di tre schermi esterni e offre un set versatile di opzioni di condivisione di contenuti cablati e wireless per una collaborazione video avanzata.



**Figura 3.**

Cisco Room Bar Pro distribuito con una configurazione a triplo schermo per riunioni video e condivisione di contenuti con l'esperienza Cisco nativa di RoomOS

### **Attrezzatura e ridimensiona facilmente i tuoi spazi per il lavoro ibrido**


Il dispositivo si collega in modo semplice e sicuro con display esterni a schermo piatto, vari microfoni analogici, USB e PoE per conferenze, altoparlanti e altri accessori per la stanza per migliorare l'esperienza della stanza. Gli utenti finali possono collegare facilmente la barra video con due sorgenti video e di contenuto tramite HDMI e USB-C e accoppiare laptop e dispositivi portatili con una singola USB-C per consentire il passaggio senza sforzo alla modalità BYOD per videoconferenze basate su client software.

Fornisce connettività avanzata e consente una gestione semplificata dei cavi per portare la configurazione della stanza e l'esperienza utente senza soluzione di continuità in qualsiasi stanza. L'unità montata consolidata, l'alimentatore integrato e la versatile integrazione di input e output semplificano l'implementazione eliminando la necessità di vari adattatori e cavi complessi nella sala riunioni.

### **Interoperabilità impareggiabile**

Room Bar Pro è una potente appliance video bar per la collaborazione video nativa e senza laptop che offre supporto nativo per Microsoft Teams Rooms e Cisco Rooms, su una piattaforma sicura e appositamente costruita. Il dispositivo è la soluzione di barra video più avanzata progettata per spazi di medie dimensioni, offrendo in modo univoco queste esperienze native.

Room Bar Pro è stato progettato per offrire esperienze multiplatforma. Se configurato per Cisco Rooms, potenzia l'esperienza Webex nativa combinata con l'interoperabilità avanzata con Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, mentre in modalità Microsoft Teams Rooms nativa offre la possibilità di unirsi a Webex Meetings completo oltre l'esperienza nativa di Microsoft Teams e Zoom diretta guest join.

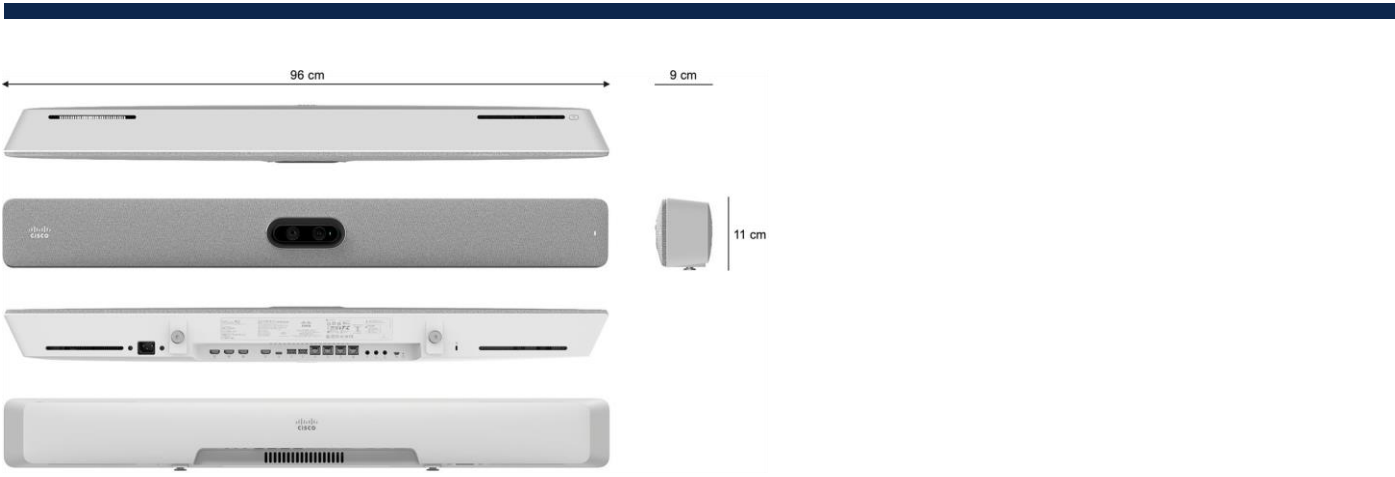

**Figura 4.**  
L'unità video Cisco Room Bar Pro dalla vista superiore, anteriore, laterale, inferiore e posteriore

**Tieni sotto controllo i tuoi dispositivi e i tuoi spazi**

Room Bar Pro può essere distribuito come risorsa IT sicura e completamente gestita e viene fornito con un unico pannello di visualizzazione delle metriche del dispositivo e dell'area di lavoro in Control Hub. È facile da distribuire e configurare, sfruttando al contempo la gestione unificata, il monitoraggio remoto, la diagnostica, l'analisi e le informazioni dettagliate sullo spazio di lavoro nell'intera distribuzione Cisco. In questo modo, i team IT e delle strutture possono monitorare lo stato e l'utilizzo dei dispositivi e controllare le condizioni ambientali e l'occupazione per consentire una migliore pianificazione delle risorse.

Con Cisco Room Bar Pro, gli utenti possono accedere facilmente ai controlli della conferenza e alle impostazioni del dispositivo, aggiungere prenotazioni di sale, periferiche per sale di controllo e accedere ad app di spazi di lavoro di terze parti con il dispositivo touch Cisco Room Navigator dotato di sensori di stanza integrati, distribuito come pannello da tavolo o a parete.

Funzionalità e vantaggi

**Tabella 1.** Cisco Caratteristiche e vantaggi di Room Bar Pro

| Funzione                                                                 | Beneficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riunioni video cinematografiche potenziate dall'intelligenza artificiale | <ul style="list-style-type: none"><li>• Riunioni video coinvolgenti HD complete basate su un'appliance di videoconferenza all-in-one basata su codec ottimizzata per spazi di lavoro di medie dimensioni</li><li>• Esperienza semplificata, con un solo pulsante per partecipare alle riunioni su app per riunioni Webex e di terze parti, tra cui Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, grazie a una solida interoperabilità video (disponibile su Cisco Rooms)</li><li>• Supporto nativo per Microsoft Teams Rooms su Android fornendo al contempo la possibilità di unirsi a Webex Meetings completo</li><li>• Design elegante e all-in-one e fattore di forma sottile disponibile in opzioni di carbonio e primo colore chiaro per aumentare l'esperienza della stanza</li><li>• La barra video include una barra di collaborazione video integrata basata su codec con sistema a doppia fotocamera da 96 MP, array di microfoni con cancellazione del rumore, altoparlanti a 3 canali, un potente motore di elaborazione con chipset NVIDIA basato sull'intelligenza artificiale e opzioni di connettività estese tramite porte Ethernet, USB, HDMI e analogiche</li><li>• Offre visualizzazioni ottimizzate basate sull'intelligenza artificiale utilizzando</li></ul> |

| Funzione                                   | Beneficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>l'intelligenza della telecamera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Campo visivo orizzontale di 112 gradi supportato dall'obiettivo grandangolare: consente a tutti nella stanza di rimanere visibili, anche quando si catturano persone a una distanza più breve. In parallelo, il teleobiettivo con campo visivo di 70 gradi cattura e inquadra quelli che si trovano più lontano dal dispositivo. Un ulteriore obiettivo virtuale tramite il miglioramento del software consente di estendere la portata della fotocamera per assicurarsi che anche coloro che sono seduti all'estremità del tavolo si imbattano nitidi (disponibile a breve)</li> <li>◦ Modalità fotocamera Frame: utilizza l'intelligenza artificiale per acquisire automaticamente una vista condensata dei partecipanti in sala e inquadrarli individualmente o in gruppi più piccoli per riunioni più eque (disponibile su piattaforme di riunione Webex e di terze parti)</li> <li>• L'array di microfoni beamforming a 16 elementi consente una migliore cancellazione del rumore e l'acquisizione vocale per un'esperienza più inclusiva per i partecipanti remoti. In combinazione con la rimozione del rumore basata sull'apprendimento automatico, blocca anche quei rumori di fondo indesiderati che non vengono eliminati dalle tradizionali tecnologie di cancellazione del rumore</li> <li>• Il pickup audio può essere esteso con microfoni esterni per adattarsi a una gamma più ampia di spazi di riunione su IP (supporto per più unità microfoniche Cisco IP), USB e connettività analogica</li> <li>• Il sistema di altoparlanti a 3 canali consente un suono stereo chiaro su qualsiasi piattaforma e supporta l'audio direzionale in Webex Meetings emettendo il suono più vicino al feed video live dell'altoparlante remoto attivo, risultando in un'esperienza audio spaziale davvero coinvolgente</li> </ul> |
| <b>Connettività flessibile</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporta fino a tre schermi per video e contenuti su HDMI out. Si collega con un display touch interattivo su HDMI e USB per consentire la lavagna digitale e l'annotazione</li> <li>• Supporta due fonti di contenuto per riunioni locali (HDMI e USB-C)</li> <li>• Visualizzare il contenuto della lavagna e le annotazioni condivise da Cisco Board Series, Desk Series o dall'app Webex</li> <li>• Condivisione di contenuti wireless 4K per presentazioni eccezionali con Webex, Miracast e Apple AirPlay</li> <li>• USB passthrough per BYOD istantaneo - Collega il tuo laptop con Room Bar Pro tramite una singola USB-C per utilizzare la fotocamera, i microfoni e gli altoparlanti del dispositivo per uno studio istantaneo</li> <li>• Connettività semplificata con AV su IP, USB e periferiche di sala analogiche, inclusi microfoni digitali Cisco e di terze parti, telecamere esterne e altri accessori</li> <li>• Connessione USB-A per microfoni, altoparlanti, tastiera e display touch</li> <li>• Integrazione automatica schermo/display tramite HDMI CEC</li> <li>• Supporta Wi-Fi e Bluetooth<sup>®</sup> (non disponibile nella versione non radio)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Intelligenza dello spazio di lavoro</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funziona su RoomOS per un'esperienza utente intuitiva e sicura che è coerente tra Cisco Room, Board e Desk Series, rimuovendo le barriere all'adozione con un sistema operativo appositamente progettato per la collaborazione video</li> <li>• Utilizza la tecnologia a ultrasuoni per rilevare automaticamente la presenza e attivare il dispositivo quando qualcuno entra nella stanza e lo riconosce attraverso il proprio dispositivo mobile</li> <li>• Viene fornito con l'unità di controllo da tavolo Cisco Room Navigator per i controlli nativi delle conferenze, l'accesso alle impostazioni del dispositivo, i controlli della sala e il monitoraggio basato su sensori ambientali. Può essere abbinato al Room Navigator per montaggio a parete per migliorare l'esperienza della stanza con la prenotazione delle sale, la pianificazione e le</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Funzione                                     | Beneficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>applicazioni di esperienza dello spazio di lavoro di terze parti per la prenotazione dello spazio, il wayfinding, la segnaletica digitale e altro ancora</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornisce un conteggio intelligente delle persone in base a sensori di presenza e macro personalizzate, consentendo l'allineamento con le linee guida e le analisi di sicurezza per una migliore pianificazione delle risorse</li> <li>• Consente personalizzazioni intelligenti tramite macro e API personalizzate, come segnaletica digitale, avvisi personalizzati ed estensioni dell'interfaccia utente</li> <li>• Controlli del dispositivo con comandi vocali tramite l'opzione Cisco AI Assistant</li> <li>• Controlla periferiche come luci e tapparelle tramite il Cisco Room Navigator</li> <li>• I sensori ambientali collegati al controller touch misurano umidità, temperatura, livelli di rumore e qualità dell'aria</li> </ul>                                                                                                            |
| <b>Distribuzione e gestione semplificate</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione unificata, provisioning, monitoraggio remoto, risoluzione dei problemi, integrazione cloud API, analisi di dispositivi e spazi di lavoro nel portale di gestione dei dispositivi Control Hub</li> <li>• Flessibilità di registrazione on-premise o nel cloud Webex</li> <li>• L'hardware è ottimizzato per l'esecuzione su una piattaforma cloud per esperienze straordinarie in sale e spazi condivisi con facile accesso alle conferenze ospitate</li> <li>• Un unico fornitore e percorso di supporto semplifica gli sforzi IT e aiuta a ridurre i costi operativi</li> <li>• Architettura e gestione sicure basate sul sistema operativo Cisco RoomOS</li> <li>• Design circolare del dispositivo, packaging semplificato e riciclabile al 100% e consumo energetico ottimizzato per la sostenibilità. Approfondimenti sulle emissioni di carbonio presto disponibili su Control Hub per aiutare a tenere traccia e ottimizzare l'impronta di carbonio della distribuzione del dispositivo Cisco</li> </ul> |


## Registrazione del prodotto

**Tabella 2.** Cisco Registrazione del prodotto Room Bar Pro

| Licenza                                 | Termine                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cisco Abbonamento al dispositivo</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opzioni mensili o da 1, 2, 3, 4 o 5 anni</li> </ul> |

# Specifiche del prodotto

Tabella 3. Cisco Specifiche del prodotto Room Bar Pro

| Specifica                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità software                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>RoomOS 11.5.1.x o versioni successive per Webex Meetings nativo e interoperabilità video per Microsoft Teams, Zoom e Google Meet. Le distribuzioni locali sono supportate da RoomOS versione 11.5.2.x</li><li>Microsoft Teams Rooms il Android (con Webex Meetings nativo anche se registrato in Control Hub)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Componenti predefiniti                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Unità Room Bar Pro (First Light o Carbon Black) con codec integrato, doppia fotocamera, altoparlanti e microfoni</li><li>Kit di montaggio per Cisco Room Bar Pro (per schermo e parete)</li><li>Cavo Ethernet (per la connessione di rete, 16,4 piedi / 5 m)</li><li>HDMI cavo (per un display, 1,5 m/4,9 piedi)</li><li>Cisco Navigatore di stanza per tavolo (prima luce)</li><li>Cavo Ethernet (per Room Navigator, 8 m/26,2 piedi)</li><li>Cavo di alimentazione (specifico per paese)</li></ul> <div></div> |
| Componenti hardware opzionali (ordinati separatamente) | <ul style="list-style-type: none"><li>Copertura della privacy della videocamera per Room Bar Pro</li><li>Cavo HDMI (per display aggiuntivi)</li><li>HDMI cavo di presentazione (8 m / 26,2 piedi)</li><li>Cavo 4K multitesta (9 m o 2 m; da HDMI/USB-C/MicroDP a HDMI)</li><li>Cisco Cavo ottico attivo USB-C (9 m / 29,5 piedi)</li><li>Cisco Cavo da USB-C a USB-A (4 m / 13 piedi)</li><li>Cisco Microfono da tavolo</li><li>Cisco Table Microphone Pro, Prima Luce o Nero Carbonio</li><li>Cisco Ceiling Microphone Pro, Bianco artico o nero di carbonio</li><li>Cisco Microfono da soffitto</li><li>Cisco Cavo di prolunga per microfono da tavolo</li><li>Cisco Navigatore di stanza per tavolo</li><li>Cisco Room Navigator per Wall</li><li>Cisco Telecamera PTZ 4K</li><li>Altri cavi e periferiche (vedere Informazioni per l'ordinazione)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Specifica                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Panoramica della fotocamera</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema a doppia fotocamera con obiettivo grandangolare da 112° e teleobiettivo da 70°, entrambi con sensori di immagine da 48 MP</li> <li>• Portata della fotocamera: fino a 4 metri / 13 piedi (fotogramma di una singola persona dei partecipanti) e fino a 7 metri / 23 piedi (cornice di due persone dei partecipanti) dal dispositivo. Esteso con miglioramento dello zoom dell'obiettivo virtuale per le viste dei relatori in spazi lunghi e stretti (vedi sotto)</li> <li>• Inclinazione motorizzata (tra -2° e 20°)</li> <li>• 30 fotogrammi al secondo</li> <li>• 1/1.3" Quad Bayer</li> <li>• Zoom digitale 5x (10x con obiettivo virtuale AI abilitato)</li> <li>• Apertura fissa f/2.8 su fotocamera a 112° e apertura fissa f/1.85 su fotocamera a 70°</li> <li>• Campo visivo orizzontale di 112 e 70°</li> <li>• Campo visivo verticale di 94 e 55°</li> <li>• Inquadratura automatica (rilevamento volti)</li> <li>• Monitoraggio del relatore</li> <li>• Luminosità automatica e bilanciamento del bianco</li> <li>• Obiettivo a fuoco fisso (112) e messa a fuoco automatica (VCM) (70)</li> <li>• Rotazione automatica dell'immagine quando l'unità della barra video è montata capovolta</li> <li>• Vista di gruppo, vista altoparlante e modalità fotocamera Cornici per inquadratura individuale dei partecipanti, insieme a regolazioni manuali della videocamera</li> <li>• Supporto per Meeting Zone per l'impostazione di perimetri di riunione virtuali per l'inquadratura automatica</li> <li>• Il miglioramento dello zoom dell'obiettivo virtuale AI utilizza l'intelligenza software per estendere la portata della telecamera per le viste degli altoparlanti fino a 5,5 metri / 18 piedi (fotogramma per persona singola) e 8 metri / 26 piedi (cornice per due persone) in stanze più lunghe e strette, preservando la qualità</li> </ul> |
| <b>Indicatori visivi</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicatore LED verde fotocamera accesa</li> <li>• Indicatore di alimentazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Larghezza di banda</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocità di larghezza di banda fino a 20 Mbps per i contenuti video</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Attraversamento del firewall</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Expressway™ tecnologia</li> <li>• Attraversamento del firewall H.460.18, H.460.19</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Standard video</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.263, H.264, H265, AV1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ingressi video</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x ingresso HDMI supporta formati fino a un massimo di 3840 x 2160 a 30 fps, inclusi 1920 x 1080 a 60 fps</li> <li>• 1 ingresso USB-C supporta formati fino a un massimo di 3840 x 2160 a 30 fps, inclusi 1920 x 1080 a 60 fps</li> <li>• Controllo dell'elettronica di consumo (CEC) 2.0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Uscite video</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3x HDMI uscite che supportano formati fino a 3840 x 2160 a 60 fps</li> <li>• Risoluzioni video live (codifica e decodifica) fino a 1920 x 1080 a 30 fps e 60 fps</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Specifica                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo dell'elettronica di consumo (CEC) 2.0</li> <li>Compatibile con touchscreen (se utilizzato insieme agli ingressi USB-A per la segnalazione touch)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Codifica e decodifica</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso video principale: Full HD 1920 x 1080 a 30 fps. Codifica a 60 fps quando è collegata una telecamera secondaria</li> <li>Video principale in Webex Meetings (quando la larghezza di banda è impostata su 20 Mbps): rendering fino a 4 flussi video 1080p che decodificano un totale di pixel 4K</li> <li>Canale di presentazione: 3840 x 2160 a 15 fps</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Standard audio</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Codec audio: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD e Opus</li> <li>Interoperabilità audio: AES67</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Funzioni audio</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cancellazione dell'eco acustico (AEC)</li> <li>Sincronizzazione labiale attiva</li> <li>Rimozione del rumore basata sull'intelligenza artificiale</li> <li>Controllo automatico del guadagno (AGC)</li> <li>Microfoni beamforming</li> <li>De-riverbero</li> <li>Duplex completo</li> <li>Audio a banda completa</li> <li>Auto-ascolto</li> <li>Audio spaziale</li> <li>Tecnologia ad ultrasuoni</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ingressi audio</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x ingresso HDMI</li> <li>2x ingresso linea analogico per ingresso microfono</li> <li>2x PoE supporta l'audio su IP. Supporto per un massimo di 8 microfoni Cisco IP o 8 microfoni digitali di terze parti tramite AES67. A seconda del numero di microfoni distribuiti, potrebbe essere necessario un interruttore compatibile PoE, ad es. Catalizzatore C1200. Si noti che il collegamento di microfoni IP di terze parti tramite AES67 richiede una licenza AV Integrator.</li> <li>1 ingresso DisplayPort/USB-C</li> <li>2 ingressi USB-A</li> <li>Bluetooth® - Non disponibile su Versione Non Radio**</li> </ul> |
| <b>Uscite audio</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1x uscita di linea analogica</li> <li>1 uscita DisplayPort/USB-C</li> <li>2 uscite USB-A (per il collegamento con DSP o un dispositivo audio USB)</li> <li>Porta USB-C per l'esperienza BYOD</li> <li>Connettività con sistemi audio di rete di terze parti tramite standard AES67</li> <li>Bluetooth® - Non disponibile su Versione Non Radio**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sistema di microfono e altoparlanti</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema di altoparlanti a 3 canali con 3 driver full range di alta qualità e una sezione separata a doppio woofer bilanciata meccanicamente, che supporta l'audio direzionale</li> <li>Risposta in frequenza del sistema di altoparlanti da 70 Hz a 22 kHz [+ 3 / -6 dB]</li> <li>Livello massimo di pressione sonora in uscita 97 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Specifica                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Array di microfoni beamforming a 16 elementi per la ripresa vocale e il supporto per il tracciamento degli altoparlanti</li> <li>• Risposta in frequenza dell'array di microfoni: da 120 Hz a 16 kHz [+/- 6 dB]</li> </ul> <p><b>Nota:</b> l'array di microfoni interni è ottimizzato per l'uso in sale riunioni di piccole e medie dimensioni con persone sedute a meno di 4 metri dal dispositivo. Nelle sale riunioni con persone sedute a più di 4 metri dal dispositivo, si consiglia di aggiungere microfoni esterni per garantire la migliore esperienza audio. Si prega di notare che le condizioni acustiche della stanza e il livello di rumore di fondo influiscono anche sulla qualità della ripresa vocale.</p>                                                                                                                                       |
| <b>Monitoraggio del relatore</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiede il collegamento di Room Bar Pro con la telecamera PTZ 4K Cisco tramite Ethernet e HDMI in</li> <li>• La videocamera segue dinamicamente il relatore locale all'interno di un'area definita e contribuisce a garantire una visualizzazione ottimizzata</li> <li>• Capacità di rilevamento del viso e della parte superiore del corpo basata sull'intelligenza artificiale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Monitoraggio del relatore</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'array di microfoni integrato consente sofisticate funzionalità di tracciamento degli altoparlanti</li> <li>• Best Overview funzionalità rileva automaticamente le persone nella stanza e le inquadra per la migliore vista di gruppo. Quando qualcuno sta parlando, il sistema utilizza la triangolazione audio per rilevare l'altoparlante attivo e seleziona l'inquadratura migliore per mostrare una vista ottimizzata e prominente dell'altoparlante</li> <li>• Per un'esperienza di tracciamento ottimale degli altoparlanti per le persone che partecipano in remoto, si consiglia che il partecipante più lontano nella sala si trovi a meno di 6 metri dal dispositivo video. Si prega di notare che la modalità fotocamera Best Overview (inquadratura automatica di gruppo) è in grado di supportare una distanza estesa dalla Room Bar Pro</li> </ul> |
| <b>Flusso di contenuti</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doppio flusso H.239 (H.323)</li> <li>• Binary Floor Control Protocol (BFCP) Session Initiation Protocol (SIP) dual stream</li> <li>• Supporta risoluzioni fino a 3840 x 2160 a 15 fps e 1920 x 1080 a 60 fps</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Condivisione wireless</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Webex app (fino a 3840 x 2160 a 7,5 fps, inclusi fino a 1920 x 1080 a 30 fps)</li> <li>• Miracast (1920 x 1080 a 60 fps) - Non disponibile nella versione non radio</li> <li>• Microsoft Teams CAST (fino a 1920 x 1080 a 15 fps) - Disponibile solo su Microsoft Teams Rooms</li> <li>• Condivisione wireless Apple AirPlay <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Rilevamento Bluetooth® (non in versione non radio) e rilevamento del servizio Bonjour</li> <li>◦ Mirroring dello schermo fino a 1920 x 1080 a 60 fps</li> <li>◦ Desktop esteso (solo MAC) - fino a 1920 x 1080 a 60 fps</li> <li>◦ Streaming video fino a 3840 x 2160 a 30 fps</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Supporto multipunto</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di conferenza SIP/H.323 integrata a 4 vie con opzione MultiSite</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Funzionalità MultiSite</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 15 Mbps di larghezza di banda MultiSite totale (6 Mbps nelle chiamate point-to-point)</li> <li>• Multisito SIP/H.323 adattivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Risoluzione a 3 vie fino a 1920 x 1080 a 30 fps + contenuto fino a 3840 x</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Specifica                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>2160 a 15 fps</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Risoluzione a 4 vie fino a 1280 x 720 a 30 fps + contenuto fino a 3840 x 2160 a 15 fps</li> <li>◦ Risoluzione a 5 vie fino a 1280 x 720 30 fps + contenuti fino a 3840 x 2160 a 15 fps</li> <li>• Transcodifica audio e video individuale completa</li> <li>• H.323/SIP/VoIP nella stessa conferenza</li> <li>• Supporto per presentazioni (H.239/BFCP) da qualsiasi partecipante a risoluzioni fino a 3840 x 2160 a 15 fps</li> <li>• Migliore impressione (layout automatici di presenza continua)</li> <li>• Crittografia e dual stream da qualsiasi sito</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Layout dei flussi video</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto dei layout di flusso video Webex disponibili e delle funzioni di riunione, tra cui focus, griglia, prominente, stack e overlay. Per ulteriori informazioni, consulta il <a href="#">Centro assistenza Webex</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Supporto lingue</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arabo, ceco, danese, tedesco, inglese americano, inglese britannico, catalano, spagnolo, spagnolo latino-americano, finlandese, francese, francese canadese, ebraico, ungherese, italiano, giapponese, coreano, norvegese, olandese, polacco, portoghese brasiliano, portoghese, russo, svedese, turco, cinese (semplificato), ucraino</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>System Management e controllo chiamate</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le distribuzioni cloud, il dispositivo viene gestito in Control Hub, fornendo un unico pannello di controllo di stato del sistema, attivazione, configurazione, metriche, informazioni dettagliate sull'area di lavoro e risoluzione dei problemi</li> <li>• Per le distribuzioni locali, si applicano le seguenti opzioni di gestione e controllo chiamate: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Registrazione nativa con Cisco Unified Communications Manager (CUCM) - richiede la versione 12.5 (1) o successiva con pacchetto di dispositivi per Room Bar Pro</li> <li>◦ Registrazione nativa con Expressway</li> <li>◦ TelePresence Management System 15.13.6 o versioni successive supporta Cisco Room Bar Pro</li> <li>◦ Servizio Webex</li> <li>◦ Gatekeeper H.323 di terze parti e proxy SIP basati su standard</li> </ul> </li> <li>• In caso di distribuzione ibrida, Webex Edge for Devices consente di collegare i dispositivi Webex locali al cloud Webex e beneficia di funzionalità cloud specifiche come la gestione dei dispositivi, il monitoraggio e l'analisi tramite Control Hub. <a href="#">Scopri di più</a> sulle caratteristiche e i vantaggi di Webex Edge for Devices</li> </ul> |
| <b>Protocolli</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.323</li> <li>• SIP</li> <li>• Webex</li> <li>• WebRTC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Crittografia incorporata</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.323 (versione proprietaria Cisco) e SIP punto a punto</li> <li>• Basato su standard: H.235 v3 e Advanced Encryption Standard (AES)</li> <li>• Generazione e scambio automatico delle chiavi</li> <li>• Supporto per la crittografia end-to-end in Webex Meetings e chiamate</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Specifica                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IP funzionalità di rete</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNS ricerca della configurazione del servizio</li> <li>• Servizi differenziati (Quality of Service [QoS])</li> <li>• Gestione della larghezza di banda adattiva tramite IP (incluso il controllo di flusso)</li> <li>• Rilevamento automatico dei gatekeeper</li> <li>• Playout dinamico e buffering di sincronizzazione labiale</li> <li>• Toni H.245 Dual-Tone Multifrequency (DTMF) in H.323</li> <li>• RFC 4733 DTMF toni in SIP</li> <li>• Supporto di data e ora tramite Network Time Protocol (NTP)</li> <li>• Adattamento e resilienza dei media</li> <li>• Composizione URI (Uniform Resource Identifier)</li> <li>• IPv4 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)</li> <li>• IPv6 (configurazione automatica degli indirizzi sia statici che senza stato)</li> <li>• Supporto proxy HTTP (per la segnalazione, non per i media)</li> <li>• Controllo del proxy Transport Layer Security (TLS) supportato</li> <li>• CDP (Cisco Discovery Protocol)</li> <li>• Autenticazione di rete 802.1X</li> <li>• LAN virtuale 802.1Q</li> <li>• 802.1p (QoS e classe di servizio [CoS])</li> </ul> |

| Specifica                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPv6 supporto di rete     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto dello stack di chiamate singole sia per H.323 che per SIP</li> <li>• Dual-stack IPv4 e IPv6 per DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ</li> <li>• Supporto per la configurazione IP statica e automatica (configurazione automatica degli indirizzi senza stato)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funzionalità di sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione sicura tramite protocolli HTTPS e SSH</li> <li>• Crittografia end-to-end per chiamate e riunioni su Webex</li> <li>• Crittografia multimediale basata su standard su tutti i back-end (Secure Real-time Transport Protocol [SRTP], utilizzando AES-128-GCM o AES-256-GCM)</li> <li>• WPA3 e WPA3-Enterprise con sicurezza CCMP128 Wi-Fi<sup>®</sup>™</li> <li>• Protezione con password per accedere all'amministrazione disponibile sul controller Room Navigator</li> <li>• Protezione delle impostazioni di rete</li> <li>• Copertura della privacy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gestione dei certificati  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il dispositivo viene fornito con un certificato installato dal produttore (MIC) firmato dalla CA di produzione di Cisco che può essere utilizzato per la funzione proxy Certificate Authority (CAPF) per l'onboarding sicuro su Cisco UCM</li> <li>• Opzione per gli utenti di installare certificati con chiavi private corrispondenti per servizi quali IEEE802.1x, Wi-Fi, server HTTPS e SIP-TLS</li> <li>• Supporto per tutti i tipi di certificato e le dimensioni delle chiavi normali. Il dispositivo viene fornito con un elenco preinstallato di CA (autorità di certificazione) che viene controllato da Cisco e aggiornato regolarmente. Se lo si desidera, è possibile aggiungere o rimuovere certificati da questo elenco. L'elenco CA viene utilizzato per HTTPS in uscita e altre connessioni TLS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Interfacce di rete        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps per LAN (rete esterna)</li> <li>• 1 porta Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps PoE (802.3af) con un budget di alimentazione di 15,4 W abilitata per l'accoppiamento diretto del pannello a sfioramento Cisco Room Navigator</li> <li>• 2 porte Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbps PoE (802.3af) con un budget energetico di 15,4 W per porta per periferiche AV su IP e apparecchiature audio Cisco/di terze parti (possono essere estese con uno switch compatibile PoE)</li> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/AC/ax 2,4/5/6 GHz, MIMO (Multiple-Input Multiple Output) 2x2. Wi-Fi Supporto TriBand 6E 6GHz. Il supporto Wi-Fi non è disponibile nella versione non radiofonica.</li> <li>• <b>Nota:</b> a causa delle normative di conformità, si consiglia di abilitare 802.11d nel punto di accesso affinché il prodotto funzioni correttamente entro 5725 MHz-5875 MHz. Una connessione Wi-Fi può essere utilizzata come opzione flessibile. La connessione Ethernet è sempre preferita per prestazioni elevate.</li> </ul> |
| Passthrough USB-C         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilità di fornire fotocamera, microfono e altoparlanti tramite un cavo USB-C a un computer collegato</li> <li>• Supporto USB-C fino a 3840 x 2160 a 30 fps (il computer deve supportare Alt-mode Display Port)</li> <li>• Passthrough USB-C e condivisione di contenuti con lo stesso cavo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altre interfacce          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth<sup>®</sup> and Bluetooth<sup>®</sup> Low Energy** (non disponibile nella versione non radio)</li> <li>• 2 porte USB 2.0 di tipo A per display touch, microfoni,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Specifica                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | tastiere e periferiche di sala <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x porta micro-USB (porta di servizio)</li> <li>• Foro di ripristino delle impostazioni di fabbrica</li> <li>• Slot per chiave di sicurezza (slot di sicurezza Kensington)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sensori</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore di presenza alimentato dalla tecnologia a ultrasuoni incorporata nella barra video</li> <li>• Sensori ambientali che misurano temperatura, umidità, qualità dell'aria e altre condizioni ambiente inclusi nel pannello di controllo Room Navigator (consultare la scheda tecnica Cisco Room Navigator per ulteriori informazioni)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alimentazione</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz</li> <li>• Media 20 W</li> <li>• Standby in rete 12,7 W</li> <li>• Standby 1 W</li> <li>• Pulsante di accensione facilmente accessibile sul lato superiore della barra video</li> <li>• Configurabile per la modalità orario d'ufficio, forzando il dispositivo in modalità standby al di fuori degli orari di ufficio preimpostati e in modalità mezza riattivazione all'inizio dell'orario di lavoro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Montante</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unità di montaggio consolidata adatta per pareti ed espositori</li> <li>• La barra di apertura consente un'installazione più estetica, coprendo lo spazio tra la barra video e i display</li> <li>• La barra video supporta il montaggio flessibile sopra o sotto gli schermi</li> <li>• Quando la barra video è installata sotto i display, l'unità può essere capovolta per semplificare la gestione dei cavi e una configurazione più pulita</li> <li>• La griglia dell'altoparlante può essere facilmente scollegata e capovolta per allinearsi con il montaggio</li> <li>• L'alimentatore integrato consente un'installazione più semplice e un imballaggio più piccolo e consente un uso più efficiente dal punto di vista energetico</li> </ul> |
| <b>Temperatura e umidità di esercizio</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura ambiente da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 104 °F)</li> <li>• Dal 10% al 90% di umidità relativa (RH)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temperatura di stoccaggio e trasporto</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F) a umidità relativa Dal 10% al 90% (senza condensa)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimensioni e peso</b>                     | Cisco Dimensioni dell'unità principale Room Bar Pro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza: 37.8 in. (96 CM)</li> <li>• Altezza: 4.3 in. (11 CM)</li> <li>• Profondità: 3.5 in. (9 CM)</li> <li>• Peso: 9,86 libbre (4,47 kg)</li> </ul> Dimensioni imballo:<br>Cisco Room Bar Pro con Room Navigator da tavolo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Larghezza: 44.3 in. (112,6 CM)</li> <li>• Altezza: 9.2 in. (23,3 CM)</li> <li>• Profondità: 8.9 in. (22,7 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Specifica                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peso: 8,9 kg (19,6 libbre)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Approvazioni e conformità normativa | <ul style="list-style-type: none"><li>• Direttiva 2014/53/UE (direttiva sulle apparecchiature radio) per le versioni radio</li><li>• Direttiva 2014/30/UE (Direttiva CEM) per le versioni non radio</li><li>• Direttiva 2014/35/UE (direttiva bassa tensione) per le versioni non radio</li><li>• Direttiva 2011/65/UE (Restrizione delle sostanze pericolose [RoHS])</li><li>• Direttiva 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [RAEE])</li><li>• Laboratorio di prova riconosciuto a livello nazionale (NRTL) approvato (sicurezza del prodotto)</li><li>• FCC CFR 47 Parte 15B (EMC) - Classe A</li><li>• FCC CFR 47 Parte 15C (Radiofrequenza [RF])</li><li>• FCC CFR 47 Parte 15E (RF)</li><li>• Quotata FCC (apparecchiature radio)</li></ul> <p>L'elenco di cui sopra riflette le normative applicabili al momento della pubblicazione del presente documento. Per un elenco aggiornato delle normative applicabili, consultare il database sullo stato dell'approvazione del prodotto per i documenti di approvazione per paese.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sostenibilità                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Principi di progettazione circolare applicati all'architettura del prodotto, ai materiali e al packaging</li><li>• Maggiore efficienza dell'imballaggio e riduzione della quantità di plastica monouso nella scatola</li><li>• Unità di montaggio consolidata per parete e schermo</li><li>• Design dell'imballaggio privo di schiuma e riciclabile al 100%, inclusi vassoi di pasta di carta a base di fibre, anziché imballaggi box-in-the-box</li><li>• Oltre il 50% di tutta la plastica nel dispositivo è costituita da resina riciclata post-consumo (PCR) proveniente da dispositivi a fine vita e vecchi dispositivi elettronici. È necessario il consenso esplicito per alcuni accessori per rimuovere componenti ridondanti, eliminando così le parti indesiderate dalla scatola. La barra video è progettata per facilitare la riparazione, la rimessa a nuovo e il riciclaggio per estendere il ciclo di vita del prodotto e dei materiali utilizzati per la produzione</li><li>• Modalità standby in rete e orario di ufficio sui dispositivi Cisco supportati per ridurre il consumo energetico</li><li>• Utilizzando sensori di presenza integrati nel dispositivo e sensori ambientali nel pannello a sfioramento, può fornire metriche di occupazione e stanza in tempo reale e storiche per controllare l'ambiente di lavoro e ottimizzare il consumo energetico</li><li>• Il programma di ritiro e riutilizzo di Cisco ti consente di restituire gratuitamente i tuoi dispositivi di fine utilizzo, attraverso un processo semplice, sicuro e sostenibile</li></ul> <p>Scopri di più su come Cisco supporta <a href="#">l'economia circolare</a>.</p> |

\* Disponibilità con future release del software.

\*\* Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Cisco Systems, Inc. è soggetto a licenza.

Gli altri marchi e nomi commerciali sono registrati dai rispettivi proprietari.

Matrice di disponibilità delle funzionalità

**Tabella 4.** Matrice della disponibilità delle funzioni per Cisco Room Bar Pro

| Funzione                                                                                    | Cisco Camere                                                                                            | Microsoft Teams Rooms (con registrazione a Control Hub)                                                 | Microsoft Teams Rooms                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Esperienza di riunione Microsoft Teams Rooms nativa</b>                                  | No                                                                                                      | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                      |
| <b>Esperienza di riunione Webex nativa</b>                                                  | Sì                                                                                                      | Sì, tramite One-Button-to-Push per partecipare alla riunione                                            | No                                                                                                      |
| <b>Microsoft Riunioni dei team con VIMT (CVI) o WebRTC / Partecipazione ospite diretta</b>  | Sì                                                                                                      | N/D                                                                                                     | N/D                                                                                                     |
| <b>Interoperabilità di Google Meet (WebRTC)</b>                                             | Sì                                                                                                      | No                                                                                                      | No                                                                                                      |
| <b>Interoperabilità di Zoom Meetings</b>                                                    | Sì, riunioni SIP ricche di funzionalità                                                                 | Sì, chiamata SIP e riunioni basate su WebRTC                                                            | Sì, riunioni basate su WebRTC                                                                           |
| <b>Interoperabilità video basata su standard (composizione SIP/H.323)</b>                   | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                      | No                                                                                                      |
| <b>Risoluzione della condivisione del contenuto</b>                                         | In riunione attiva: fino a 3840 x 2160 a 15 fps<br>Riunione fuori attività: fino a 3840 x 2160 a 60 fps | In riunione attiva: fino a 1920 x 1080 a 15 fps<br>Riunione fuori attività: fino a 3840 x 2160 a 60 fps | In riunione attiva: fino a 1920 x 1080 a 15 fps<br>Riunione fuori attività: fino a 3840 x 2160 a 60 fps |
| <b>Origini di contenuto simultanee per la presentazione locale (riunione video esterna)</b> | 2                                                                                                       | 2                                                                                                       | 2                                                                                                       |
| <b>Opzioni di condivisione wireless</b>                                                     | Webex App, Miracast, Apple AirPlay                                                                      | Microsoft Condivisione team, Miracast                                                                   | Microsoft Condivisione team, Miracast                                                                   |
| <b>Supporto multi-camera</b>                                                                | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                      |
| <b>Monitoraggio del relatore</b>                                                            | Sì, se collegato con una telecamera PTZ Cisco                                                           | Sì, se collegato a una telecamera PTZ Cisco                                                             | Sì, se collegato con una telecamera PTZ Cisco                                                           |
| <b>Supporto a triplo schermo per video e contenuti in diretta</b>                           | Sì                                                                                                      | No                                                                                                      | No                                                                                                      |
| <b>Supporto touch screen</b>                                                                | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                      |
| <b>Connettività con microfoni IP</b>                                                        | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                      |
| <b>USB Passthrough</b>                                                                      | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                      | Sì                                                                                                      |
| <b>Composizione intelligente del layout People Focus</b>                                    | Sì, in Webex Meetings                                                                                   | Solo in Webex Meetings nativo                                                                           | No                                                                                                      |

| Funzione                                                                                                                     | Cisco Camere                                              | Microsoft Teams Rooms (con registrazione a Control Hub)                                                  | Microsoft Teams Rooms                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Incornicia la modalità fotocamera per le viste dei singoli partecipanti</b>                                               | Sì                                                        | Sì                                                                                                       | Sì                                                                                                       |
| <b>Rimozione del rumore AI</b>                                                                                               | Sì                                                        | Sì                                                                                                       | Sì                                                                                                       |
| <b>Esperienza sonora direzionale</b>                                                                                         | Sì                                                        | Solo in Webex Meetings nativo                                                                            | No                                                                                                       |
| <b>Opzioni di distribuzione</b>                                                                                              | On-premise, cloud, ibrido                                 | Solo cloud                                                                                               | Solo cloud                                                                                               |
| <b>Chiamate aziendali</b>                                                                                                    | Webex Calling / UCM                                       | Chiamata team                                                                                            | Chiamata team                                                                                            |
| <b>Gestione dei dispositivi cloud</b>                                                                                        | Control Hub                                               | Interfaccia di amministrazione di Teams e Control Hub                                                    | Interfaccia di amministrazione di Teams                                                                  |
| <b>Prenotazione camere</b>                                                                                                   | Calendario ibrido + pannello a sfioramento Room Navigator | Microsoft pannello a sfioramento di Teams Calendar + Room Navigator come pannello Teams                  | Microsoft Calendario Teams + pannello a sfioramento di Room Navigator come pannello Teams                |
| <b>Controlli della conferenza</b>                                                                                            | Calendario ibrido + pannello a sfioramento Room Navigator | Microsoft Calendario Teams + pannello a sfioramento di Room Navigator come console Microsoft Teams Rooms | Microsoft Calendario Teams + pannello a sfioramento di Room Navigator come console Microsoft Teams Rooms |
| <b>App Web native di terze parti</b>                                                                                         | Sì, app Web native. App incorporate in Webex Meetings     | Sì, app di terze parti tramite Webviews                                                                  | No                                                                                                       |
| <b>Segnaletica digitale</b>                                                                                                  | Sì                                                        | Sì                                                                                                       | No                                                                                                       |
| <b>Controlli personalizzati con macro ed estensioni dell'interfaccia utente</b>                                              | Sì                                                        | Sì                                                                                                       | No                                                                                                       |
| <b>Analisi del luogo di lavoro in Control Hub con API</b>                                                                    | Sì                                                        | Sì                                                                                                       | No                                                                                                       |
| <b>Gestione dei dispositivi multi-tenant, configurazione in blocco e aggiornamenti software automatizzati in Control Hub</b> | Sì                                                        | Sì                                                                                                       | No                                                                                                       |
| <b>Monitoraggio della rete e risoluzione dei problemi</b>                                                                    | Sì, tramite Cisco ThousandEyes integrazione               | Sì, tramite Cisco ThousandEyes integrazione                                                              | No                                                                                                       |

## Informazioni per l'ordine

Per effettuare un ordine, contatta il tuo rappresentante Cisco locale e fai riferimento alla tabella seguente.

**Tabella 5.** Informazioni per l'ordine

| Nome prodotto                                                                                                     | Codice prodotto                                      | Numero del modello di conformità |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Riepilogo dell'offerta principale                                                                                 |                                                      |                                  |
| Cisco Room Bar Pro - First Light<br>(con supporto da tavolo Room Navigator, supporto e accessori)                 | CS-BARPRO-K9                                         | TTC4-01                          |
| Cisco Room Bar Pro - Carbon Black<br>(con supporto da tavolo Room Navigator, supporto e accessori)                | CS-BARPRO-C-K9                                       | TTC4-01                          |
| Cisco Room Bar Pro - No-Radio - First Light<br>(con supporto da tavolo per navigatore Room, supporto e accessori) | CS-BARPRO-NR-K9                                      | TTC4-01                          |
| Cisco Room Bar Pro - First Light - TAA<br>(con supporto da tavolo Room Navigator, supporto e accessori)           | CS-BARPRO-K9++                                       | TTC4-01                          |
| Cisco Room Bar Pro - No-Radio - First Light - TAA<br>(con Room Navigator Table Stand, supporto e accessori)       | CS-BARPRO-NR-K9++                                    | TTC4-01                          |
| Cisco Room Bar Pro - First Light - Modello personalizzato                                                         | CS-BARPRO-K9--                                       | TTC4-01                          |
| Cisco Room Bar Pro - First Light - Modello personalizzato - No-Radio                                              | CS-BARPRO-NR-K9--                                    | TTC4-01                          |
| Componenti predefiniti della scatola                                                                              |                                                      |                                  |
| Kit di montaggio (parete e schermo) per Cisco Room Bar Pro                                                        | CS-BARPRO-MOUNT-                                     |                                  |
| HDMI 2.0 Cavo - 1,5 metri - Grigio (per un monitor)                                                               | CAB-2HDMI-1.5M-GR-                                   |                                  |
| Cavo circolare Ethernet CAT5E - 5 metri - Grigio - SPARE<br>(per connessione di rete)                             | CAB-ETH-5M-GR-                                       |                                  |
| Cisco Room Navigator Table Stand - First Light                                                                    | CS-T10-TS-L-                                         | TTC5-15                          |
| Cavo circolare Ethernet CAT5E - 8 metri - Grigio - SPARE<br>(per navigatore ambiente)                             | CAB-CAT5E-8M-                                        |                                  |
| Cavo di alimentazione (specifico per paese)                                                                       | Il numero di parte varia in base all'area geografica |                                  |
| Componenti opzionali della scatola (opzioni di prezzo)                                                            |                                                      |                                  |
| Copertura della fotocamera per privacy per Room Bar Pro                                                           | CS-BARPRO-CAMCOV                                     |                                  |
| Opzioni software - ordinate separatamente                                                                         |                                                      |                                  |
| Opzione di monitoraggio remoto per Room Bar Pro                                                                   | L-KIT-RM (L-TP-RM)                                   |                                  |
| Opzione Multisito (multipunto incorporato) per Room Bar Pro                                                       | L-KIT-MS<br>(L-CAMERA-PAK)                           |                                  |
| Licenza AV Integrator per Room Bar Pro                                                                            | L-BARPRO-AV<br>(L-CAMERA-PAK)                        |                                  |
| Componenti opzionali di ricambio - ordinati separatamente                                                         |                                                      |                                  |

| Nome prodotto                                                                                 | Codice prodotto    | Numero del modello di conformità |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Coperchio per telecamera per privacy per bar in camera Pro - SPARE                            | CS-BARPRO-CAMCOV=  |                                  |
| Kit di montaggio (parete e schermo) per Room Bar Pro - SPARE                                  | CS-BARPRO-MOUNT=   |                                  |
| HDMI Cavo 2.0 - 1,5 metri - Grigio - SPARE (per monitor)                                      | CAB-2HDMI-1.5M-GR= |                                  |
| Cisco Cavo multitesta - 2,5 metri (4K, USB-C, HDMI, miniDP) - SPARE                           | CAB-HDMI-MUL4K-2M= |                                  |
| Cavo di presentazione HDMI 1.4b (con ripetitore) - 8 metri - Grigio - SPARE                   | CAB-PRES-2HDMI-GR= |                                  |
| USB C - USB Cavo A - 4 metri - Grigio - SPARE                                                 | CAB-USBC-4M-GR=    |                                  |
| Cisco Cavo ottico attivo USB-C, 9 metri - Grigio - SPARE                                      | CAB-USBC-AC-9M=    |                                  |
| Cavo circolare Ethernet CAT5E - 5 metri - Grigio - SPARE (per connessione di rete)            | CAB-ETH-5M-GR=     |                                  |
| Cavo circolare Ethernet CAT5E - 4 metri - Grigio - SPARE (per navigatore ambiente)            | CAB-CAT5E-4M=      |                                  |
| Cavo circolare Ethernet CAT5E - 12 metri - Grigio - SPARE (per navigatore di sala)            | CAB-CAT5E-12M=     |                                  |
| Cavo circolare Ethernet CAT5E - 8 metri - Grigio - SPARE (per navigatore ambiente)            | CAB-CAT5E-8M=      |                                  |
| Cisco Room Navigator Table Stand - First Light - SPARE (cavo Ethernet ordinato separatamente) | CS-T10-TS-L-K9=    | TTC5-15                          |
| Cisco Room Navigator Wall Mount - First Light - SPARE (cavo Ethernet ordinato separatamente)  | CS-T10-WM-L-K9=    | TTC5-15                          |
| Cisco Telecamera PTZ 4K - SPARE                                                               | CS-CAM-PTZ4K=      | EVI-X200C                        |
| Cisco Ceiling Microphone Pro, Bianco Artico - SCORRA                                          | CS-MIC-CLGPRO=     | TTC5-19                          |
| Cisco Ceiling Microphone Pro, Nero Carbonio - RICAMBIO                                        | CS-MIC-CLGPRO-C=   | TTC5-19                          |
| Kit di montaggio a soffitto sospeso a filo MIC Pro - SPARE                                    | CS-MIC-CLGP-WHK=   |                                  |
| Kit di montaggio staffa da soffitto per soffitto MIC Pro - SPARE                              | CS-MIC-CLGP-CBK=   |                                  |
| Kit di montaggio a griglia a soffitto a caduta MIC Pro - SPARE                                | CS-MIC-CLGP-DMK=   |                                  |
| Ethernet CAT5E Plenum Rated - 20 metri - Grigio - SPARE                                       | CAB-CAT5E-CMP-20M= |                                  |
| Ethernet CAT5E Plenum Rated - 30 metri - Grigio - SPARE                                       | CAB-CAT5E-CMP-30M= |                                  |
| Cisco Mini jack per microfono da tavolo - SPARE                                               | CS-MIC-TABLE-J=    |                                  |
| Prolunga per tavolo MIC (9m/29ft) con spina Jack - SPARE                                      | CAB-MIC-EXT-J=     |                                  |
| Cisco Table Microphone Pro - Prima Luce - RICAMBIO                                            | CS-MIC-ARRAY-T=    | TTC5-17                          |

| Nome prodotto                                                                   | Codice prodotto     | Numero del modello di conformità |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cisco Table Microphone Pro - Nero Carbonio - RICAMBIO                           | CS-MIC-ARRAY-T-C=   | TTC5-17                          |
| Griglia di ricambio per soffitto MIC Pro, Carbon Black - SPARE                  | CS-MIC-CLGP-GRL-C=  |                                  |
| Griglia di ricambio per soffitto MIC Pro, Arctic White - SPARE                  | CS-MIC-CLGP-GRL-L=  |                                  |
| Cisco Ceiling Microphone Pro, TAA, Bianco Artico - RICAMBIO*                    | CS-MIC-CLGPRO++=    | TTC5-19                          |
| Cisco Ceiling Microphone Pro, TAA, Nero Carbonio - RICAMBIO*                    | CS-MIC-CLGPRO-C++=  | TTC5-19                          |
| Cisco Ceiling Microphone Pro, Modello personalizzato, Arctic White - SPARE*     | CS-MIC-CLGPRO---=   | TTC5-19                          |
| Cisco Ceiling Microphone Pro, Modello personalizzato, nero di carbonio - SPARE* | CS-MIC-CLGPRO-C---= | TTC5-19                          |

\* Disponibile a breve

## Informazioni sulla garanzia

Cisco Room Bar Pro ha una garanzia di responsabilità limitata di 90 giorni.

## Sostenibilità dei prodotti

Le informazioni sulle iniziative e le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) di Cisco sono fornite in Cisco's CSR and sustainability [reporting](#).

I link di riferimento alle informazioni sui principali temi di sostenibilità ambientale (menzionati nella sezione "Sostenibilità ambientale" del Rapporto CSR) sono forniti nella seguente tabella:

**Tabella 6.** Cisco Informazioni sulla sostenibilità ambientale

| Tema Sostenibilità           |                                                                                                                     | Riferimento                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informazioni generali</b> | Informazioni sulle leggi e sui regolamenti relativi al contenuto del materiale del prodotto                         | <a href="#">Materiali</a>                                                      |
|                              | Informazioni sulle leggi e i regolamenti sui rifiuti elettronici, compresi i nostri prodotti, batterie e imballaggi | <a href="#">Conformità RAEE</a>                                                |
|                              | Informazioni sul programma di ritiro e riutilizzo dei prodotti                                                      | <a href="#">Cisco Programma di ritiro e riutilizzo</a>                         |
|                              | Richieste di sostenibilità                                                                                          | Contatto: <a href="mailto:csr_inquiries@cisco.com">csr_inquiries@cisco.com</a> |
| <b>Materiale</b>             | Peso e materiali dell'imballaggio del prodotto                                                                      | Contatto: <a href="mailto:environment@cisco.com">environment@cisco.com</a>     |

Cisco mette a disposizione i dati sugli imballaggi a mero scopo informativo. Tali dati potrebbero non rispecchiare gli sviluppi legali più recenti e Cisco non ne assicura o garantisce la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

---

## Hardware come servizio

Un modo conveniente per acquistare hardware

Cisco Hardware as a Service offre un nuovo modo di acquistare hardware con un metodo di pagamento semplice, scalabile e flessibile. Rimani aggiornato con gli ultimi modelli di telefoni IP e dispositivi di collaborazione per migliorare la collaborazione e creare spazi di lavoro per il futuro. E preparati a tutta la potenza della piattaforma cloud unificata di Cisco!

[Fare clic qui](#) per accedere alla scheda tecnica Cisco Hardware as a Service.

## Cisco Capital

**Le opzioni di pagamento flessibili rendono più facile che mai ottenere la tecnologia Cisco di cui hai bisogno**

Cisco Capital® offre soluzioni di pagamento all'avanguardia, permettendoti di rimanere concentrato su ciò che è più importante: la tua attività. Possiamo aiutarti a ottenere risultati aziendali, accelerare l'innovazione e la trasformazione digitale e adattarti più rapidamente alle dinamiche del mercato con opzioni di pagamento flessibili su misura per le tue specifiche esigenze aziendali. Riduci il costo totale di proprietà, risparmi capitale e accelera la crescita. Ti aiutiamo a realizzare tutti i vantaggi della tecnologia Cisco oggi e in futuro e a pagarla nel modo più adatto alle tue esigenze aziendali. Se stai cercando un modello pay-as-you consum, o hai bisogno di raggruppare Cisco hardware, software, servizi, abbonamenti e soluzioni di terze parti, [scopri di più](#) su come Cisco Capital può aiutarti.

## Cisco servizi e supporto

Cisco e i nostri partner forniscono un ampio portafoglio di servizi e supporto intelligenti e personalizzati che possono aiutarti a realizzare il pieno valore aziendale del tuo investimento di collaborazione Cisco aumentando l'agilità aziendale e la disponibilità della rete. Questo portafoglio di servizi accelera l'innovazione aziendale sfruttando la rete come una potente piattaforma aziendale.

Per ulteriori informazioni su questi servizi, visitare [cisco.com/go/collaborationservices](https://cisco.com/go/collaborationservices).

## Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni su Room [Bar Pro](#)

Progetta i tuoi [spazi di lavoro](#)

Americas Headquarters  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

Europe Headquarters  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)