

# Impostazioni ricevitore su SPA302D Handset

## Obiettivo

Le impostazioni del ricevitore consentono di modificare il nome del ricevitore e di cambiare le lingue di visualizzazione e di input. Il nome del ricevitore consente all'utente di distinguere il ricevitore o la linea se sono presenti più linee. Questo articolo spiega come modificare le impostazioni del ricevitore su SPA302D mobility enhanced.


## Dispositivo applicabile

·SPA302D Handset

## Versione del software

·v2.31

## Modifica impostazioni ricevitore

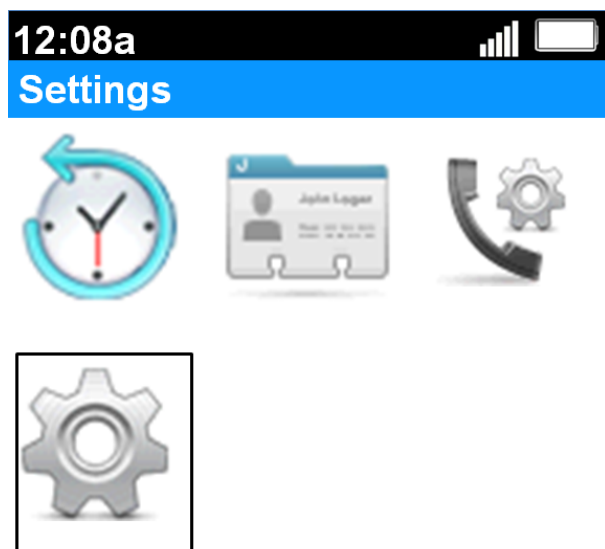

Back

Passaggio 1. Nella schermata iniziale, premere il pulsante **Select** per scegliere l'icona **Settings** (Impostazioni). La selezione verrà evidenziata con un contorno nero come illustrato nell'immagine precedente.



Passaggio 2. Nel menu Settings, scegliere **Handset Settings** con l'uso dei pulsanti di navigazione su e giù e premere il pulsante **Select**.




Passaggio 3. Nel campo Handset Name (Nome ricevitore), premere il pulsante **Select** (Seleziona) o **Edit** (Modifica) per modificare il nome del ricevitore.



### Handset Name

User1



Passaggio 4. Immettere il nome del ricevitore e premere **Save** softkey per salvare la modifica.



Passaggio 5. Utilizzare i pulsanti di spostamento **sinistro** e **destra** per modificare il valore di ogni campo.

·Lingua di visualizzazione — Selezionare questo campo se si desidera modificare la lingua visualizzata nel menu e nel ricevitore. È possibile scegliere tra sei lingue predefinite. Sono INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, ITALIANO, PORTOGHESE, SPAGNOLO dove INGLESE è il valore predefinito.

·Lingua di input - Modificare questo campo se si desidera modificare la lingua della tastiera in modo da poter immettere caratteri di altre lingue. È possibile scegliere tra sei lingue

predefinite. Sono INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, ITALIANO, PORTOGHESE, SPAGNOLO dove INGLESE è il valore predefinito.

Passaggio 6. Premere il tasto software **Save** per salvare la selezione.

**Attenzione:** Se si sceglie una lingua di visualizzazione che non si conosce, seguire la procedura descritta sopra e scegliere l'ottava funzionalità dall'alto in *Impostazioni* menu per accedere al menu *Impostazioni ricevitore*. Lingua di visualizzazione è il secondo campo dall'alto. Cambiare il valore in INGLESE e premere **Save** (tasto video sinistro).