

# Configurazione di backup e ripristino su SPA serie 100

## Obiettivo

Viene eseguito un backup della configurazione per salvare le impostazioni correnti e implementarle dopo un aggiornamento. Il ripristino della configurazione consente di risolvere i problemi derivanti dalle modifiche recenti alla configurazione senza ripristinare completamente i valori predefiniti del dispositivo. In caso di errore durante una modifica, l'amministratore può ripristinare la configurazione precedente caricando un file di configurazione di backup. È consigliabile eseguire il backup della configurazione corrente prima di ripristinarla. Le configurazioni e le impostazioni di backup possono essere ripristinate in qualsiasi momento. In questo articolo viene illustrato come eseguire il backup e il ripristino della configurazione sulla scheda telefonica serie SPA100.

## Dispositivi interessati


·Serie SPA100 Phone Adapter

## Versione del software

·v1.1.0

## Configurazione di backup

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione > Gestione configurazione > Configurazione di backup**. Viene visualizzata la pagina *Configurazione backup*:

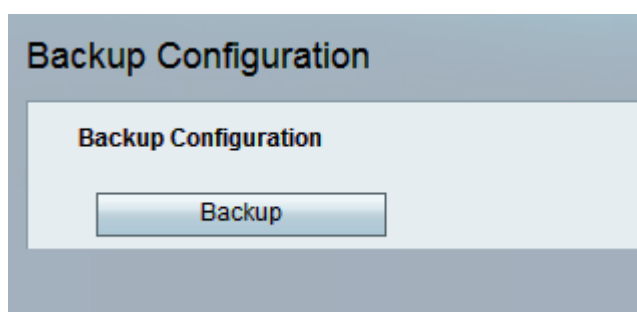


Passaggio 2. Fare clic sul pulsante **Backup** per salvare le informazioni di configurazione dei dischi ATA. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo, scegliere il percorso in cui si desidera salvare il file cfg nel computer.

**Nota:** È consigliabile rinominare il file con un nome che includa la data e l'ora in cui è stato eseguito il backup.

## Ripristina configurazione

**Nota:** prima di ripristinare una configurazione, si consiglia di eseguire un backup delle impostazioni di configurazione correnti.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione > Gestione configurazione > Ripristina configurazione**. Viene visualizzata la pagina *Ripristina configurazione*:

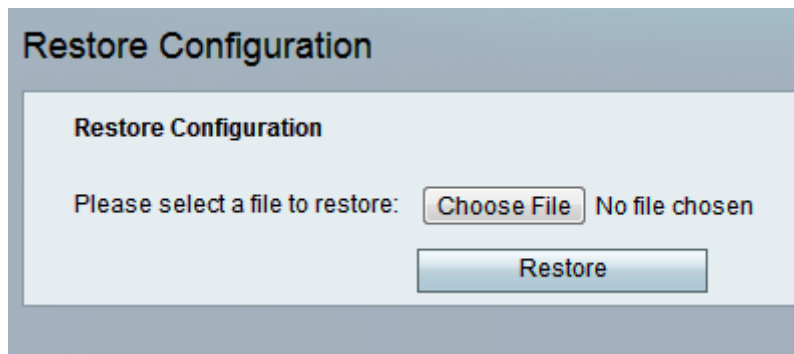


**Restore Configuration**

Restore Configuration

Please select a file to restore:  No file chosen

Passaggio 2. Fare clic su **Scegli file** e individuare il file cfg (file di backup) da cui ripristinare le configurazioni del dispositivo.

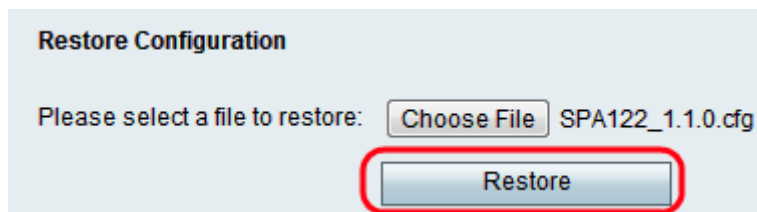


**Restore Configuration**

Restore Configuration

Please select a file to restore:  SPA122\_1.1.0.cfg

Passaggio 3. Fare clic su **Ripristina** per ripristinare le impostazioni dal file selezionato. L'amministratore viene riportato alla pagina di accesso dopo il corretto ripristino del dispositivo.

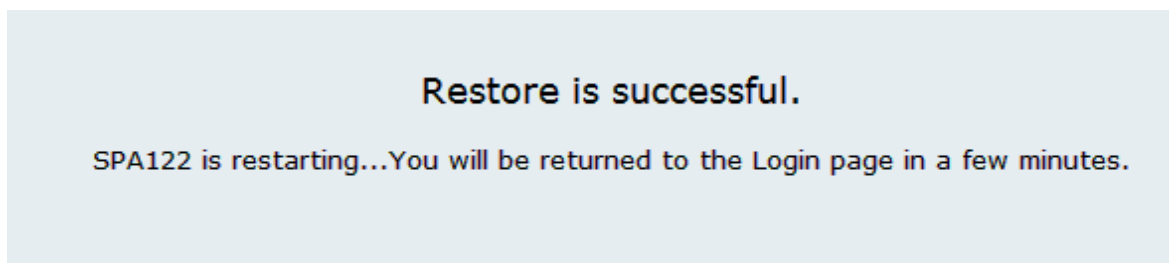

**Restore is successful.**

SPA122 is restarting...You will be returned to the Login page in a few minutes.