

Cisco IP Phone 7800 または 7800 シリーズ Multiplatform 電話の設定 Do Not Disturb (DND) 機能

目標

Cisco IP Phone 7800 シリーズ Multiplatform 電話および Cisco IP Phone 8800 シリーズ Multiplatform 電話はインターネット プロトコル (IP) ネットワーク上の音声通信を提供します。Cisco IP Phone はあらゆるデジタル ビジネス電話と同じように機能し、Do Not Disturb (DND) のような電話およびアクセス機能を作るようにあなた等々します。DND 機能は会議にある、または可能にします時はいつでも別のコールの着信コールを禁止することを。DND モードで、着信コールは別の数に、音声 メールボックスリダイレクトされるか、または電話の通話処理設定によって、切断されるかもしれません。DND を有効にするか、または無効にする複数の方法があります。

この記事は Webベース ユーティリティ、グラフィカル ユーザ インターフェイス (GUI) と電話のホームページによって DND を有効にしか、または無効にする方法を示すことを向けます。

適当なデバイス

- 7800 シリーズ
- 8800 シリーズ


[Software Version]

- 11.0


Cisco IP Phone 7800 または 7800 シリーズ Multiplatform 電話の 設定 DND 機能

Webベース ユーティリティによって

ステップ 1. IP Phone の Webベース ユーティリティにアクセスしそしてログインを > 進みました『Admin』を選択して下さい。

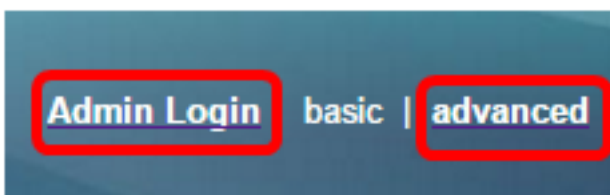

ステップ 2. 音声 > 電話を選択して下さい。

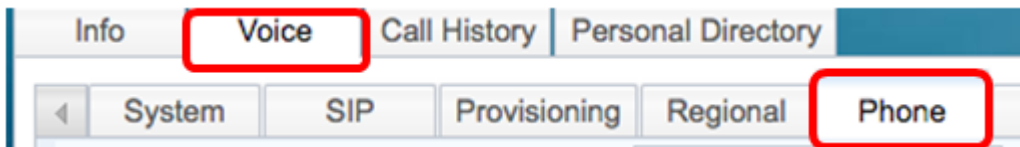


ステップ 3 補助サービスの下で、DND が DND を無効にすることを可能にするために DND サービスドロップダウンリストかいいえから『Yes』を選択しないで下さい。

Supplementary Services			
Conference Serv:	Yes	Attn Transfer Serv:	Yes
Blind Transfer Serv:	Yes	DND Serv:	Yes
Block ANC Serv:	Yes	Block CID Serv:	Yes
Secure Call Serv:	Yes	Cfwd All Serv:	No
Cfwd Busy Serv:	Yes	Cfwd No Ans Serv:	Yes
Paging Serv:	Yes	Call Park Serv:	Yes
Call Pick Up Serv:	Yes	ACD Login Serv:	No
Group Call Pick Up Serv:	Yes	Service Annc Serv:	No

注: この例では、はい選択されます。

ステップ 4.すべての変更を『SUBMIT』をクリックして下さい。

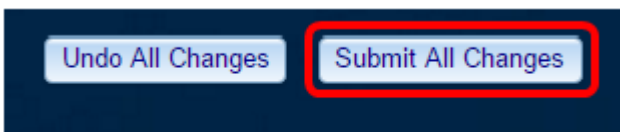


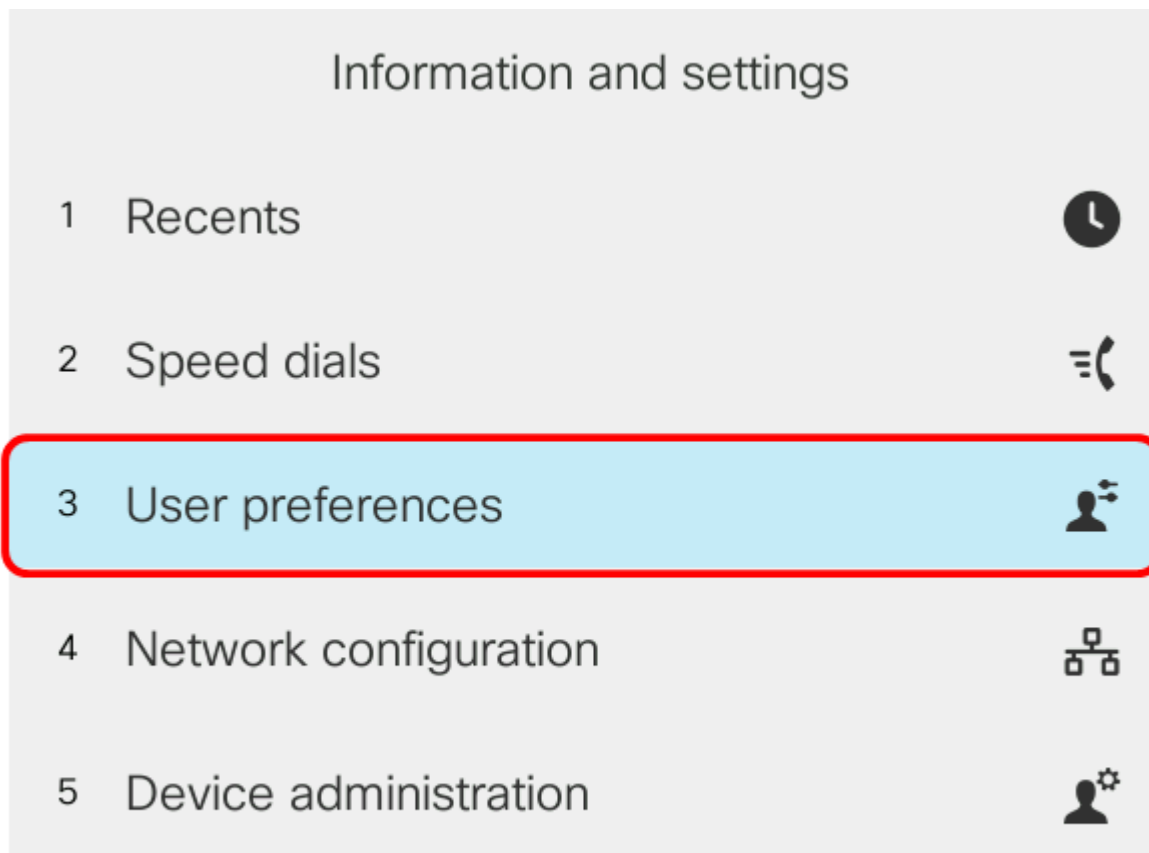
電話の Webベース ユーティリティによって今 DND を設定する必要があります。

電話の GUI によって

ステップ1 電話機の設定ボタンを押します。



ステップ 2. ナビゲーション クラスタ ボタンを使用して  『User Preferences』 を選択して下さい。



Select

ステップ 3. ユーザー設定を『Call』を選択して下さい。

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

ステップ 4. choose **妨げません**。

Call preferences

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

Off

Block anonymous call

Off

Do not disturb

Off

Set

ステップ 5. DND を有効にするか、または無効にするためにナビゲーション クラスタ ボタン



の左右どちらか矢印を押して下さい。

Call preferences

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

Off

Block anonymous call

Off

Do not disturb

On

Set

注: この例では、選択されます。

ステップ 6.一定ソフトキーを押して下さい。

Call preferences

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID Off


Block anonymous call Off


Do not disturb On

Set


電話の GUI によって今 DND を設定する必要があります。

電話のホームページによって

ステップ 1. DND ソフトキーが  表示するまでナビゲーション クラスタ ボタンを押して下さい。

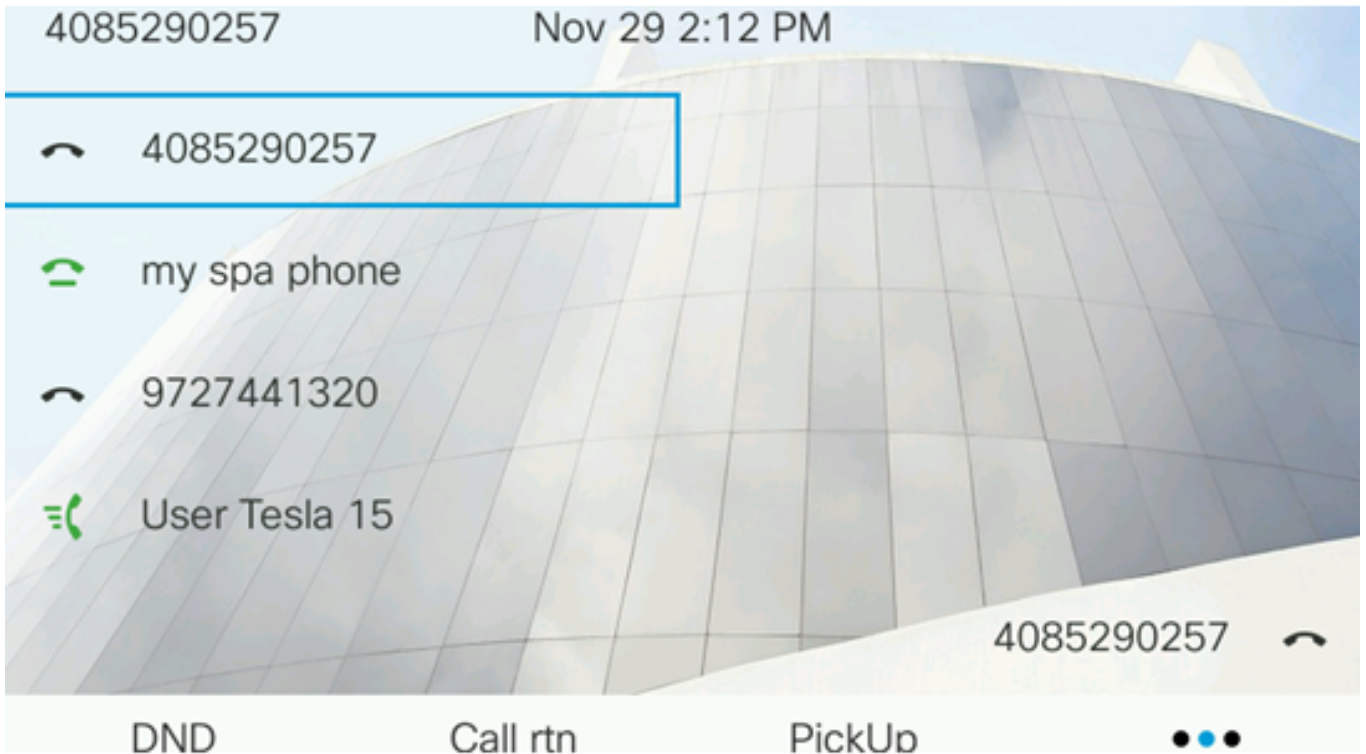

ステップ 2. DND ソフトキーを押して下さい。

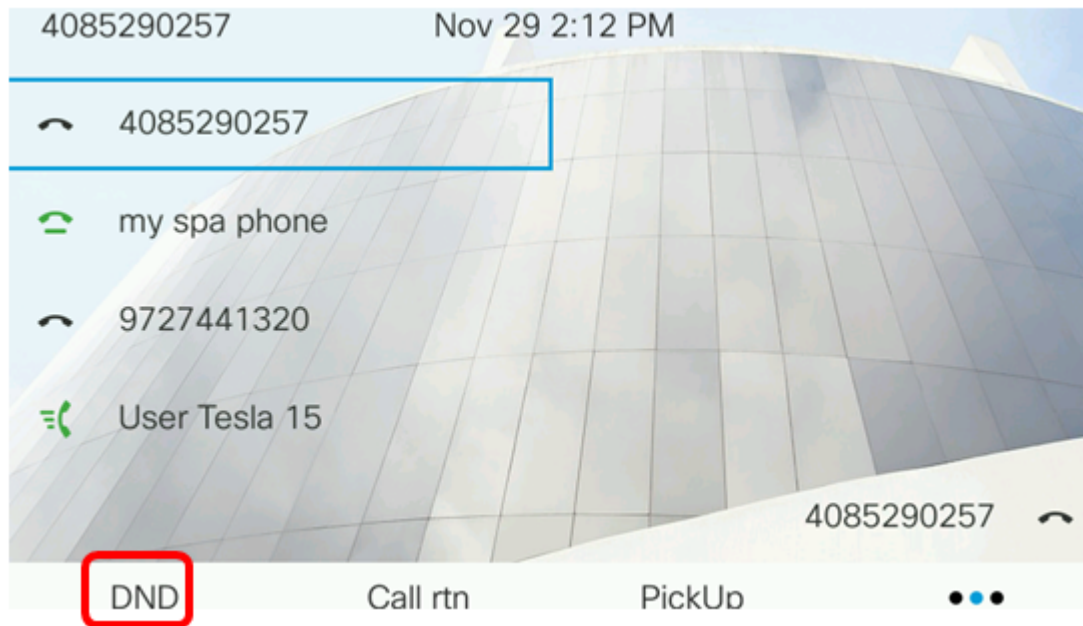

電話のホームページによって今うまく DND を設定する必要があります。