Cisco IP Phone 8800マルチプラットフォームシリーズの日時の形式の設定

目的

この記事では、Cisco IP Phone 8800シリーズの時刻と日付の形式を設定する方法について説明します。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- 8800 シリーズ | 11.0.1 (最新のダウンロード)

時刻と日付の形式の設定

ステップ1:IP Phoneでアプリケーションボタンを押します。

ステップ2：ナビゲーションクラスタボタンを使用して、[Device administration]に移動し、[Select]ソフトキーを押します。

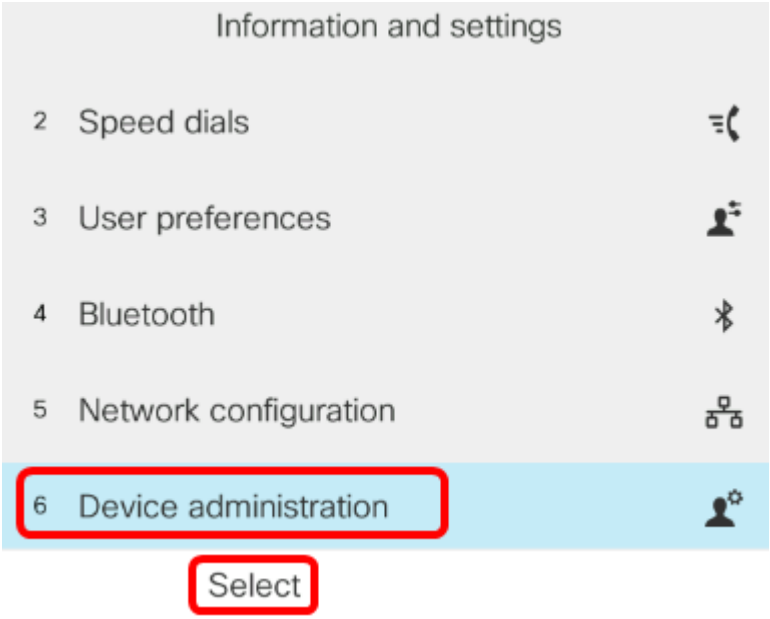

ステップ3:[Date/Time(日付/時刻)]に移動し、[Select（選択）]ソフトキーを押します。

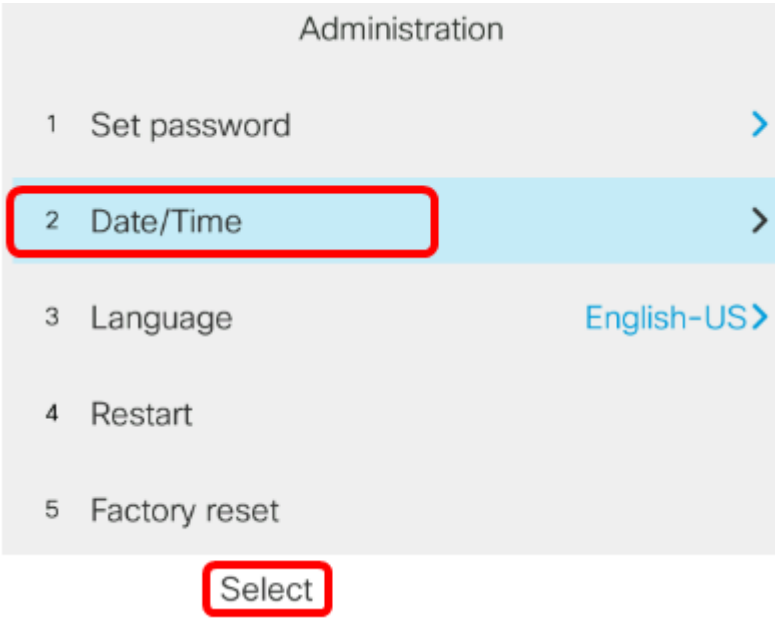

ステップ4:[Time format]に移動し、[Navigation cluster]ボタンの右矢印を押して、12時間または24時間の形式を選択しま す。

- 12hr – 午前0時から午前11時59分、午後12時00分から午後11時59分までの時間を12時間形式に設定します。
- 24hr：時刻を24時間形式に設定します。形式は00:00(12 midnight)から23:59(11:59 PM)までです。

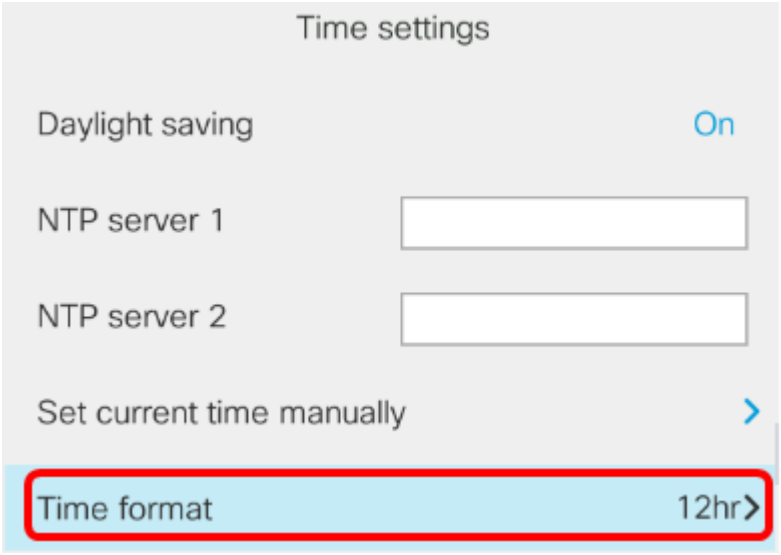

注：この例では、12hr形式が選択されています。

ステップ5：ナビゲーションクラスタダウンボタンを押 して、日付の形式に**移動します。**

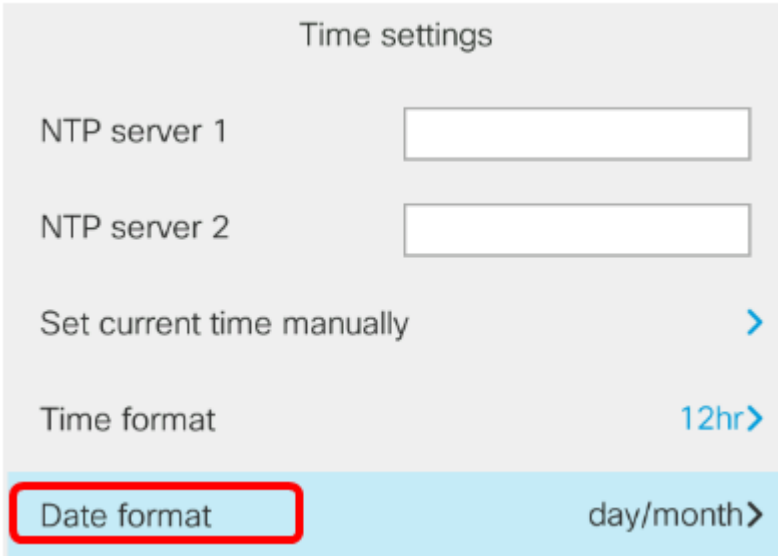

ステップ6：ナビゲーションクラスタの右ボタンを押 して、日/月または月/日の形式を選択し、[設定]ソフトキー**を押します。**

- day/month：月の最初の日を月の前に設定します。
- month/day：月が月の日の前に来るように設定します。

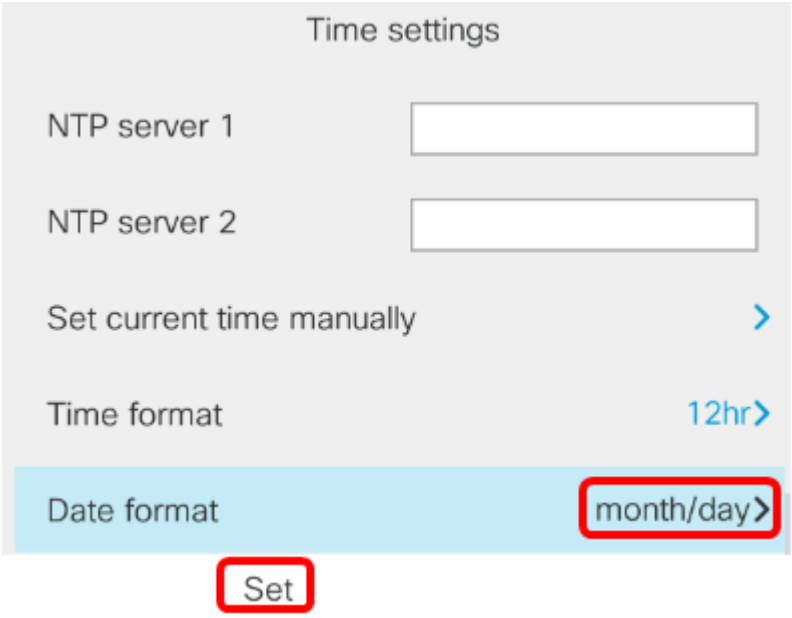

注：この例では、月/日の形式が選択されています。

ステップ7:[Back]ボタンを押 して、スタンバイモードに戻ります。日付と時刻が、設定した適切な形式で表示されます。

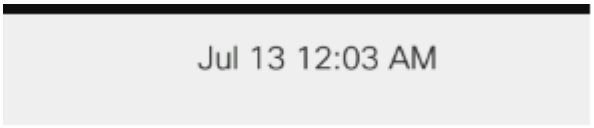

これで、Cisco IP Phone 8800シリーズの時刻と日付の形式が正しく設定されました。

この記事に関連するビデオを表示...

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください