

# Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でのモバイル連絡先の管理

## 目的

Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機を使用すると、Bluetoothを使用して電話機やタブレットなどのモバイルデバイスをペアリングできます。この接続を使用すると、モバイルデバイスまたはIPフォンで電話の発信と応答ができます。IP Phoneでモバイル回線を使用する機能は、Intelligent Proximityと呼ばれます。

注：IP Phoneでモバイルデバイスを設定する方法については、[ここをクリックしてください](#)。

モバイルデバイスを設定すると、IP電話に追加の電話回線と携帯電話番号が表示され、携帯電話からIP電話に連絡先を保存するよう求められます。このモバイル連絡先リストは、モバイルデバイスの接続を解除または解除しても、IP電話に残ります。

この記事では、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機でモバイル連絡先を管理する方法について説明します。

## 該当するデバイス

- 8800 シリーズ

## [Software Version]


- 11.0.1 — 8851、8861

## IP Phoneでのモバイル連絡先の管理

### モバイル連絡先の保存

ステップ1：モバイルデバイスを設定した後、[はい]ソフトキーを押して、モバイル連絡先をIP Phoneに保存します。

注：使用できるオプションは、デバイスの正確なモデルによって異なります。この例では、Cisco 8851 IP Phoneが使用されています。

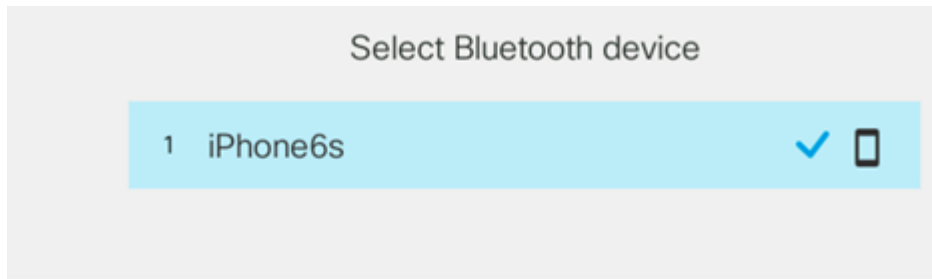

Save mobile contacts



Would you like to store all of your mobile contacts on your deskphone?

You can delete them later in contacts.

No

Yes

注：この例では、iPhone6sモバイルデバイスがIP Phoneとペアになっています。

すべてのモバイル連絡先は、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機の別のディレクトリに保存されます。


## モバイル連絡先の表示


デスクの電話機を使用して、携帯電話の連絡先リストを表示します。これは、携帯電話にアクセスせずに連絡先を表示する便利な方法です。


ステップ1:IP Phoneの[連絡先]ボタンを押します。




ステップ2：ナビゲーションクラスタボタンを使用して、ペアリングされたモバイルデバイ

スを選択します 。

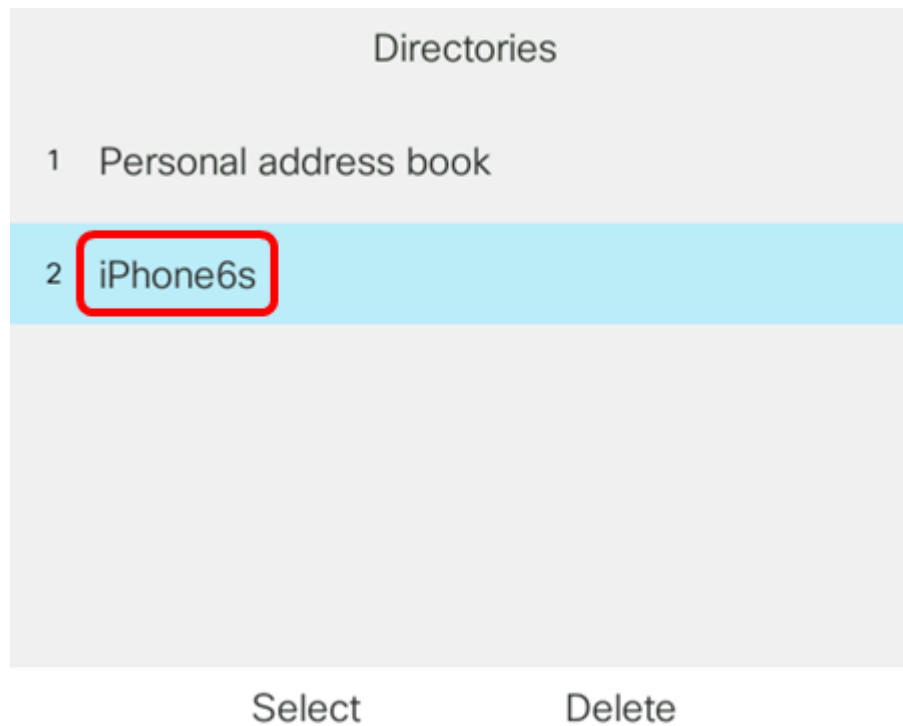

ステップ3: モバイル連絡先リストが表示されます。特定の連絡先を表示するには 、[ナビゲーションクラスタ]ボタンを使用します。

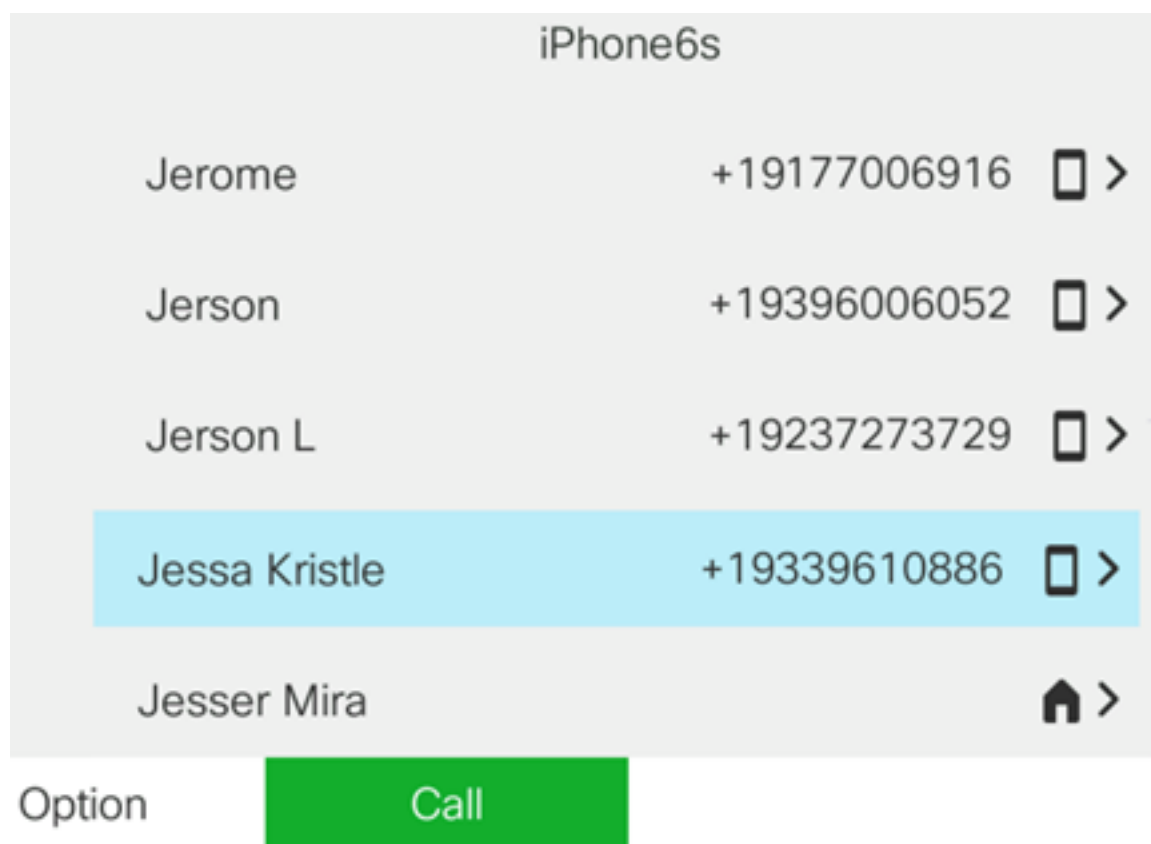


ステップ4: ( オプション ) 特定の連絡先を検索するには、[オプション]ソフトキーを押し、[検索]を選択します。



ステップ5:[Search ( 検索 )]フィールドに担当者の名前を入力します。入力した文字または番号に一致する連絡先が電話機に表示されます。

注：この例では、jesが入力されています。jesで始まる連絡先名が表示されます。

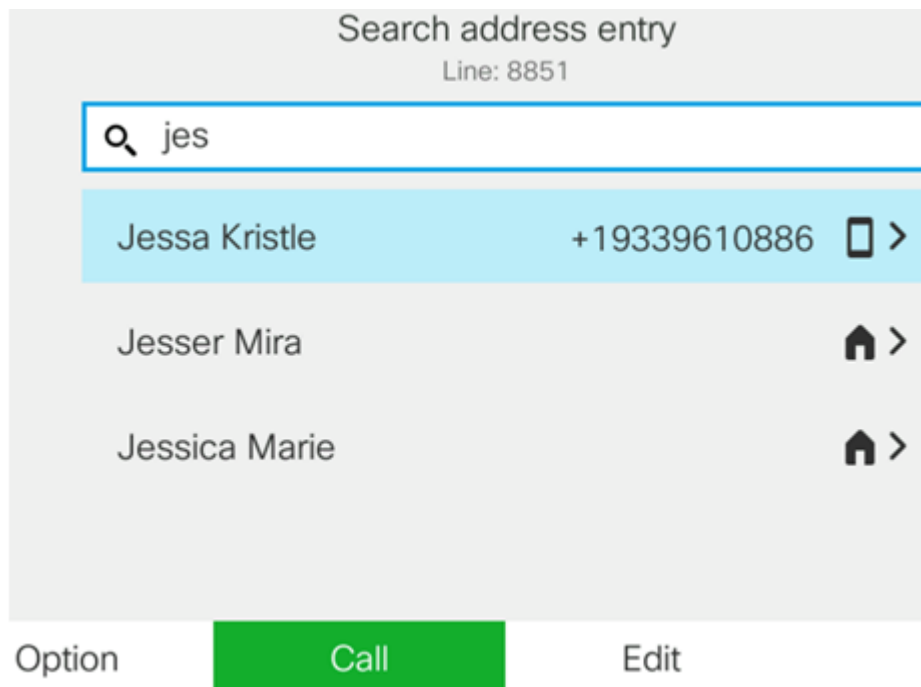


これで、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機に保存されているモバイル連絡先が正常に表示されたはずですが。

## モバイル連絡先の検索とコール

ステップ1:IP Phoneでモバイルデバイスの内線番号ソフトキーを押します。




ステップ2:[検索]フィールドに、コールするモバイル連絡先の番号を入力します。番号が携帯電話の連絡先と一致する場合、その名前が画面に表示されます。

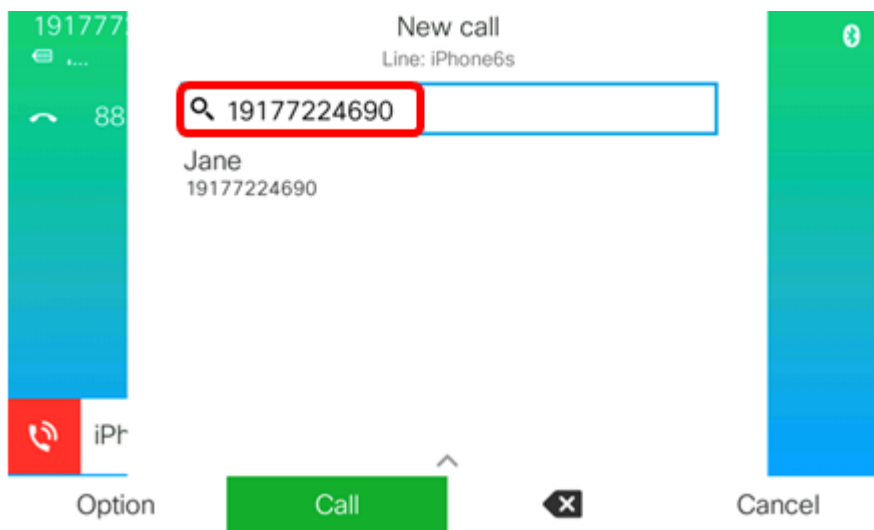


注：この例では、19177224690と入力します。連絡先の名前Janeが表示されます。

ステップ3：連絡先名を選択し、[コール]ソフトキーを押します。

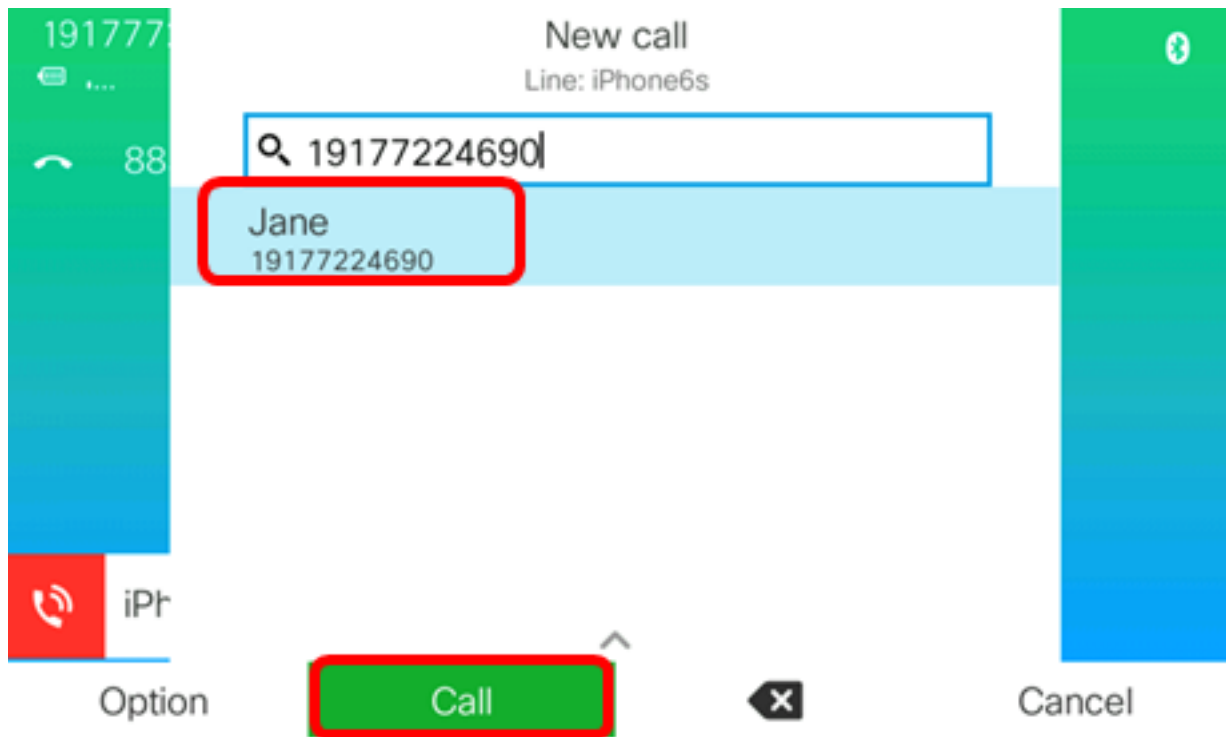

これで、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機を使用して、モバイルコンタクトを検索し、コールできるようになります。

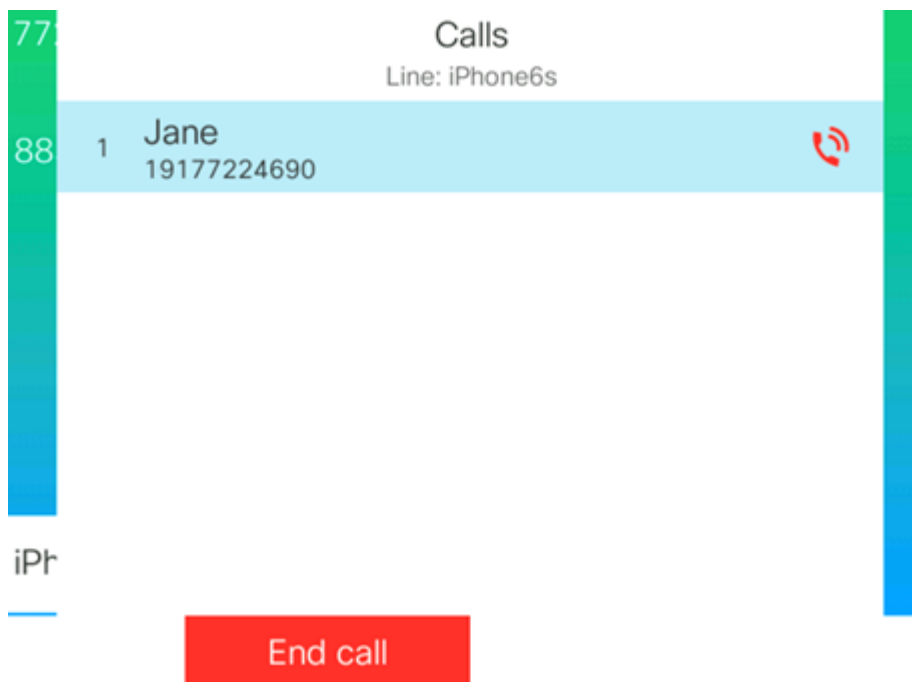


## モバイル連絡先の削除


ステップ1: IP Phoneの[連絡先]ボタンを押します。




ステップ2: ナビゲーションクラスタボタンを使用して、ペアリングされたモバイルデバイスを**選択**します。

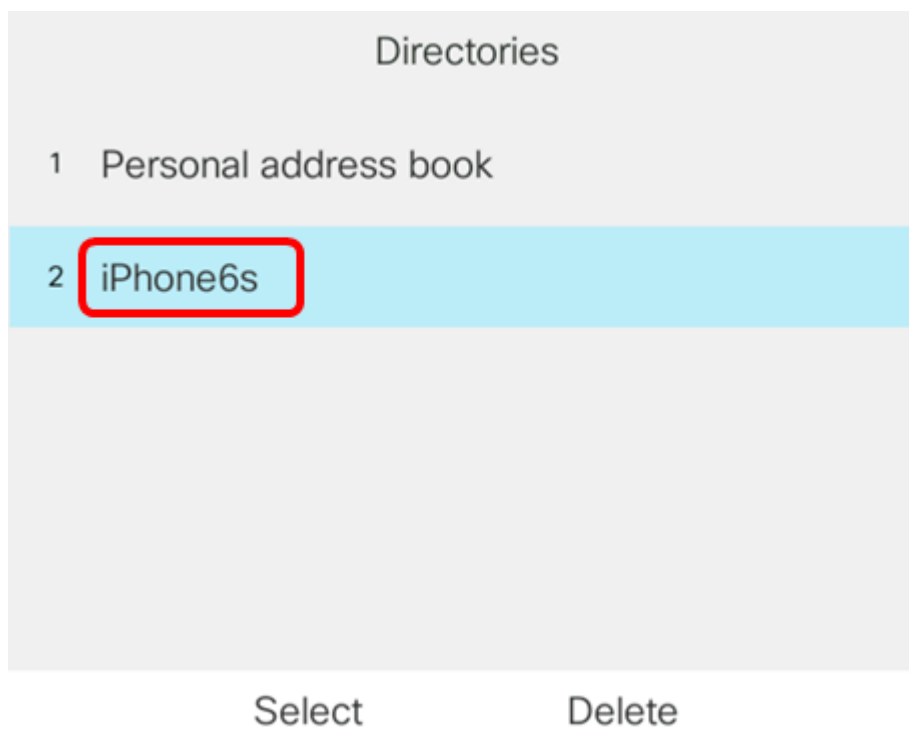

ステップ3:[削除]ソフトキーを押します。

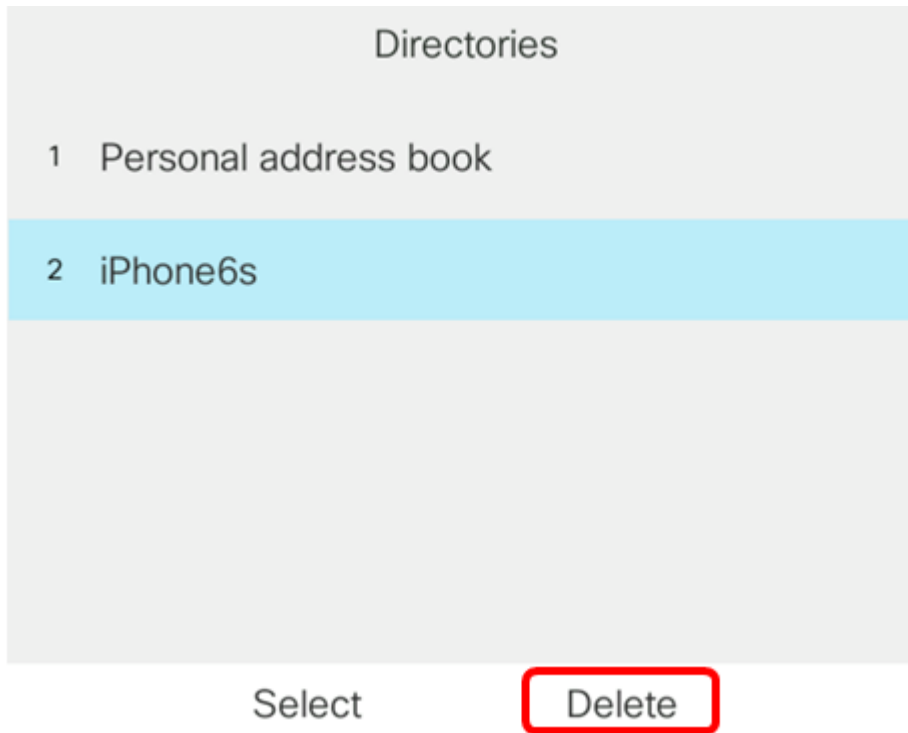

ステップ4:[OK]ソフトキーを押して、すべてのモバイル連絡先を削除します。それ以外の場合は、[キャンセル]を押します。

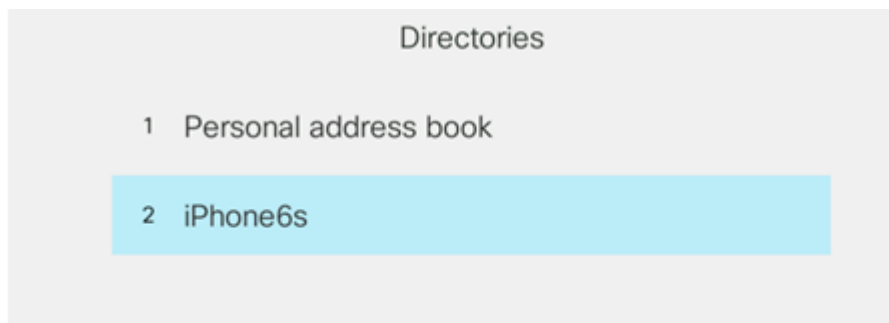

Do you want to delete all records?

OK

Cancel

モバイルデバイスが[ディレクトリ]リストから削除されます。

## Directories

### 1 Personal address book

Select

これで、Cisco IP Phone 8800シリーズマルチプラットフォーム電話機からすべてのモバイル連絡先が正常に削除されました。