


電話機の接続

通常は、システム管理者が新しい Cisco Unified IP Phone を企業 IP テレフォニー ネットワークに接続します。それ以外の場合は、次の図および表を参照して、電話機を接続してください。

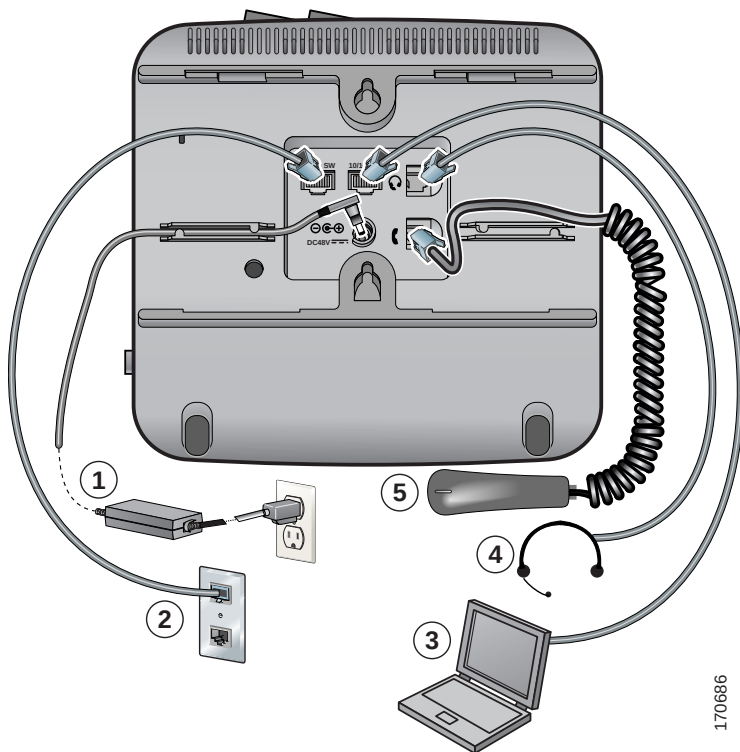


170686

1	DC アダプタ ポート (DC48V) (オプション)
2	ネットワーク ポート (10/100 SW)
3	アクセス ポート (10/100 PC)
4	ヘッドセット ポート
5	受話器ポート

ハンドセット受け台の調節

特に電話機を壁に取り付ける場合は、ハンドセット受け台を調整することをお勧めします。この調整によって、受信機が受け台から容易に滑り落ちることがないようにするためです。次の表に手順を示します。

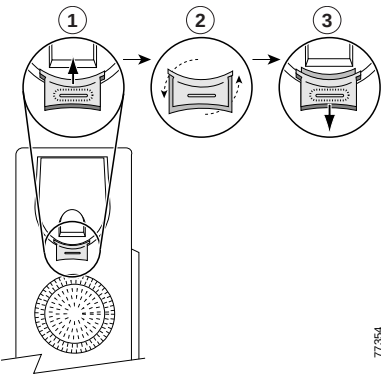

1	ハンドセットを外し、ハンドセットの受け台から四角いプラスチックのタブを引き出します。
2	タブを 180 度回転させます。
3	タブをハンドセットの受け台に再び差し込みます。回転させたタブの上部の拡張部がはみ出た状態になります。ハンドセットをハンドセット レストに戻します。

TAPS を使用した登録

電話機をネットワークに接続した後、システム管理者が Tool for Auto-Registered Phones Support (TAPS; 内線番号自動登録システム) を使用して電話機の自動登録を指示する場合があります。TAPS は、新しい電話機にも、既存の電話機を置き換える場合にも使用できます。

TAPS に登録するには、ハンドセットを取り上げて、システム管理者から提供された TAPS 内線番号を入力し、ボイス プロンプトに従います。地域コードを含む、完全な内線番号を入力するように指示される場合があります。電話機に確認メッセージが表示されたら、ハンドセットを置きます。電話機が再起動します。

ヘッドセットについて

シスコシステムズでは、Cisco Unified IP Phone で使用するサードパーティ製のヘッドセットについて社内では若干のテストを実施していますが、ヘッドセットまたはハンドセットのベンダーによる製品の動作の保証やサポートは行っていません。

シスコシステムズでは、不要な Radio Frequency (RF; 無線周波数) および Audio Frequency (AF; 可聴周波数) が遮蔽されるヘッドセットなど高品質な外部デバイスの使用を推奨しています。これらのデバイスの品質や、携帯電話および双方向ラジオなど他のデバイスとの間隔によっては、雑音やエコーが入ることもあります。またハム音が、相手方だけに聞こえる場合もあれば、Cisco IP Phone のユーザお

よび相手方の両方に聞こえる場合もあります。雑音やビープ音は、電灯および電気モーターや大型の PC モニタなどの外的要因によって起こる可能性があります。詳細については、「[外部デバイスの使用方法](#)」(P.2) を参照してください。



(注) 場合によっては、ハム雑音は、ローカル電源キューブやパワー インジェクタを使用することにより、軽減または除去が可能です。

Cisco Unified IP Phone を実際に展開する場合、環境やハードウェアにより不整合が発生することがあるので、すべての環境に対して最適な唯一のヘッドセットを見出すことは不可能です。

ヘッドセットを選定して環境に多数展開する前に、実際の環境での使用に最適かどうかをテストすることを推奨します。

オーディオの品質に対するユーザの主観

物理的、機械的、および技術的な性能以上に、ヘッドセットの音質がユーザと通話相手の双方にとって良質である必要があります。音の品質の判断は主観的なものであるため、シスコでは、特定のヘッドセットの性能を保証することはできません。ただし、主要なヘッドセット メーカーのさまざまなヘッドセットについて、Cisco Unified IP Phone で使用した場合のパフォーマンスが優れていることが報告されています。詳細については、ヘッドセットの製造業者にお問い合わせください。

ワイヤレス ヘッドセットのリモート フックスイッチ コントロール機能と組み合わせて使用できる無線ヘッドセットについては、次の URL にアクセスしてください。

<http://www.cisco.com/pcgi-bin/ctdp/Search.pl>

1. [Enter Solution] ドロップダウン リスト ボックスで [IP Communications] を選択します。[Select a Solution Category] ドロップダウン リスト ボックスが表示されます。
 2. [IP Phone Headsets] を選択して、テクノロジー開発プログラム パートナーのリストを表示します。
- 特定のテクノロジー開発プログラム パートナーを検索する場合は、[Enter Company Name] ボックスにパートナー名を入力してください。

