

Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 비밀번호 설정

목표

관리자는 사용자가 보안을 강화하기 위해 비밀번호를 사용하여 Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone을 보호할 수 있습니다. 이 작업은 일반적으로 전화기가 처음 부팅될 때 또는 전화기가 공장 기본 설정으로 재설정된 후 전화기 설정에 대한 무단 변경을 방지합니다. 관리자는 전화기의 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 통해 비밀번호를 설정할 수도 있습니다.

이 문서에서는 Cisco IP Phone 7800 및 또는 8800 Series Multiplatform Phone에서 비밀번호를 설정하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- 7800 시리즈 | V 11.0([최신 다운로드](#))
- 8800 시리즈 | V 11.0([최신 다운로드](#))


IP Phone GUI를 통해 비밀번호 설정

참고: Cisco IP Phone 7800 또는 8800 Series Multiplatform Phone을 처음 부팅하거나 전화를 재설정한 후 비밀번호를 설정하라는 메시지가 표시됩니다. [4~6단계로](#) 진행합니다.


1단계. IP 전화기에서 **설정** 단추를 누릅니다.



2단계. Device administration(디바이스 관리)을  선택합니다.

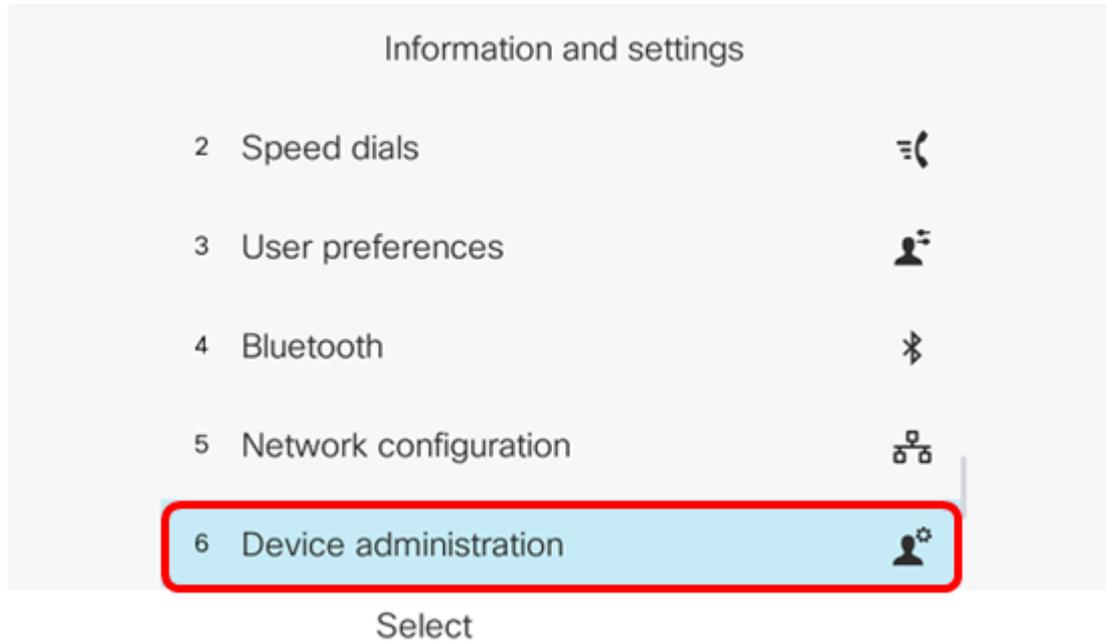

3단계.  버튼을 사용하여 비밀번호 설정을 선택합니다.

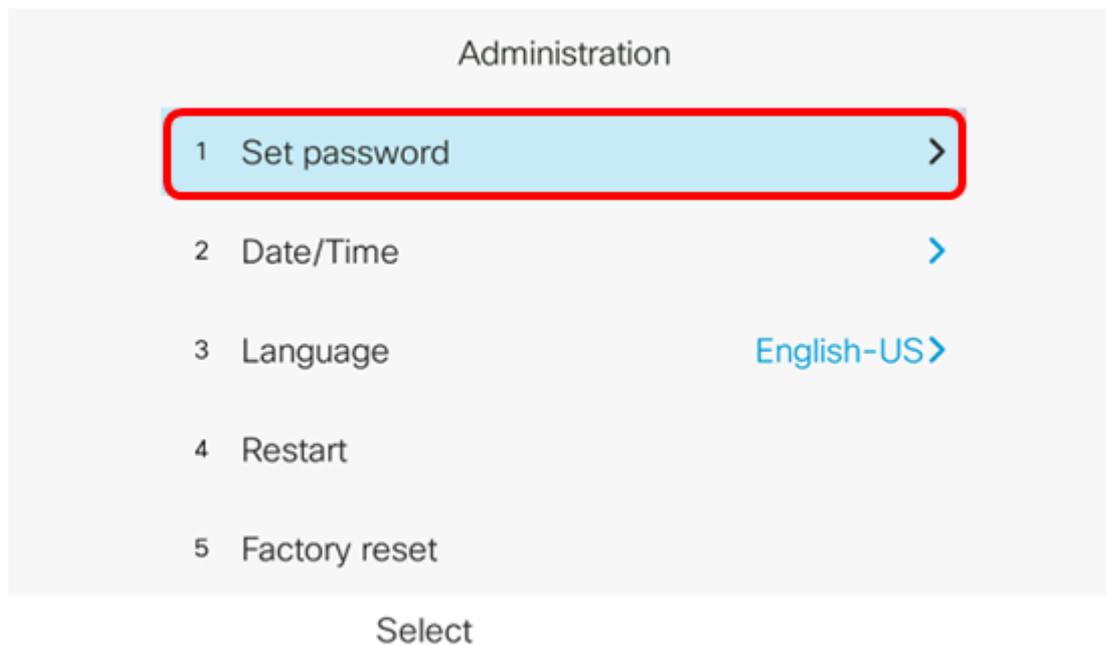

4단계. 사용할 비밀번호를 *New Password* 필드에 입력합니다. 비밀번호는 문자, 숫자 및 특수 문자의 조합일 수 있습니다.

Set password

New password

Reenter new password

Save 

5단계. Reenter New Password 필드에 비밀번호를 다시 입력합니다.

Set password

New password

Reenter new password

Save 

6단계. 저장 소프트웨어를 눌러 확인합니다.

Set password

New password

Reenter new password

Save ⏪

이제 GUI를 통해 IP 전화기에 비밀번호를 성공적으로 설정해야 합니다.

이 문서와 관련된 비디오 보기...

여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.