

SPA525G 및 SPA525G2 Series IP Phone에서 개인 주소록 편집

목표

개인 주소록은 SPA525G 및 SPA525G2 IP 전화에서 사용자를 신속하게 식별하고 전화하는데 사용됩니다.


이 문서에서는 SPA525G 및 SPA525G2 IP 전화에서 연락처를 추가하고 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스


- SPA525G
- SPA525G2

통화 제어 설정 구성


1단계. 설정 단추를 눌러 설정 메뉴를 엽니다.

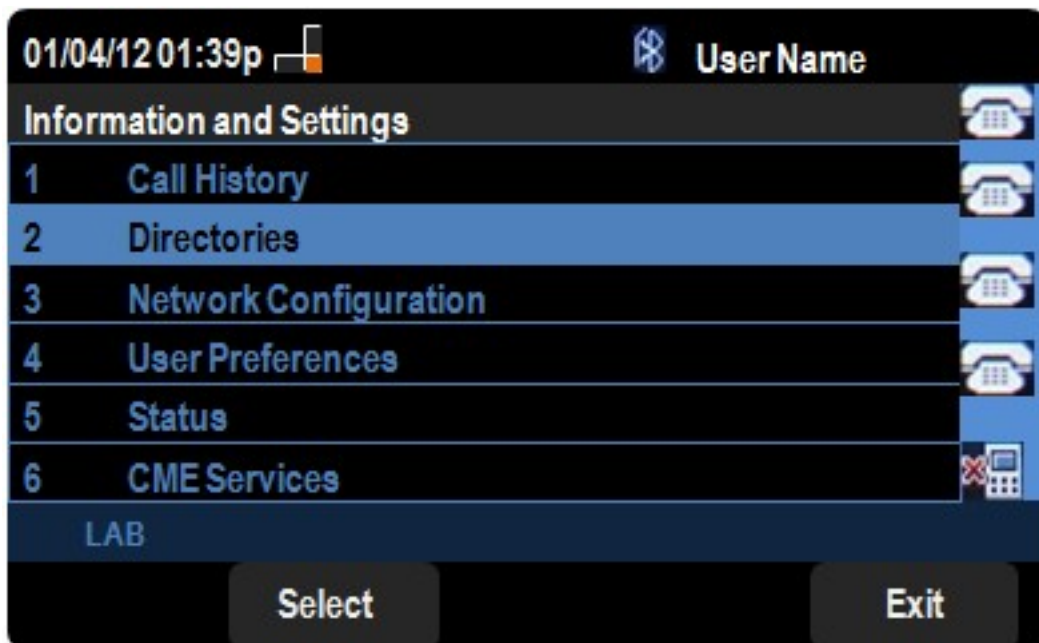


2단계. Directories(디렉토리)로 이동하고 **Select** 키를 누릅니다.

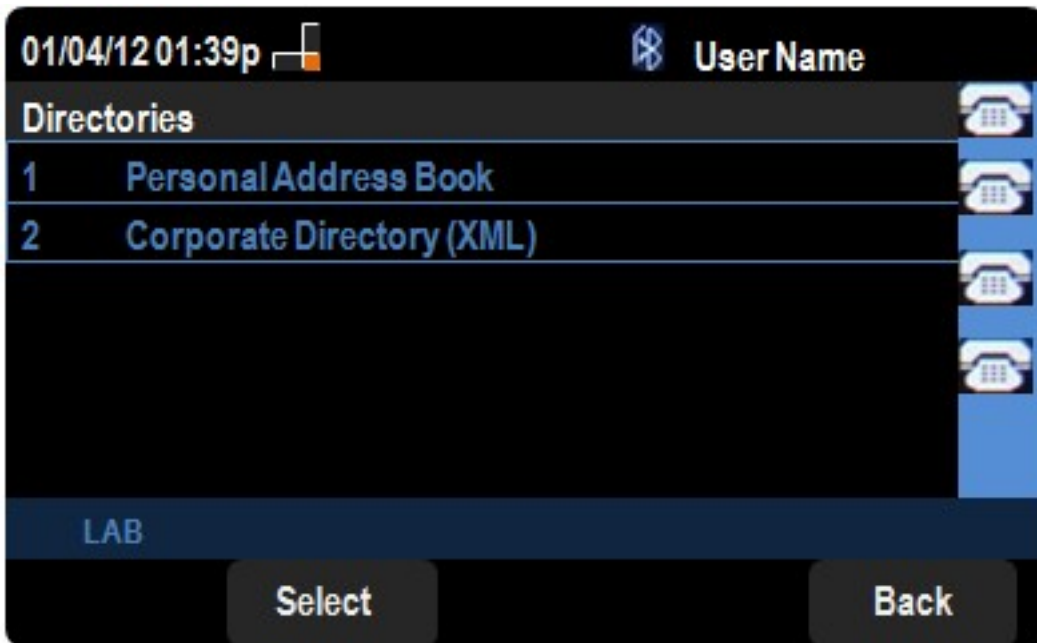

3단계. Personal Address Book(개인 주소록)으로 이동하고 **Select** 키를 누릅니다.

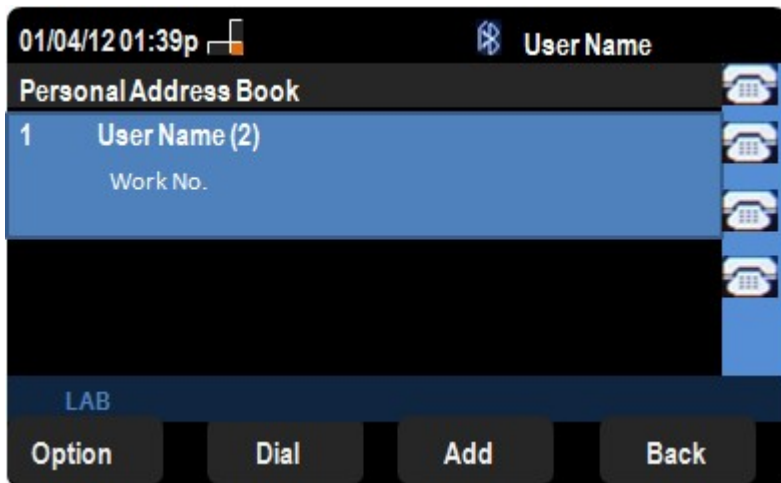

4단계. 선택한 프로파일을 편집하려면 확인 표시 단추를 누릅니다.

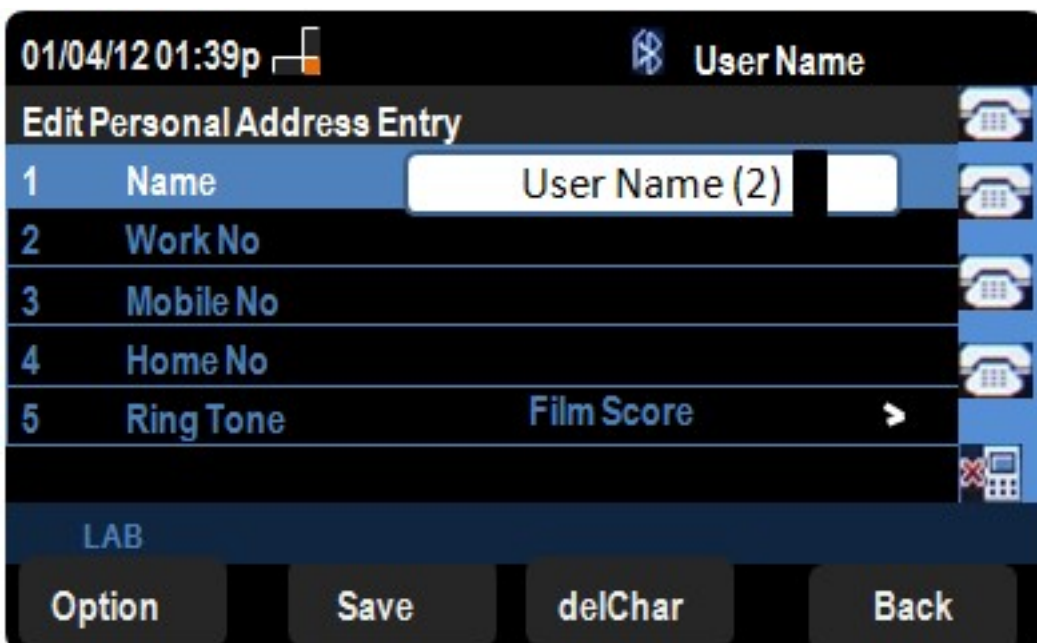

5단계. 이름 필드에 연락처의 이름을 입력합니다.작업 번호 필드에 연락처의 직장 전화 번호

를 입력합니다.휴대폰 번호 필드에 연락처의 휴대폰 번호를 입력합니다.홈 번호 필드에 연락처의 집 전화 번호를 입력합니다.

6단계. 신호음으로 이동하여 오른쪽 탐색 키를 눌러 벨소리를 선택합니다.벨소리 옵션을 스크롤하여 위쪽 및 아래쪽 탐색 키를 사용하여 벨소리를 찾습니다.선택 키 또는 소프트 키 선택을 사용하여 원하는 벨소리를 선택합니다.

7단계. 개인 주소록에 변경 사항을 저장하려면 **저장**을 누릅니다.