

# SPA500 Series IP Phone의 도움을 받아 SPA500S의 소프트 키를 통해 명암 조절

## 목표

명암이란 오브젝트의 색상 또는 밝기의 차이입니다. 전화기 화면을 보는 데 문제가 있는 경우 명암을 변경하여 디스플레이 품질을 향상시킬 수 있습니다.

이 문서에서는 SPA500 Series IP Phone을 사용하여 SPA500S의 대비를 조정하는 방법에 대해 설명합니다.

**참고:** SPA500DS는 UC500 Series 통합 커뮤니케이션 장치와 작동하지 않으며 UC320 통합 커뮤니케이션 장치에서만 작동합니다.

## 적용 가능한 디바이스

- SPA500S Att. 콘솔
- SPA500 Series IP Phone


## 소프트웨어 버전

- spa525g-7-4-9c [SPA 509G IP Phone]


## 명암 구성




1단계. SPA500 Series IP Phone에서 **Setup** 버튼을 누릅니다.

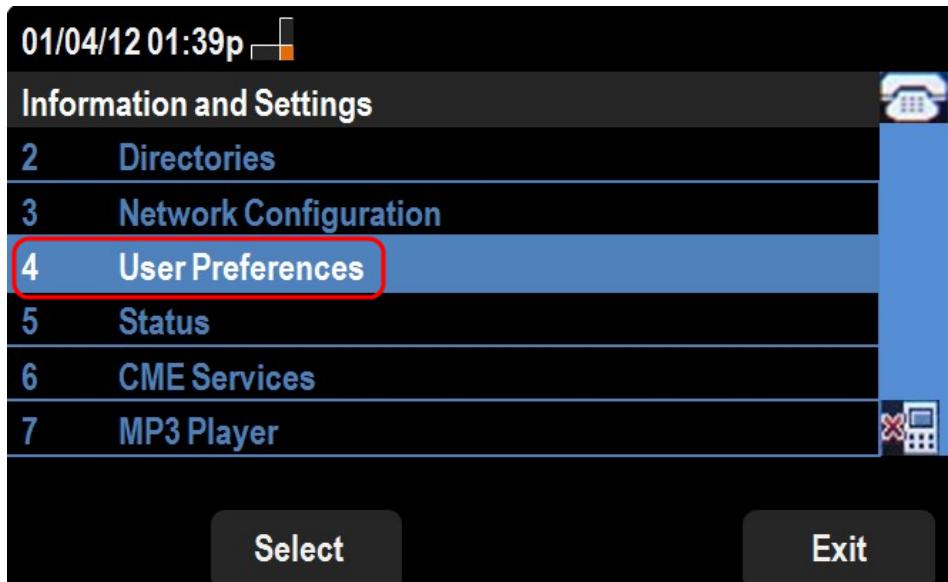


2단계. 아래로 스크롤하여 User Preferences(사용자 기본 설정)를 누르고 선택을 누릅니다.

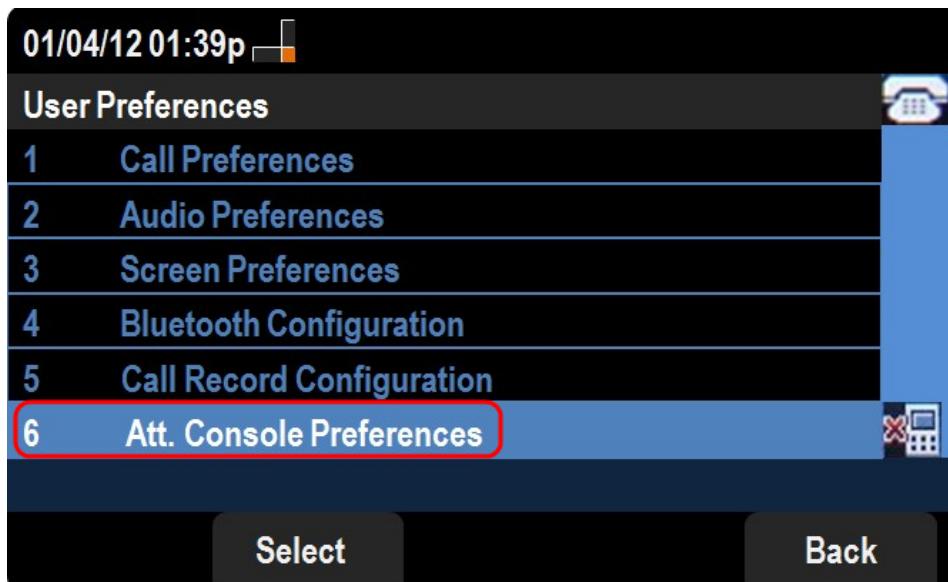


3단계. 아래로 스크롤하여 Att로 이동합니다.Console Preferences(콘솔 환경 설정)를 누르고 선택을 누릅니다.

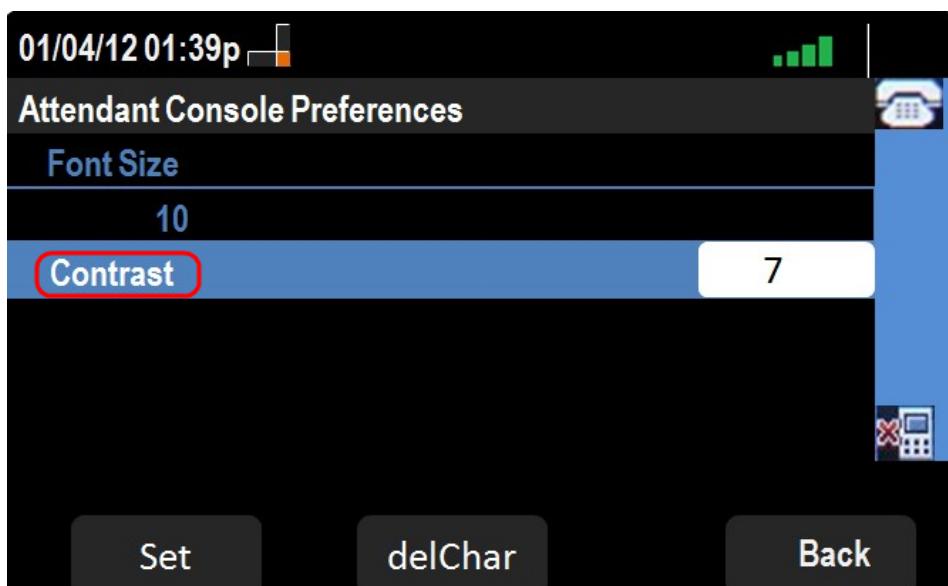

4단계. 명암(Contrast)을 누른 다음 delChar을 누릅니다.

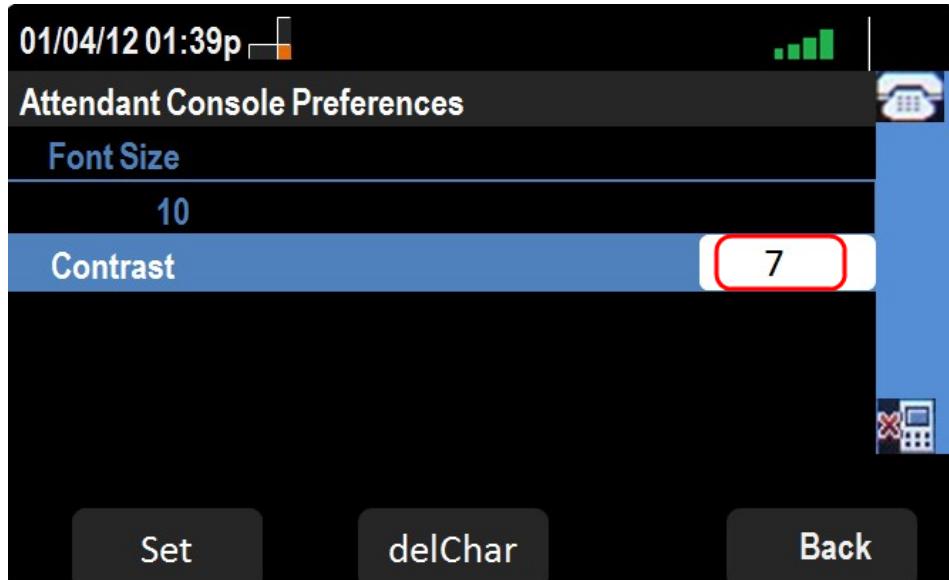

5단계. 전화의 키패드를 사용하여 숫자를 입력하여 디스플레이의 대비를 변경합니다. 숫자가 높을수록 표시 화면의 대비가 높습니다. 명암수는 1~30입니다.

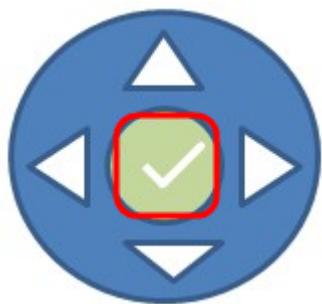

6단계. 확인 또는 설정을 눌러 설정을 저장합니다.

7단계. (선택 사항) 이전 페이지로 이동하려면 뒤로를 누릅니다.