

Tijd en datumnotatie instellen op een Cisco IP-telefoon 8800 multiplatform Series

Doel

Dit artikel heeft als doel u te tonen hoe u de tijd- en datumnotatie op uw Cisco IP-telefoon 8800 Series kunt configureren.


Toepasselijke apparaten | Versie firmware


- 8800 Series-switches | 11.0.1 ([laatste download](#))

Tijd en datumnotatie instellen

Stap 1. Druk op uw IP-telefoon op de knop **Toepassingen**.




Stap 2. Gebruik de  knop Navigator om naar **apparaatbeheer** te navigeren en druk op de **selectiesoftware**.

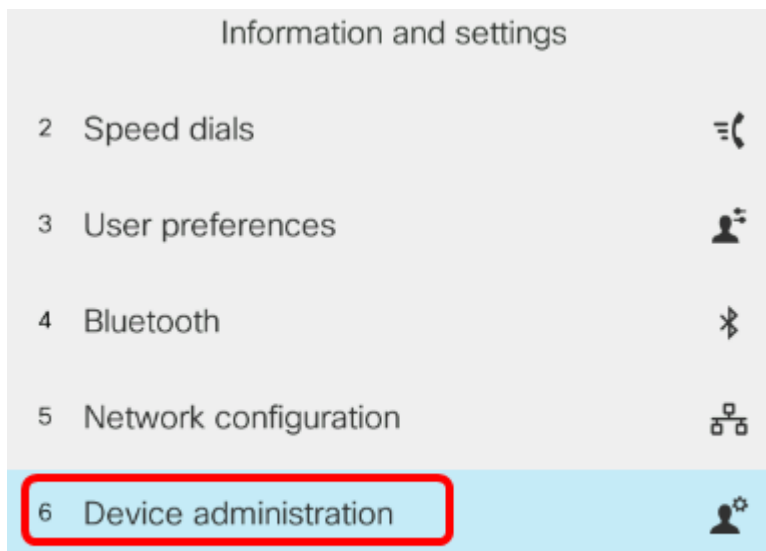


Select


Stap 3. Navigeer naar **Datum/Tijd** en druk op de **selectiesets**.

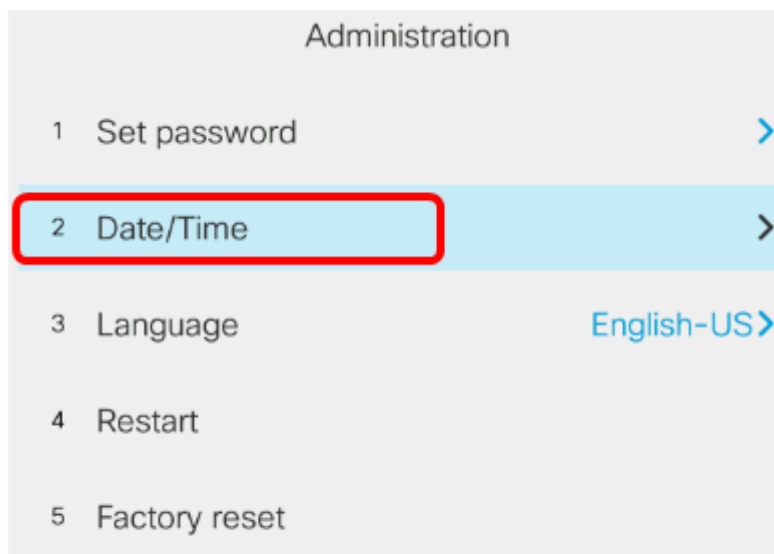


Select


Stap 4. Navigeer naar **Tijdformaat** en druk op de rechterpijl op de  knop van het navigatiedeelvenster om het 12u- of 24u-formaat te selecteren.


- 12 uur — Stel de tijd in op een 12-uursformaat vanaf 12:00 uur tot 11:59 uur en 12:00 uur tot 11:59 uur.
- 24 uur — Stel de tijd in op een 24-uursformaat vanaf 00:00 (12 middernacht) tot 23:59 uur (11:59 uur).

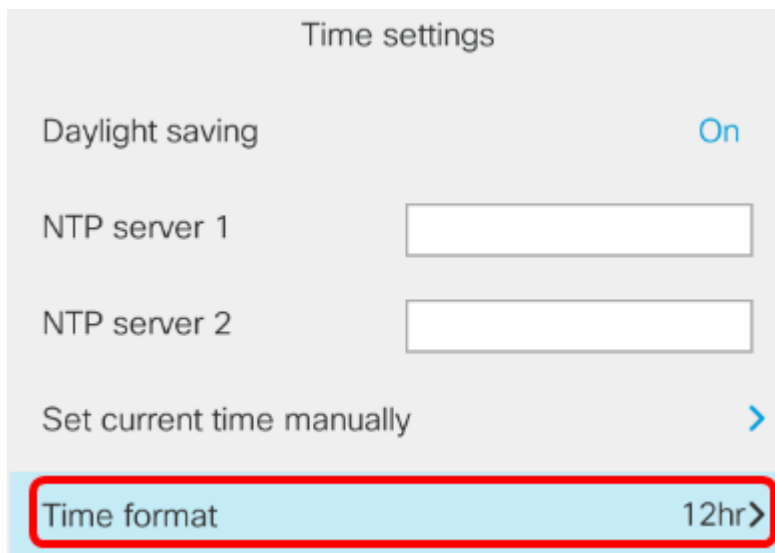


Opmerking: In dit voorbeeld wordt het 12u-formaat geselecteerd.

Stap 5. Druk op de  benedenknop van het Navigation cluster om naar **Datumformaat** te navigeren.

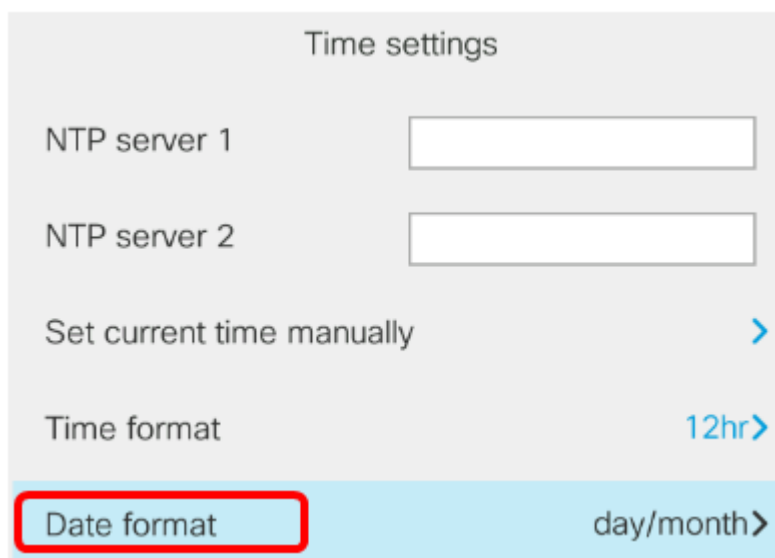


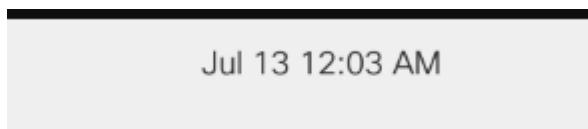
Stap 6. Druk op de  knop Navigatie-cluster om het formaat van dag/maand of maand/dag te selecteren en druk vervolgens op de knop **Set**.

- dag/maand — Hiermee stelt u de dag van de maand in die voor de maand eerst moet komen.
- maand/dag — Stel de maand in die eerst moet komen voor de dag van de maand.

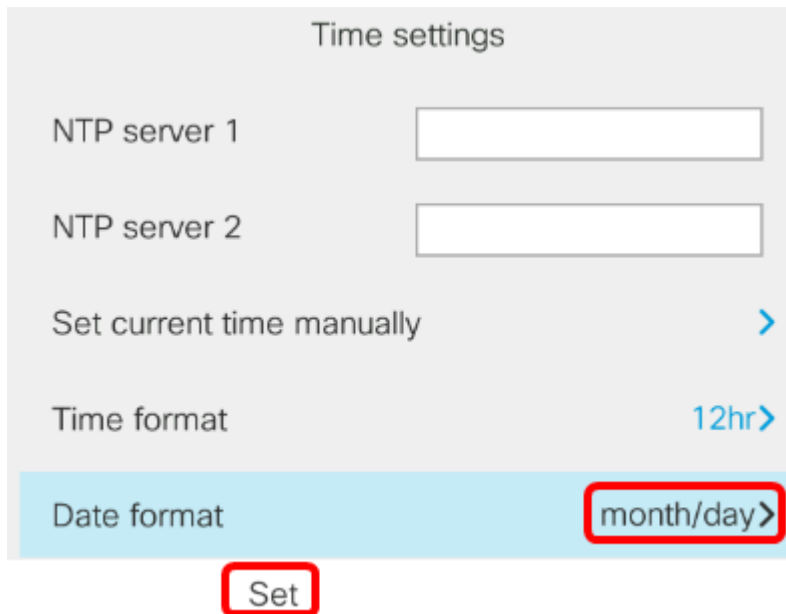

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de maand/dag-indeling gekozen.

Stap 7. Druk op de  knop Terug om terug te gaan naar de modus Standby. De datum en de tijd moeten nu in de juiste indeling worden weergegeven.



U dient nu met succes de tijd- en datumnotatie op uw Cisco IP-telefoon 8800 Series te hebben ingesteld.

[Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel...](#)

[Klik hier om andere Tech Talks uit Cisco te bekijken](#)