

Mobiele oproepen beheren op een Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoon

Doel

Met de Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoons kunt u uw mobiele apparaat zoals telefoon of tablet via Bluetooth koppelen. Deze verbinding staat u toe om telefoongesprekken te maken en te beantwoorden op of het mobiele apparaat of de IP-telefoon. Deze mogelijkheid om de mobiele lijn op uw IP-telefoon te gebruiken wordt intelligente nabijheid genoemd.

Opmerking: Klik [hier](#) om te leren hoe u een mobiel apparaat op uw IP-telefoon wilt configureren.

Na het configureren van uw mobiele apparaat, toont uw IP-telefoon een extra telefoonlijn met uw mobiele telefoonnummer. U kunt dan uw mobiele telefoon bellen via uw IP-telefoon maken, ontvangen en verplaatsen. U kunt ook de signaalsterkte en het batterijniveau van het mobiele apparaat op uw IP-telefoon bekijken.

Als u zowel een Bluetooth-headset als een mobiel apparaat hebt aangesloten, kunt u de Bluetooth-headset niet gebruiken om op de audio te reageren via het mobiele apparaat.

Dit artikel bevat instructies hoe u mobiele oproepen op uw Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoon kunt beheren.

Toepasselijke apparaten

- 8800 Series-switches

Softwareversie

- 11.0.1 — 8851, 8861

Mobiele oproepen in IP-telefoon beheren

Nadat u het mobiele apparaat op uw IP-telefoon hebt geconfiguren, kunt u onmiddellijk het volgende uitvoeren:

[Een inkomende oproep beantwoorden](#)

[Bel een uitgaande stem](#)

[Actief bellen vasthouden](#)

[Schakel DND in tijdens actief bellen](#)


[Audio beheren tijdens actief bellen](#)

Zodra uw mobiele lijn een inkomend gesprek ontvangt, zal de IP Telefoon de zelfde ringtint spelen die op uw mobiele apparaat wordt gebruikt.


Een inkomende oproep beantwoorden

Stap 1. Om een inkomende mobiele vraag op uw IP-telefoon te beantwoorden, druk op de zachte sleutel **van** Antwoord. Druk anders op de zachte toets **Decline**.

Opmerking: De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van het exacte model van uw apparaat. In dit voorbeeld wordt een mobiele telefoon met iPhone6s ingesteld met Cisco 8851 IP-telefoon.

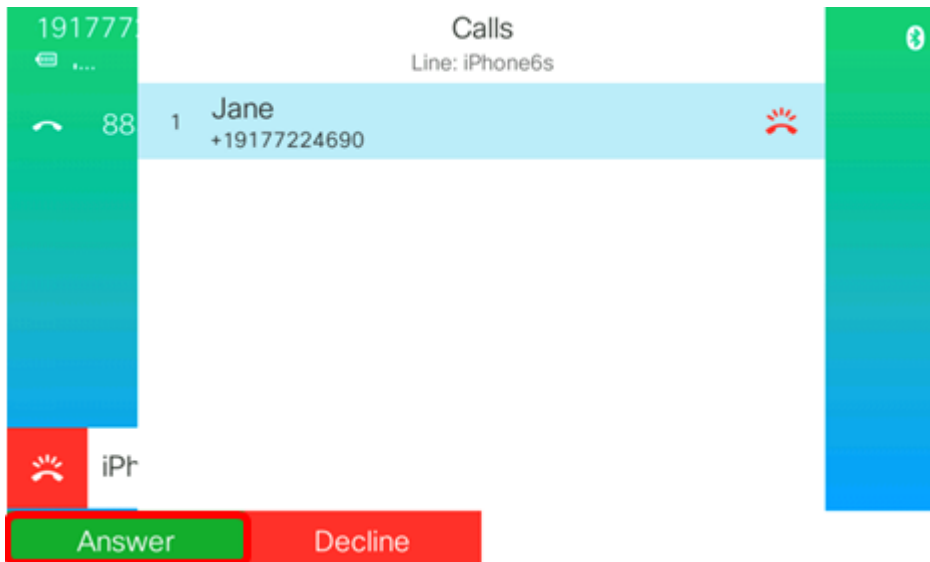

Stap 2. Druk op de softkey van de **eindvraag** om een beantwoorde vraag te beëindigen.

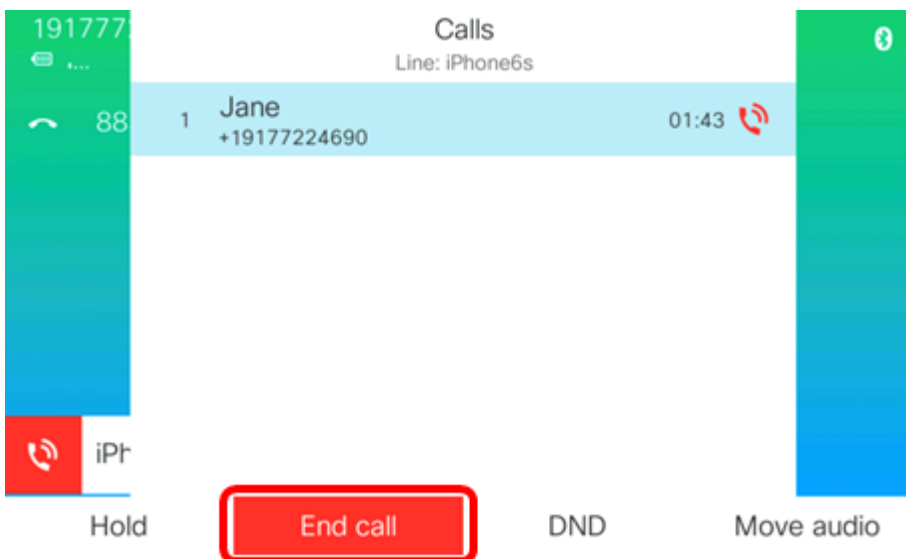


U moet nu met succes een inkomend mobiel gesprek via uw Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoon hebben beantwoord.

Bel een uitgaande stem


Stap 1. Druk op de app voor het mobiele apparaat op uw IP-telefoon.



De grafische gebruikersinterface (GUI) van de IP-telefoon zal het tabblad Recenten weergeven dat de meest recente oproepen bevat die op de mobiele lijn zijn gemaakt of ontvangen.

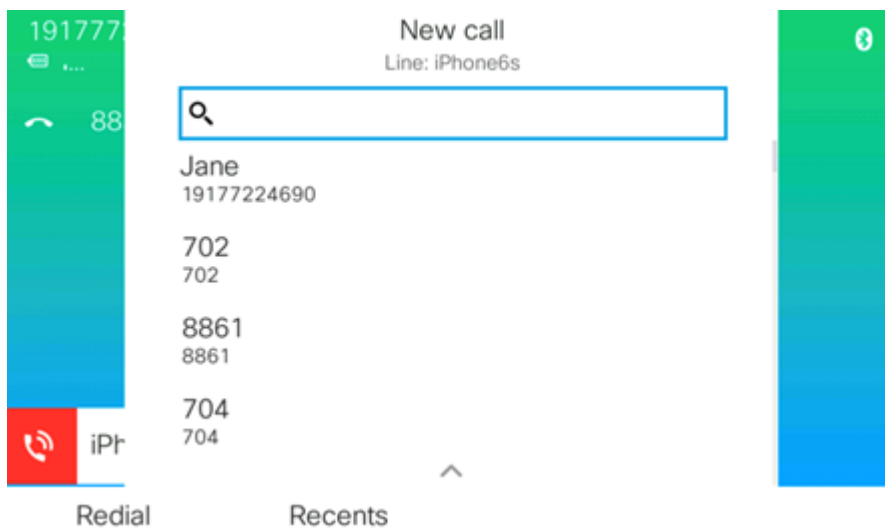


Stap 2. Voer het nummer in van het nummer dat u wilt bellen of kies een nummer in de lijst Recenten.

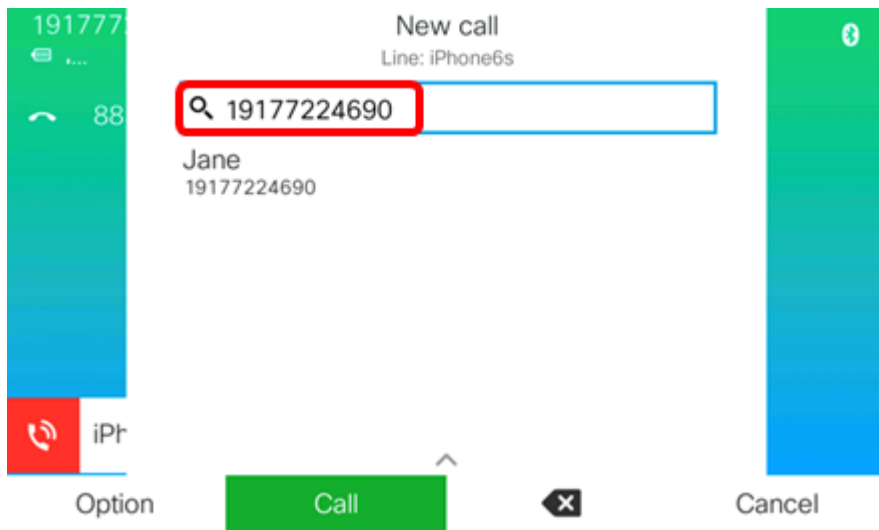


Opmerking: In dit voorbeeld wordt 19177224690 opgenomen. Als u de mobiele contacten op uw IP-telefoon hebt opgeslagen, zou de geregistreerde contactnaam Jane moeten verschijnen. Om de mobiele contacten op uw IP-telefoon te leren beheren, klik [hier](#).

Stap 3. Druk op de **Call** Appliance.

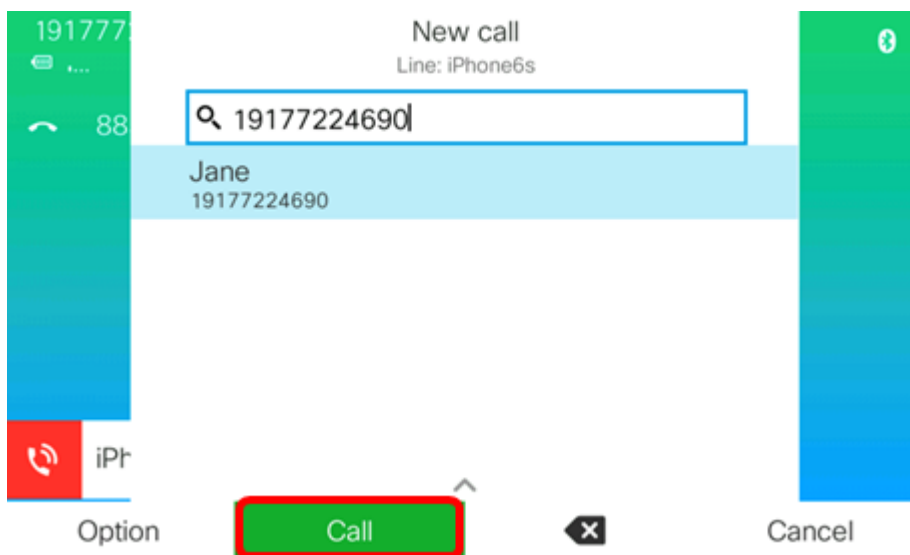


U moet nu in staat zijn om een uitgaande mobiele telefoon te maken via uw Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoon.

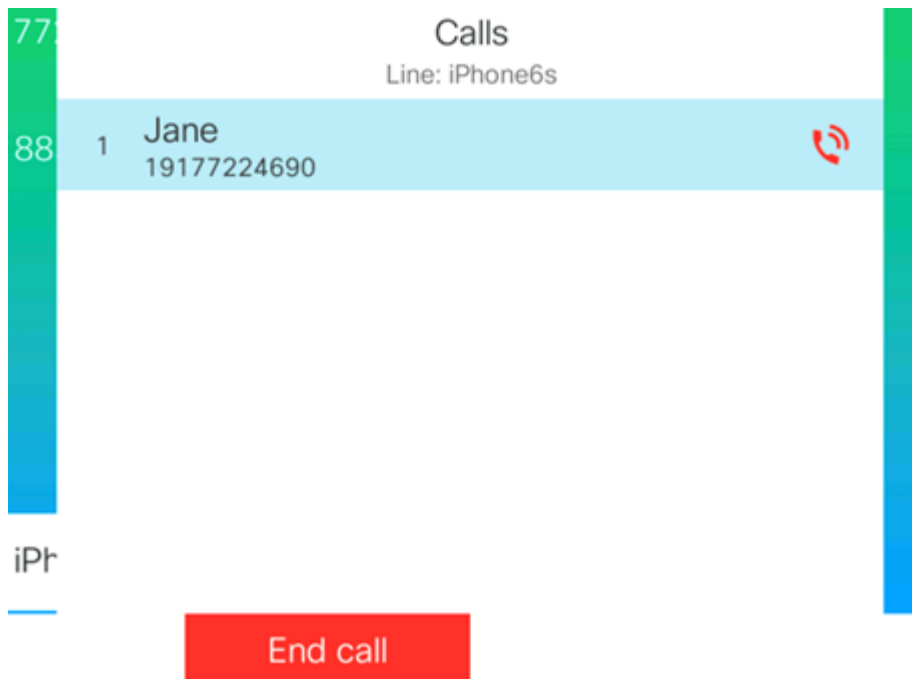


Actief bellen vasthouden

Stap 1. Druk op de **knop** Hold <Hold software> om een actief geluid te houden.

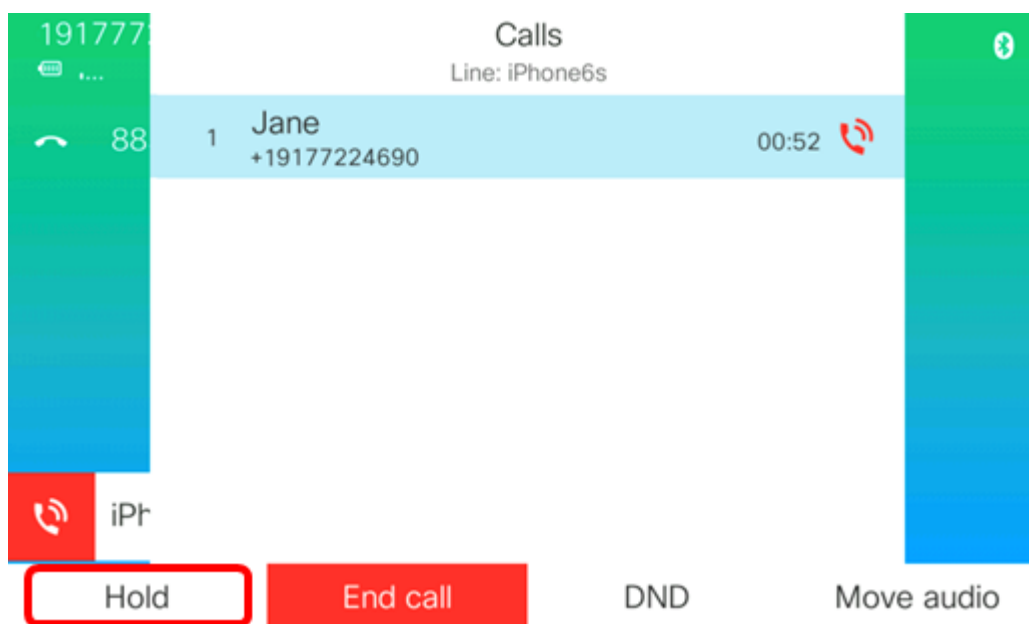

Stap 2. Zodra de oproep ingedrukt is, wordt de Hold software-toets vervangen door Resume en wordt een pauzepictogram weergegeven. Druk op de zachte toets Resume om de oproep te hervatten.

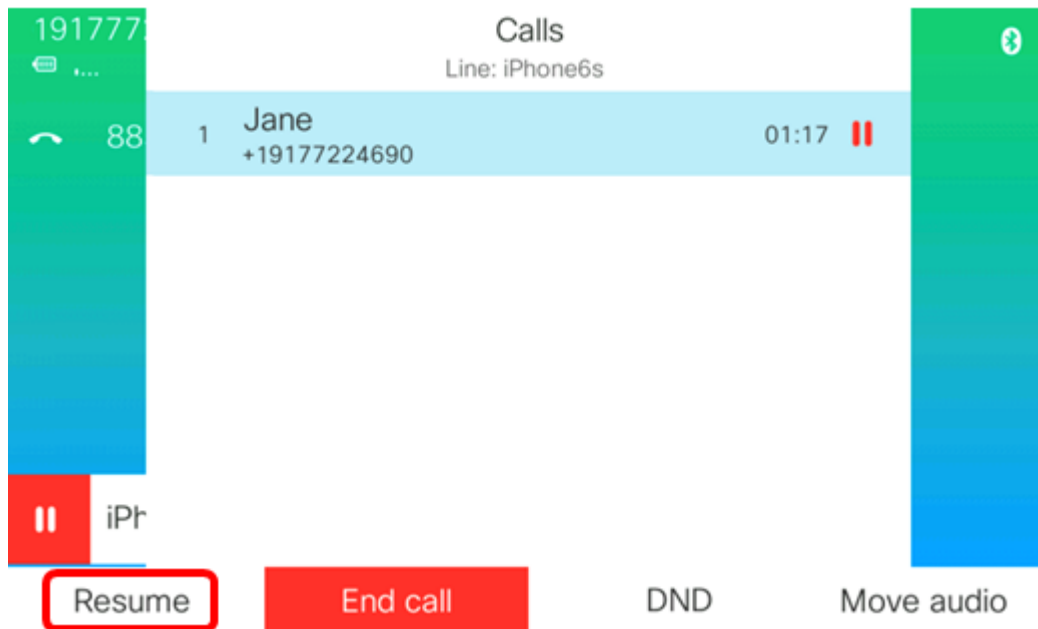


U zou nu met succes een vraag op uw Cisco IP-telefoon 8800 Series Multiplatform moeten hebben gehouden en hervat.

Schakel DND in tijdens actief bellen


Gebruik verontrusten (DND) niet om uw telefoon het zwijgen op te leggen en binnenkomende telefoontjes te negeren wanneer u afleidingen moet vermijden. Wanneer u DND aanzet, worden uw inkomende oproepen verzonden naar een ander nummer, zoals uw voicemail, indien geconfigureerd.

Wanneer u DND aanzet, beïnvloedt het alle lijnen op uw telefoon. U ontvangt echter altijd intercom- en noodoproepen, zelfs wanneer DND is ingeschakeld.


Stap 1. Druk op de **DND**-toets om DND aan te zetten tijdens een actieve oproep.

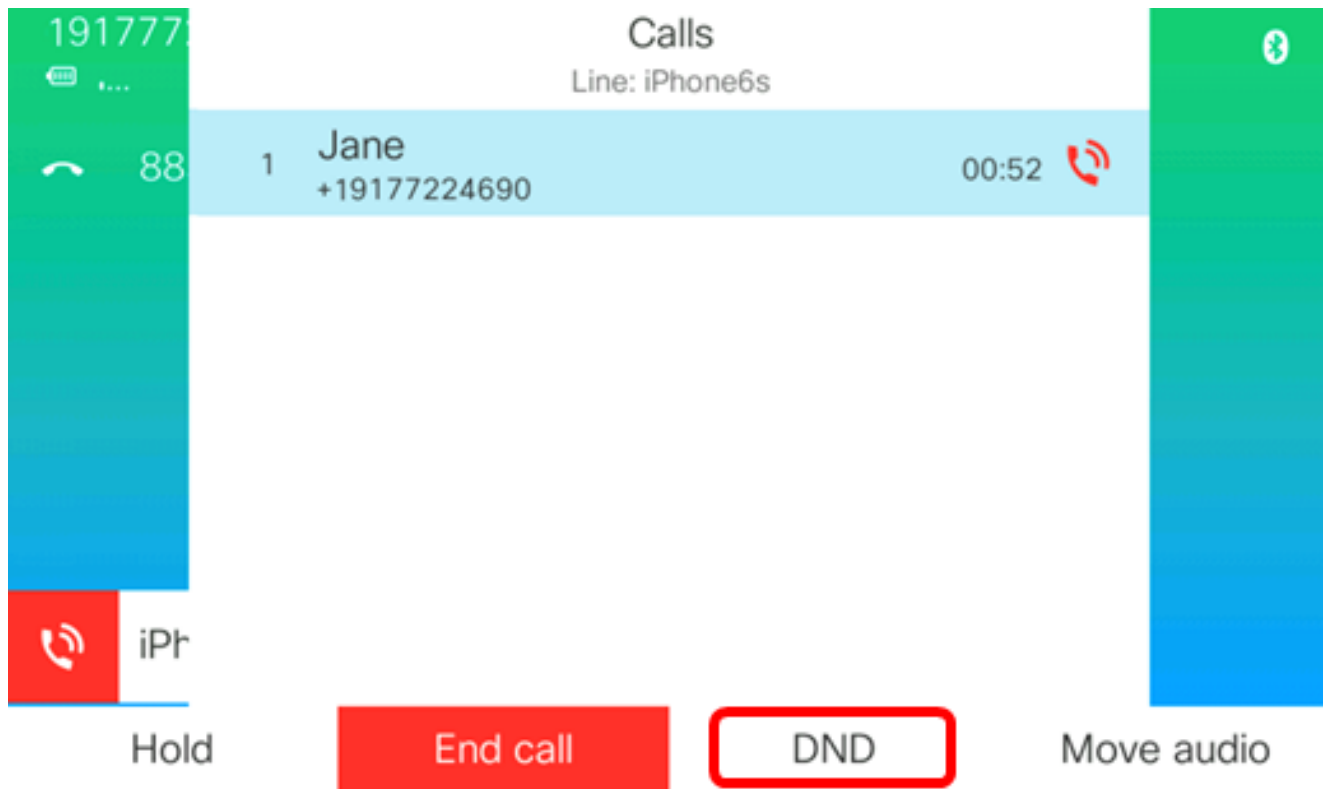

Stap 2. (Optioneel) Druk op de **DND**-toets om DND uit te schakelen.

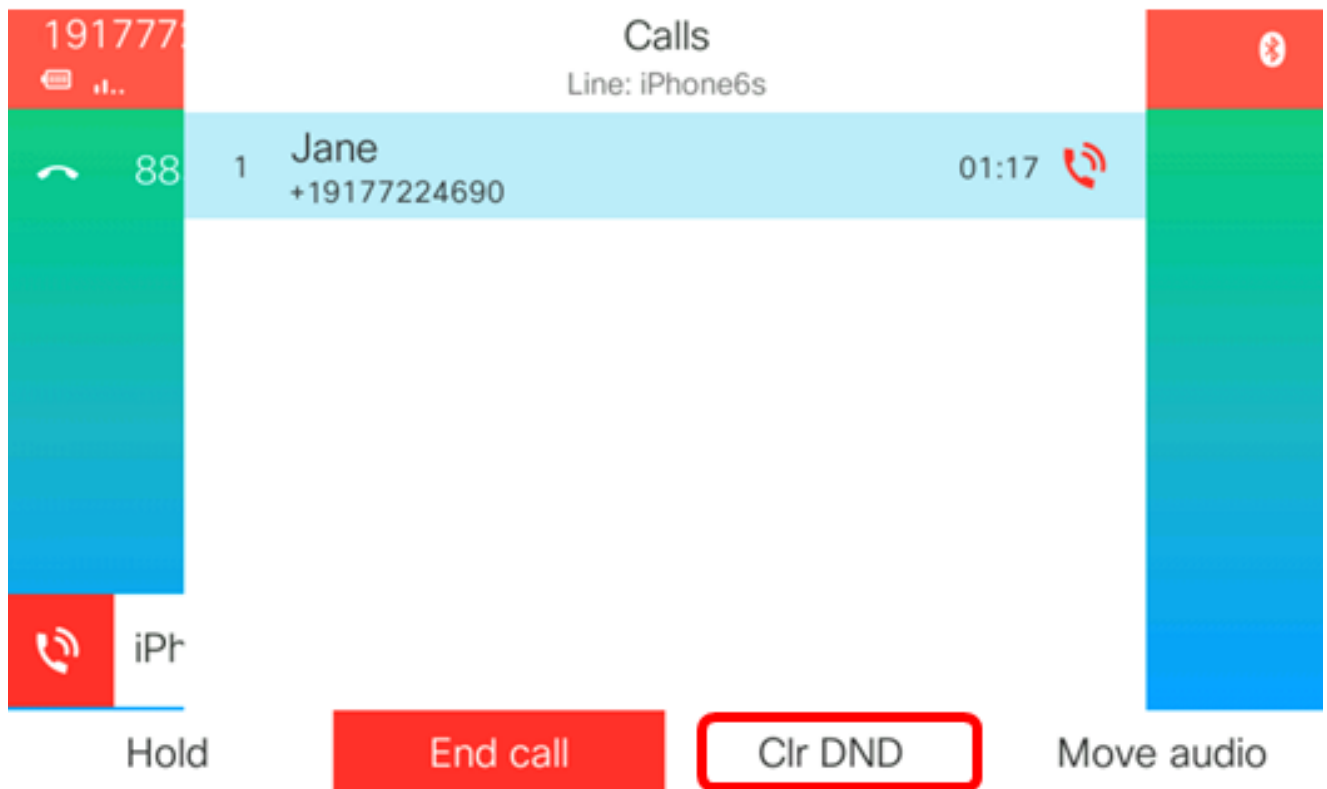

Opmerking: Als DND niet is uitgeschakeld, zelfs nadat de oproep is beëindigd, wordt een Niet-storende banner weergegeven op de GUI van de IP-telefoon.

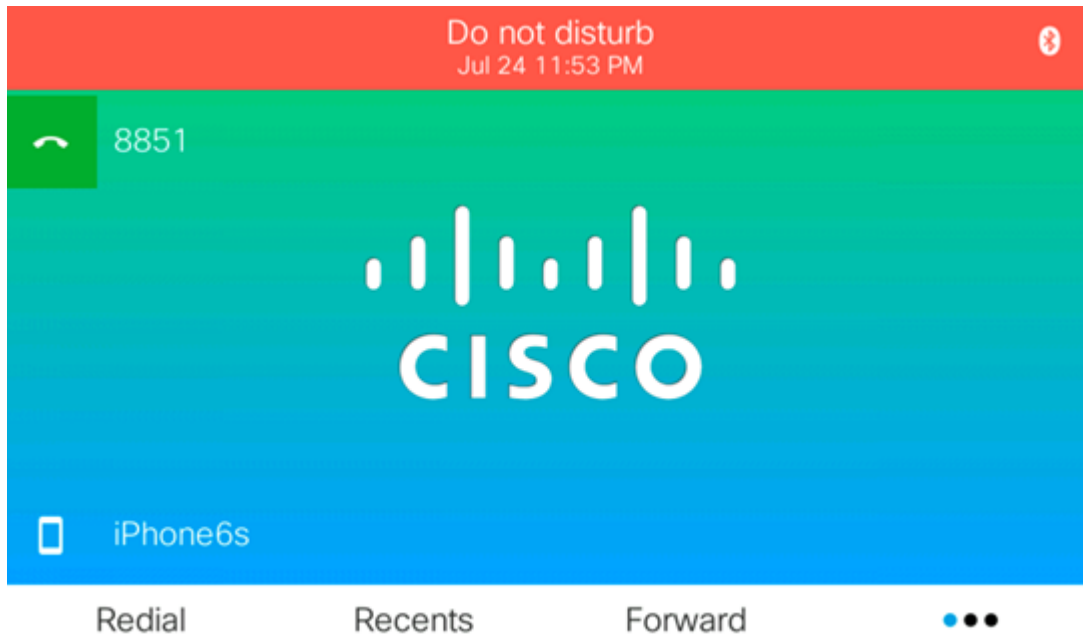

U dient nu DND met succes te hebben ingeschakeld tijdens een actieve oproep op uw Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoon.

[Audio beheren tijdens actief bellen](#)

Nadat u uw mobiele apparaat met uw IP-telefoon hebt gehoord, kunt u de IP-telefoon of uw mobiele telefoon gebruiken om oproepen op uw mobiele lijn te beantwoorden of ontvangen. U kunt de audio ook verplaatsen of ruilen tijdens een actieve vraag. Om te leren hoe u de audio kunt beheren tijdens een actieve vraag, klik [hier](#).

U zou nu met succes de mobiele telefoons op uw Cisco IP-telefoon 8800 Series multiplatform telefoon moeten beheren.