

# Beheer contactpersonen voor uw persoonlijke directory op een Cisco IP Phone 8800-serie multiplatform telefoon

## Doel

Dit artikel is bedoeld om u te laten zien hoe u een contact kunt toevoegen, bewerken of verwijderen uit de persoonlijke directory op het Cisco IP Phone 8800-multiplatform via het webgebaseerde hulpprogramma en de GUI van de telefoon.

## Toepasselijke apparaten

- 8800-reeks

## Softwareversie


- 11.0.1

## Contacten beheren voor uw persoonlijke directory

### Via het webgebaseerde hulpprogramma

Een contactpersoon toevoegen

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de IP-telefoon en klik op Persoonlijke directory.

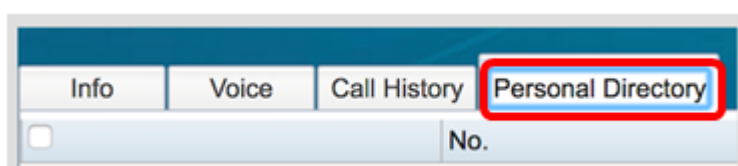

Stap 2. Klik op de knop Toevoegen aan persoonlijke directory.



Stap 3. Typ in het pop-upvenster Toevoegen aan persoonlijke directory de naam van de contactpersoon in het veld Naam.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Amelia gebruikt.

A screenshot of a dialog box titled 'Add to Personal Directory' with a close button (x) in the top right corner. Inside the dialog, there are four text input fields: 'Name:', 'Work Number:', 'Mobile Number:', and 'Home Number:'. The 'Name:' field contains the text 'Amelia' and is highlighted with a red rectangular border. Below the input fields are two buttons: 'Cancel' and 'Submit All Changes'.

Stap 4. Voer in het veld Werknummer het werktelefoonnummer in van de contactpersoon die u wilt toevoegen.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 8424 gebruikt.

A screenshot of the same 'Add to Personal Directory' dialog box. The 'Name:' field still contains 'Amelia'. The 'Work Number:' field now contains the text '8424' and is highlighted with a red rectangular border. The 'Mobile Number:' and 'Home Number:' fields are empty. The 'Cancel' and 'Submit All Changes' buttons remain at the bottom.

Stap 5. Voer in het veld Mobiel nummer het mobiele telefoonnummer in van de contactpersoon die u wilt toevoegen.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 09240123456 gebruikt.

Add to Personal Directory

Name:

Amelia

Work Number:

8424

Mobile Number:

09240123456

Home Number:

Cancel

Submit All Changes

Stap 6. Voer in het veld Thuisnummer het mobiele telefoonnummer in van de contactpersoon die u wilt toevoegen.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 9221234 gebruikt.

Add to Personal Directory

Name:

Amelia

Work Number:

8424

Mobile Number:

09240123456

Home Number:

9221234

Cancel

Submit All Changes

Stap 7. Klik op Alle wijzigingen verzenden.

Cancel

Submit All Changes

U had nu een contactpersoon in uw persoonlijke directory moeten toevoegen via het webgebaseerde hulpprogramma voor telefonie.

| Personal Directory       |       |              |      |             |         |                 |                   |
|--------------------------|-------|--------------|------|-------------|---------|-----------------|-------------------|
| Info                     | Voice | Call History |      |             |         |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> | No.   | Name         | Work | Mobile      | Home    | Edit Contact    | Speed Dials       |
| <input type="checkbox"/> | 1     | Amelia       | 8424 | 09240123456 | 9221234 | <div>Edit</div> | <div>Assign</div> |

Een contactpersoon bewerken

Stap 1. Kies in de persoonlijke directory een contactpersoon in de lijst en klik op de knop Bewerken.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt het eerste contact met Amelia gekozen om te worden bewerkt.

| Personal Directory       |       |              |                    |             |         |              |             |
|--------------------------|-------|--------------|--------------------|-------------|---------|--------------|-------------|
| Info                     | Voice | Call History | Personal Directory |             |         |              |             |
| <input type="checkbox"/> | No.   | Name         | Work               | Mobile      | Home    | Edit Contact | Speed Dials |
| <input type="checkbox"/> | 1     | Amelia       | 8424               | 09240123456 | 9221234 | <b>Edit</b>  | Assign      |
| <input type="checkbox"/> | 2     | Ivy Rose     | 8425               | 09240987654 | 9229876 | Edit         | Assign      |

Stap 2. Bewerk alle gegevens van de contactpersoon en klik op Alle wijzigingen verzenden.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de naam Amelia bewerkt en gewijzigd in Amy.

Edit Personal Directory

Name:

**Amy**

Work Number:

8424

Mobile Number:

09240123456

Home Number:

9221234

Cancel

**Submit All Changes**

U had nu een contactpersoon in uw persoonlijke directory moeten bewerken.

| Personal Directory       |       |              |                    |             |         |              |             |
|--------------------------|-------|--------------|--------------------|-------------|---------|--------------|-------------|
| Info                     | Voice | Call History | Personal Directory |             |         |              |             |
| <input type="checkbox"/> | No.   | Name         | Work               | Mobile      | Home    | Edit Contact | Speed Dials |
| <input type="checkbox"/> | 1     | <b>Amy</b>   | 8424               | 09240123456 | 9221234 | Edit         | Assign      |
| <input type="checkbox"/> | 2     | Ivy Rose     | 8425               | 09240987654 | 9229876 | Edit         | Assign      |

Een contact verwijderen

Stap 1. Kies in de persoonlijke directory een contactpersoon in de lijst door het selectievakje aan te vinken.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt het eerste contact met Amelia gekozen.

| Personal Directory                  |     |          |      |             |         |                      |                        |
|-------------------------------------|-----|----------|------|-------------|---------|----------------------|------------------------|
|                                     | No. | Name     | Work | Mobile      | Home    | Edit Contact         | Speed Dials            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1   | Amelia   | 8424 | 09240123456 | 9221234 | <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Assign</a> |
| <input type="checkbox"/>            | 2   | Ivy Rose | 8425 | 09240987654 | 9229876 | <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Assign</a> |

Stap 2. Klik op de knop Contact verwijderen.



U had nu een contactpersoon in uw persoonlijke directory moeten verwijderen.

| Personal Directory       |     |          |      |             |         |                      |                        |
|--------------------------|-----|----------|------|-------------|---------|----------------------|------------------------|
|                          | No. | Name     | Work | Mobile      | Home    | Edit Contact         | Speed Dials            |
| <input type="checkbox"/> | 1   | Ivy Rose | 8425 | 09240987654 | 9229876 | <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Assign</a> |


Via de telefoon GUI

Een contactpersoon toevoegen


Stap 1. Druk op de knop Directory op de IP Phone.



Stap 2. Navigeer met de knop Navigation cluster  naar het persoonlijke adresboek en druk vervolgens op de softkey Select.

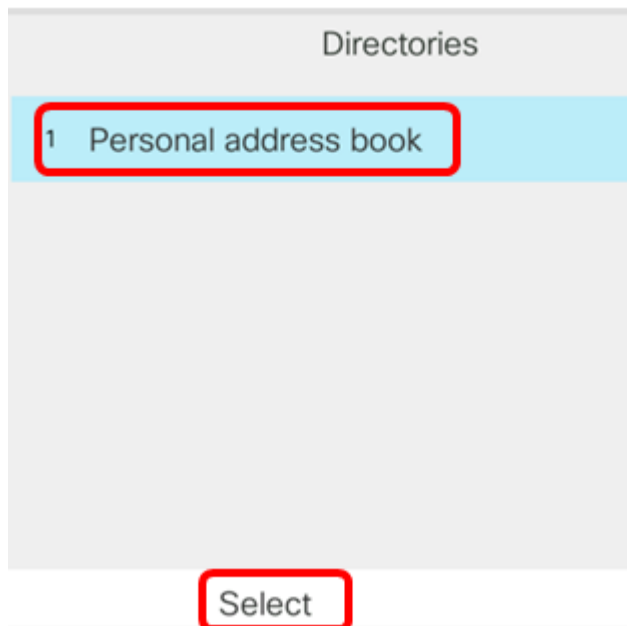

Stap 3. Druk op de softkey Toevoegen.

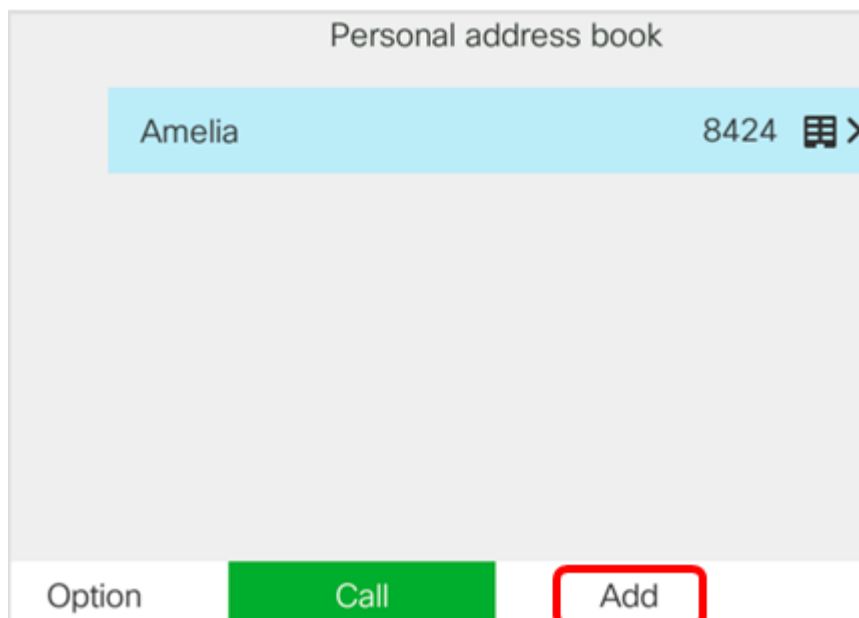

Stap 4. Voer in het veld Naam de naam in van de contactpersoon die u wilt toevoegen met behulp van het nummerblok op de IP-telefoon. Hiervoor gebruik je de phone key pad. Zoek de eerste letter die je wilt invoeren. Je zult merken dat er meer dan één letter per knop is. De sleutel die de gewenste letter of het gewenste nummer bevat, kan herhaaldelijk worden ingedrukt totdat de gewenste letter of het gewenste nummer is gemarkeerd. Pauzeer wanneer u de juiste hebt gemarkeerd en die letter of dat nummer wordt toegevoegd aan de

naamregel. Vervolgens kun je verder met de rest van de personages. Deze afbeelding laat zien wat er op het telefoonscherm verschijnt wanneer de 2 drie keer op de telefoon wordt geklikt.

Add personal address entry

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Name         | <input type="text" value="c"/>             |
| Work phone   | <input type="text" value="a b c 2 A B C"/> |
| Mobile phone | <input type="text"/>                       |
| Home phone   | <input type="text"/>                       |
| Ringtone     | <a href="#">Sunrise &gt;</a>               |

Option      Save      

In dit voorbeeld wordt clementine gebruikt.

Add personal address entry


|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| Name     | <input type="text" value="clementine"/> |
| Work     | <input type="text"/>                    |
| Mobile   | <input type="text"/>                    |
| Home     | <input type="text"/>                    |
| Ringtone | <a href="#">Sunrise &gt;</a>            |

Option      Save      



Stap 5. Navigeer met de knop Navigation cluster naar het veld Werk en voer het werktelefoonnummer in van de contactpersoon die u wilt toevoegen.


Opmerking: In dit voorbeeld wordt 5254 gebruikt.

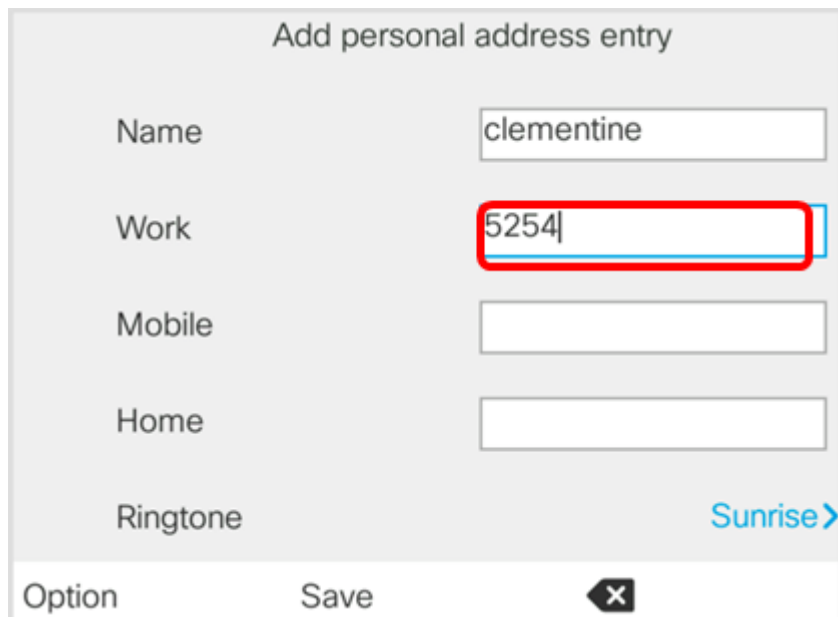

The screenshot shows a form titled "Add personal address entry". It contains five input fields: "Name" (filled with "clementine"), "Work" (filled with "5254" and highlighted with a red box), "Mobile" (empty), "Home" (empty), and "Ringtone" (with a "Sunrise" option and a right arrow). At the bottom, there are three buttons: "Option", "Save", and a back arrow with an "X" icon.

Stap 6. Voer in het veld Mobiel het mobiele telefoonnummer in van het contact dat u wilt toevoegen.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 09001234567 gebruikt.

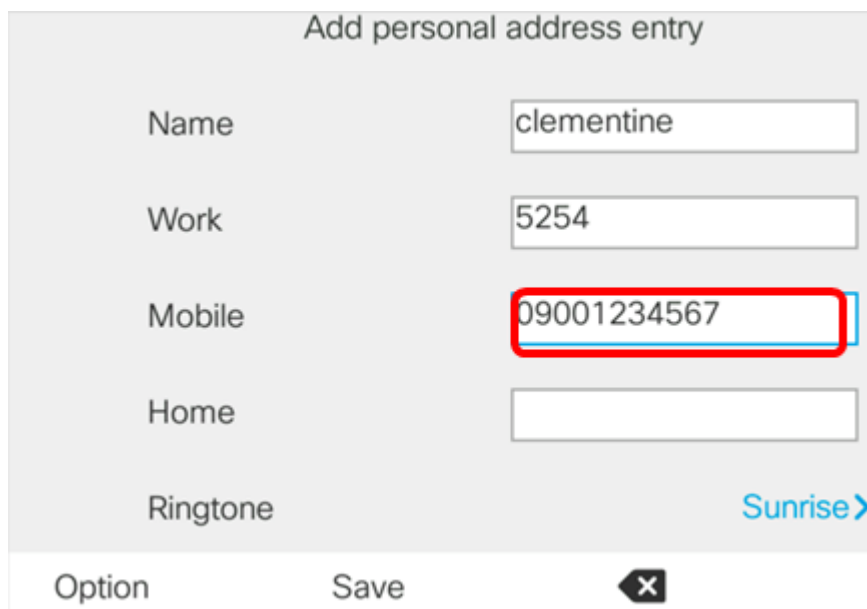

The screenshot shows the same "Add personal address entry" form. In this step, the "Mobile" field is filled with "09001234567" and highlighted with a red box. The "Work" field now contains "5254". The "Name" field remains "clementine", and the "Home" field is empty. The "Ringtone" section and the bottom buttons ("Option", "Save", and the back arrow with "X") are also visible.

Stap 7. Voer in het veld Thuis het mobiele telefoonnummer in van de contactpersoon die u wilt toevoegen.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 2990987 gebruikt.

Add personal address entry

|          |             |
|----------|-------------|
| Name     | clementine  |
| Work     | 5254        |
| Mobile   | 09001234567 |
| Home     | 2990987     |
| Ringtone | Sunrise >   |

Option Save 

Stap 8. (Optioneel) Navigeer naar Ringtone en gebruik de knop Navigation cluster  om een specifieke ringtone voor deze contactpersoon toe te wijzen.

Add personal address entry

|          |             |
|----------|-------------|
| Name     | clementine  |
| Work     | 5254        |
| Mobile   | 09001234567 |
| Home     | 2990987     |
| Ringtone | Sunrise >   |

Save

Stap 9. (Optioneel) Kies een ringtone uit de lijst en druk op de Play softkey als je eerst naar de ringtone wilt luisteren. Druk anders op Selecteren.

Let op: in dit voorbeeld is gekozen voor Delight.

Select ring tone

- 1 No ringtone
- 2 Sunrise
- 3 Chirp 1
- 4 Chirp 2
- 5 Delight

Play      Select

Stap 10. Druk op de softkey Opslaan.


Add personal address entry

|        |             |
|--------|-------------|
| Name   | clementine  |
| Work   | 5254        |
| Mobile | 09001234567 |
| Home   | 2990987     |

Ringtone      Delight>

Save


U had nu met succes een contactpersoon in uw persoonlijke adresboek moeten toevoegen via de GUI.

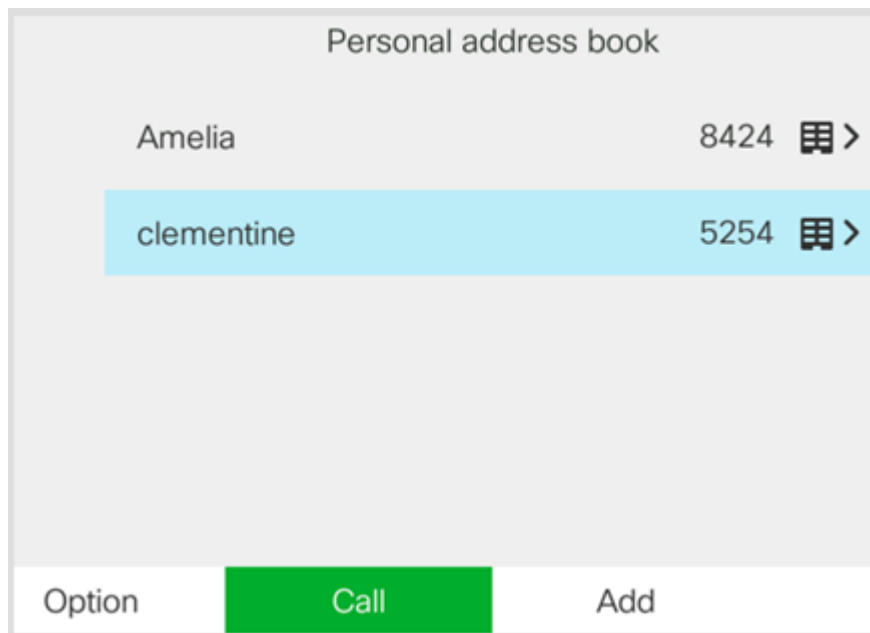

Een contactpersoon bewerken

Stap 1. Kies in het persoonlijke adresboek de contactpersoon die u wilt bewerken met behulp van de knop  omhoog of omlaag en druk vervolgens op Selecteren in het midden van de knop Navigatiecluster.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt het eerste contact met Amelia gekozen.

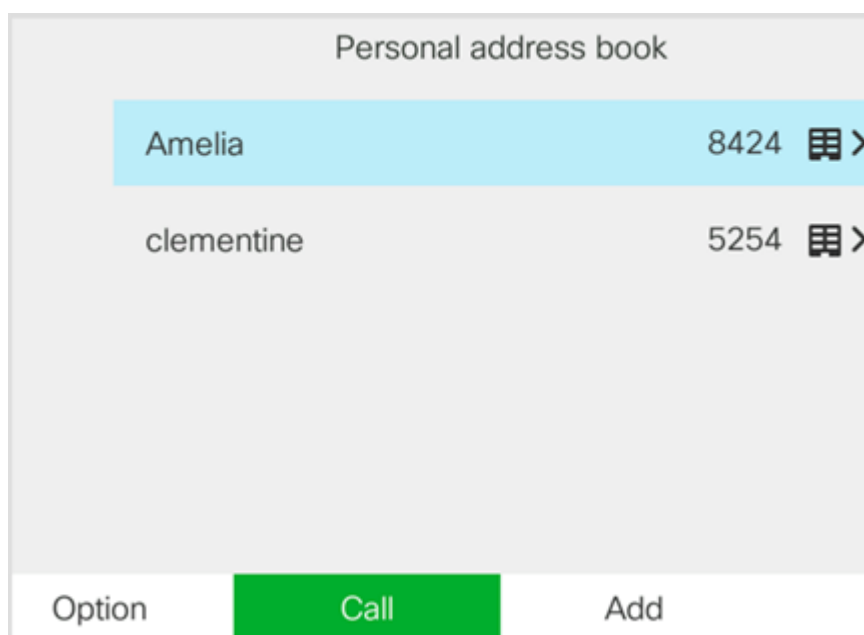

Stap 2. Bewerk alle informatie die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de softkey Opslaan.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt het telefoonnummer van Work bewerkt en gewijzigd in 5421.

Edit personal address entry

|          |             |
|----------|-------------|
| Name     | Amelia      |
| Work     | 5421        |
| Mobile   | 09240123456 |
| Home     | 9221234     |
| Ringtone | Sunrise >   |

Option **Save** 

U had nu een contactpersoon in uw persoonlijke adresboek moeten bewerken.

Personal address book


|            |      |                                                                                       |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Amelia     | 5421 |  > |
| clementine | 5254 |  > |

Option **Call** Add


Een contact verwijderen

Stap 1. Kies in het persoonlijke adresboek de contactpersoon die u wilt verwijderen met de knop  omhoog of omlaag in het navigatiecluster en druk vervolgens op de softkey Option.


Opmerking: In dit voorbeeld wordt het eerste contact met Amelia gekozen.

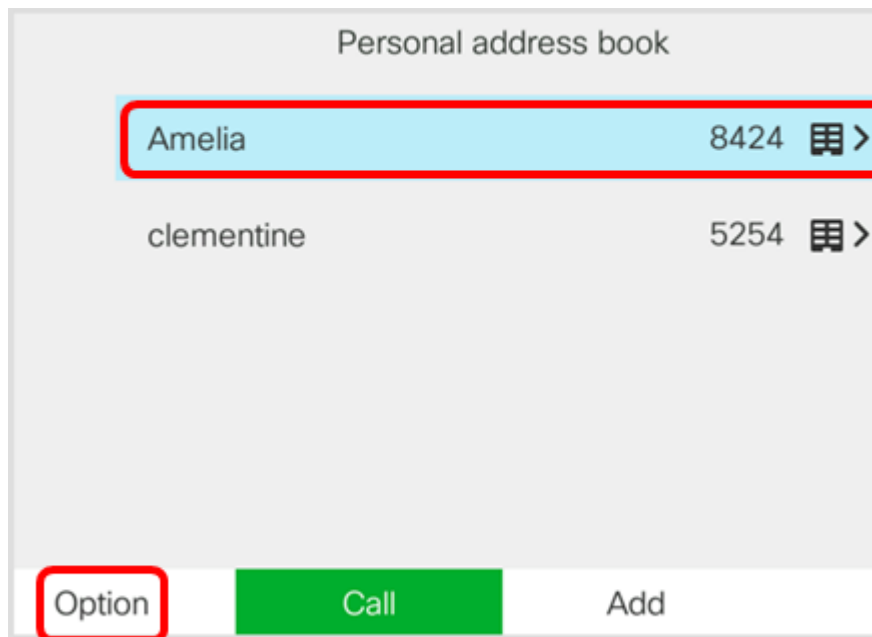


Stap 2. Navigeer met de knop Navigation cluster  naar Delete en druk vervolgens op de softkey Select.

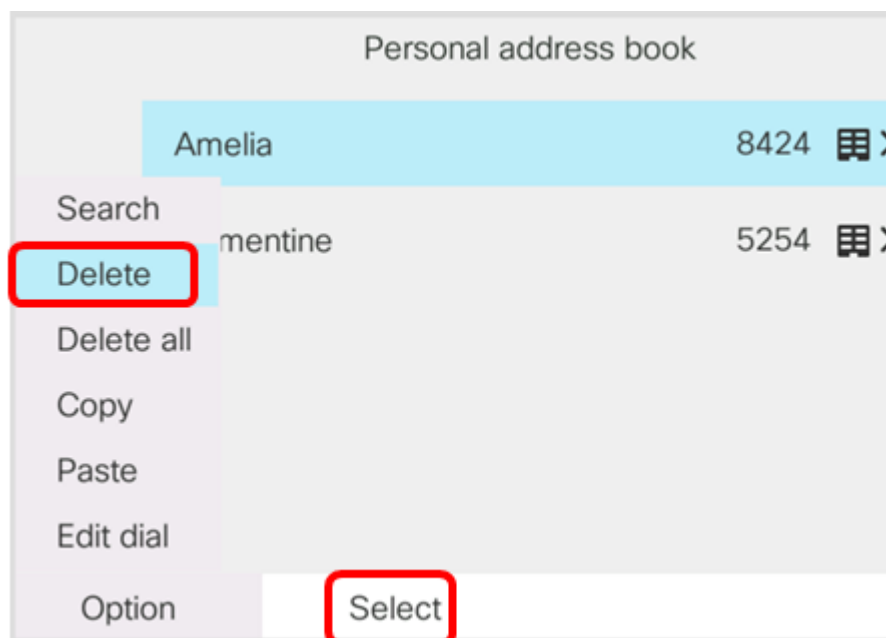

Stap 3. Druk op de softkey OK wanneer dit wordt gevraagd.

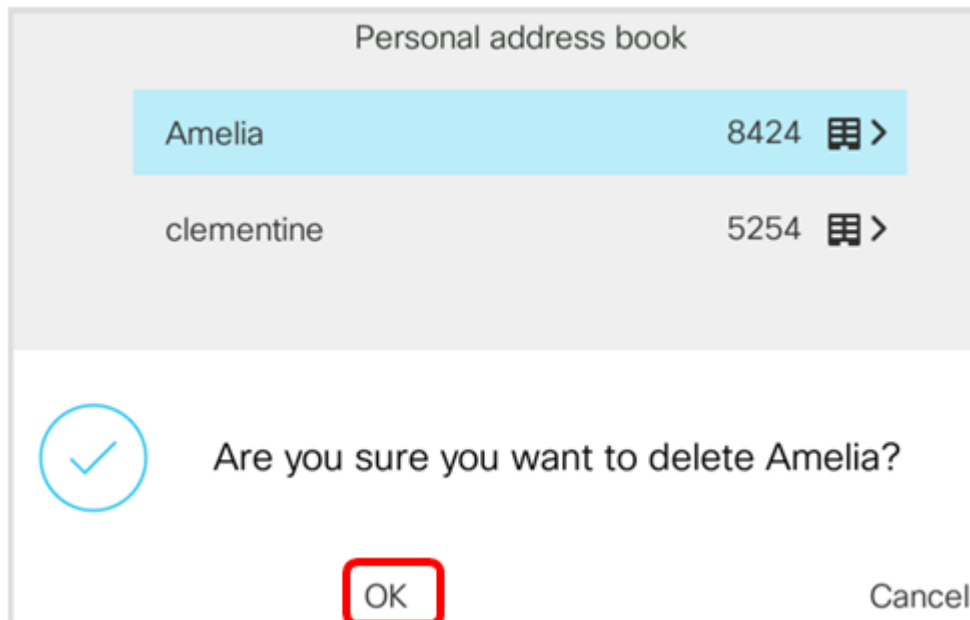

U had nu een contactpersoon in uw persoonlijke adresboek moeten verwijderen.

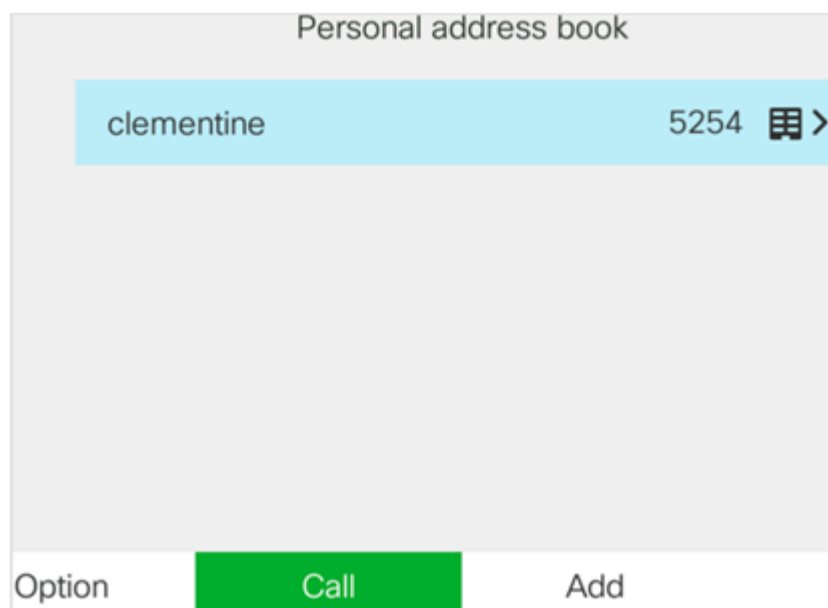

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel ...

[Klik hier om nog meer Tech Talks van Cisco te bekijken](#)

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.