

Access Web-gebaseerde Setup-pagina op SPA500 Series IP-telefoons

Doel

Alle apparaten hebben ingebouwde setup-pagina's waarmee de gebruiker instellingen kan aanpassen en geavanceerde eigenschappen in apparaten kan instellen. Met de setup-pagina kunt u de functies voor het apparaat eenvoudig configureren. Dit document toont hoe u een setup-pagina van SPA500 Series IP-telefoons kunt benaderen.

Toepasselijke apparaten

- SPA500 Series IP-telefoons

Stappen om toegang te hebben tot de setup-pagina van SPA-apparaten.

Opmerking: Hoewel het artikel ook van toepassing is op alle SPA 500 Series IP-telefoons, is het gebruikte apparaat SPA509G.


Opmerking: Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op de PoE (Power over Ethernet)-router of schakel door de SW-poort voordat u toegang krijgt tot de ingestelde pagina van SPA509G.

De setup-pagina van SPA509G gebruiken

Stap 1. Wanneer de IP-telefoon wordt ingeschakeld, voert u Network Configuratie en Setup uit. Nadat de Network Configuration is voltooid, drukt u op de knop Setup (papierensymbool), zoals in afbeelding.



Stap 2. Dit stelt een Instellen -menu met verschillende opties in het LCD-scherm van de IP-telefoon in.

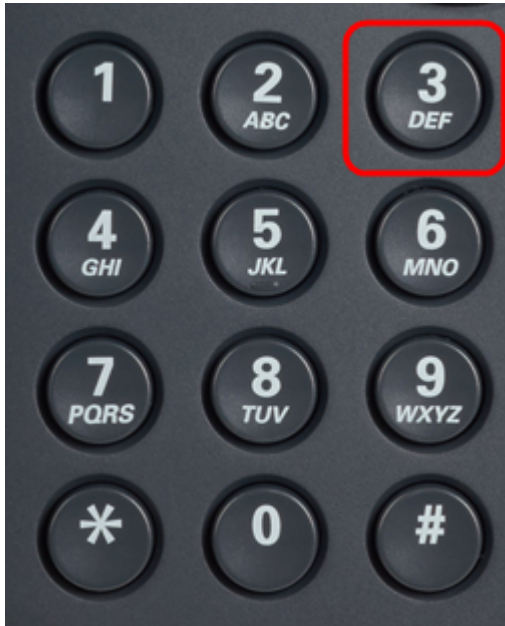

Stap 3. Druk op 3. Dit stelt het menu Instellingen op het LCD-scherm in.



Stap 4. Druk op 5. Hierdoor wordt het menu Network Configuration op het LCD-scherm geopend.

Stap 5. Navigeer naar optie 3 of druk gewoon op 3. Let op dat het IP-adres onder *IP-adres* wordt weergegeven.

Stap 6. Ga naar een webbrowser en voer IP-adres in.

Opmerking: De computer en IP telefoon zouden op het zelfde netwerk moeten zijn om op Web-Based Utility toegang te hebben.

Small Business
cisco SPA509G Configuration Utility

Admin Login basic | advanced

Voice Call History Personal Directory Attendant Console Status

Info System Phone User

System Information

Connection Type:	DHCP	Current IP:	192.168.137.162
Host Name:	SEPC89C1D6E6F8F	Domain:	mshome.net
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.137.1
Primary DNS:	192.168.137.1		
Secondary DNS:			

Product Information

Product Name:	SPA509G	Serial Number:	CBT151508BR
Software Version:	7.4.8a	Hardware Version:	1.0.2(0001)
MAC Address:	C89C1D6E6F8F	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open	Licenses:	None

Phone Status

Current Time:	1/1/2003 14:27:55	Elapsed Time:	02:13:56
Broadcast Pkts Sent:	21	Broadcast Bytes Sent:	2138
Broadcast Pkts Recv:	353	Broadcast Bytes Recv:	36800

Undo All Changes Submit All Changes

© 2009 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. SPA509G IP Phone

Stap 7. Het Web-gebaseerde Setup-hulpprogramma wordt weergegeven. Als deze niet wordt weergegeven, zijn de computer en IP-telefoon mogelijk niet op hetzelfde netwerk aangesloten. Ping het IP adres van IP telefoon van de computer om de connectiviteit te controleren.