

Plaats een drievoudige vergaderoproep op SPA501G, SPA504G, SPA509G, SPA512G, SPA514G en SPA525G IP-telefoons

Doelstellingen

Veel van de SPA500 Series IP-telefoons kunnen drievoudige conferentieoproepen maken zonder enige configuratie. Een drierichtingsgesprek stelt drie mensen in staat om aan één enkele telefoonsessie deel te nemen. Dit document legt uit hoe een drierichtingsgesprek op de SPA501G, SPA504G, SPA509G, SPA512G, SPA514G en SPA525G IP-telefoons te plaatsen.

Toepasselijke apparaten

- SPA501G
- SPA504G
- SPA509G
- SPA512G
- SPA514G
- SPA525G

Plaats een drierichtingsgesprek

SPA501G router

Stap 1. Kies de eerste persoon die zich bij de conferentieoproep zal aansluiten.

Stap 2. Druk op de knop **Conferentie** tijdens de actieve oproep. Dit zal de actieve vraag op vat plaatsen, en een tweede lijn openen. Een kiestoon geeft aan dat de tweede regel open is.


Stap 3. Kies de tweede persoon die zich bij de conferentieoproep zal aansluiten.

Stap 4. Druk op de knop **Conferentie**. Dit zal zich bij alle drie de partijen aansluiten in een conferentiegesprek.


Opmerking: Wanneer u de telefoon ophangt, zal de conferentievraag worden losgekoppeld.

SPA504G, SPA509G, SPA512G, SPA514G, SPA525G

Stap 1. Kies de eerste persoon die zich bij de conferentieoproep zal aansluiten.

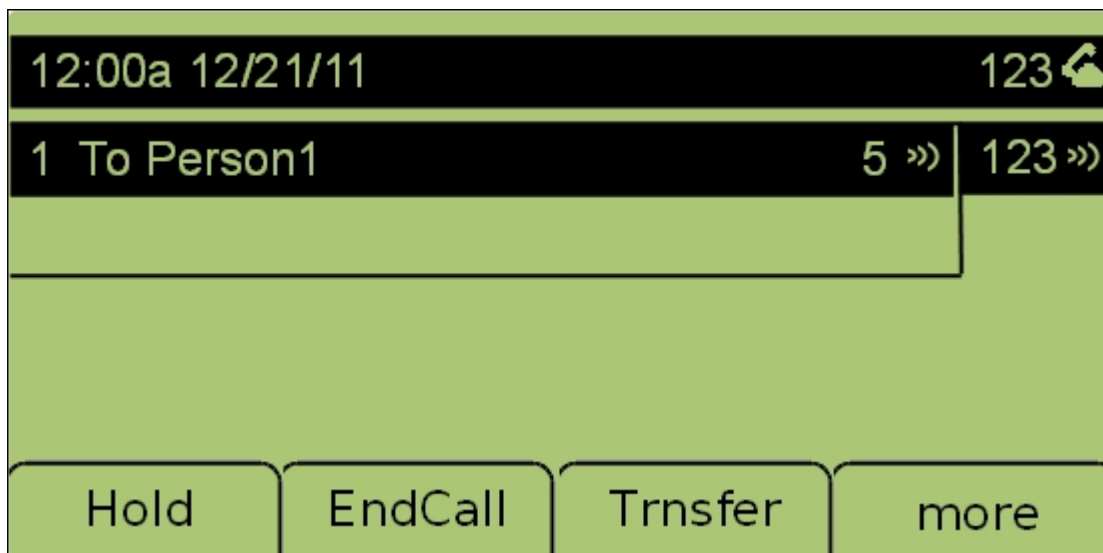


Stap 2. Druk na verbonden te zijn op de **meer** zachte toets om extra opties te bekijken.

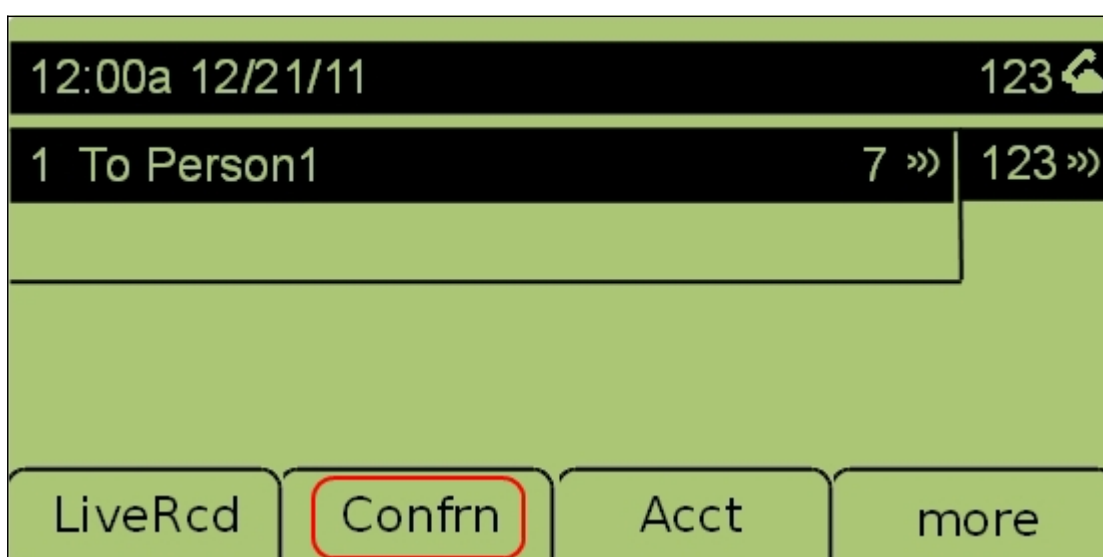


Stap 3. Druk op de **knop Confrn** tijdens de actieve oproep. Dit zal de actieve vraag op vat plaatsen, en een tweede lijn openen. Een kiestoon geeft aan dat de tweede regel open is.


Stap 4. Kies de tweede persoon die zich bij de conferentieoproep zal aansluiten.

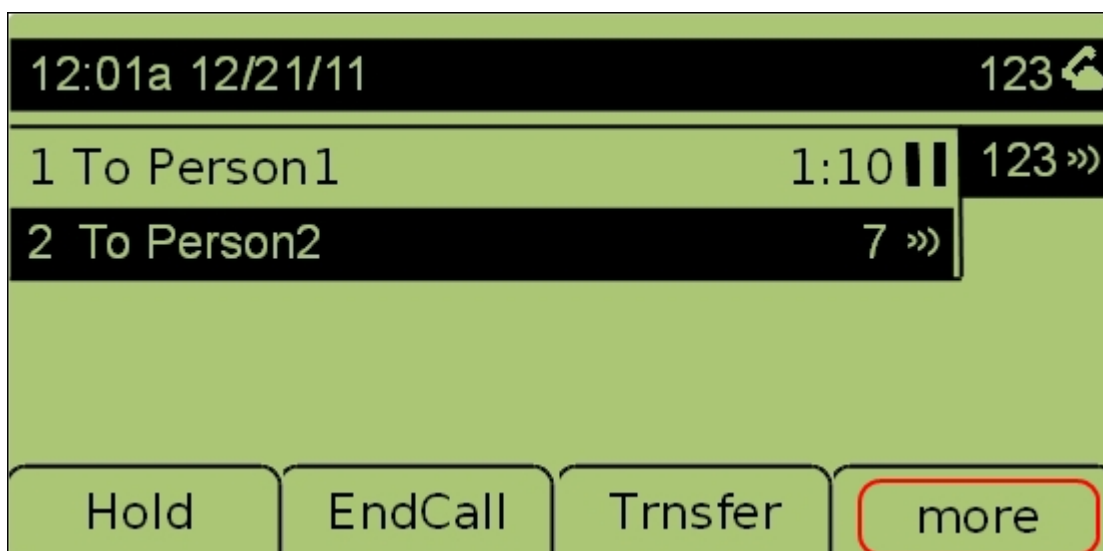

Stap 5. Druk op de **meer** zachte toets om extra opties te bekijken.

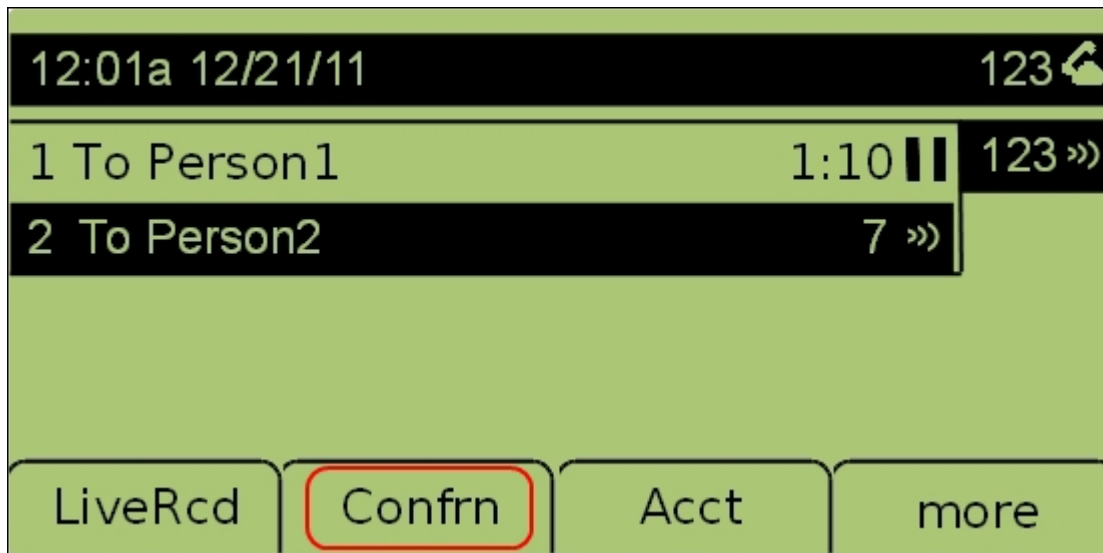

Stap 6. Druk op de knop **Confrn** om de twee telefoonsessies samen te voegen en een conferentiegesprek te maken.

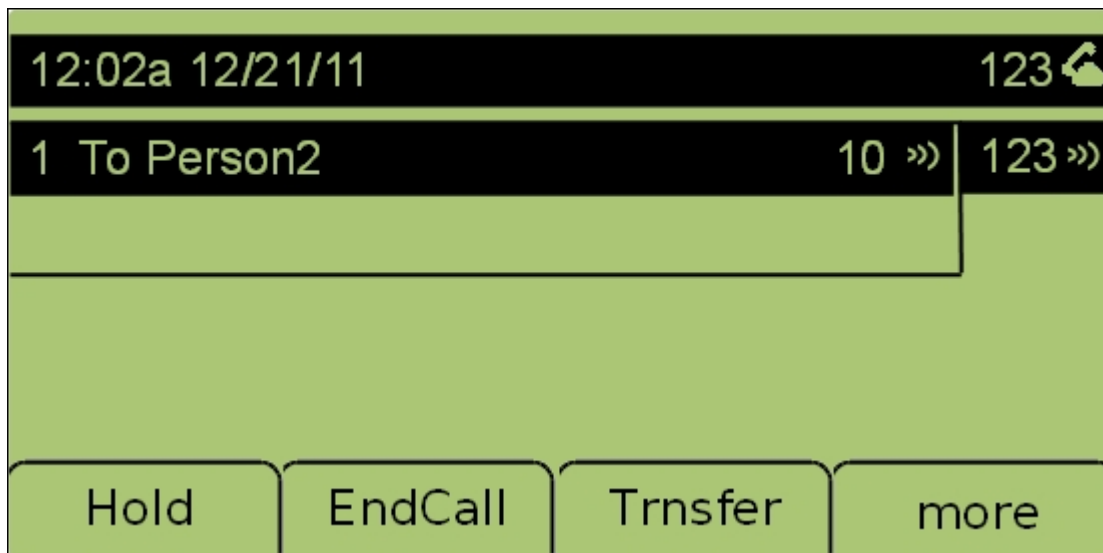

Beide telefoonsessies worden nu samengevoegd om een drierichtingsgesprek te creëren.

Opmerking: Beide telefoonsessies worden nu samengevoegd om een telefonisch gesprek in drie richtingen te creëren.