

Leg een telefoongesprek op SPA300/SPA500 IP-telefoon vast

Doel

Met live opname kan een telefoongesprek worden opgenomen. Nadat het gesprek is voltooid, gaat de opname naar de voicemail waarin het net als elk ander voicemailbericht benaderd kan worden. Dit artikel legt uit hoe u een oproep op SPA300/500 Series IP-telefoons kunt opnemen.

Toepasselijke apparaten

- SPA300
- SPA500


Softwareversie

- 7.5.4

Configuratie van riogespreks

Configuratie van oproepen via telefoon opnemen

Stap 1. Kies in het telefoonmenu de voorkeuren van de gebruiker > Configuratie van het opnemen van gesprekken. Het menu Call Record Configuration verschijnt.

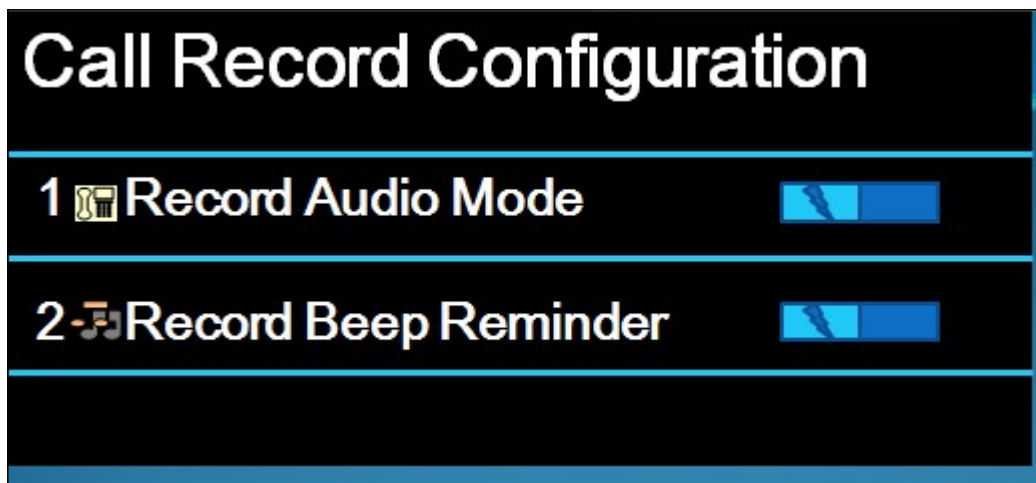

Stap 2. Schakel de optie Audio Mode opnemen in. Deze functie stelt de gebruiker in staat oproepen op te nemen.

Stap 3. (Optioneel) Om de telefoon één keer te laten piepen wanneer de Call record wordt gestart, schakelt u de Record Beep Reminder in.


Stap 4. Druk op **Opslaan**.

Opmerking: Als de telefoon de verandering niet aanvaardt, voer de code in om de interface te ontgrendelen en de eigenschappen te veranderen. De code om de telefoon te

ontgrendelen is **#.

Configuratie-opname door middel van webconfiguratie

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **spraak > telefoon**. De pagina Telefoon opent:

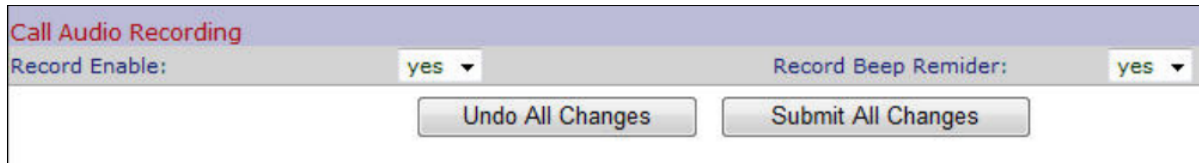

Call Audio Recording	
Record Enable:	yes ▾
Record Beep Remider:	yes ▾
<input type="button" value="Undo All Changes"/> <input type="button" value="Submit All Changes"/>	

Stap 2. Kies **ja** van de vervolgkeuzelijst Opnemen inschakelen om het opnemen in de telefoon mogelijk te maken.

Stap 3. Kies **ja** uit de vervolgkeuzelijst Herinneringen van de Stap in het record om de beep in te schakelen voor het opnemen van een oproep.

Stap 4. Klik op **Alle wijzigingen indienen**.

Opmerking: U kunt de telefoon rechtstreeks benaderen via uw pc of via een Unified Communications (UC)-apparaat. Als u instellingen wilt veranderen van het web configuratie hulpprogramma, zorg er dan voor dat u de **webserver** schrijfbaar voor de interface hebt ingeschakeld. U kunt dit op de interface inschakelen door **Instellingen > Beveiligingsconfiguratie > Webserver schrijfbaar** te kiezen en **Ja** te selecteren.

Record Live Call

Opmerking: Wanneer u de opnamefuncties van de telefoon aanpast, wordt dit op het hoofdscherm weergegeven. Om een bewegend apparaat op te nemen, sluit u een extern opslagapparaat aan op de USB-poort op de SPA525G2.

12/03 11:17 

sntDispName

Line 1 Connected
To: 316- 268-7586
316-268-7586

1:25 
1 of 1

3333



3333



RecNow

StopRec

Stap 1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.

Stap 2. Wanneer de gebruiker op het andere gedeelte van de lijn antwoordt, kiest u **Rec Now** met de zachte toetsen.

Stap 3. Kies **StopRec** wanneer u wilt eindigen met opnemen.