



Uw camera

- [Informatie over de Webex Desk Camera, op pagina 1](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie, op pagina 2](#)
- [Camerahardware, op pagina 2](#)
- [Aanvullende ondersteuning en informatie, op pagina 4](#)
- [Voorwaarden van Cisco voor beperkte hardwaregarantie gedurende een jaar, op pagina 5](#)

Informatie over de Webex Desk Camera

Figuur 1: Webex Desk Camera



De Webex Desk Camera is een USB-webcamera voor videoconferenties, videostreaming en video-opnamen. De camera biedt een beeld van maar liefst 4K Ultra HD-video en high-definition audio.

Met meerdere opties voor resolutie en framesnelheid voldoet de camera aan de gebruiksscenario's voor Webex-app, Webex Meetings, Cisco Jabber en alle populaire videoconferencing- en videostreamingtoepassingen van derden. Met de functie autofocus, gezicht detecteren en 10x Digital Zoom verbetert u uw videobeleving voor vergaderingen en video-streaming.

De camera heeft een privacy-sluiters. U kunt deze functie gebruiken om de videostream uit te schakelen en de cameralens te blokkeren wanneer het apparaat niet in gebruik is.

De camera heeft twee omnidirectionele microfoons met functies voor het annuleren van geluid, en biedt audio-invoer voor gesprekken, vergaderingen en opnamen.

De camera ondersteunt Windows Hello voor veilig aanmelden bij uw systeem.

De aanpasbare clip met een statiefschroef biedt u flexibiliteit voor het aansluiten van een laptop, een extern beeldscherm, een statief of een bureaustandaard in verschillende open kantoorruimten, Huddle-ruimten en thuishkantoren. Met de twee USB-kabels die bij de camera worden geleverd, kunt u eenvoudig verbinding maken met computers of apparaten met volledig functionele USB-A-of USB-C-poorten.

De Webex Desk Camera-app werkt met de camera en biedt u de mogelijkheid om video's op te nemen, momentopnamen te maken, de camera-instellingen aan te passen en de firmware bij te werken.

Zie de [Datasheet van de Webex Desk Camera](#) voor meer technische specificaties.

Nieuwe en gewijzigde informatie

De volgende informatie is nieuw of gewijzigd voor elke firmwareversie.

Tabel 1: Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwareversie 2.4(1)

Functie	Nieuwe of gewijzigde inhoud
De instelling beste overzicht en verzadiging toevoegen	De videobeeldinstellingen configureren


Tabel 2: Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwareversie 2.3(1)

Functie	Nieuwe of gewijzigde inhoud
Er zijn procedures toegevoegd voor het beheren van uw video tijdens vergaderingen.	Stop of hervat uw video tijdens een Webex-gesprek of -vergadering
De updatestappen voor de camerafirmware zijn bijgewerkt.	De camerafirmware bijwerken met de camera-app
De updatestappen voor de camera-app zijn bijgewerkt.	De Camera App (versie 2.2) bijwerken Camera App (versie 2.3 en hoger) bijwerken

Camerahardware

In de onderstaande figuren worden de voor-, achterkant en de onderkant van de camera weergegeven. Gebruik deze informatie om uzelf bekend te maken met de hardwareonderdelen voordat u de camera gebruikt.

Figuur 2: Webex Desk Camera weergave van camera voor

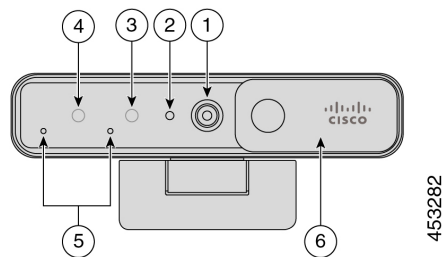


453282

Tabel 3: Hardwareonderdelen aan de voorzijde

Component	Beschrijving
1. RGB-camera	Ondersteunt videogegevensstroom en statische momentopnamen
2. LED-indicator	Geeft de camerastatus aan: <ul style="list-style-type: none"> • Onafgebroken groen gedurende 1,5 seconden: camera wordt opgestart. • Onafgebroken groen: RGB-camera is in gebruik. • Uit: RGB-camera is in de modus stand-by of de sluiters is gesloten.
3. IR-camera	Ondersteunt Windows Hello via de IR-sensor.
4. IR-LED	Hiermee wordt de status van de IR-camera aangegeven: <ul style="list-style-type: none"> • Knippert rood: de IR-camera wordt gebruikt door Windows Hello. • Uit: de IR-camera is niet in gebruik.
5. Microfoons	Het audio-invoerkanal van de camera. U kunt de audio dempen of het invoervolume van de Webex Desk Camera-app aanpassen.
6. Sluiter	Hiermee wordt de videostream in- of uitgeschakeld en wordt de cameralens geblokkeerd wanneer deze is gesloten om de privacy te beschermen.


Figuur 3: Webex Desk Camera weergave van camera achter

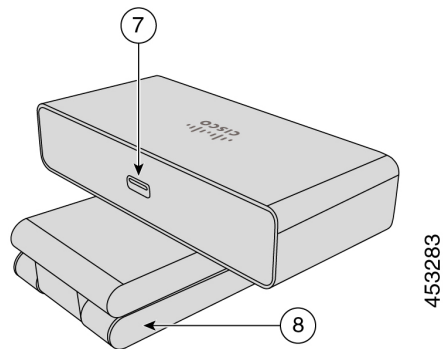

Tabel 4: Hardwareonderdelen aan de achterzijde

Component	Beschrijving
7. USB-C-poort	De USB-kabel wordt op deze poort aangesloten om de camera met een computer te verbinden.
8. Camerabasis en clip	Ondersteunt meerdere montageopties op platte oppervlakken of bovenop beeldschermen. De aanpasbare scharnieren bieden flexibele hoeken.

Figuur 4: Webex Desk Camera onderaanzicht

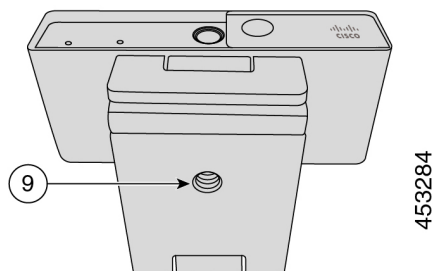

Tabel 5: Hardwareonderdeel aan onderzijde

Component	Beschrijving
9. Schroefdraad voor statief	Gebruik de schroef van 1/4"-20 om de camera aan een statief te bevestigen.

Aanvullende ondersteuning en informatie

Met vragen over de beschikbare functies op uw camera kunt u terecht bij uw beheerder.

De website van Cisco (<https://www.cisco.com>) bevat meer informatie over de camera.

- Voor de release-opmerkingen, de referentiehandleiding en de gebruikershandleiding gaat u naar <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/webex-desk-camera/model.html#%7Etab-documents>.
- Ga voor de Help-artikelen naar <https://cisco.com/go/webexcamhelp>.

Voorwaarden van Cisco voor beperkte hardwaregarantie gedurende een jaar

Er zijn speciale voorwaarden van toepassing op uw hardwaregarantie en verschillende services waarvan u tijdens de garantieperiode gebruik kunt maken.

De officiële garantiebepalingen, inclusief de garanties en licentieovereenkomsten die van toepassing zijn op Cisco-software, vindt u op Cisco.com via deze URL: <https://www.cisco.com/go/hwwarranty>.

